


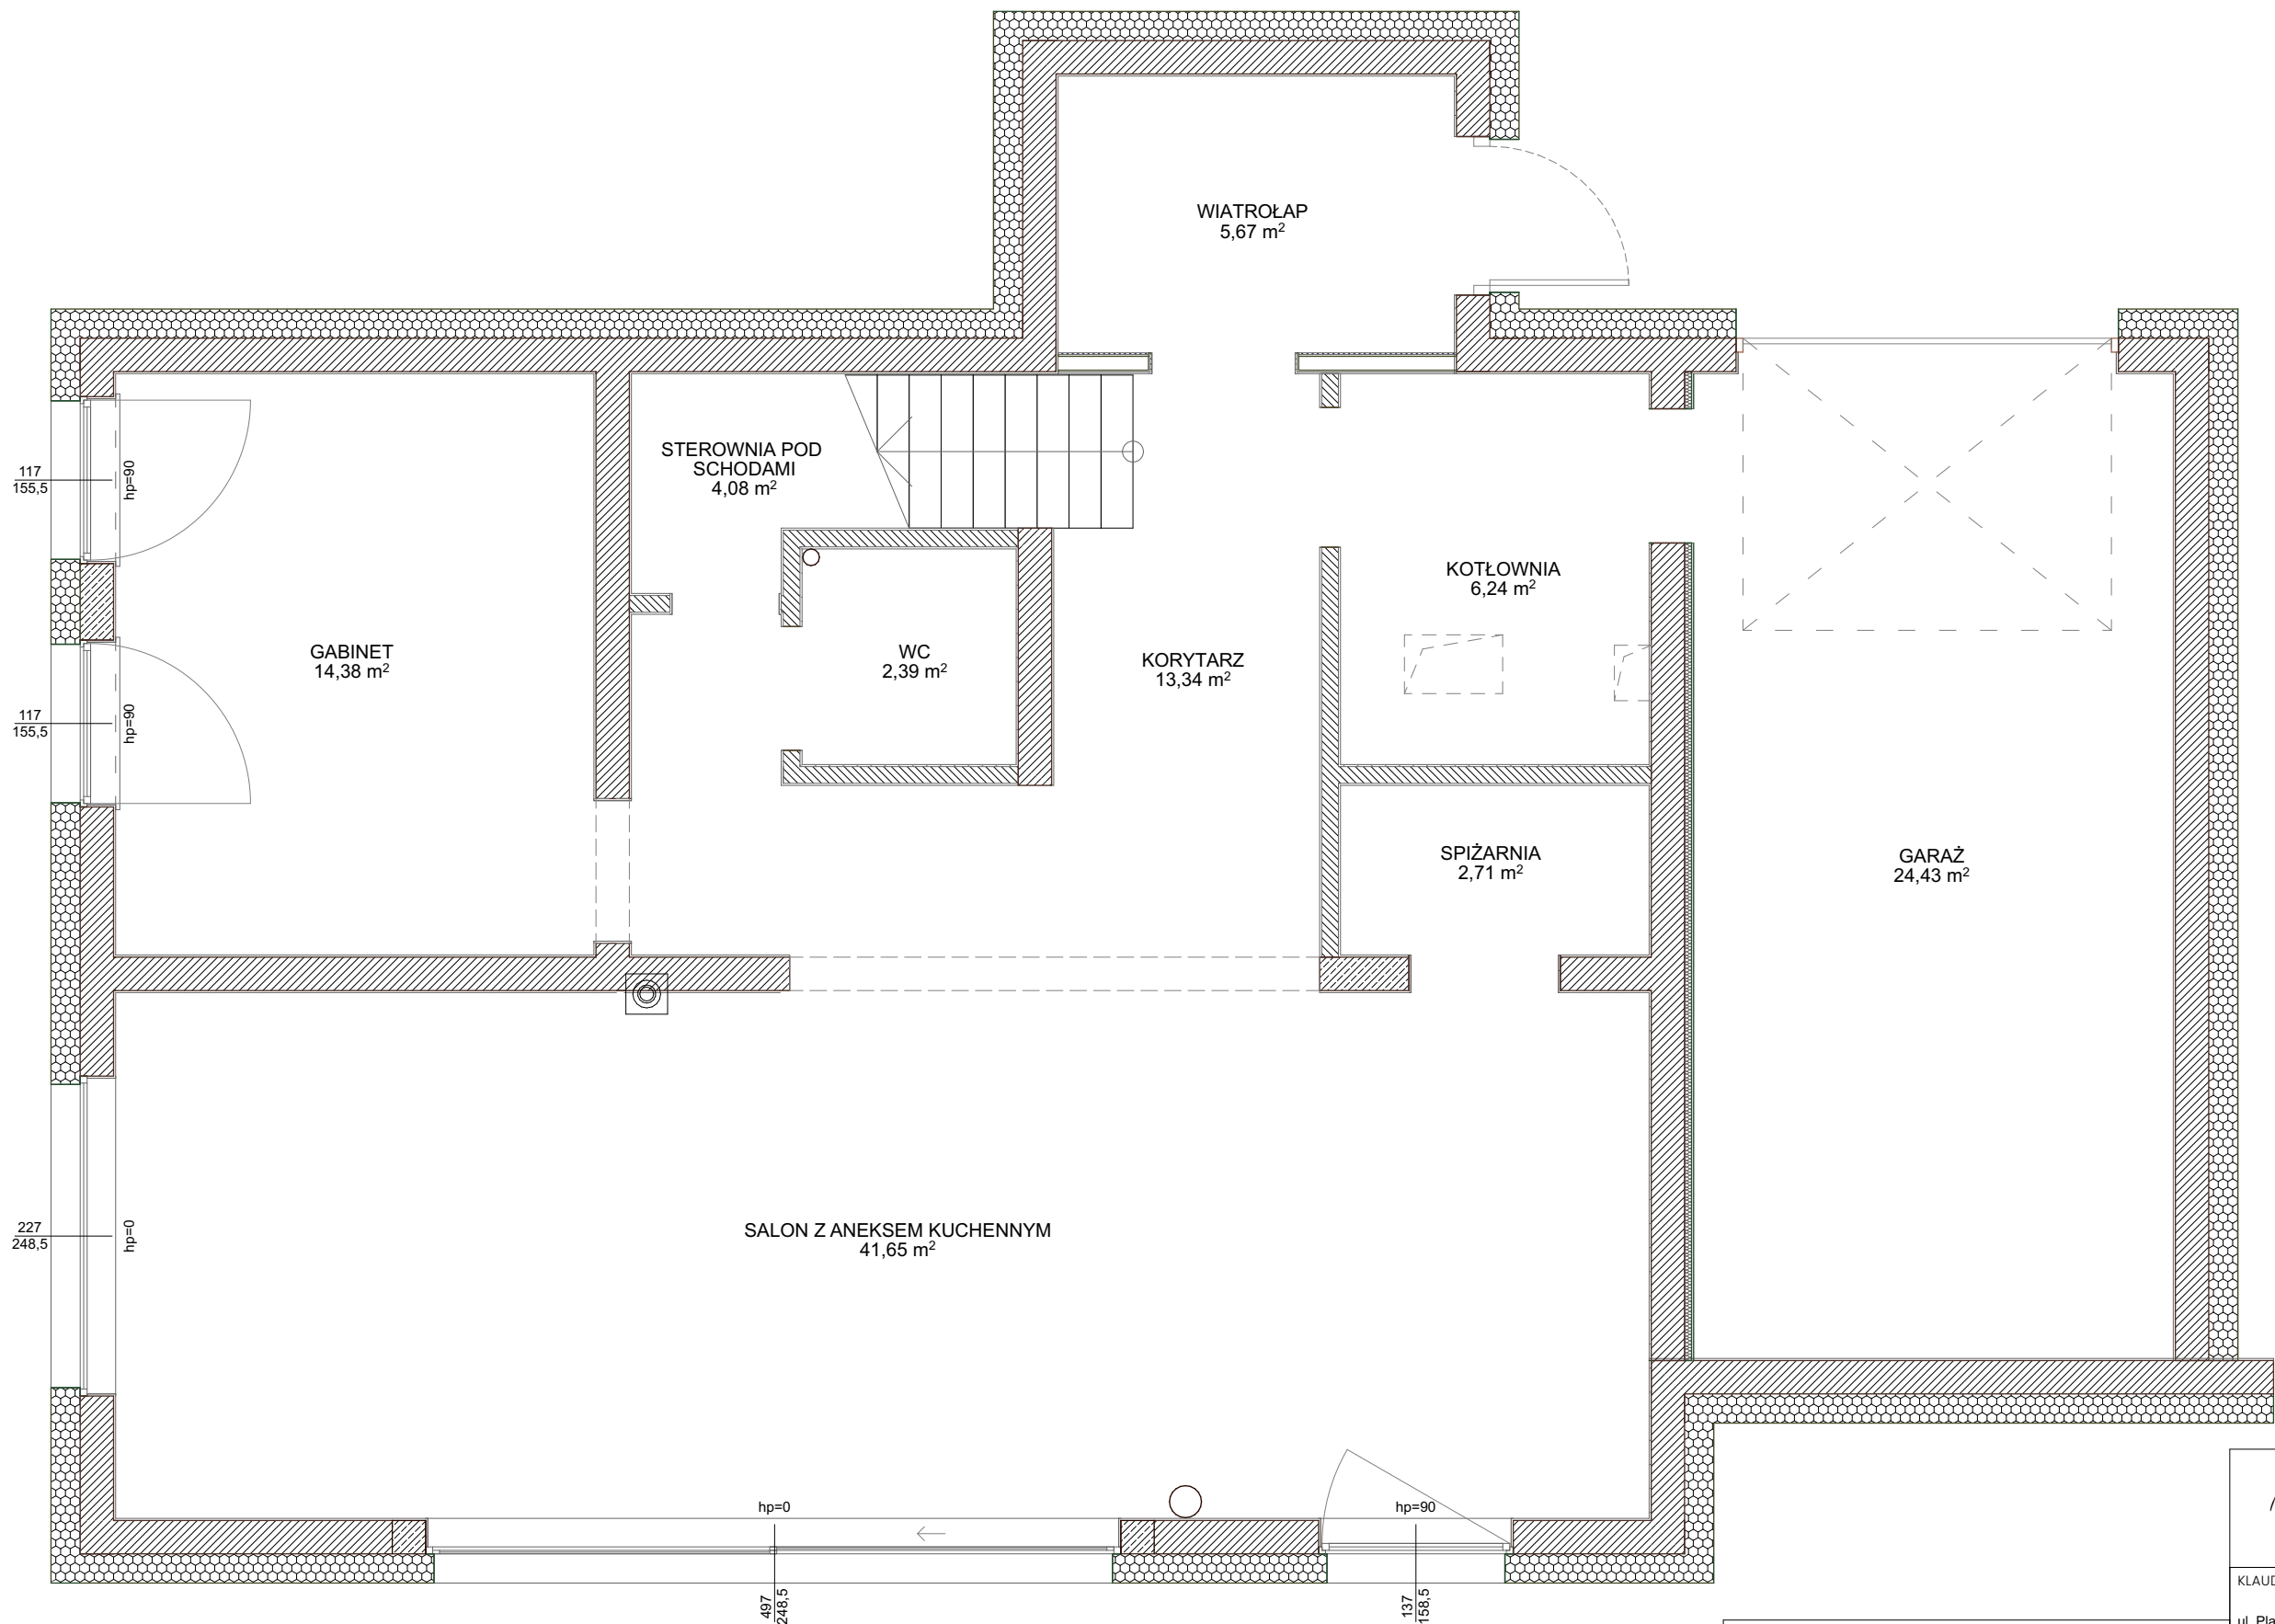

UWAGA:

- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuje odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.


Minimal Line	
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Inwentaryzacja - parter
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA
nr rysunku:	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
data:	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
	PW.01
	06.09.2024

podpis:

podpis:

podpis:


skala: 1:50

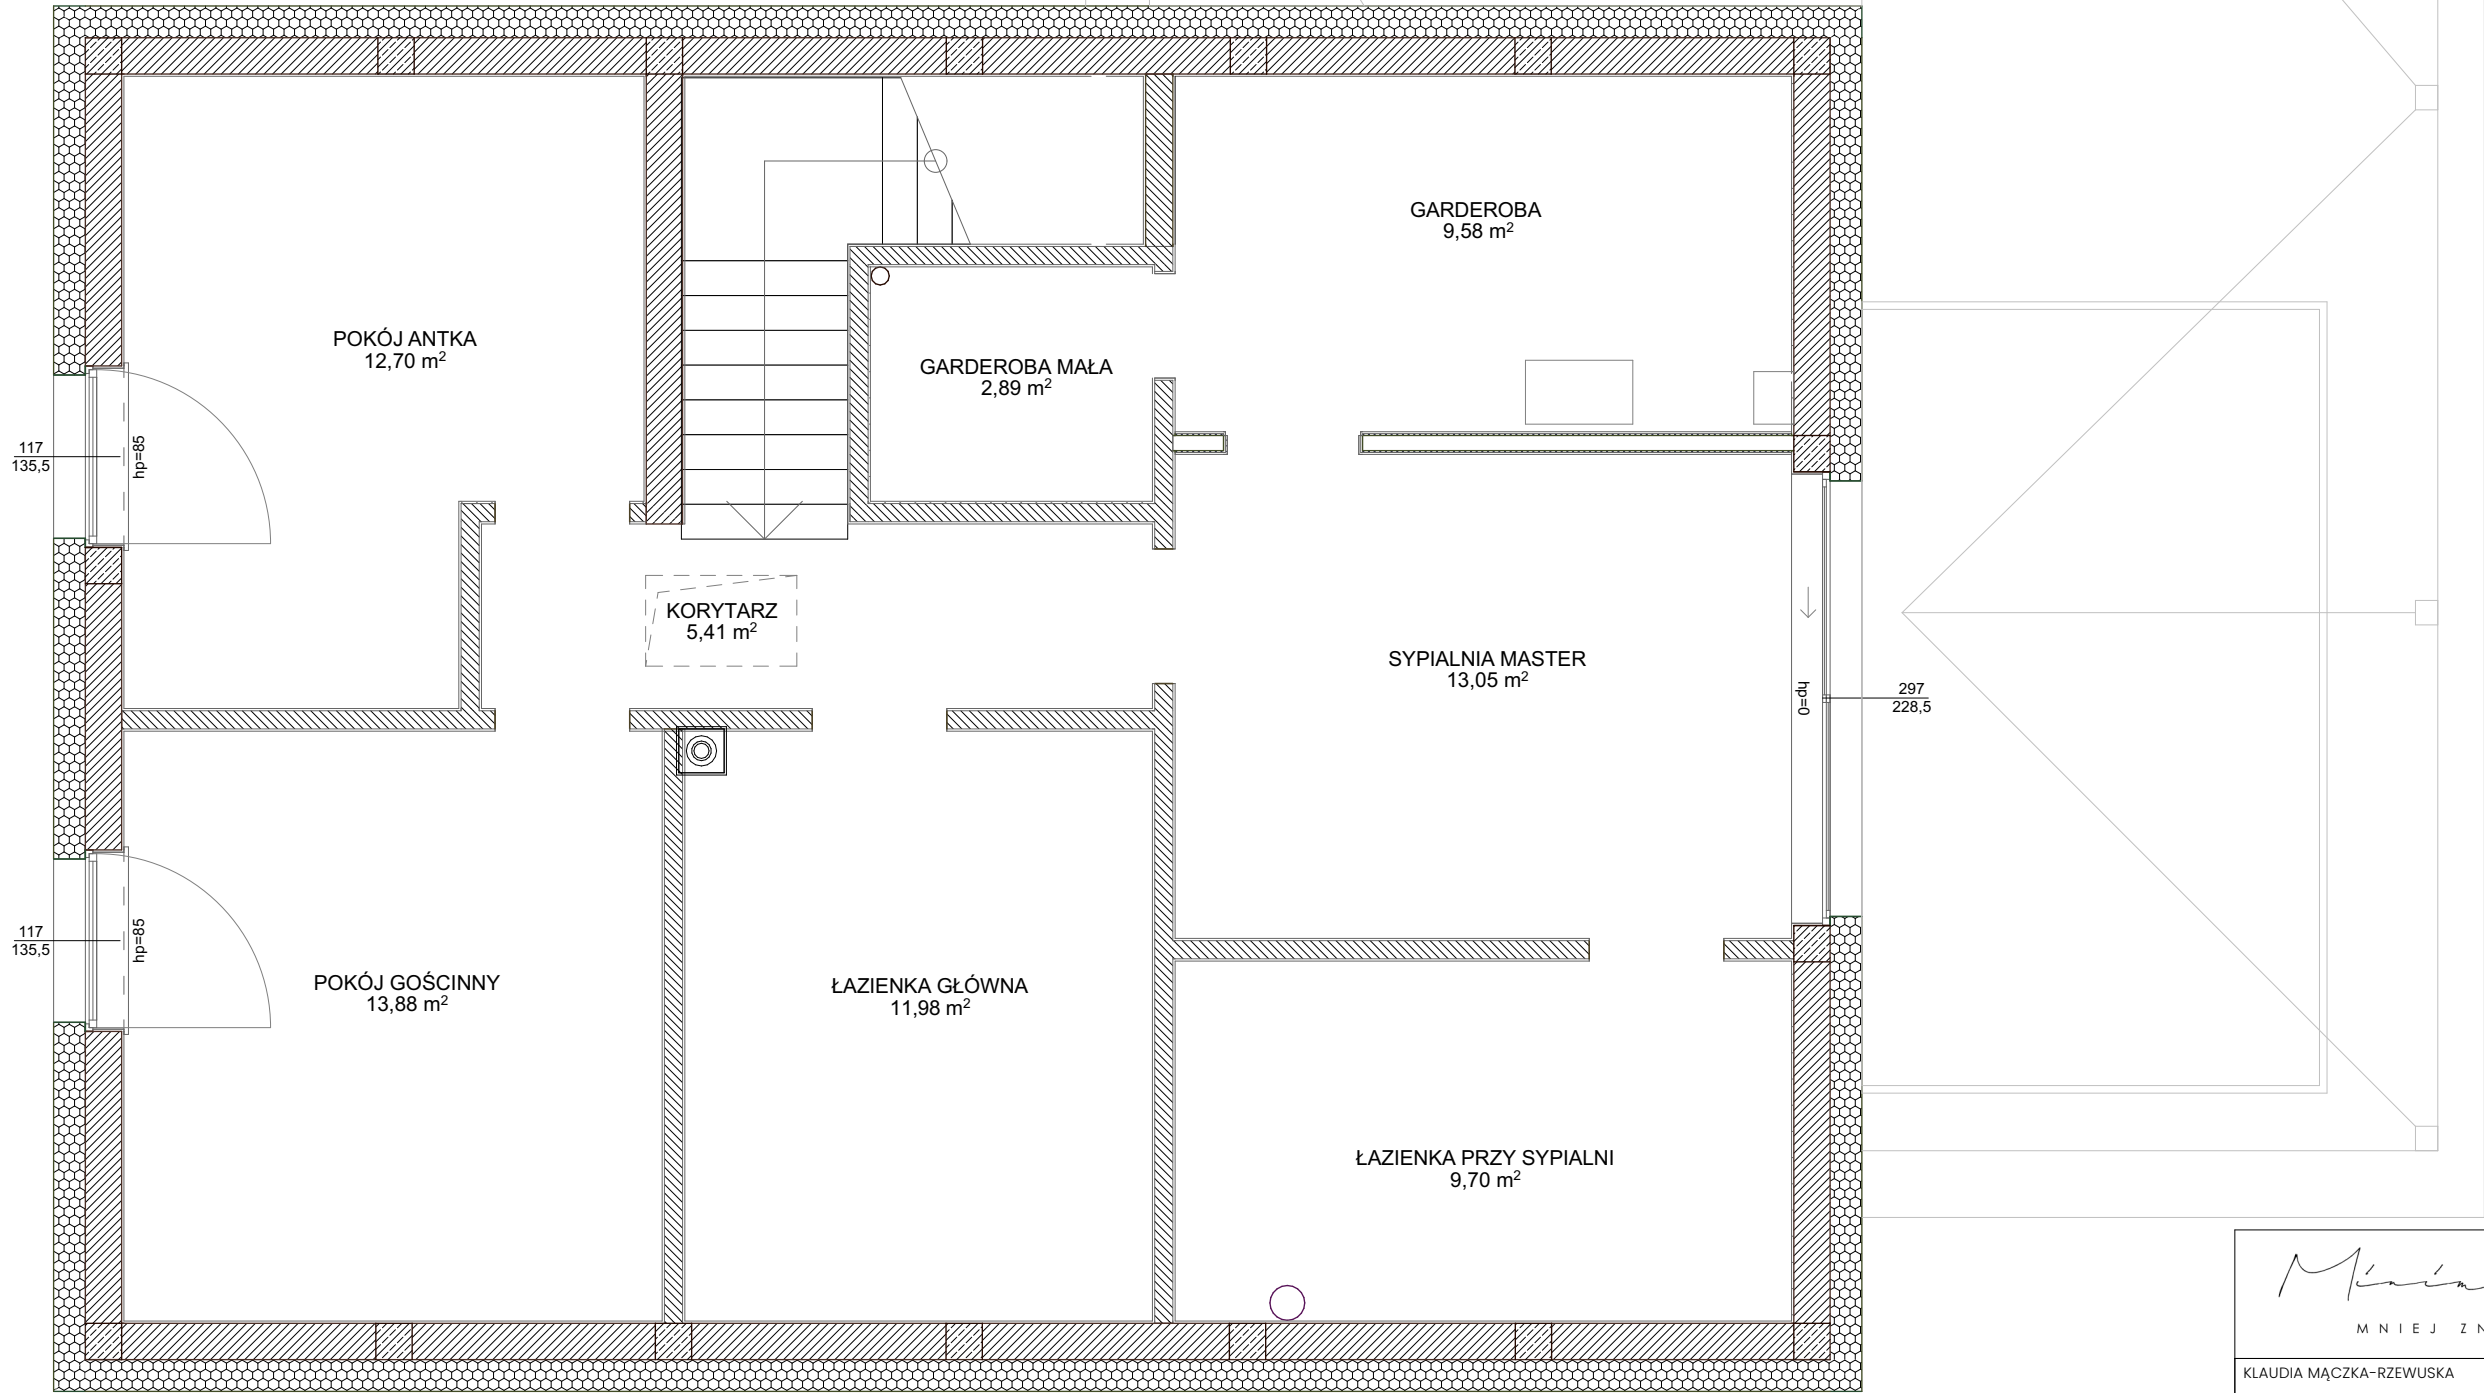

UWAGA:

- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuje odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.


Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Inwentaryzacja - piętro		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.02	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

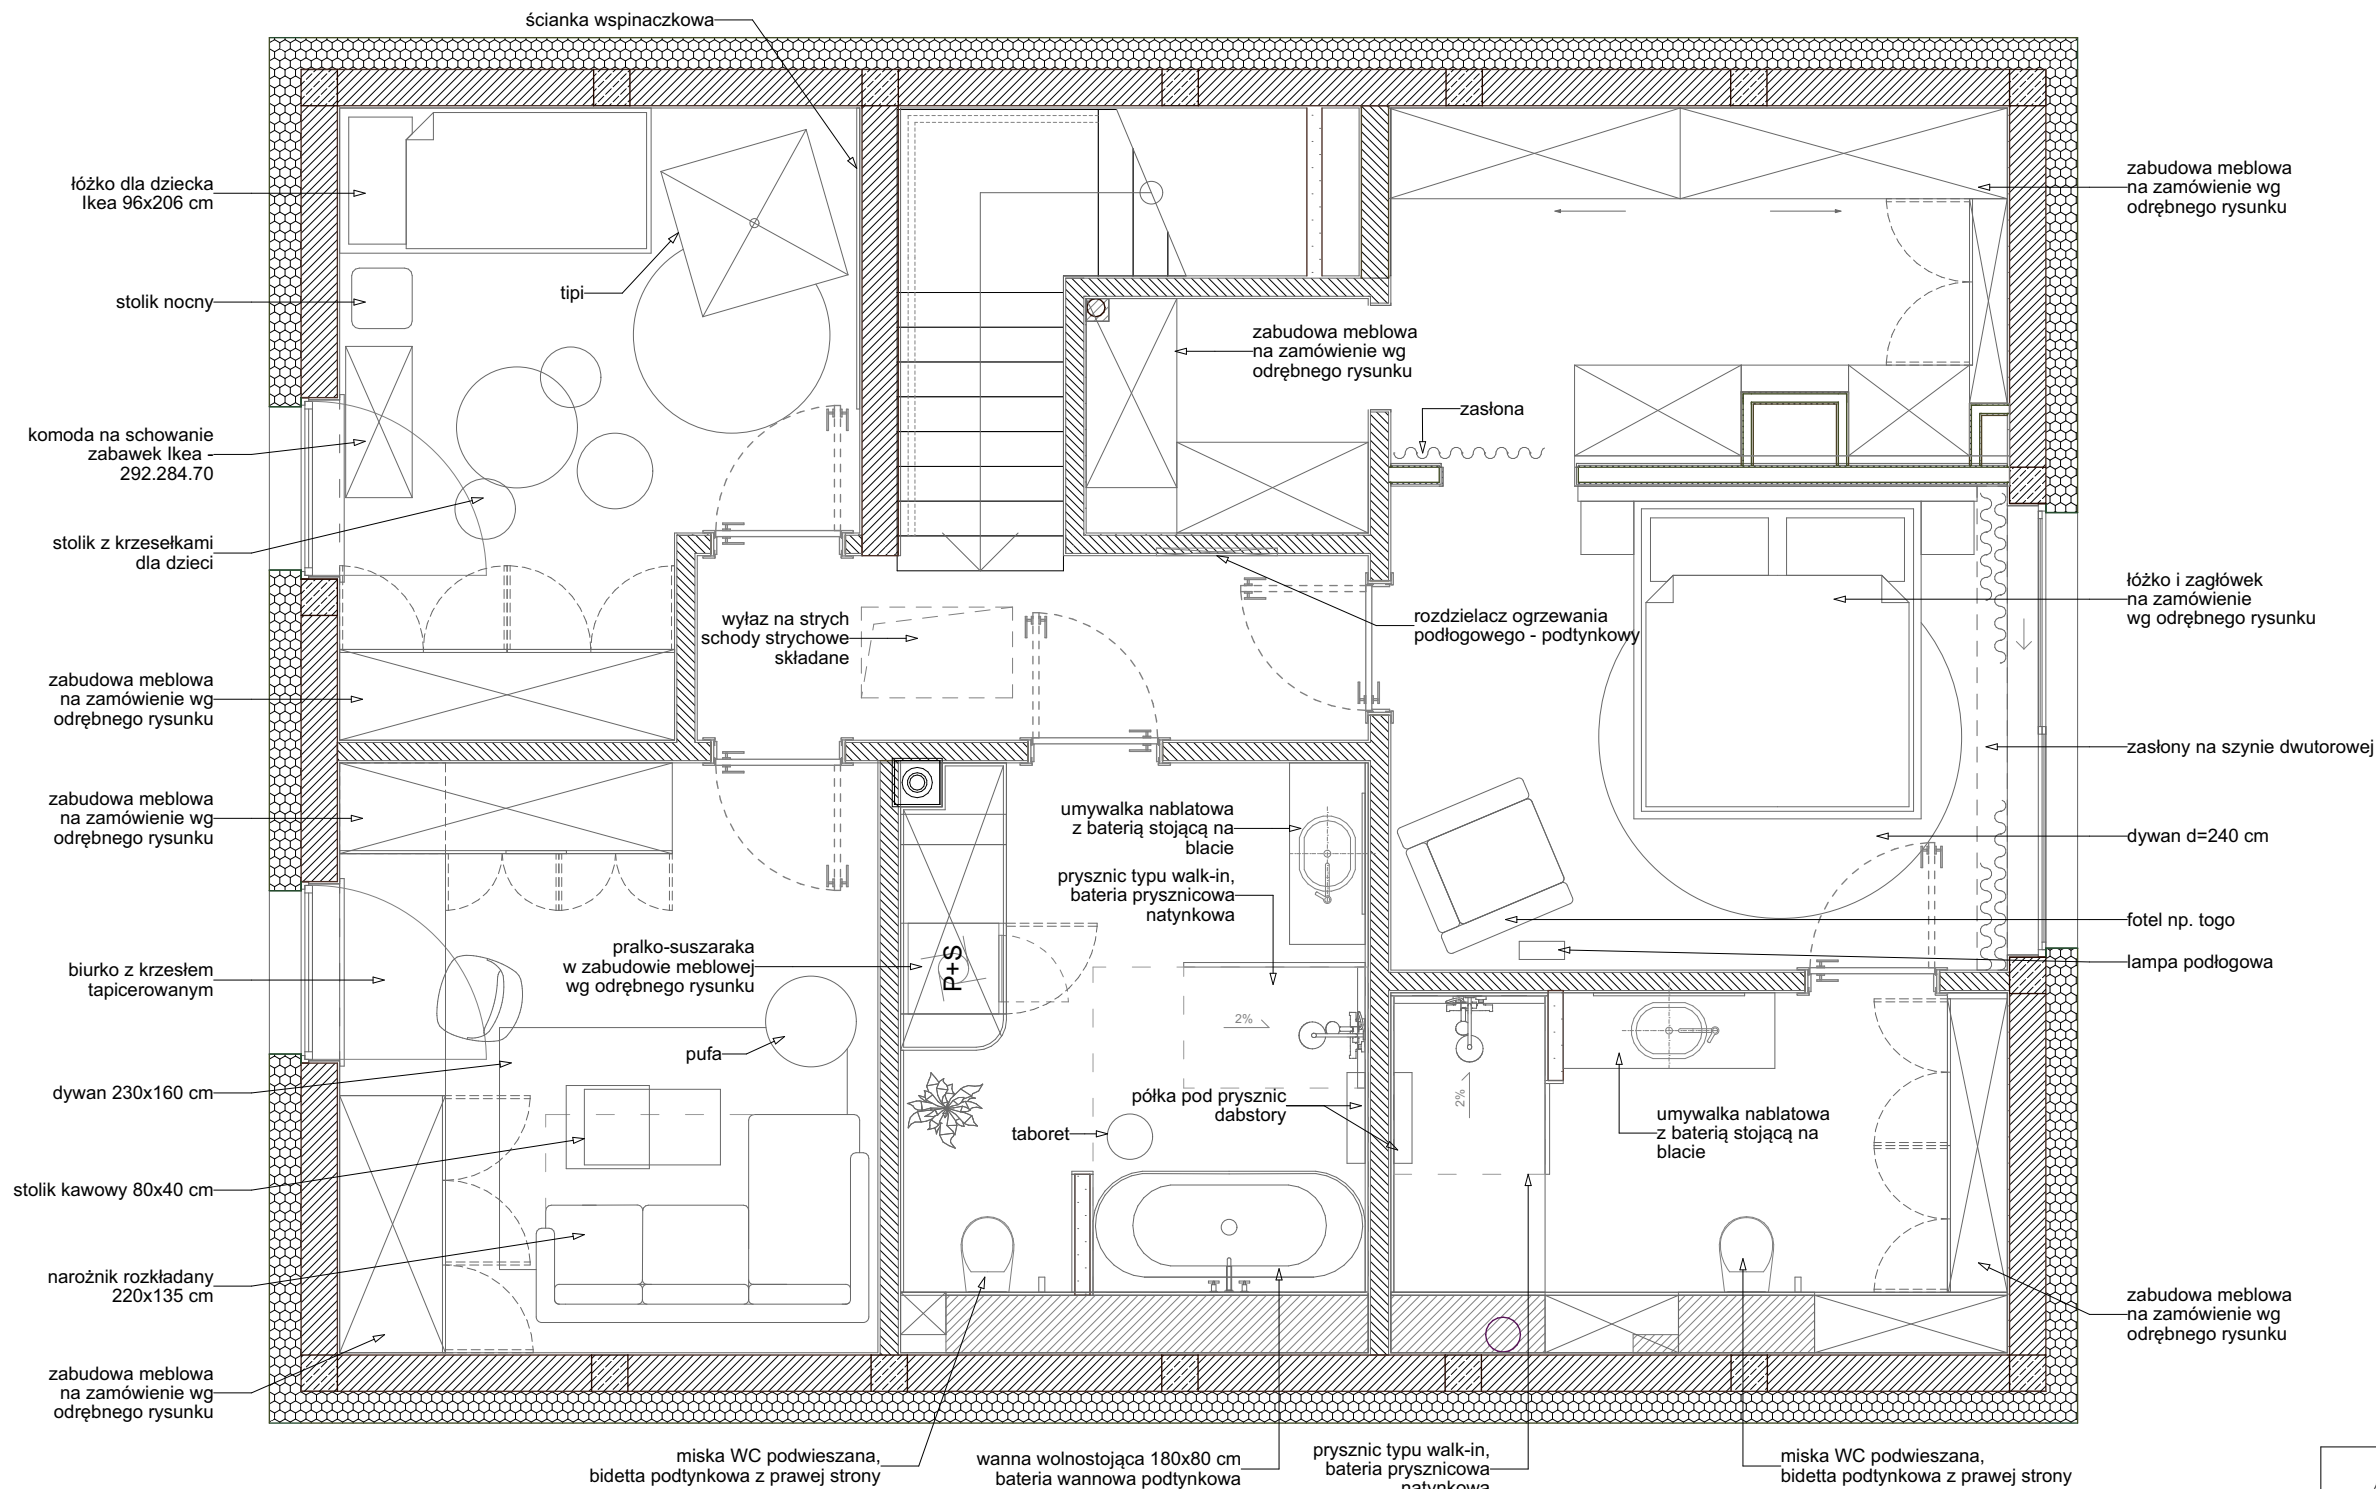

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736			
tel: 507 750 319			
e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Rzut aranżacyjny - piętro		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	podpis:	skala: 1:50
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.04		
data:	06.09.2024		

UWAGA:


- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuje odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.

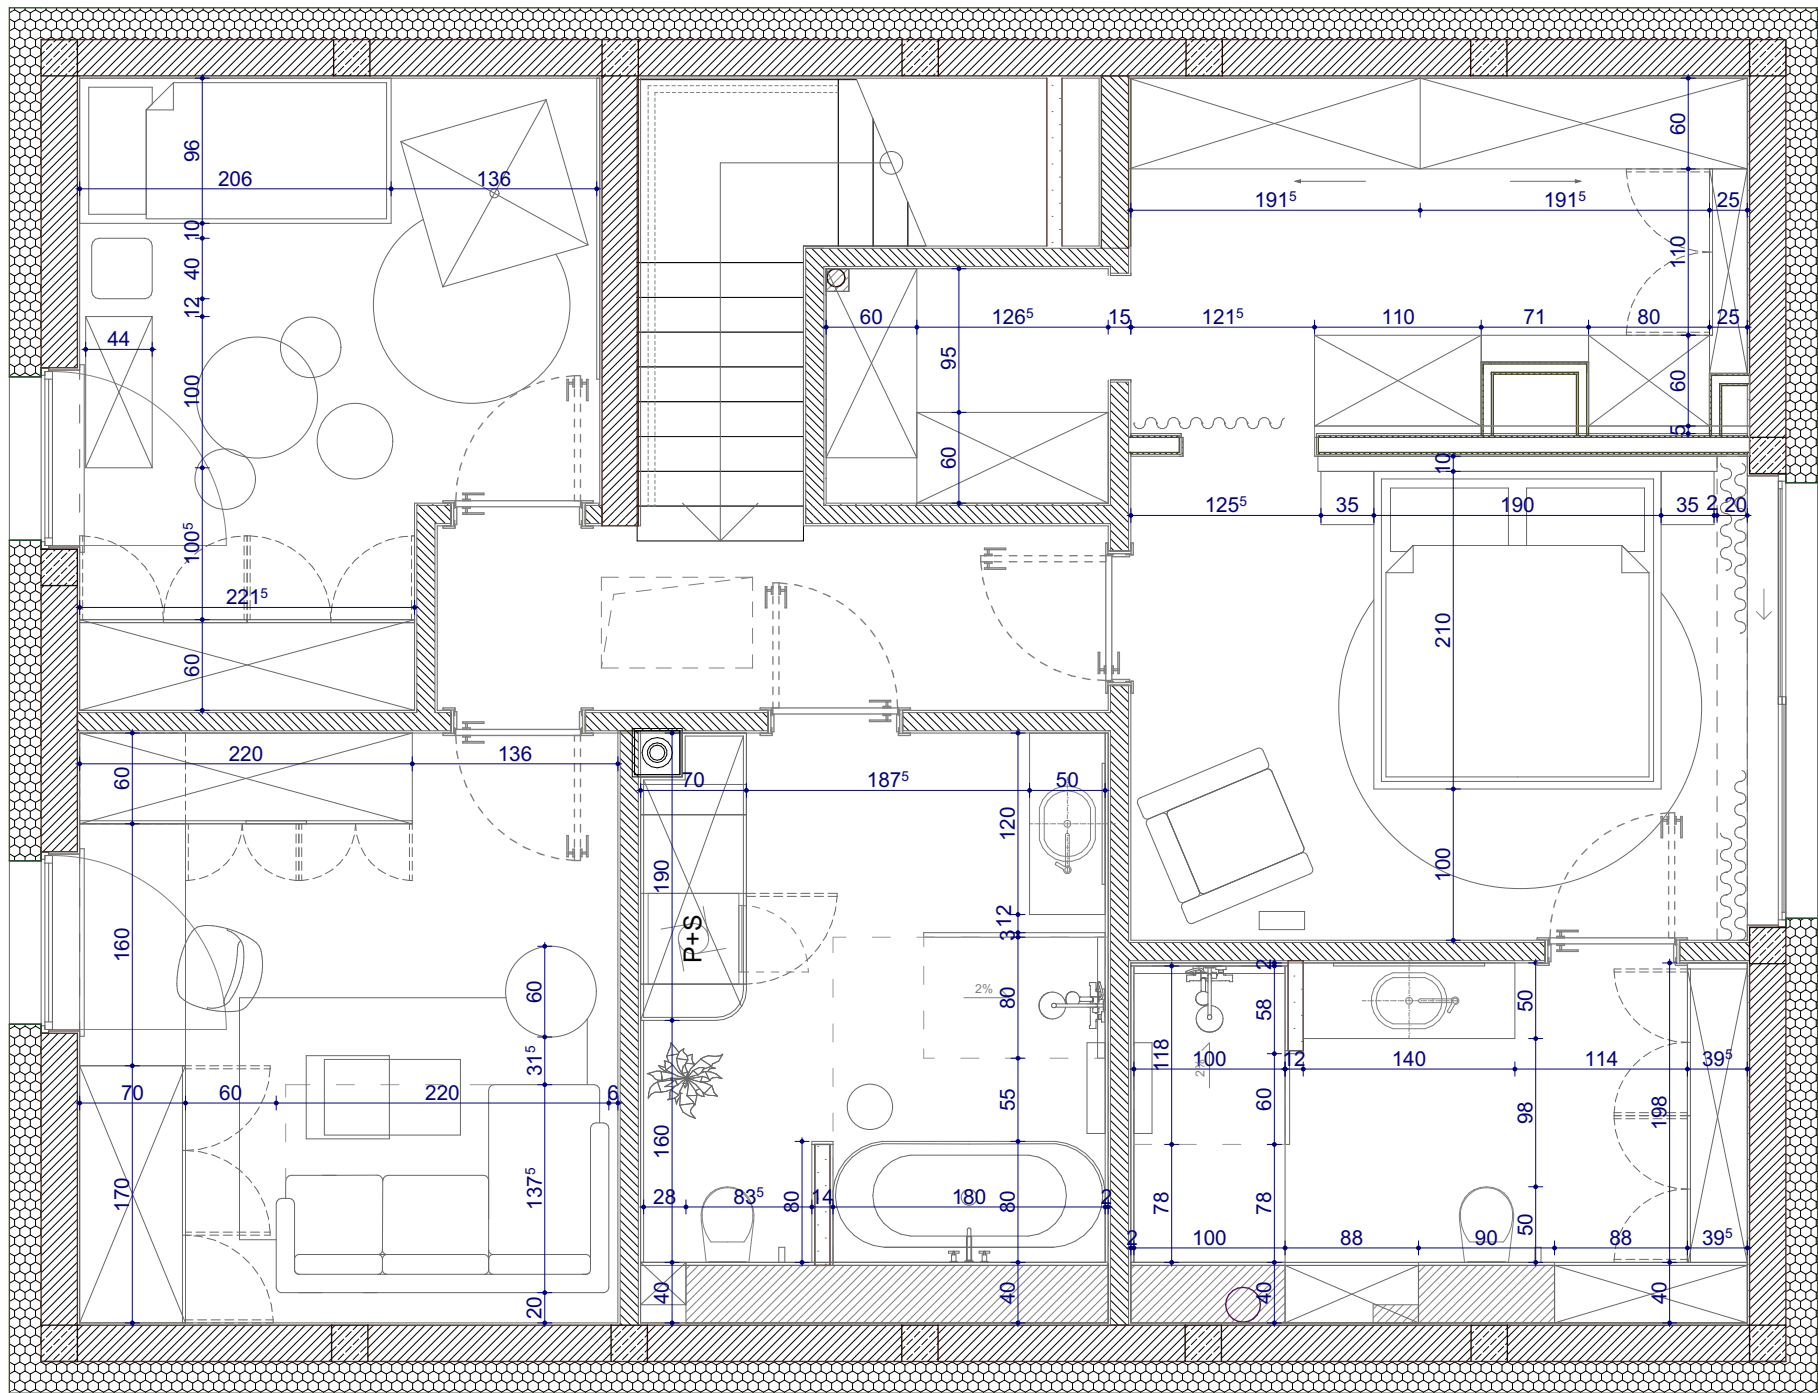

UWAGA:

- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuję odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J		
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA		
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736		
tel: 507 750 319		
e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Rzut aranżacyjny z wymiarami - piętro	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:
nr rysunku:	PW.06	skala:
data:	06.09.2024	1:50

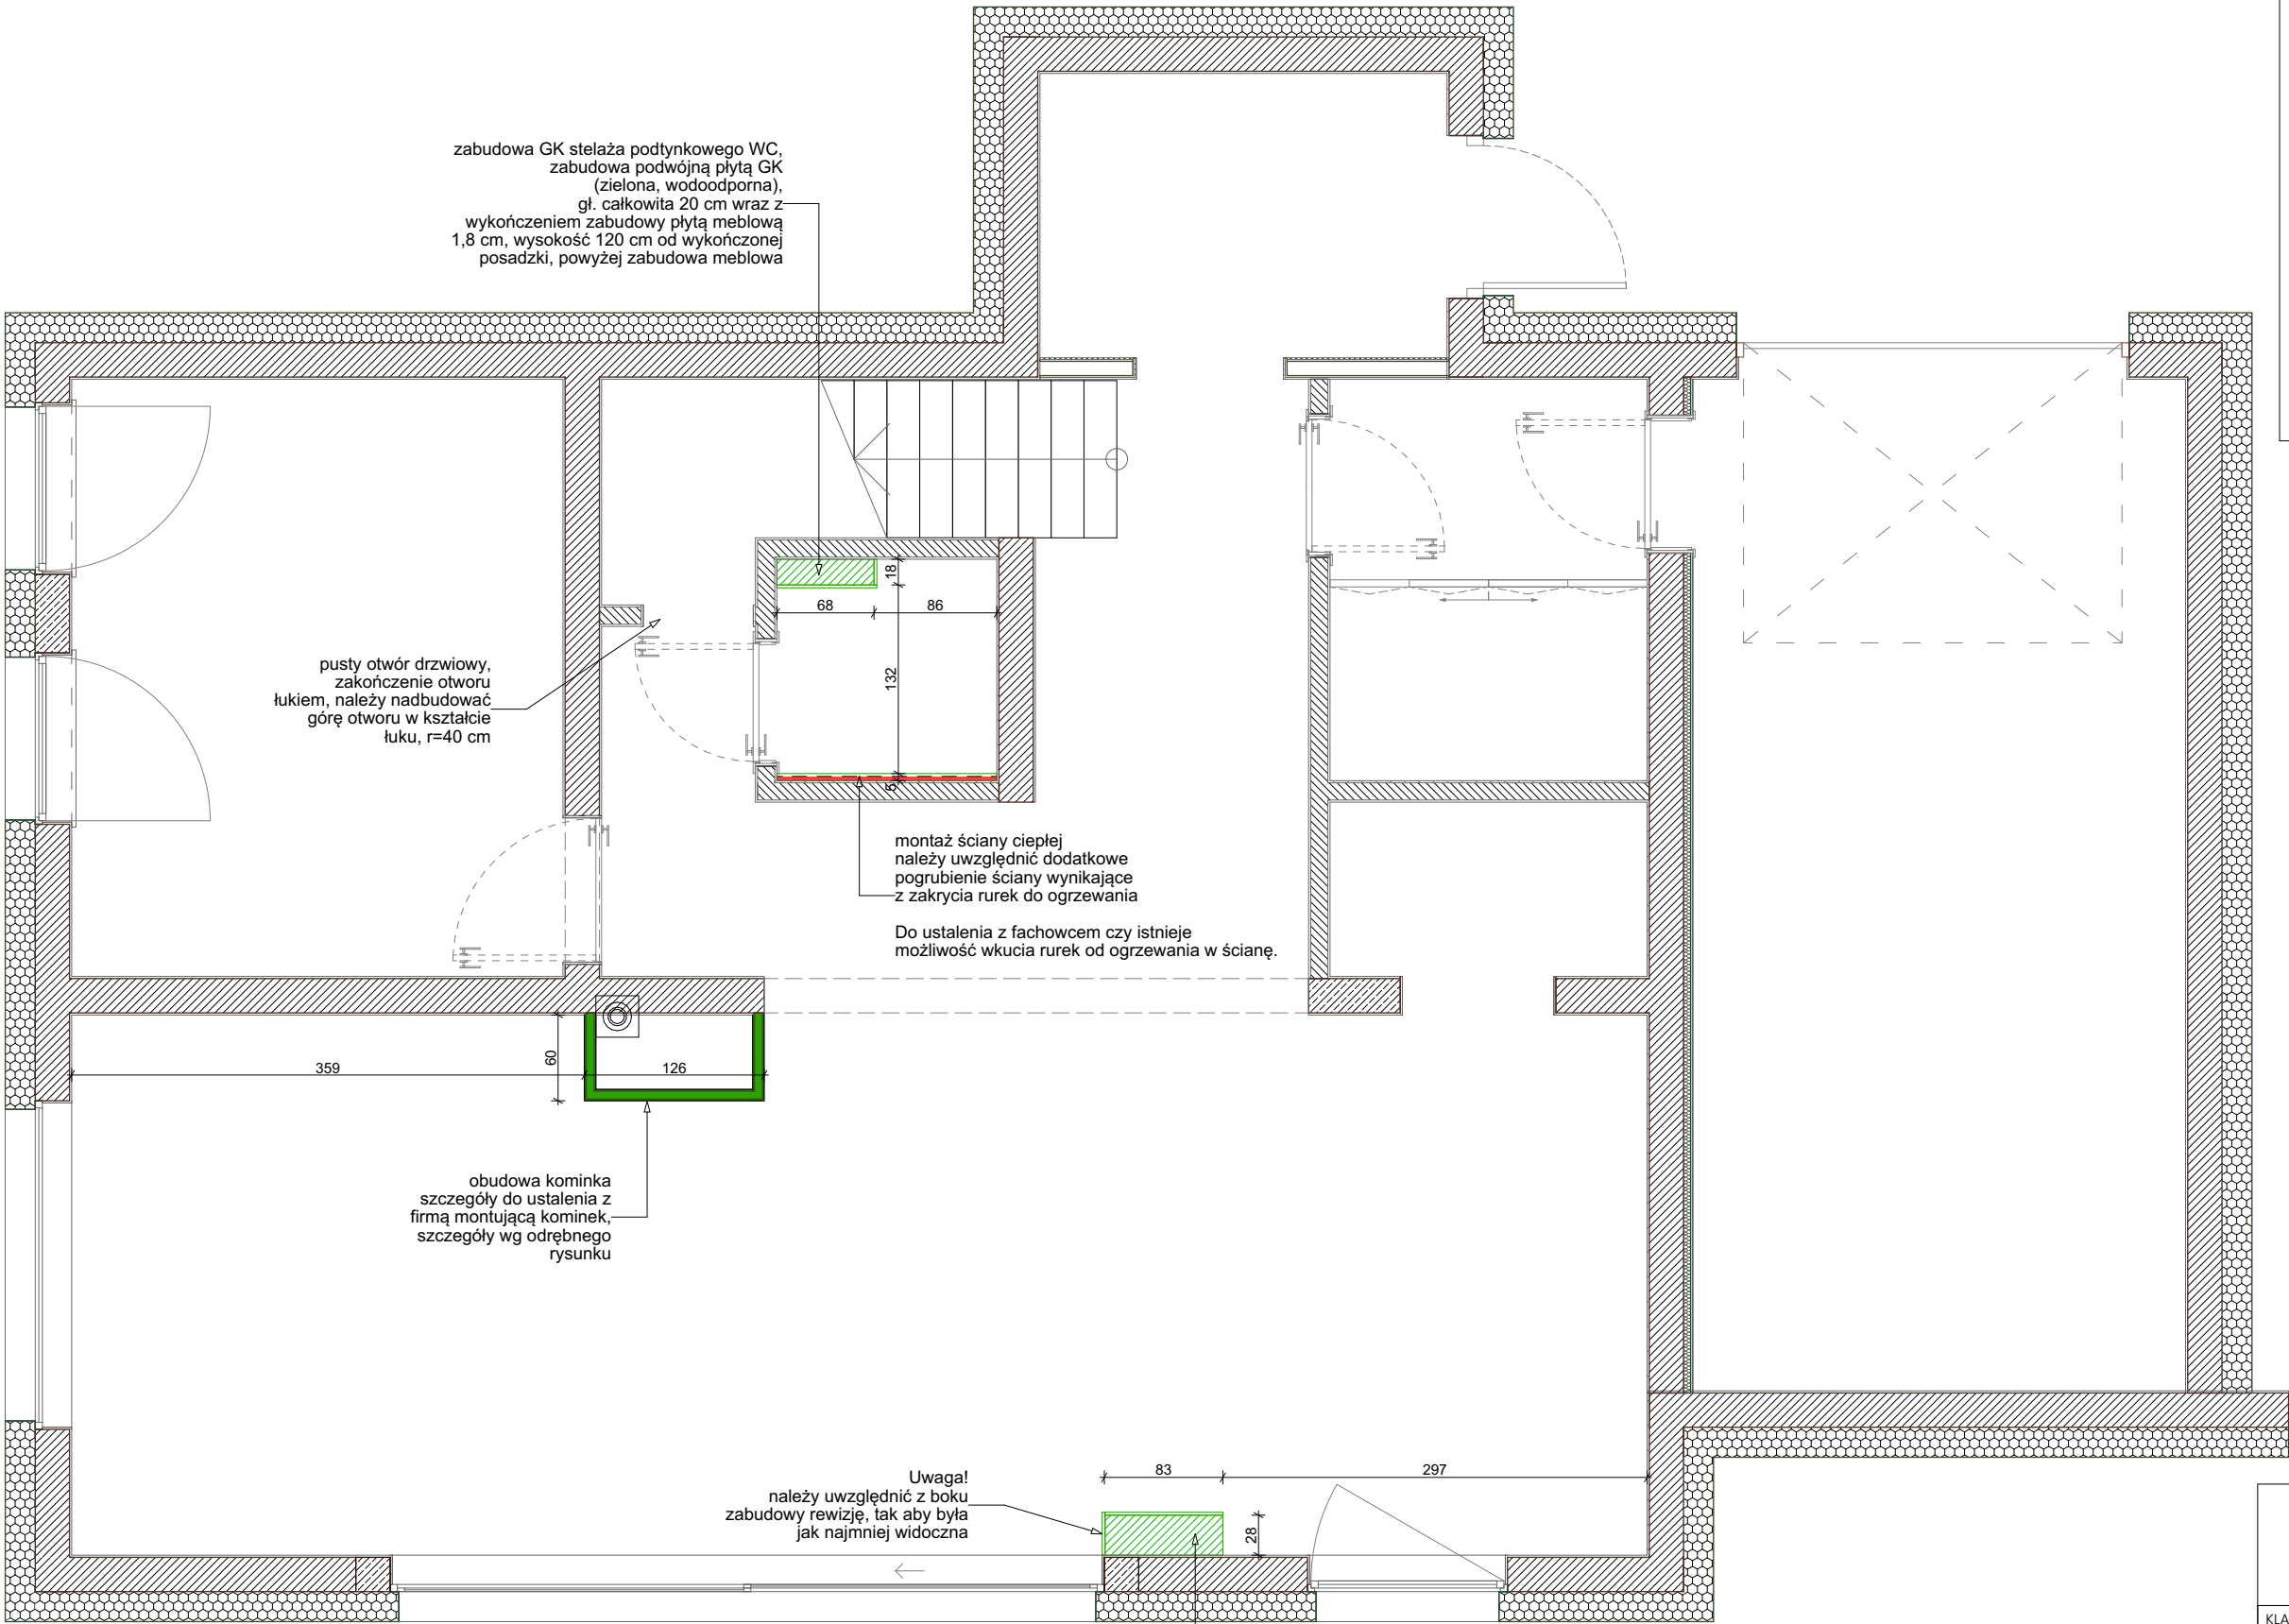

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
- Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.

WYTYCZNE:

- Obudowa systemu wc typu Geberit musi być obudowana podwójną płytą GK.
- W przypadku zastosowania wanny lub brodzika stalowego obowiązkowe podpięcie pod ziemię.

pusty otwór drzwiowy, zakończenie otworu łukiem, należy nadbudować górę otworu w kształcie łuku, r=40 cm

zabudowa GK stelaża podtynkowego WC, zabudowa podwójną płytą GK (zielona, wodoodporna), gł. całkowita 20 cm wraz z wykończeniem zabudowy płytą meblową 1,8 cm, wysokość 120 cm od wykończonej posadzki, powyżej zabudowa meblowa

montaż ściany ciepłej należy uwzględnić dodatkowe pogrubienie ściany wynikające z zakrycia rurek do ogrzewania

Do ustalenia z fachowcem czy istnieje możliwość wkucia rurek od ogrzewania w ścianę.


obudowa kominka szczegóły do ustalenia z firmą montującą kominek, szczegóły wg odrębnego rysunku

Uwaga! należy uwzględnić z boku zabudowy rewizję, tak aby była jak najmniej widoczna

zabudowa GK istniejącej rury kanalizacyjnej, wykończenie konglomeratem (ten sam materiał co na blat w kuchni) - patrz rys. zabudów stołarskich w kuchni gł. całkowita zabudowy 30 cm wraz z wykończeniem zabudowy kamieniem gr. 2 cm h=150 cm od wykończonej posadzki, powyżej zabudowa meblowa

- LEGENDA:**
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - projektowane zabudowy g-k
 - montaż ściany ciepłej

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Projektowane ścianki i zabudowy GK- parter		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.07	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

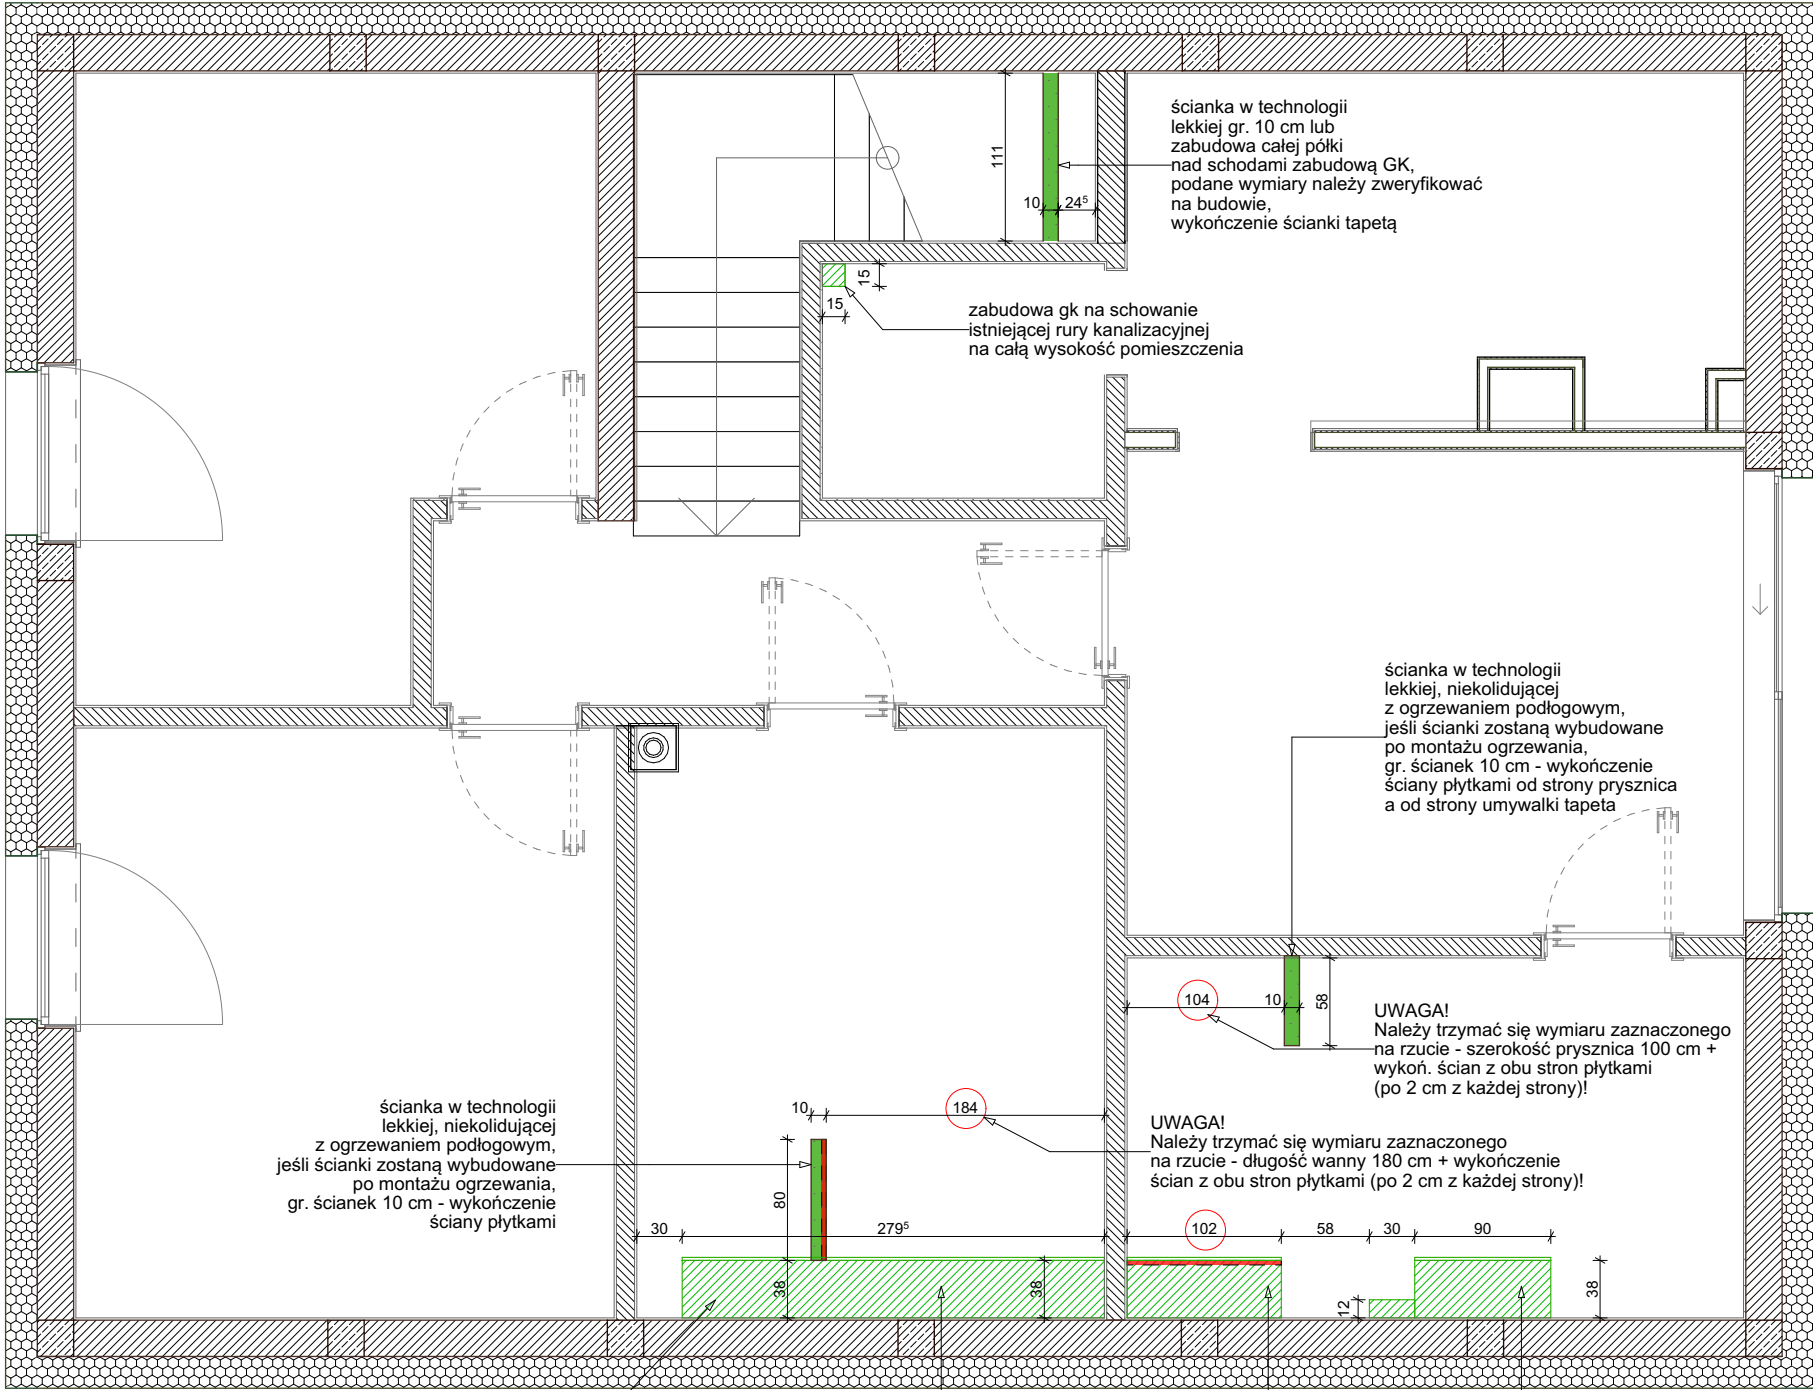

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
- Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.

WYTYCZNE:

- Obudowa systemu wc typu Geberit musi być obudowana podwójną płytą GK.
- W przypadku zastosowania wanny lub brodzika stalowego obowiązkowe podpięcie pod ziemię.

- LEGENDA:
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - projektowane zabudowy g-k
 - montaż ściany ciepłej

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Projektowane ścianki i zabudowy GK- piętro

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA


mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.08

data: 06.09.2024

podpis:
podpis:
podpis:
skala: 1:50

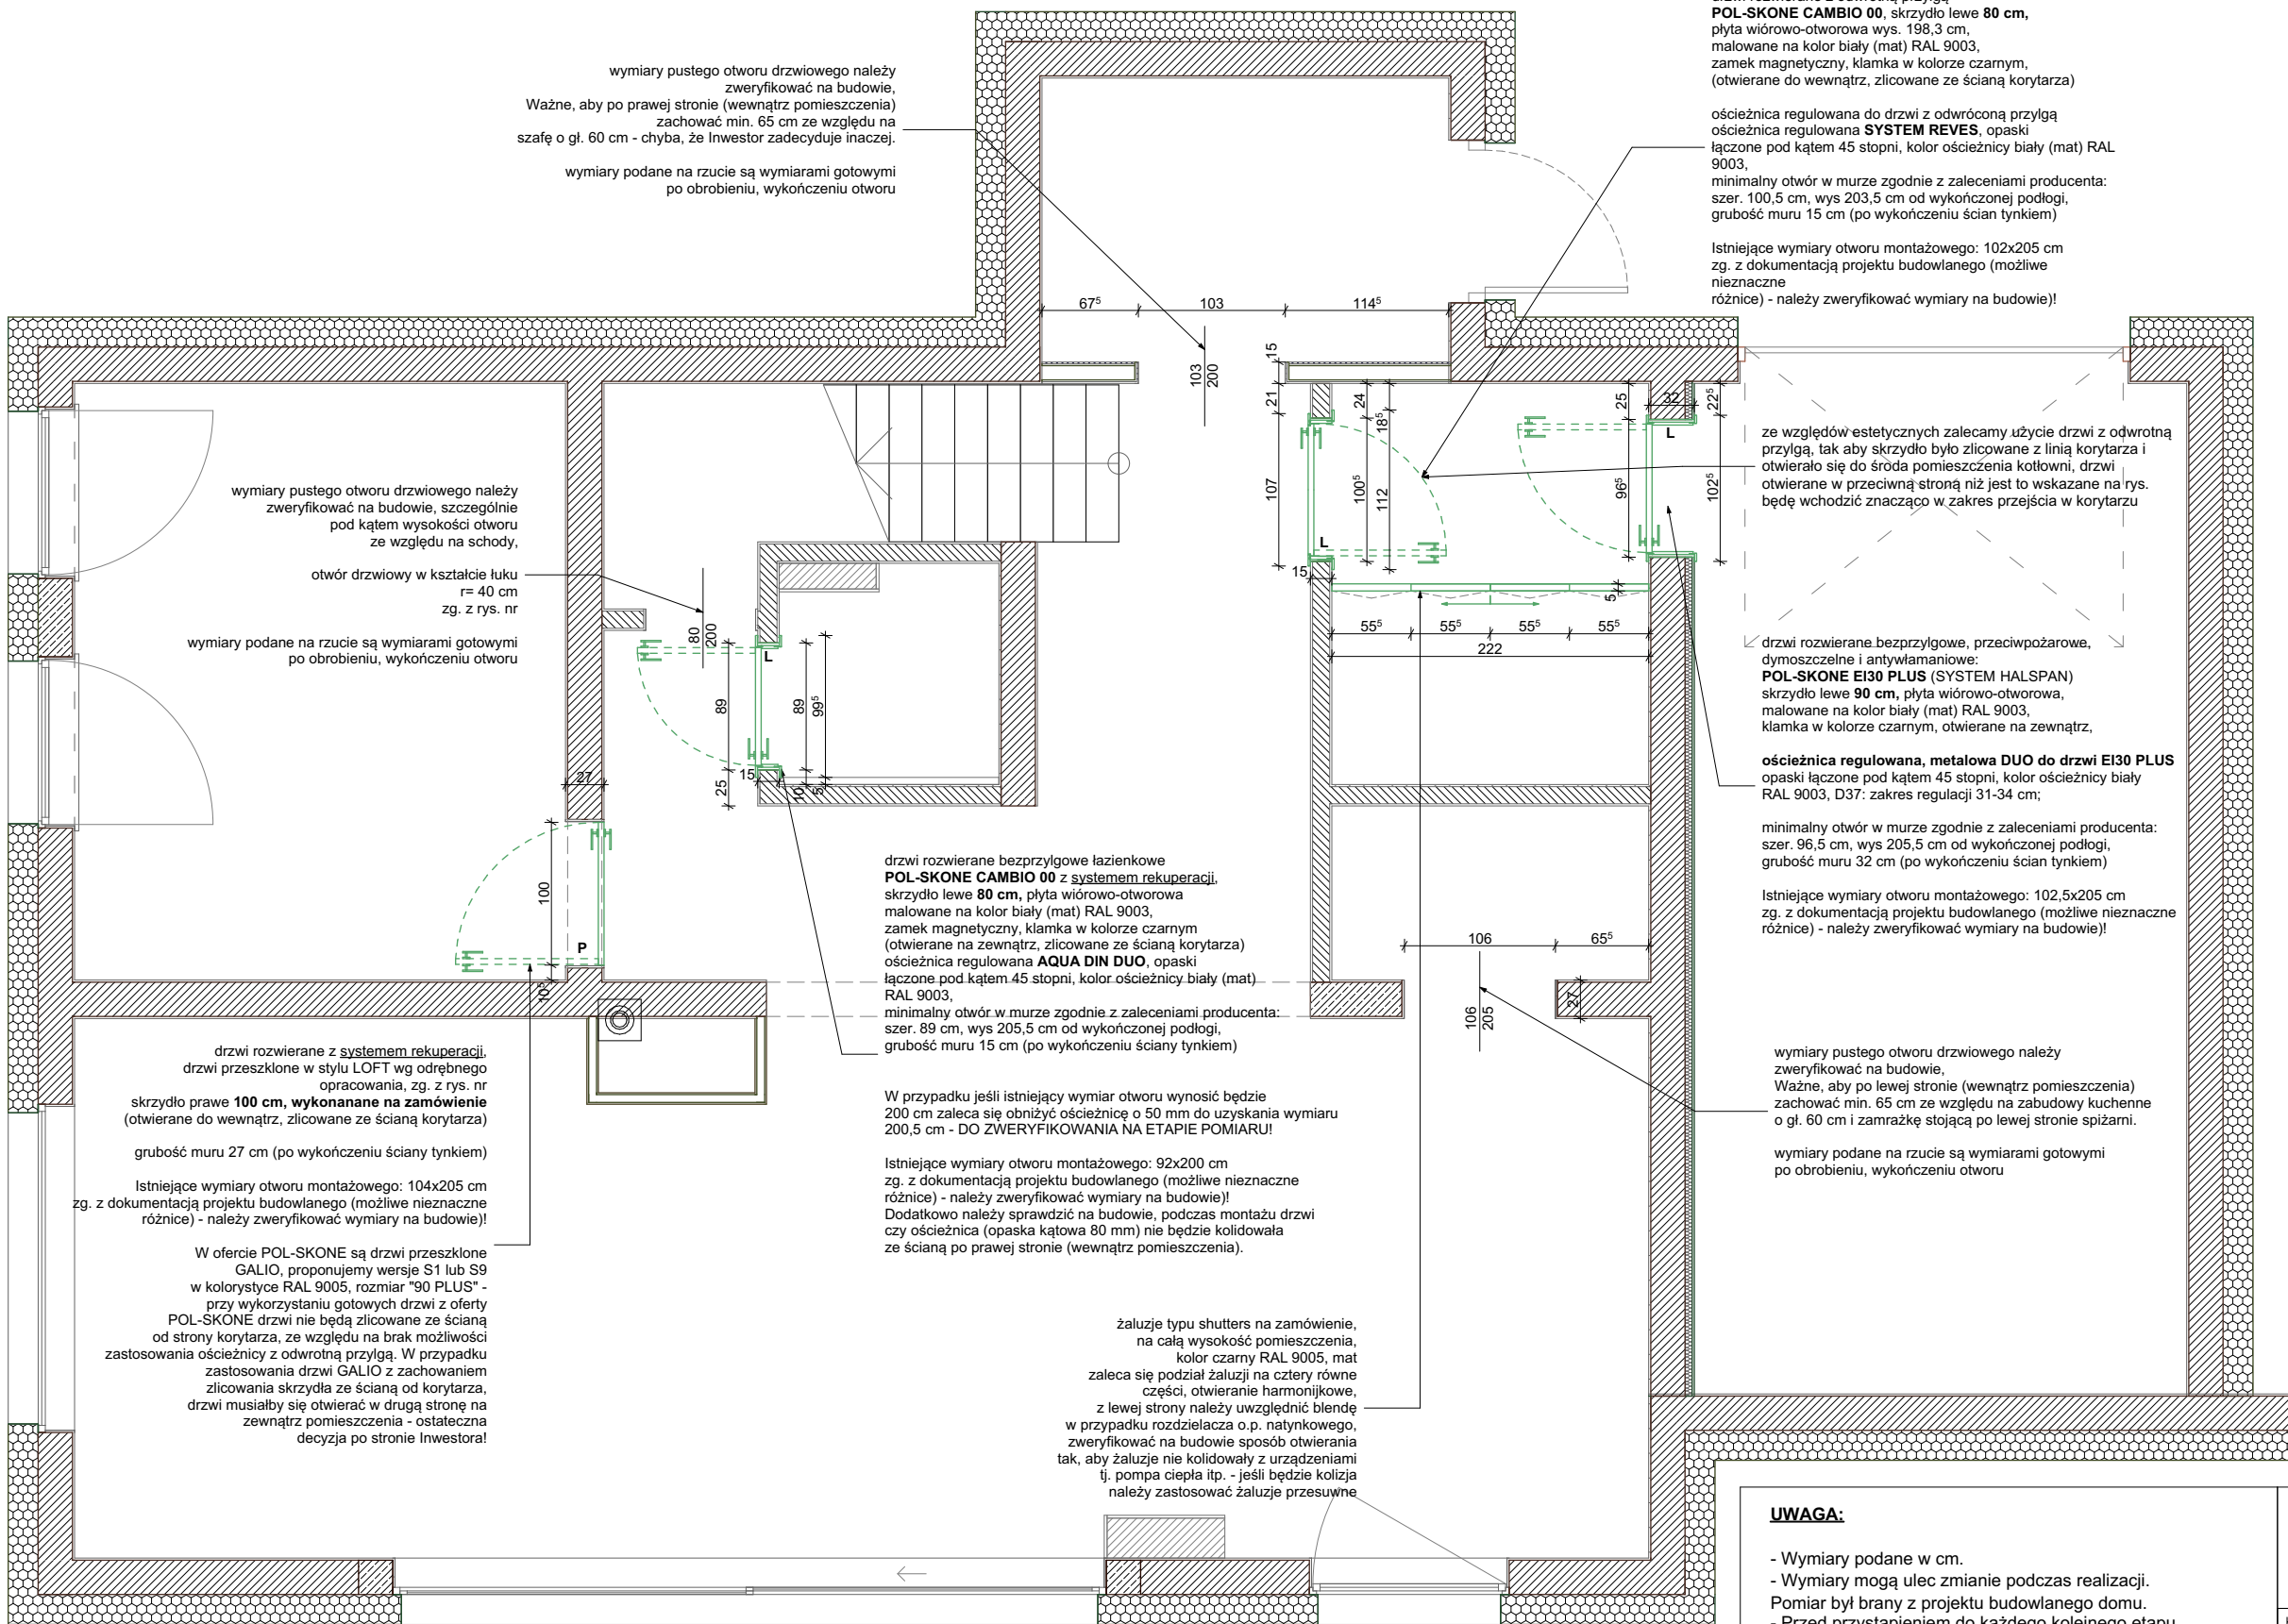

drzwi rozwierane z odwrotną przylgą
POL-SKONE CAMBIO 00, skrzydło lewe **80 cm**,
płyta wiórowo-otworowa wys. 198,3 cm,
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym,
(otwierane do wewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)

ościeżnica regulowana do drzwi z odwróconą przylgą
ościeżnica regulowana **SYSTEM REVES**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat) RAL
9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 100,5 cm, wys 203,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ścian tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 102x205 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe
nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!)

ze względów estetycznych zalecamy użycie drzwi z odwrotną
przylgą, tak aby skrzydło było zlicowane z linią korytarza i
otwierało się do środka pomieszczenia kotłowni, drzwi
otwierane w przeciwną stronę niż jest to wskazane na rys.
będę wchodzić znacząc w zakres przejścia w korytarzu

drzwi rozwierane bezprzylgowe, przeciwpożarowe,
dymoszczelne i antywłamaniowe:
POL-SKONE EI30 PLUS (SYSTEM HALSPAN)
skrzydło lewe **90 cm**, płyta wiórowo-otworowa,
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
klamka w kolorze czarnym, otwierane na zewnątrz,

ościeżnica regulowana, metalowa DUO do drzwi EI30 PLUS
opaski łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały
RAL 9003, D37: zakres regulacji 31-34 cm;

minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 96,5 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 32 cm (po wykończeniu ścian tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 102,5x205 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!)

wymiary pustego otworu drzwiowego należy
zweryfikować na budowie,
Ważne, aby po lewej stronie (wewnątrz pomieszczenia)
zachować min. 65 cm ze względu na zabudowy kuchenne
o gł. 60 cm i zamrażkę stojącą po lewej stronie spiżarni.

wymiary podane na rzucie są wymiarami gotowymi
po obrobieniu, wykończeniu otworu

drzwi rozwierane bezprzylgowe łazienkowe
POL-SKONE CAMBIO 00 z systemem rekuperacji,
skrzydło lewe **80 cm**, płyta wiórowo-otworowa
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym
(otwierane na zewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
ościeżnica regulowana **AQUA DIN DUO**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat)
RAL 9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 89 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ścian tynkiem)

W przypadku jeśli istniejący wymiar otworu wynosić będzie
200 cm zaleca się obniżyć ościeżnicę o 50 mm do uzyskania wymiaru
200,5 cm - DO ZWERYFIKOWANIA NA ETAPIE POMIARU!


Istniejące wymiary otworu montażowego: 92x200 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!
Dodatkowo należy sprawdzić na budowie, podczas montażu drzwi
czy ościeżnica (opaska kątowna 80 mm) nie będzie kolidowała
ze ścianą po prawej stronie (wewnątrz pomieszczenia).

żaluzje typu shutters na zamówienie,
na całą wysokość pomieszczenia,
kolor czarny RAL 9005, mat
zaleca się podział żaluzji na cztery równe
części, otwieranie harmonijkowe,
z lewej strony należy uwzględnić blendę
w przypadku rozdzielacza o.p. natynkowego,
zweryfikować na budowie sposób otwierania
tak, aby żaluzje nie kolidowały z urządzeniami
tj. pompa ciepła itp. - jeśli będzie kolizja
należy zastosować żaluzje przesuwne

UWAGA!
Wszystkie drzwi należy wyposażyć w podcięcie
wentylacyjne ze względu na rekuperację.

Zaleca się zastosować odbojniki/ograniczniki
do drzwi w miejscach, w których drzwi wychodzą
bezpośrednio na ścianę lub żaluzjuje jak w przypadku
kotłowni.

rozwiązanie systemowe - ogranicznik do drzwi
magnetyczny Fantom Doorstop Standart, montaż w
podłodze - należy zweryfikować
czy montaż w wybranej ostatecznie podłodze
uwzględnia gwarancję,
ostateczna decyzja po stronie Inwestora

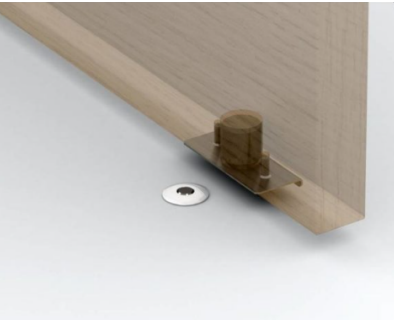

żaluzje w kotłowni typu shutters:



Uwaga!
W przypadku zmiany drzwi na inne niż wskazane w projekcie
należy zweryfikować wymiary ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
podanych przez producenta.

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
- Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Przed zamówieniem drzwi zweryfikować wymiary otworów drzwiowych i grubości murów.
- Zaleca się zamawianie ościeżnic z możliwością regulacji.
- Należy sprawdzić wielkości węgarków drzwiowych.
- W przypadku zastosowania drzwi bezprzylgowych sprawdzić czy da się powiększyć otwory drzwiowe do wymiarów wskazanych przez producenta.
- Przed zamontowaniem drzwi do ościeżnic sprawdzić czy łączniki lub inne elementy takie jak domofon, gniazdo nie wchodzi w opaskę drzwiową. Przed zamówieniem drzwi wykonać okładziny ściennie i podłogowe.
- Drzwi do łazienki, WC i garderoby muszą mieć otwory/szczelinę wentylacyjną spełniającą normę przepływu powietrza.

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: **PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ**

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Drzwi wytyczne - parter

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

projektowy: mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.09

data: 06.09.2024

podpis: *[Signature]*

podpis: *[Signature]*

podpis: *[Signature]*

skala:

drzwi rozwierane bezprzylgowe pokojowe
POL-SKONE CAMBIO 00 z systemem rekuperacji.
skrzydło lewe **80 cm**, płyta wiórowo-otworowa wys. 200,5 cm
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym
(otwierane na zewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
ościeżnica regulowana **DIN DUO**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat)
RAL 9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 89 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ściany tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 92x209 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe
nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!
Dodatkowo należy sprawdzić na budowie, podczas montażu
drzwi
czy ościeżnica (opaska kątowna 80 mm) nie będzie kolidowała
ze ścianą po prawej stronie (wewnątrz pomieszczenia).

drzwi rozwierane bezprzylgowe pokojowe
POL-SKONE CAMBIO 00 z systemem rekuperacji.
skrzydło prawe **80 cm**, płyta wiórowo-otworowa wys. 200,5
cm
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym
(otwierane na zewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
ościeżnica regulowana **DIN DUO**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat)
RAL 9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 89 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ściany tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 92x209 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe
nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!
Dodatkowo należy sprawdzić na budowie, podczas montażu
drzwi
czy ościeżnica (opaska kątowna 80 mm) nie będzie
kolidowała
ze ścianą po prawej stronie (wewnątrz pomieszczenia).

drzwi rozwierane bezprzylgowe łazienkowe
POL-SKONE CAMBIO 00 z systemem rekuperacji.
skrzydło prawe **80 cm**, płyta wiórowo-otworowa wys. 200,5 cm
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym
(otwierane na zewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
ościeżnica regulowana **AQUA DIN DUO**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat) RAL 9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 89 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ściany tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 92x209 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!
Dodatkowo należy sprawdzić na budowie, podczas montażu drzwi
czy ościeżnica (opaska kątowna 80 mm) nie będzie kolidowała
ze ścianą po prawej stronie (wewnątrz pomieszczenia).

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
- Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Przed zamówieniem drzwi zweryfikować wymiary otworów drzwiowych i grubości murów.
- Zaleca się zamawianie ościeżnic z możliwością regulacji.
- Należy sprawdzić wielkości węgarków drzwiowych.
- W przypadku zastosowania drzwi bezprzylgowych sprawdzić czy da się powiększyć otwory drzwiowe do wymiarów wskazanych przez producenta.
- Przed zamontowaniem drzwi do ościeżnic sprawdzić czy łączniki lub inne elementy takie jak domofon, gniazdo nie wchodzi w opaskę drzwiową. Przed zamówieniem drzwi wykonać okładziny ściennie i podłogowe.
- Drzwi do łazienki, WC i garderoby muszą mieć otwory/szczelinę wentylacyjną spełniającą normę przepływu powietrza.

UWAGA!

Wszystkie drzwi należy wyposażać w podcięcie wentylacyjne ze względu na rekuperację.

Zaleca się zastosować odbojniki/ograniczniki do drzwi w miejscach, w których drzwi wychodzą bezpośrednio na ścianę lub żaluzuje jak w przypadku kotłowni.

rozwiązanie systemowe - ogranicznik do drzwi magnetyczny Fantom Doorstop Standart, montaż w podłodze - należy zweryfikować czy montaż w wybranej ostatecznie podłodze uwzględni gwarancję, ostateczna decyzja po stronie Inwestora



drzwi rozwierane bezprzylgowe łazienkowe
POL-SKONE CAMBIO 00 z systemem rekuperacji.
skrzydło lewe **80 cm**, płyta wiórowo-otworowa wys. 200,5 cm
malowane na kolor biały (mat) RAL 9003,
zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarnym
(otwierane na zewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
ościeżnica regulowana **AQUA DIN DUO**, opaski
łączone pod kątem 45 stopni, kolor ościeżnicy biały (mat) RAL 9003,
minimalny otwór w murze zgodnie z zaleceniami producenta:
szer. 89 cm, wys 205,5 cm od wykończonej podłogi,
grubość muru 15 cm (po wykończeniu ściany tynkiem)

Istniejące wymiary otworu montażowego: 92x209 cm
zg. z dokumentacją projektu budowlanego (możliwe nieznaczne
różnice) - należy zweryfikować wymiary na budowie!
Dodatkowo należy sprawdzić na budowie, podczas montażu drzwi
czy ościeżnica (opaska kątowna 80 mm) nie będzie kolidowała
ze ścianą po prawej stronie (wewnątrz pomieszczenia).

Uwaga!

W przypadku zmiany drzwi na inne niż wskazane w projekcie należy zweryfikować wymiary ościeżnic i skrzydeł drzwiowych podanych przez producenta.

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Drzwi wytyczne - piętro

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

projektowy: mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.10

data: 06.09.2024

podpis:
podpis:
podpis:

skala: 1:50

LEGENDA

widok rzut

		Gniazdo pojedyncze podtynkowe.
		Gniazdo podwójne podtynkowe.
		Gniazdo pojedyncze podtynkowe, bryzgoszczelne IP44.
		Gniazdo zasilanie 3 fazowe
		Rozdzielnia główna zasilania


		Gniazdo logiczne RJ45x2
		Gniazdo abonentkie RTV SAT
		Gniazdo telefoniczne
		Dzwonek

		Włącznik pojedynczy podtynkowy
		Włącznik podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowy podtynkowy
		Włącznik schodowy podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy

	oprawa naścienna - kinkiet
	oprawa sufitowa zwieszana
	oprawa natynkowa
	oprawa podtynkowa sufitowa
	oprawa podtynkowa podwójna
	taśma LED/punkt zasilanie

UWAGI:

A, B1	grupa oświetlenia
H=	wysokość oprawy, włącznika
H=	wysokość gniazda
IP44	klasa szczelności IP44
IP65	klasa szczelności IP65
12V	oświetlenie układ 12V

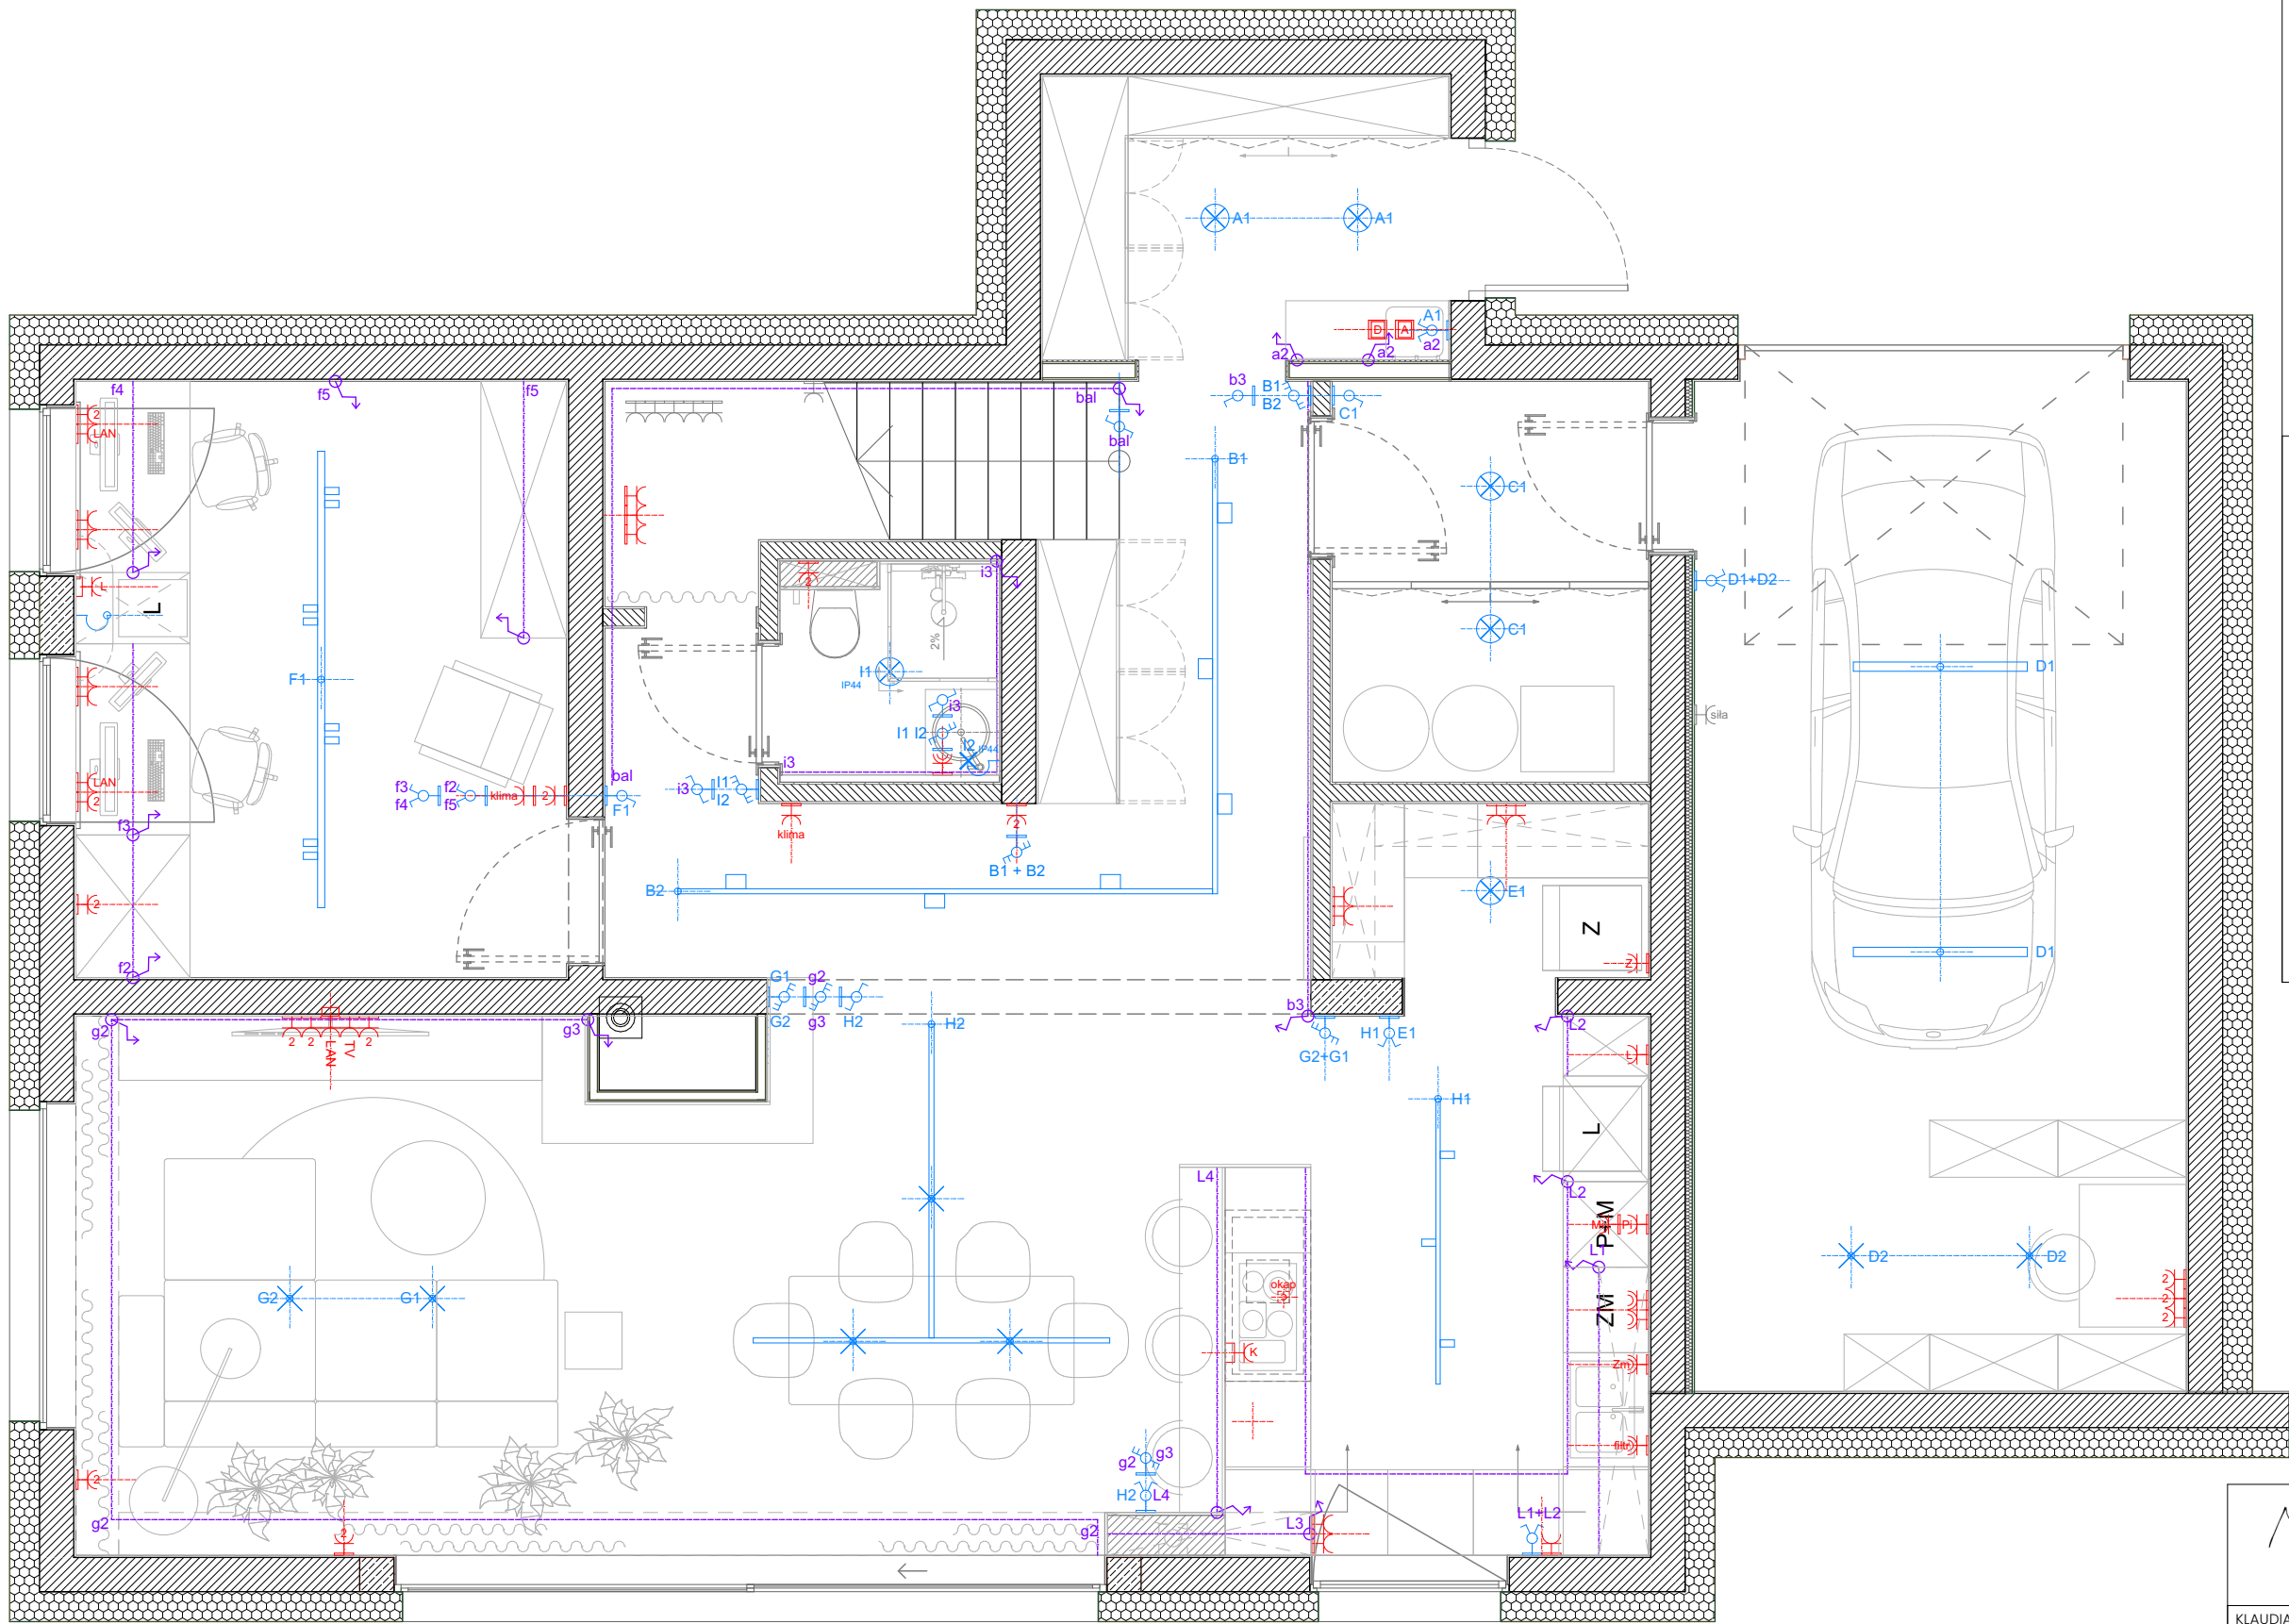

STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:
- GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
- WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika
Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

UWAGA!
Gniazda oznaczone jako gniazda do klimatyzacji należy wyprowadzić w strefie sufitu podwieszanego, tak aby nie było widoczne podłączenie, hg= 295 cm

UWAGA!
PLANUJE SIE INSTALACJE SYSTEMU SMART HOME Z ROZWIĄZANIAMI TAKIMI JAK :
- kontrola temperatury ogrzewania podłogowego wodnego,
- kontrola oświetlenia w całym domu,
- kontrola żaluzji i zasłon,
- alarm,
- czujnik ruchu
- centrala alarmowo-integracyjna

UWAGA!!!
ELEKTRYKE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!!

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zaleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
- Gniazda montowane w kuchni i łazience powinny być z zabezpieczeniem bryzgoszczelnym / klapka.
- Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
- Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
- Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

WYTYCZNE:

- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampa musi posiadać min. dwie żarówki.
- Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
- Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
- Łączniki obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
- Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
- **Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z istniejącymi cm ponad posadzką (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).**
- Gniazda obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Przed rozprawdzeniem elektryki, należy sprawdzić jaka przysługują moc przyłączenia dla mieszkania.

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: **PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ**

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Elektryka z aranżacją - parter

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

projektowy: mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.12

data: 06.09.2024


podpis:

podpis:

podpis:

skala:

1:50

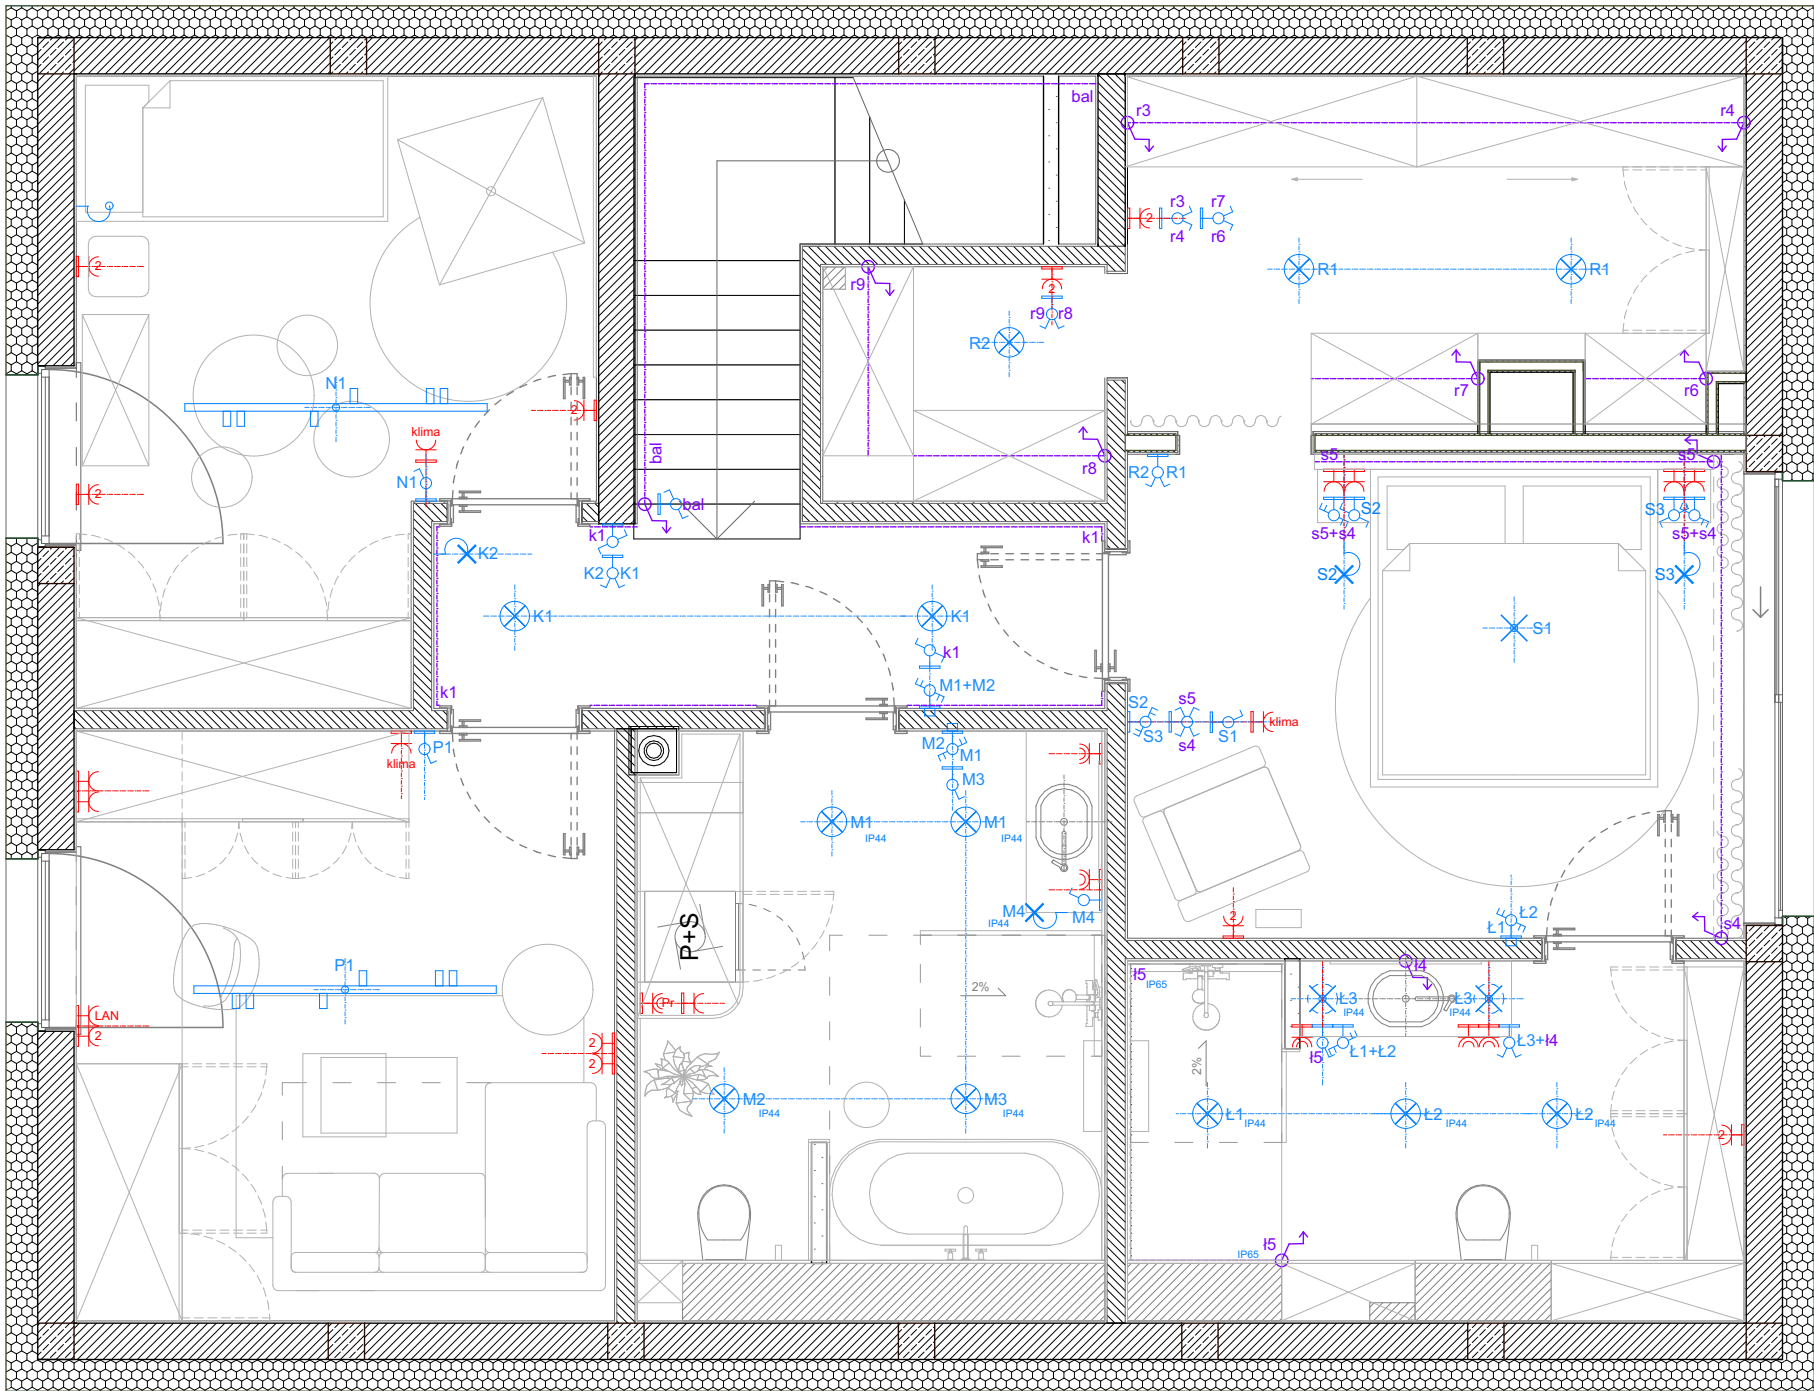

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
- Gniazda montowane w kuchni i łazience powinny być z zabezpieczeniem bryzgoszczelnym / klapka.
- Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
- Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
- Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

WYTYCZNE:

- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampa musi posiadać min. dwie żarówki.
- Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
- Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
- Łączniki obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
- Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
- **Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z istniejącymi cm ponad posadzką (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).**
- Gniazda obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Przed rozprowadzeniem elektryki, należy sprawdzić jaka przysługuje moc przyłączenia dla mieszkania.

UWAGA!

PLANUJE SIĘ INSTALACJĘ SYSTEMU SMART HOME Z ROZWIĄZANAMI TAKIMI JAK :

- kontrola temperatury ogrzewania podłogowego wodnego,
- kontrola oświetlenia w całym domu,
- kontrola żaluzji i zasłon,
- alarm,
- czujnik ruchu
- centrala alarmowo-integracyjna

UWAGA!!!

ELEKTRYKĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!!

STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:

- GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
- WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika

Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

UWAGA!

Gniazda oznaczone jako gniazda do klimatyzacji należy wyprowadzić w strefie sufitu podwieszanego, tak aby nie było widoczne podłączenie, hg= 295 cm

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736

tel: 507 750 319

e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Elektryka z aranżacją - piętro

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół projektowy: mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.13

data: 06.09.2024


podpis:

podpis:

podpis:

skala:

1:50

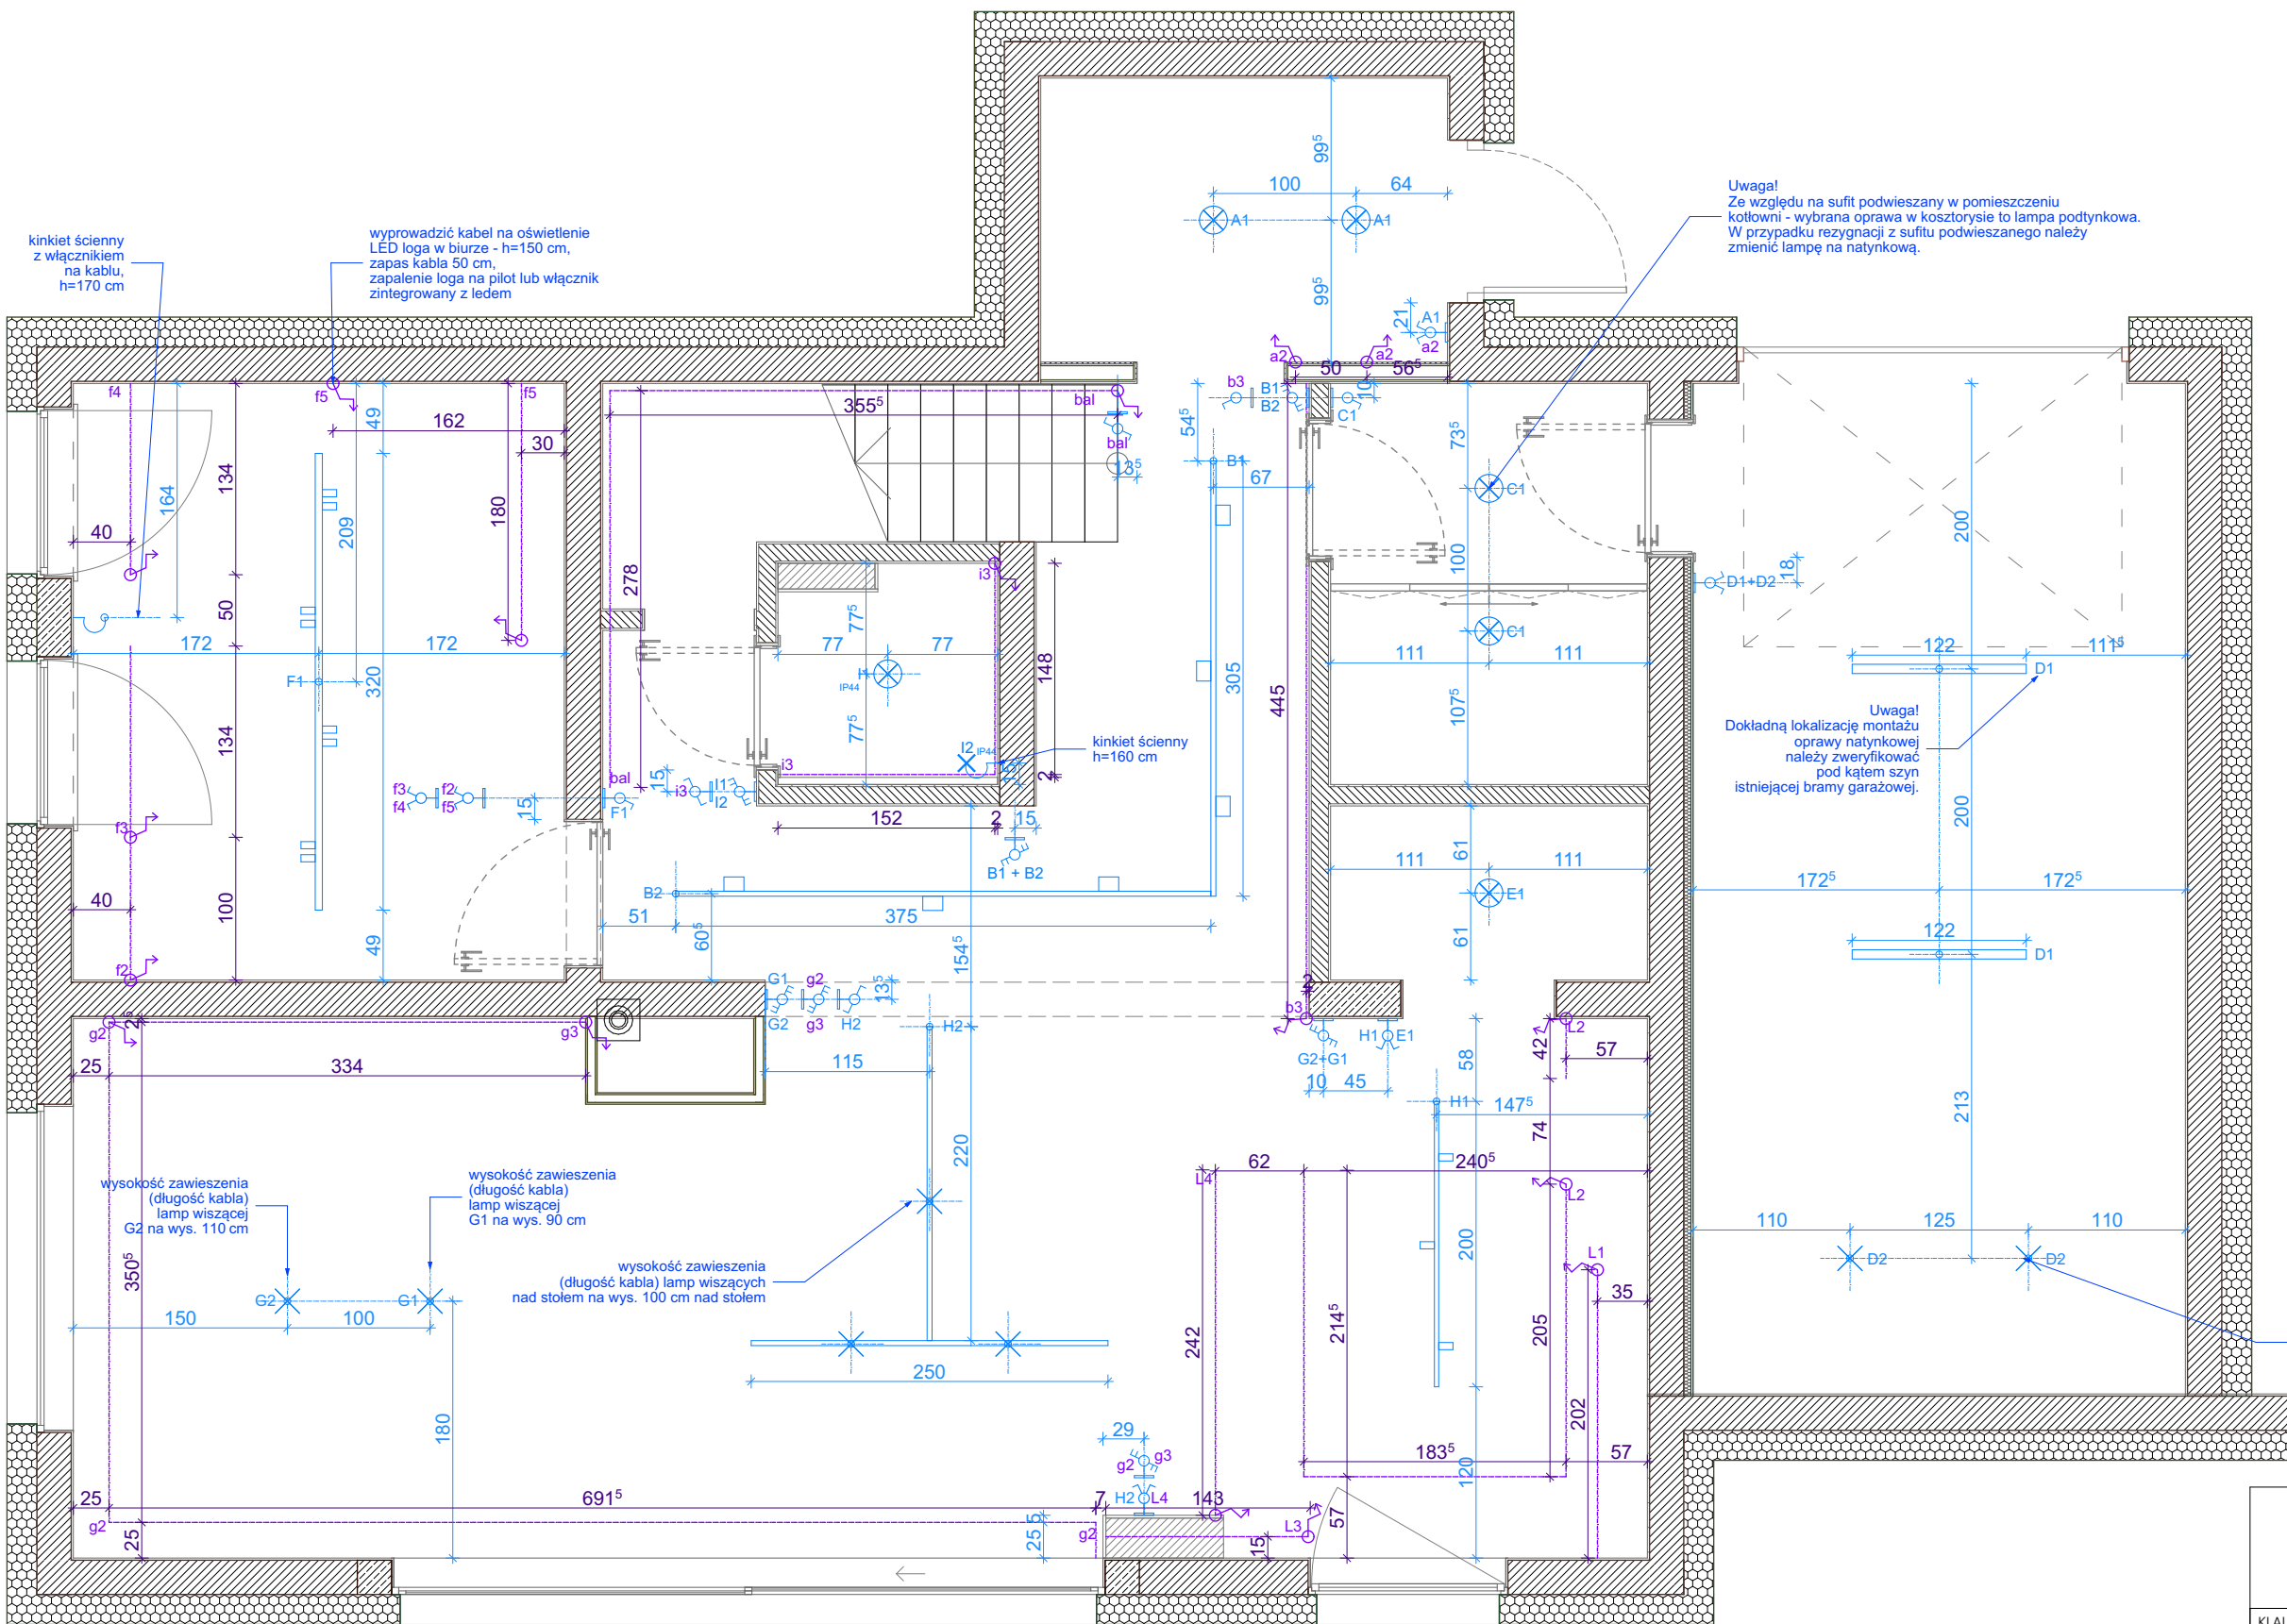

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zaleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
- Gniazda montowane w kuchni i łazience powinny być z zabezpieczeniem bryzgoszczelnym / klapka.
- Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
- Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
- Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

WYTYCZNE:

- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampa musi posiadać min. dwie żarówki.
- Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
- Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
- Łączniki obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jeden łącznik - jedna puszką podtynkowa.
- Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
- Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z istniejącymi cm ponad posadzką (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).
- Gniazda obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jedno gniazdo - jedna puszką podtynkowa (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Przed rozprowadzeniem elektryki, należy sprawdzić jaka przysługuję moc przyłączenia dla mieszkania.

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbita		
tytuł rysunku:	Elektryka oświetlenie, wytyczne - parter		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	skala: 1:50
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.14		
data:	06.09.2024		

UWAGA!

- PLANUJE SIE INSTALACJE SYSTEMU SMART HOME Z ROZWIĄZANAMI TAKIMI JAK :
- kontrola temperatury ogrzewania podłogowego wodnego,
 - kontrola oświetlenia w całym domu,
 - kontrola żaluzji i zasłon,
 - alarm,
 - czujnik ruchu
 - centrala alarmowo-integracyjna

UWAGA!!!

ELEKTRYKE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!


STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:

- GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
- WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika

Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
- Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończenia należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
- Gniazda montowane w kuchni i łazience powinny być z zabezpieczonym bryzgoszczelnym / klapka.
- Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynek.
- Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
- Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampka musi posiadać min. dwie żarówki.
- Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego doposażania.
- Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
- Łączniki obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
- Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
- **Wysokość montażu łączników i gniazd (oś)**
zgodnie z istniejącymi cm ponad posadzką
(o ile w projekcie nie wskazano inaczej).
- Gniazda obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Przed rozprawdzeniem elektryki, należy sprawdzić jaka przysługująca moc przyłączenia dla mieszkania.

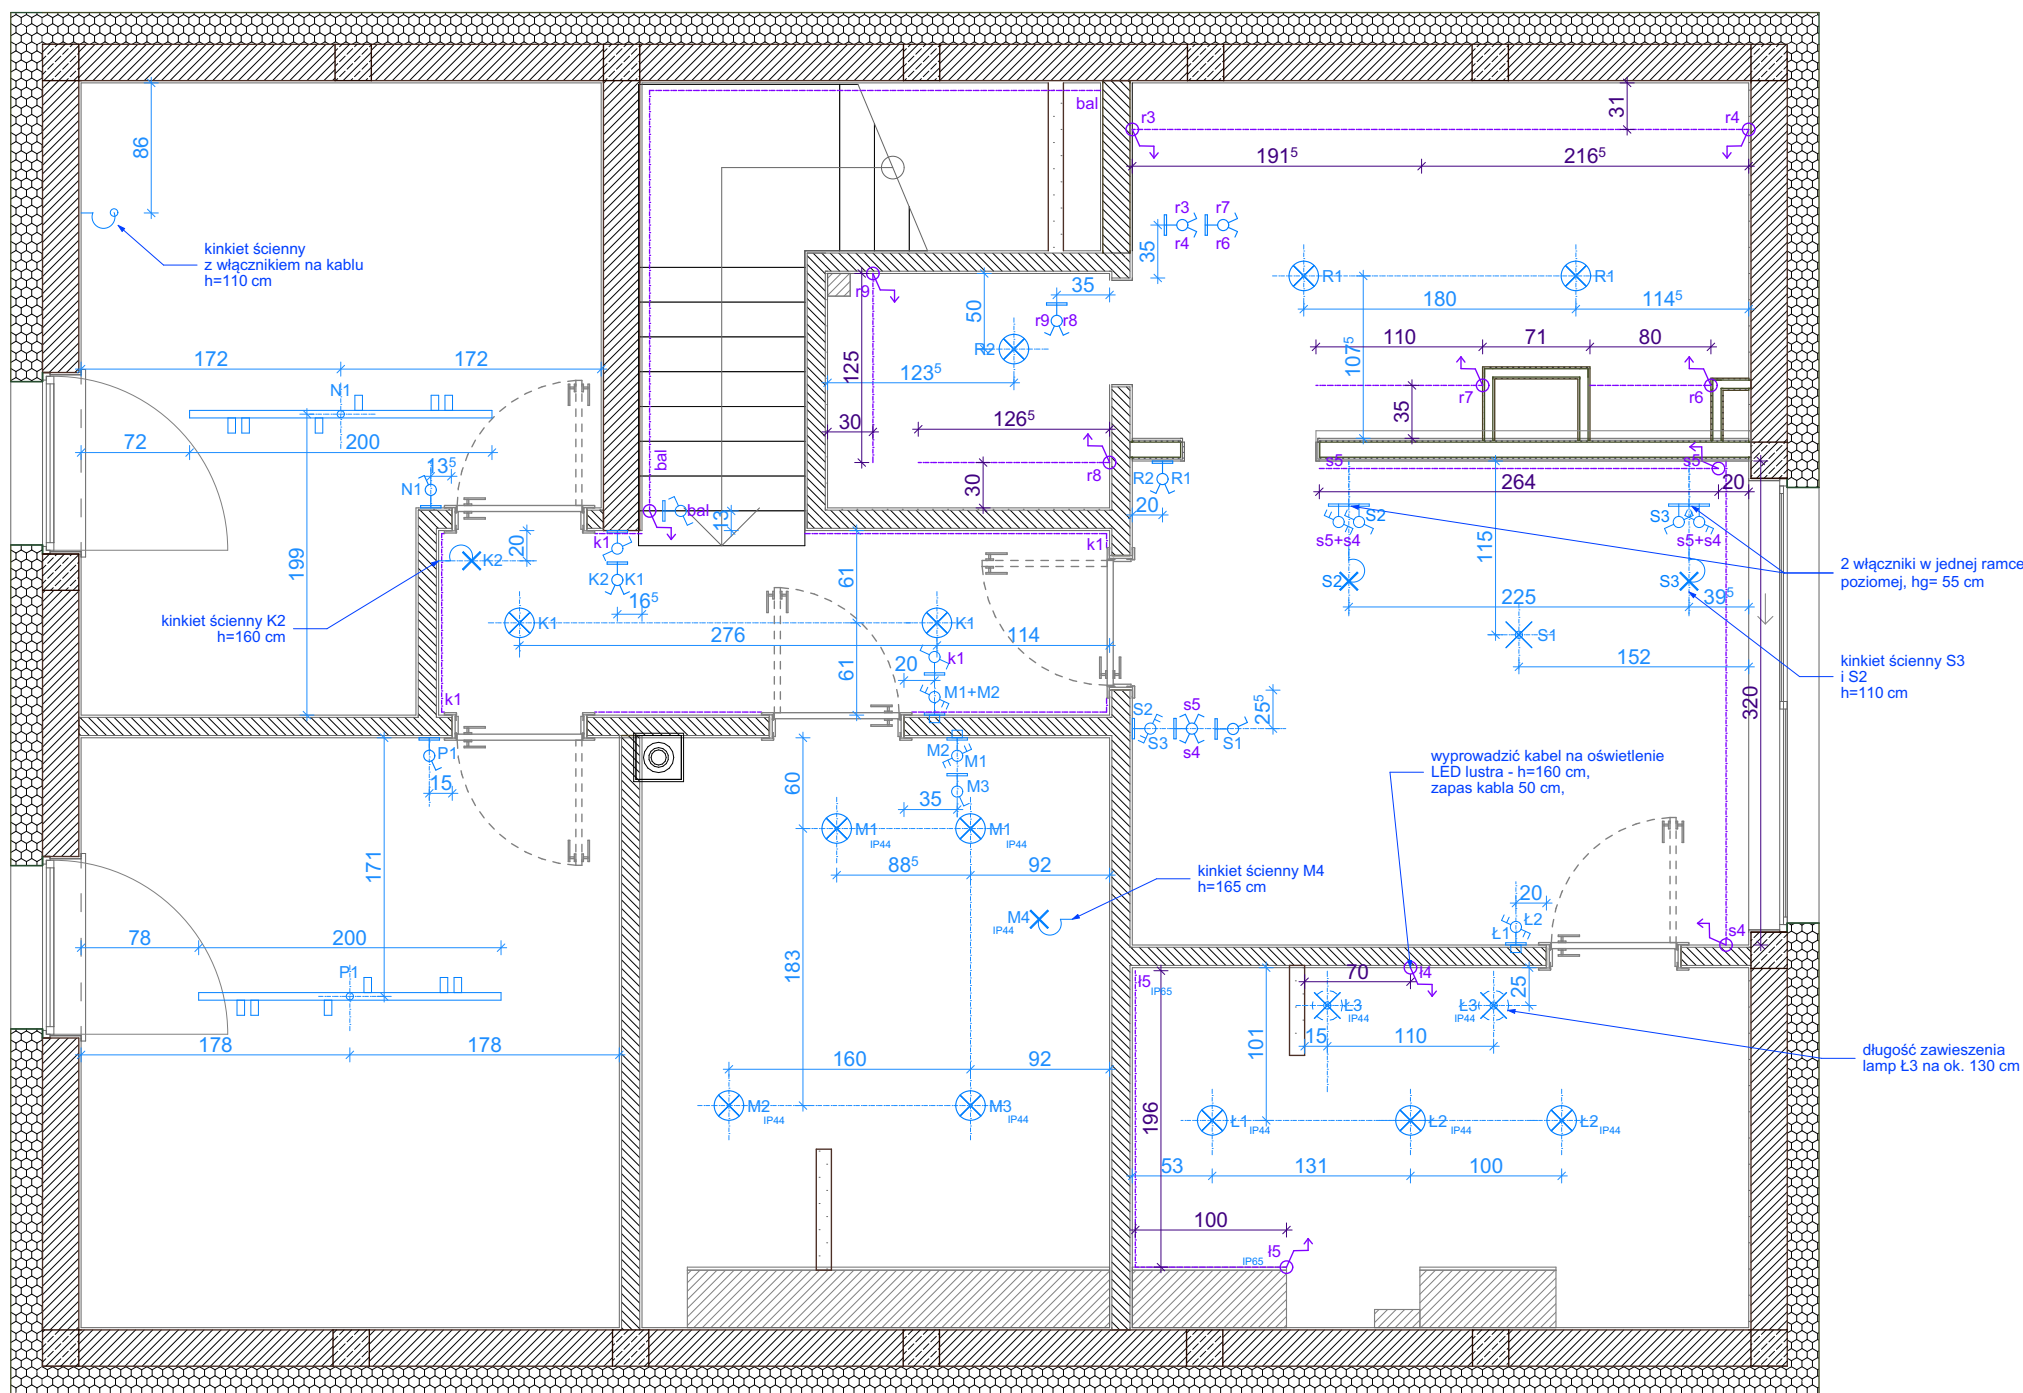

PLANUJE SIE INSTALACJE SYSTEMU
SMART HOME Z ROZWIĄZANIAM
TAKIMI JAK :

- kontrola temperatury ogrzewania
podłogowego wodnego,
- kontrola oświetlenia w całym domu,
- kontrola żaluzji i zasłon,
- alarm,
- czujnik ruchu
- centrala alarmowo-integracyjna


**ELEKTRYKE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ
JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!!**

STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:
 - GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
 - WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika
 Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

Minimal Line
MNIĘJ ZNACZY WIĘCEJ

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Elektryka oświetlenie, wytyczne - piętro		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA		podpis: 
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ		podpis: 
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD		podpis: 
nr rysunku:	PW.15		skala: 1:50
data:	06.09.2024		

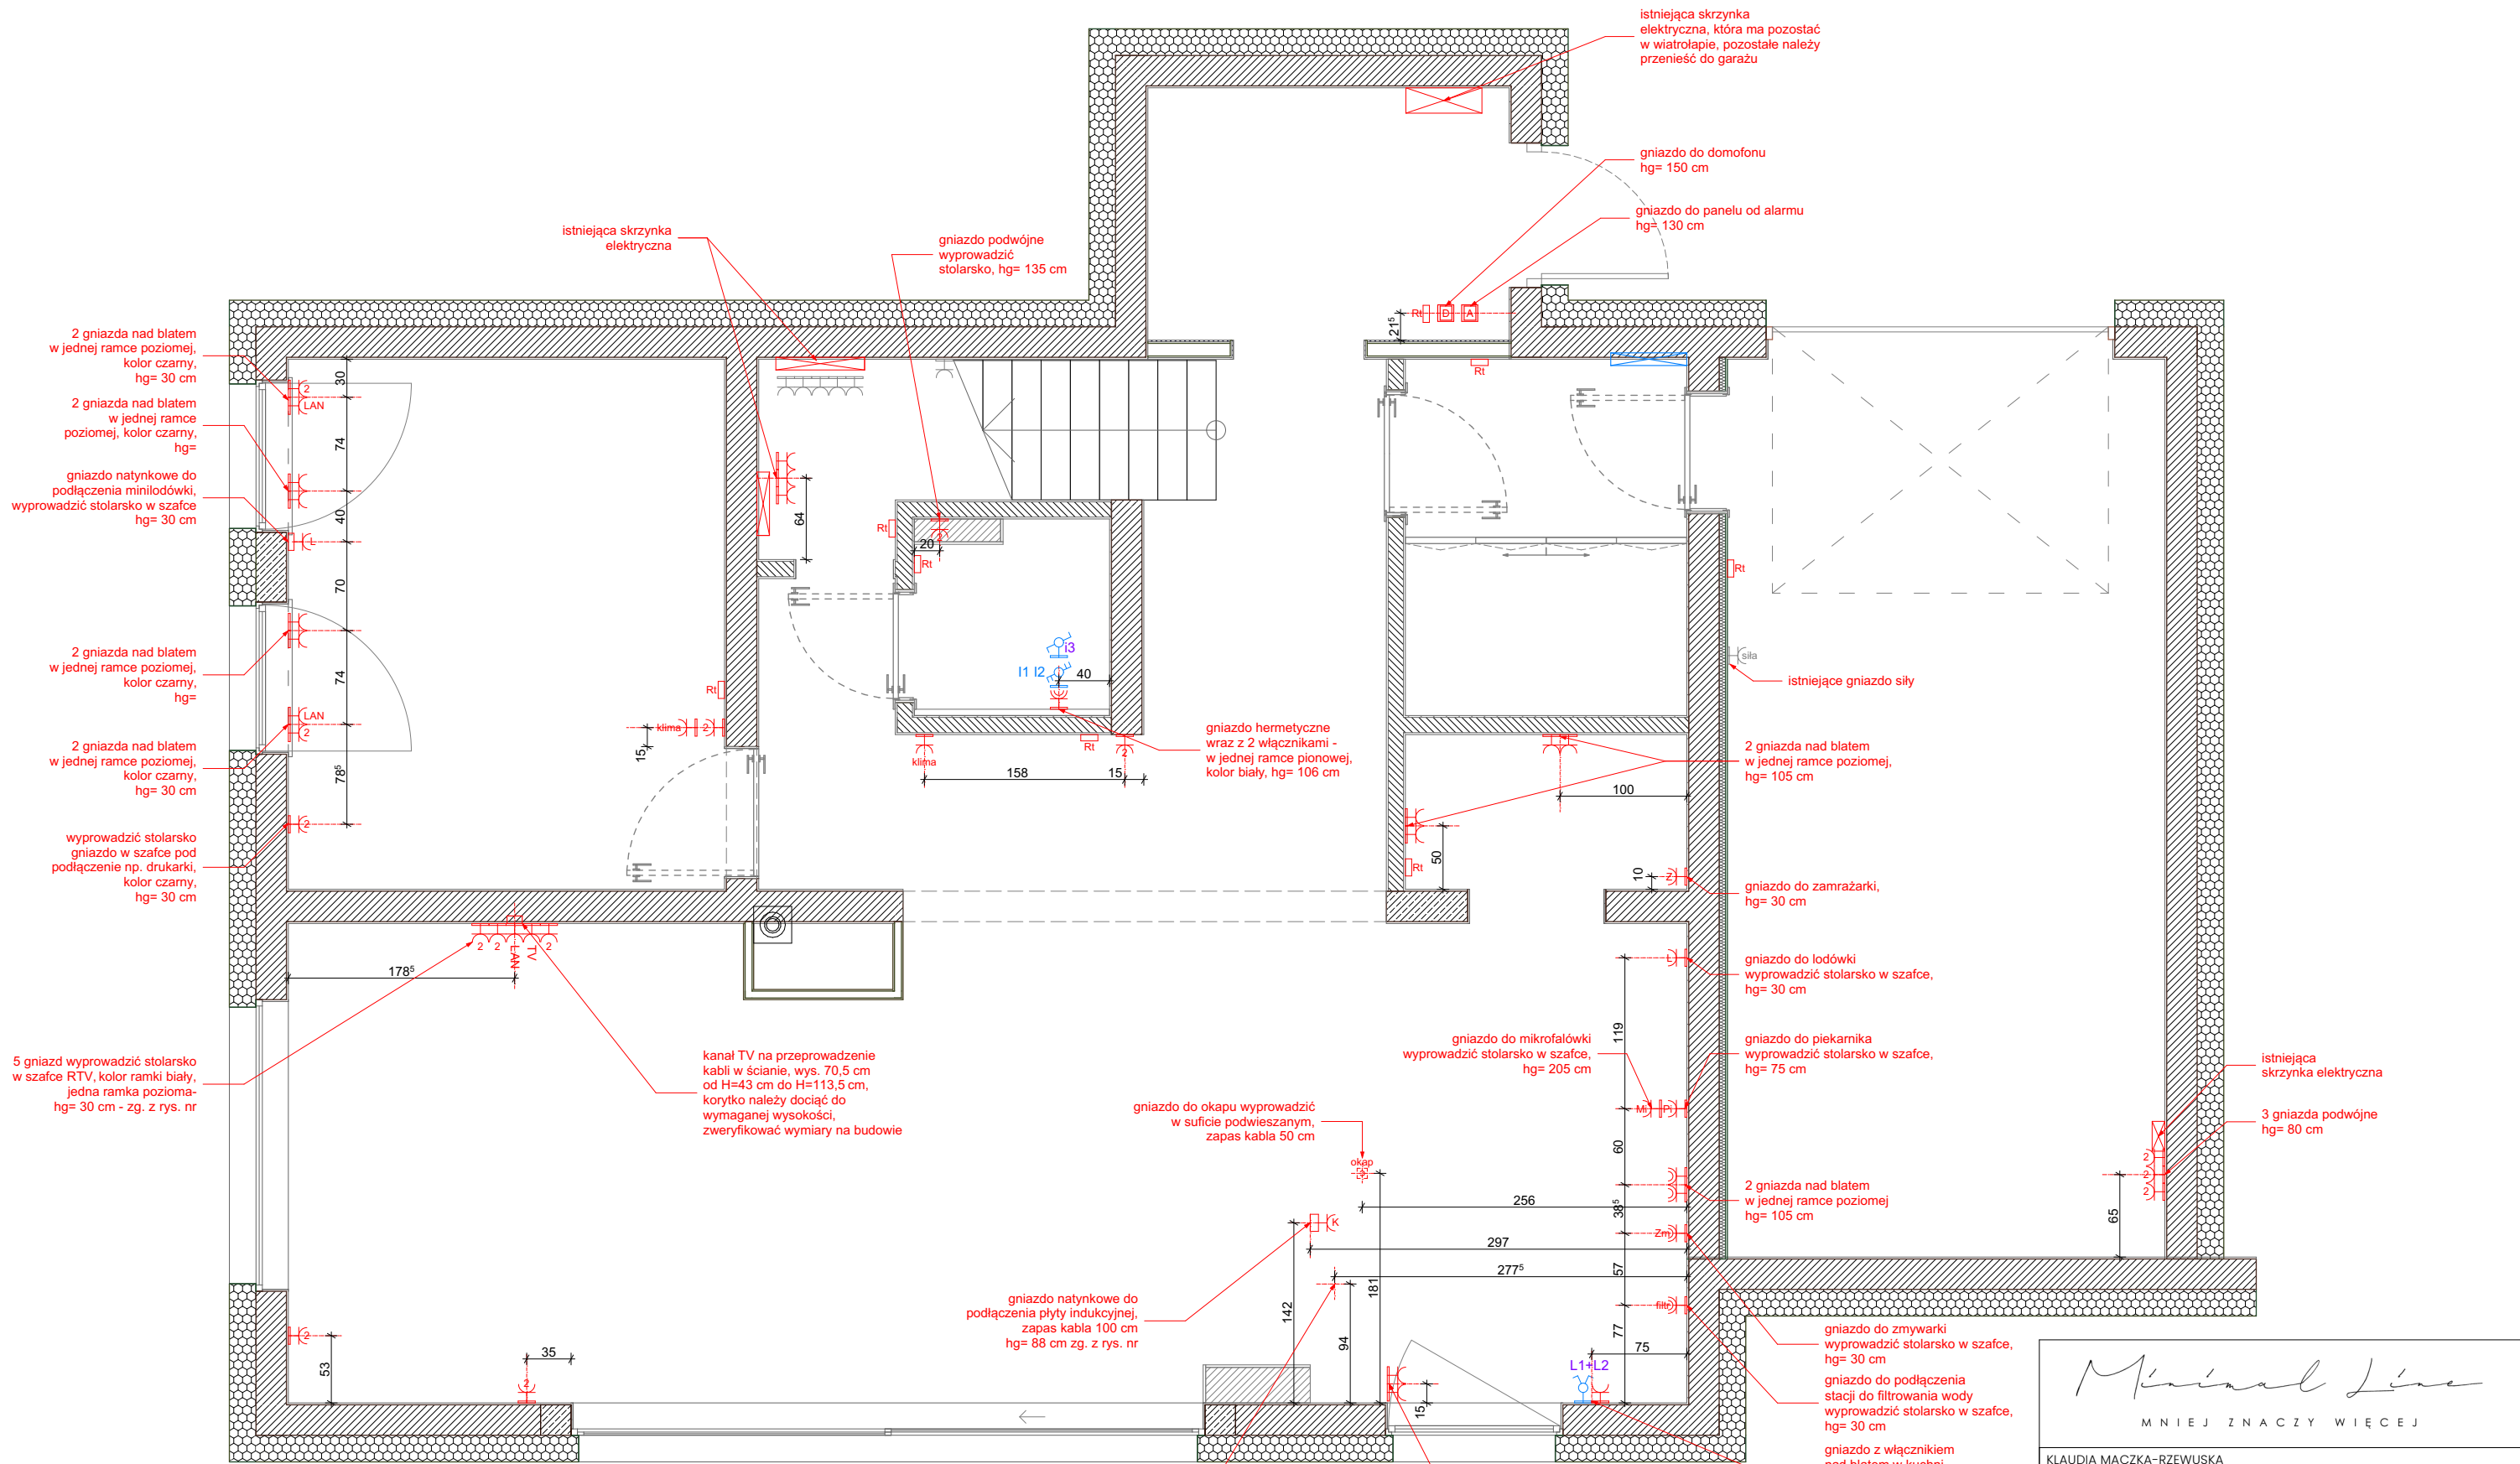

STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:
- GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
- WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika
Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

UWAGA!
Gniazda oznaczone jako gniazda do klimatyzacji należy wyprowadzić w strefie sufitu podwieszanego, tak aby nie było widoczne podłączenie, hg= 295 cm

UWAGA!
PLANUJE SIE INSTALACJE SYSTEMU SMART HOME Z ROZWIĄZANIAM TAKIMI JAK :
- kontrola temperatury ogrzewania podłogowego wodnego,
- kontrola oświetlenia w całym domu,
- kontrola żaluzji i zasłon,
- alarm,
- czujnik ruchu
- centrala alarmowo-integracyjna

UWAGA!!!
ELEKTRYKE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!!

wyprowadzić w blacie kuchennym listwę gniazdową chowaną w blat - port blatowy, wpuszczany - 2 gniazda, 2x port USB, kolor biały do uzgodnienia z Inwestorami, kable wyprowadzić z posadzki z zapasem kabla ok. 100 cm

gniazdo natynkowe do podłączenia płyty indukcyjnej, zapas kabla 100 cm hg= 88 cm zg. z rys. nr

gniazdo do okapu wyprowadzić w suficie podwieszanym, zapas kabla 50 cm

gniazdo do mikrofalówki wyprowadzić stolarsko w szafce, hg= 205 cm

gniazdo do zmywarki wyprowadzić stolarsko w szafce, hg= 30 cm
gniazdo do podłączenia stacji do filtrowania wody wyprowadzić stolarsko w szafce, hg= 30 cm
gniazdo z włącznikiem nad blatem w kuchni, gniazda w jednej ramce poziomej, kolor biały hg= 105 cm

2 gniazda pojedyncze wyprowadzić stolarsko z boku zabudowy gk, gniazda w jednej ramce poziomej, kolor biały - hg= 105 cm

2 gniazda nad blatem w jednej ramce poziomej hg= 105 cm

gniazdo do piekarnika wyprowadzić stolarsko w szafce, hg= 75 cm

gniazdo do lodówki wyprowadzić stolarsko w szafce, hg= 30 cm

gniazdo do zamrażarki, hg= 30 cm

2 gniazda nad blatem w jednej ramce poziomej, hg= 105 cm

istniejące gniazdo siły


gniazdo do panelu od alarmu hg= 130 cm

gniazdo do domofonu hg= 150 cm

istniejąca skrzynka elektryczna, która ma pozostać w wiatrołapie, pozostałe należy przenieść do garażu

istniejąca skrzynka elektryczna
3 gniazda podwójne hg= 80 cm

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Elektryka gniazda wytyczne - parter
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.16
data:	06.09.2024

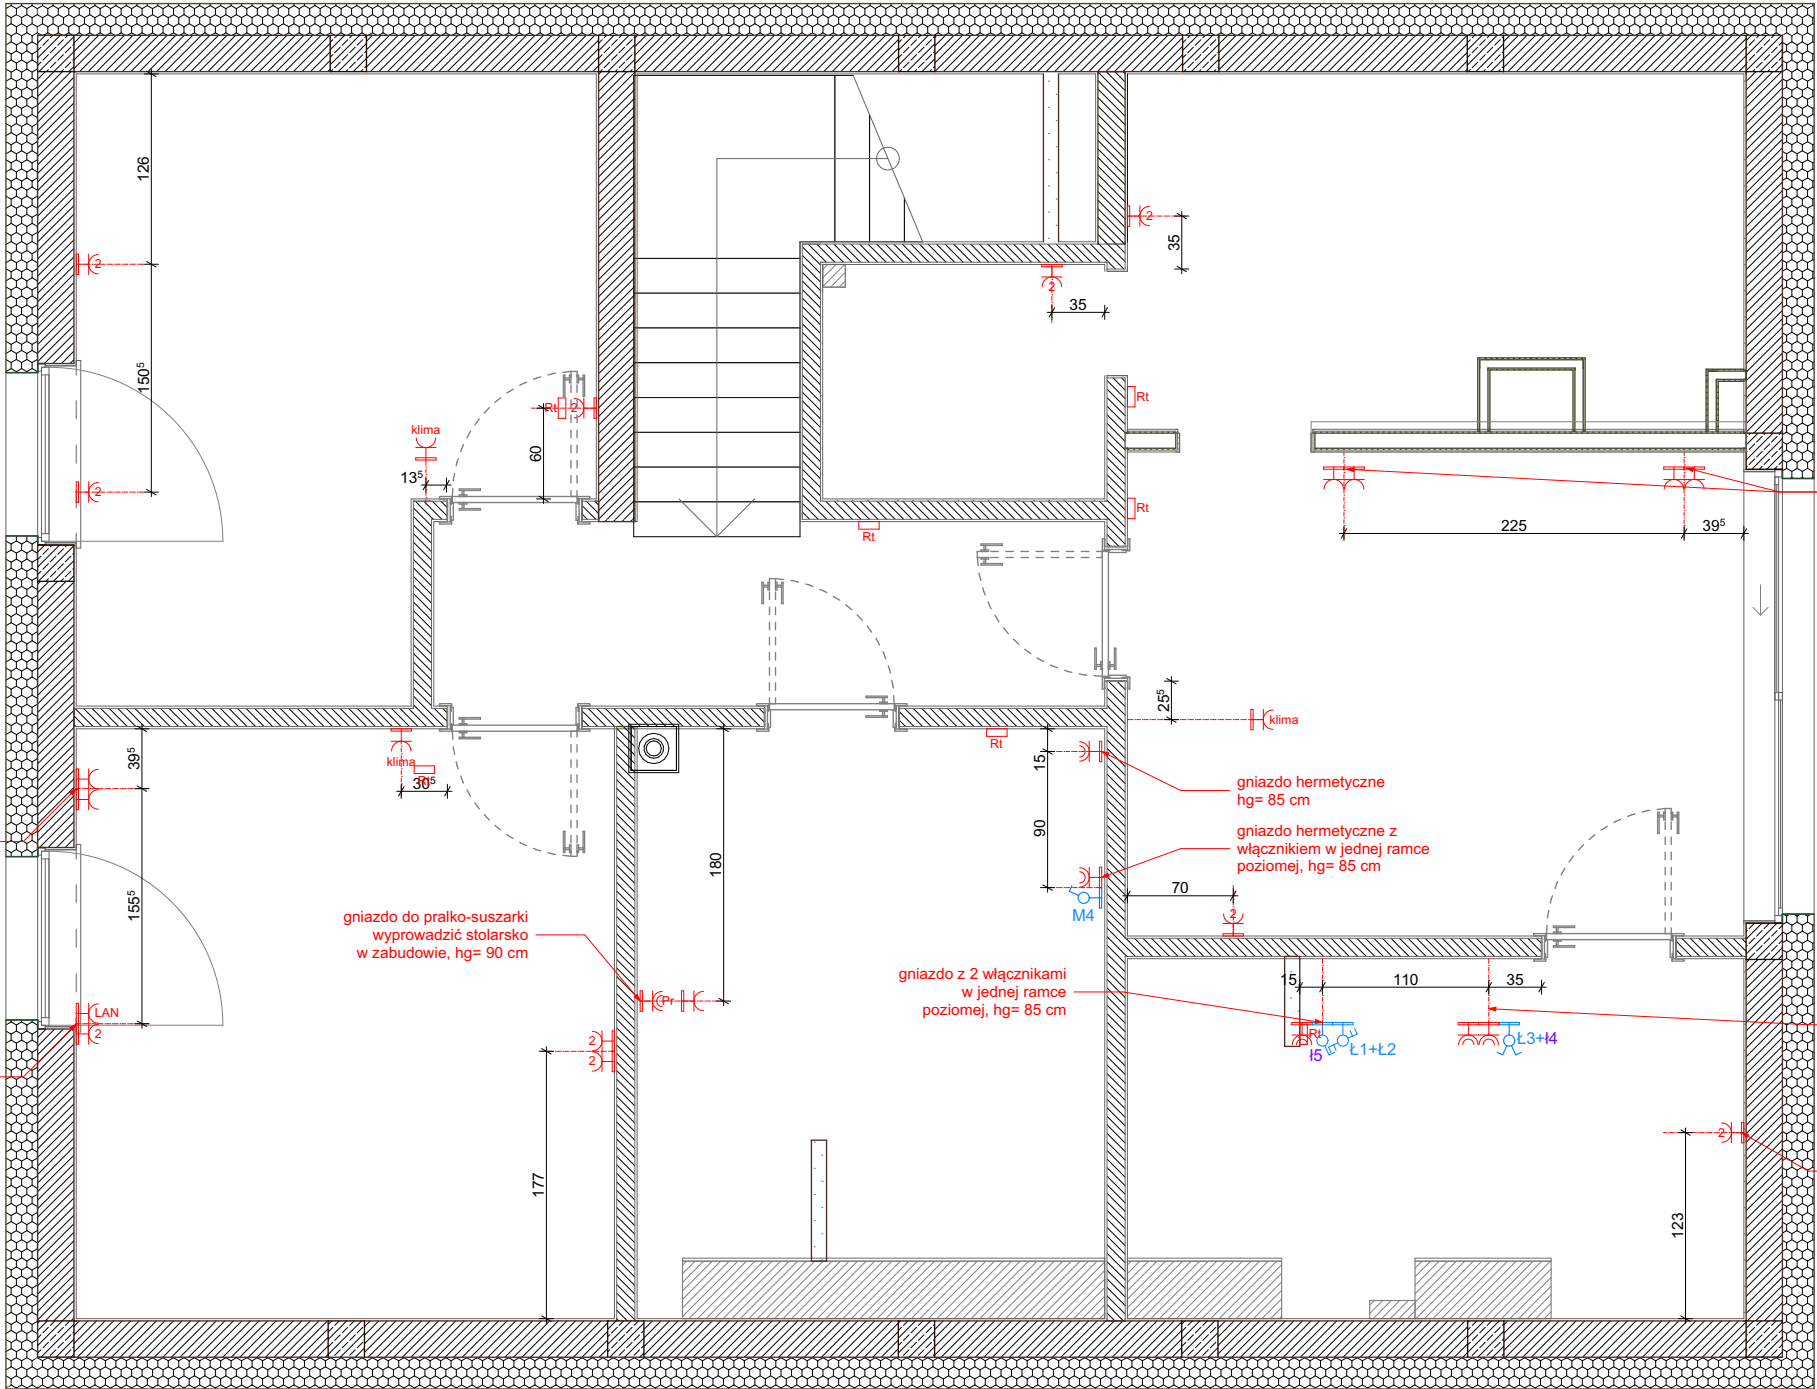

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
- Gniazda montowane w kuchni i łazience powinny być z zabezpieczeniem bryzgoszczelnym / klapka.
- Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
- Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
- Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

WYTYCZNE:

- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy. Lampa musi posiadać min. dwie żarówki.
- Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
- Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
- Łączniki obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
- Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
- **Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z istniejącymi cm ponad posadzką (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).**
- Gniazda obok siebie we wspólnej ramce (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
- Przed rozprowadzeniem elektryki, należy sprawdzić jaka przysługuje moc przyłączenia dla mieszkania.


STANDARDOWE WYSOKOŚCI [cm]:
- GNIAZD = 30 cm od gotowej podłogi do osi gniazda
- WŁĄCZNIKÓW = 110 cm od gotowej podłogi do osi włącznika
Jeśli na rysunku nie podano inaczej, proszę stosować powyższe wymiary.

UWAGA!
Gniazda oznaczone jako gniazda do klimatyzacji należy wyprowadzić w strefie sufitu podwieszanego, tak aby nie było widoczne podłączenie, hg= 295 cm




UWAGA!
PLANUJE SIĘ INSTALACJĘ SYSTEMU SMART HOME Z ROZWIĄZANIAMI TAKIMI JAK :
- kontrola temperatury ogrzewania podłogowego wodnego,
- kontrola oświetlenia w całym domu,
- kontrola żaluzji i zasłon,
- alarm,
- czujnik ruchu
- centrala alarmowo-integracyjna


UWAGA!!!
ELEKTRYKĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI SYSTEMU SMARTHOME ORAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACJI!!

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Elektryka gniazda wytyczne - piętro
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW. 17
data:	06.09.2024

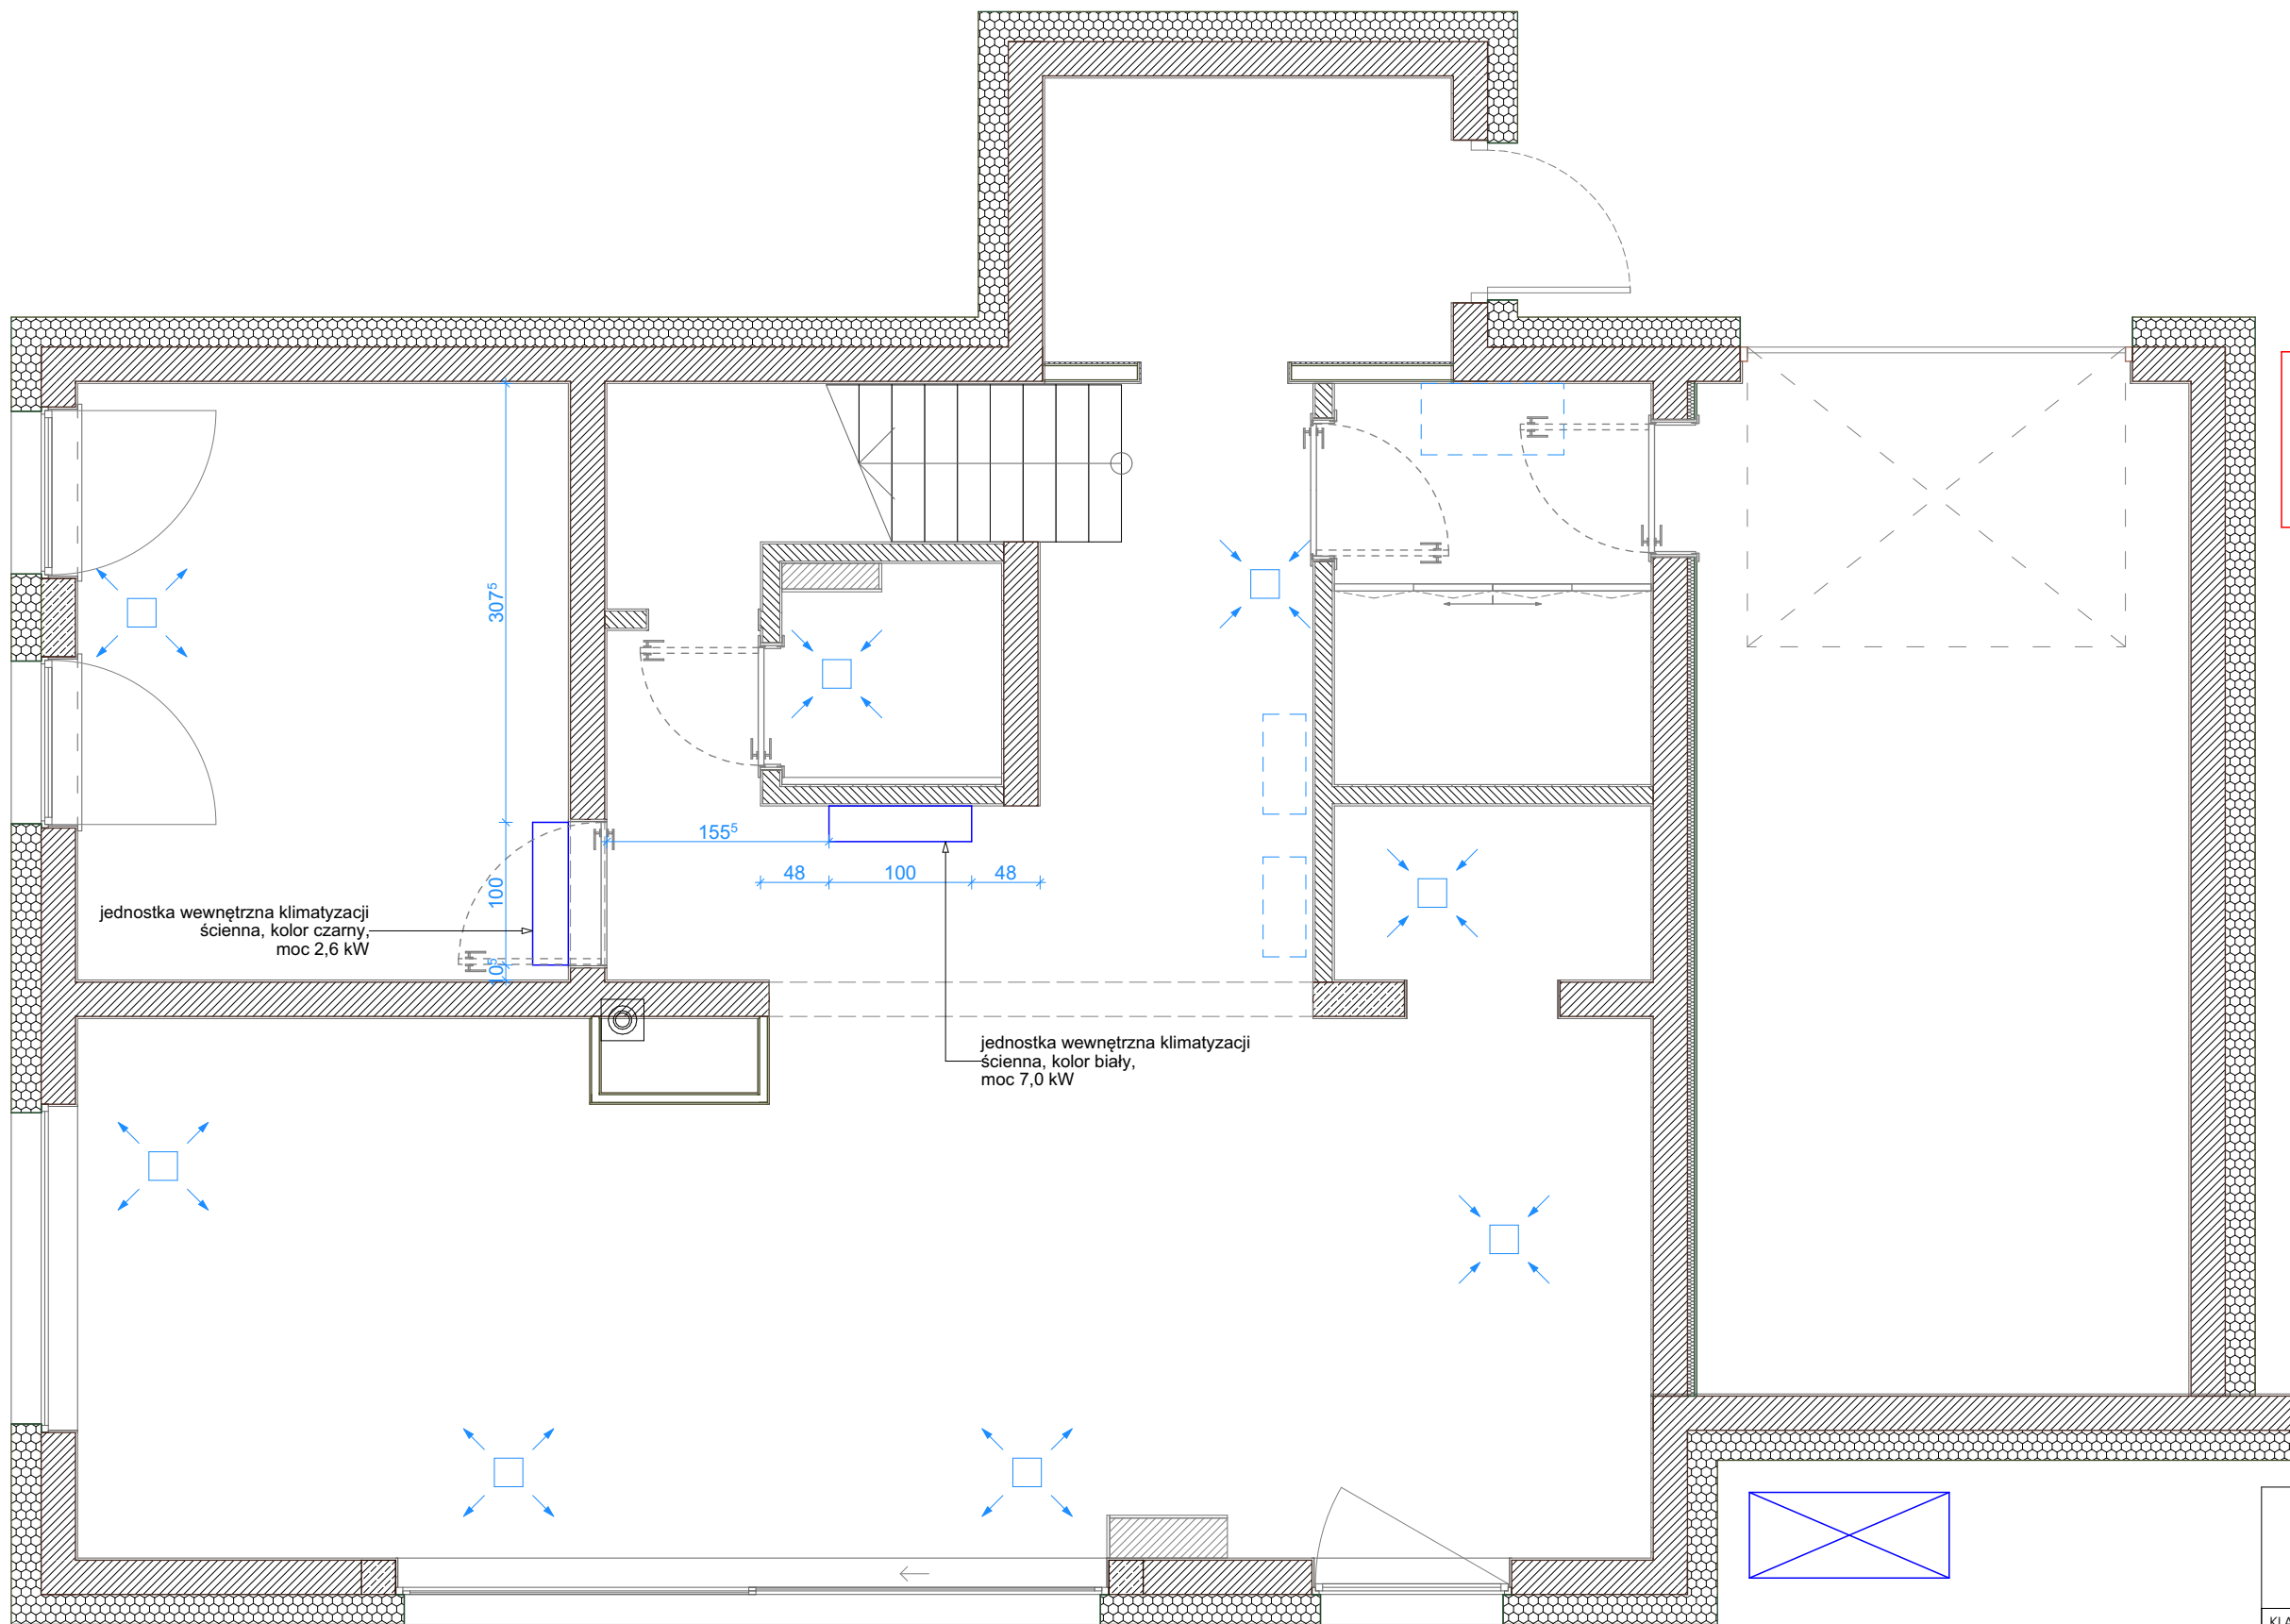

UWAGA!
Wszelkie szczegóły dotyczące wytycznych do klimatyzacji należy rozpatrywać równocześnie z ofertą dołączoną do projektu. Zaleca się weryfikację możliwości montażu zaproponowanych jednostek kłiamtyzacji na budowie.


-  wewnętrzna jednostka klimatyzacji ścienna - klimatyzator Multi Split, pompa ciepła powietrze - powietrze np. HISENSE Mini Apple Pie
-  zewnętrzna jednostka klimatyzacji, np. HISENSE MULTI zaleca się stawiać jednostkę na ziemi niż wieszać na elewacji ze względu na możliwość pojawienia się zacieków na elewacji
-  anemostaty nawiewne weyntyłacji mechanicznej
-  anemostaty wywiewne weyntyłacji mechanicznej
-  centrale rekuperacyjne






UWAGA:

- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuje odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.

Minimal Line				
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J				
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA				
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736				
tel: 507 750 319				
e-mail: kontakt@minimalline.pl				
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ			
inwestor:	Andrzej Sobotka			
adres:	Wierzbica			
tytuł rysunku:	Klimatyzacja - parter			
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ			
etap:	KONCEPCJA			
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:		
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:		
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:		
nr rysunku:	PW.18		skala:	
data:	06.09.2024			
			1:50	

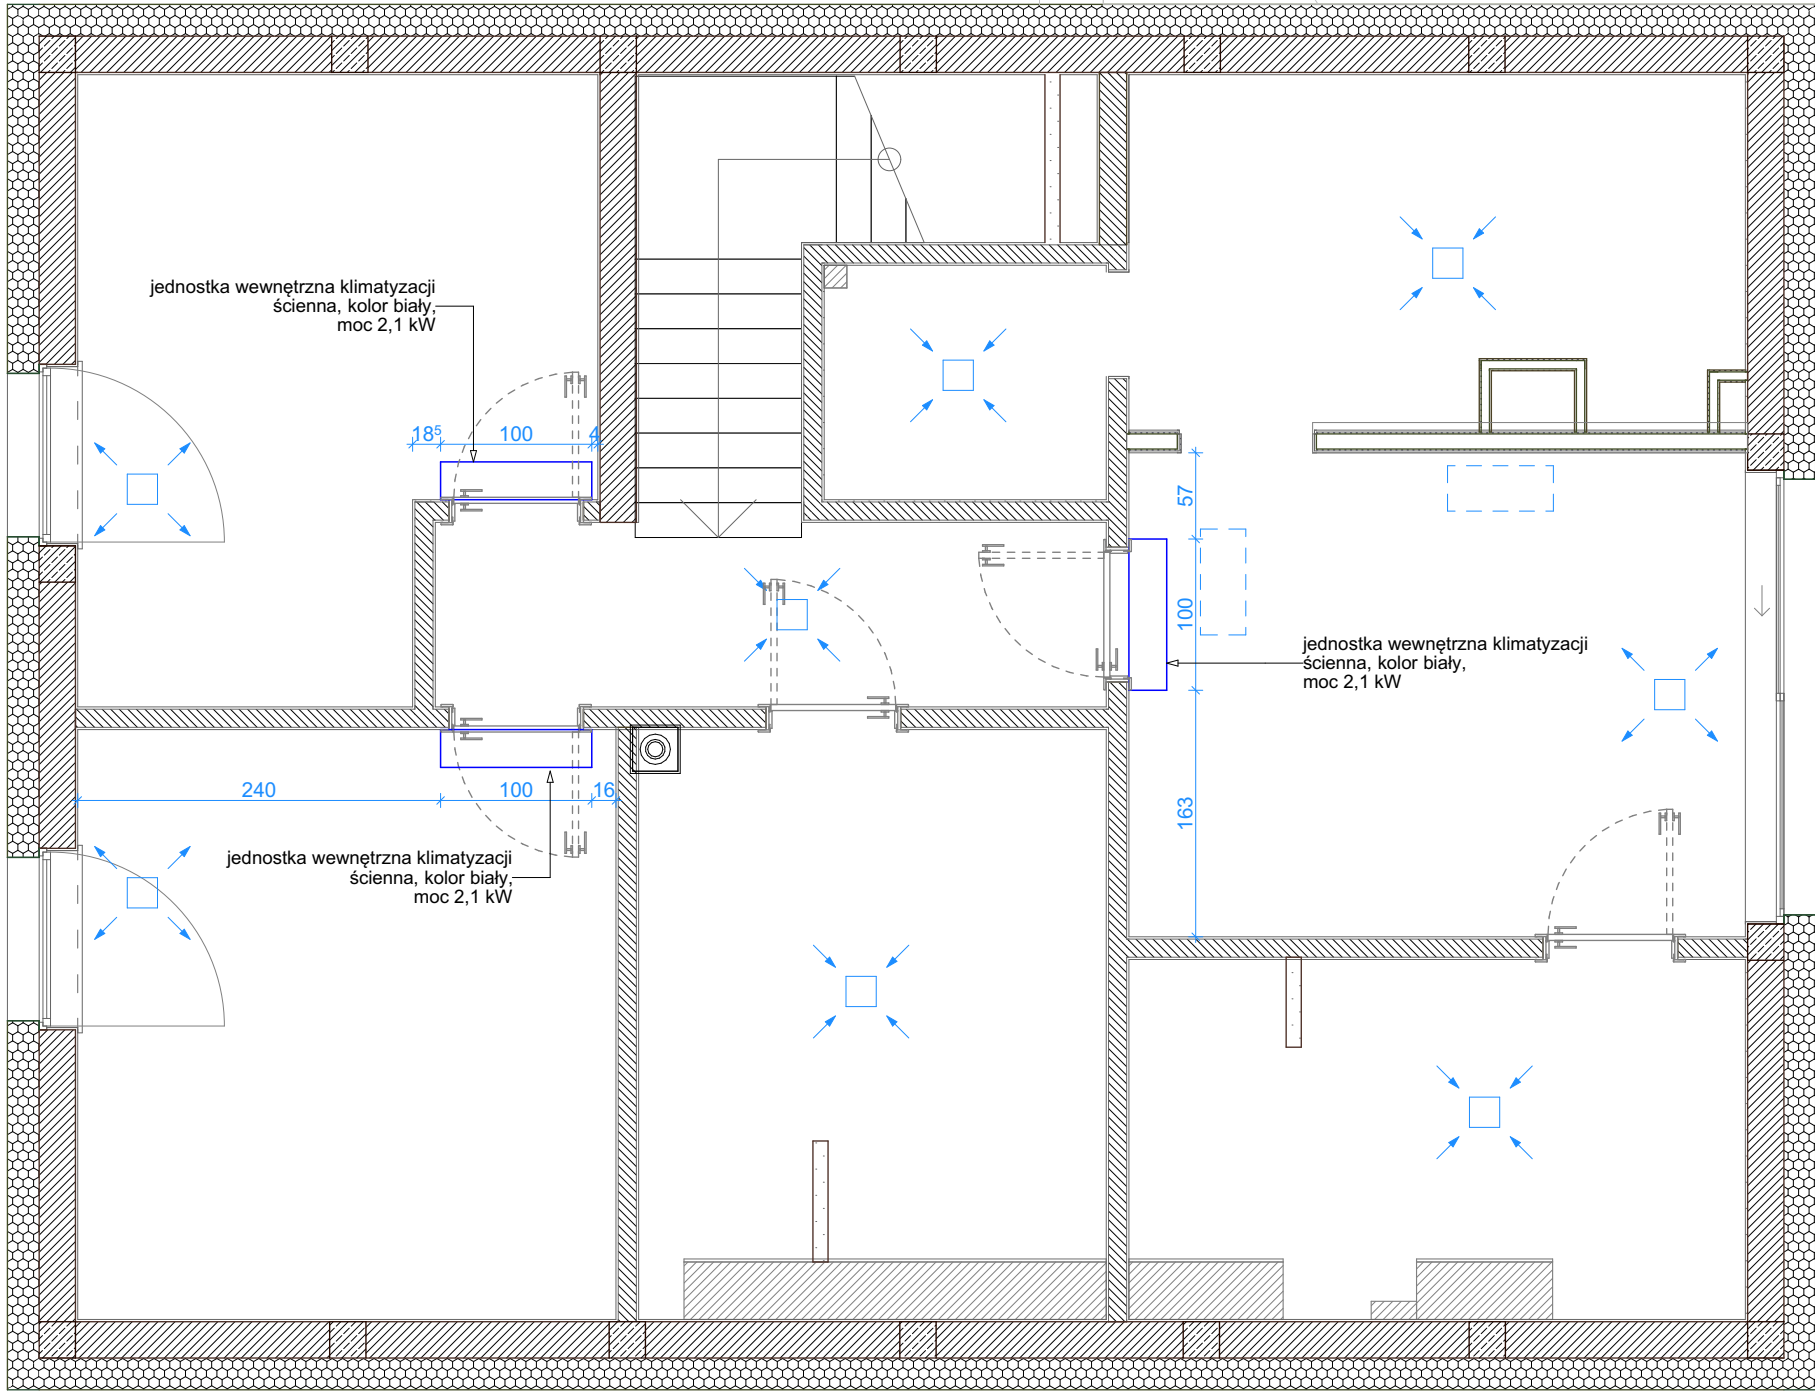

UWAGA!
Wszelkie szczegóły dotyczące wytycznych do klimatyzacji należy rozpatrywać równocześnie z ofertą dołączoną do projektu. Zaleca się weryfikację możliwości montażu zaproponowanych jednostek kłamytyzacji na budowie.

-  wewnętrzna jednostka klimatyzacji ścienna - klimatyzator Multi Split, pompa ciepła powietrze - powietrze np. HISENSE Mini Apple Pie
-  zewnętrzna jednostka klimatyzacji, np. HISENSE MULTI zaleca się stawiać jednostkę na ziemi niż wieszać na elewacji ze względu na możliwość pojawienia się zacieków na elewacji
-  anemostaty nawiewne weyntyłacji mechanicznej
-  anemostaty wywiewne weyntyłacji mechanicznej
-  centrale rekuperacyjne

UWAGA:

- Wymiary podane w centymetrach.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
- Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuje odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.




M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA


ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Klimatyzacja - piętro		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.19	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

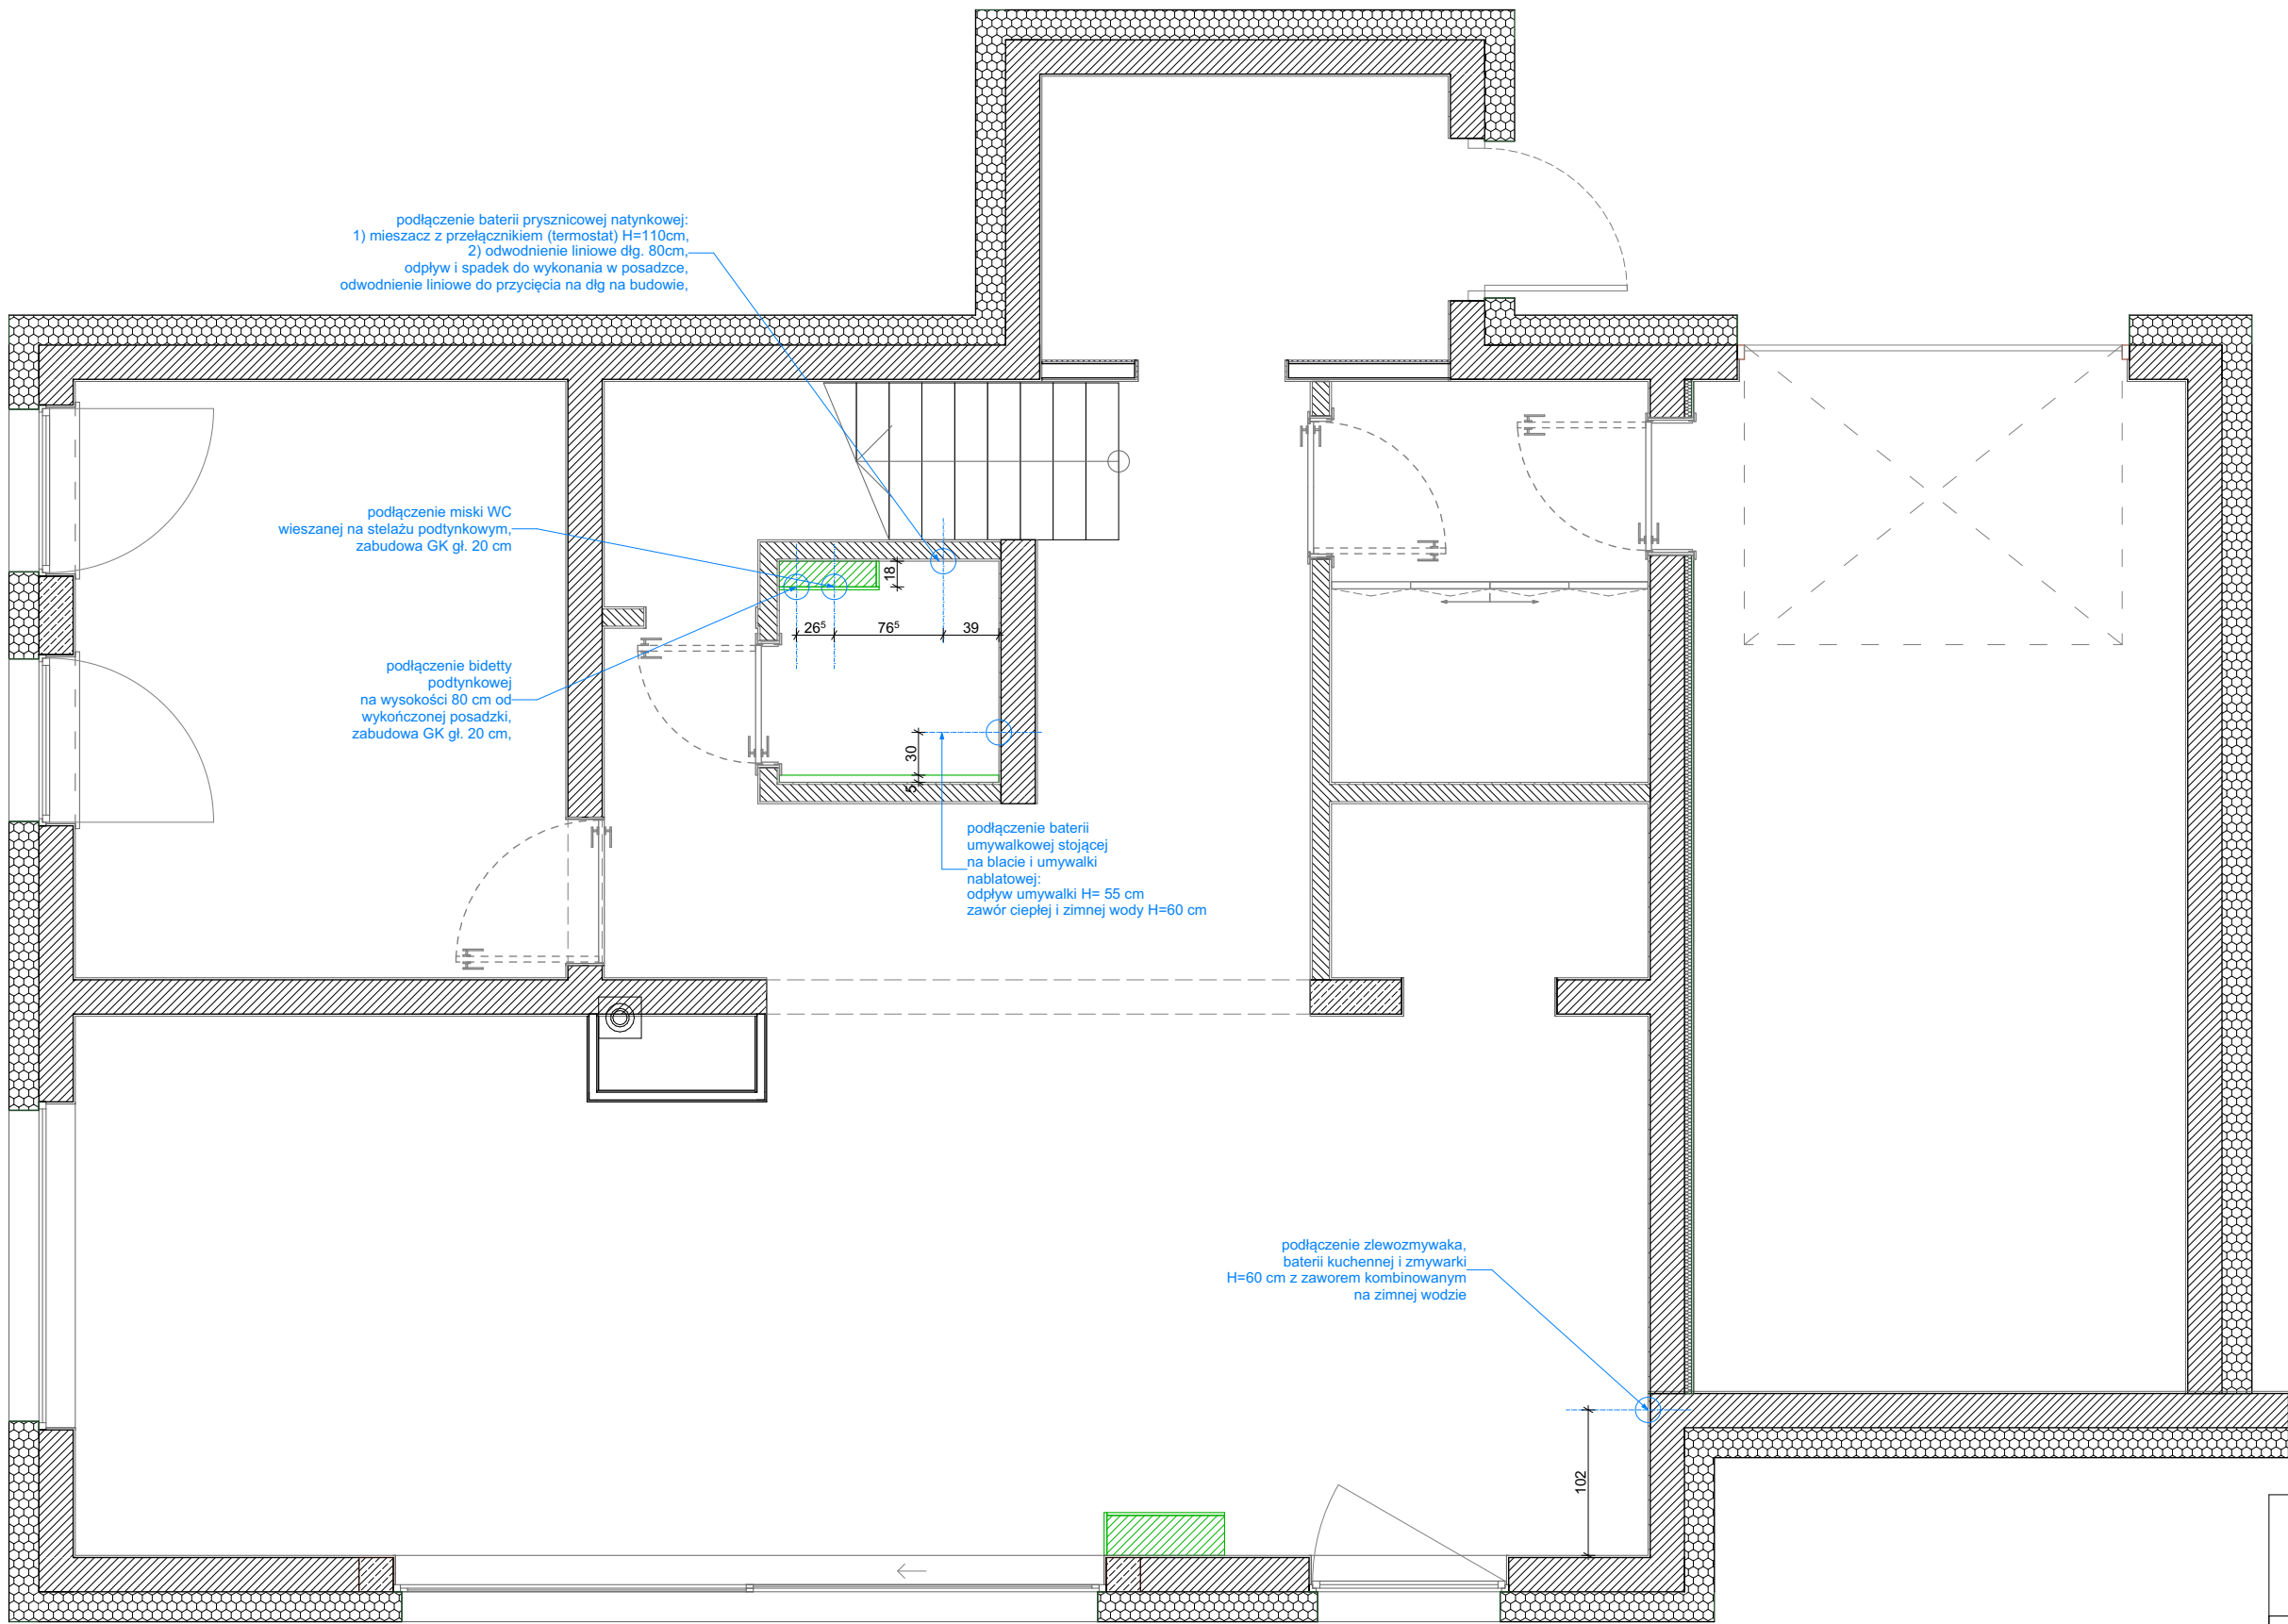


- UWAGI:**
1. Wymiary podane w centymetrach.
 2. Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 3. Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 4. Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 5. Podejście do pralki na wysokości 50cm od posadzki i podejście do umywalki na wys. 60 cm, chyba, że w projekcie wskazano inaczej.
 6. Podejście do prysznicza na wysokości 120 cm od posadzki.
 7. Podejście dolnej krawędzi deszczownicy na wysokości 230cm od posadzki.
 8. Miska ustępowa na wysokości max 45cm - górna krawędź deski WC.


Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736			
tel: 507 750 319			
e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Hydraulika - parter		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	podpis:	  
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.20	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

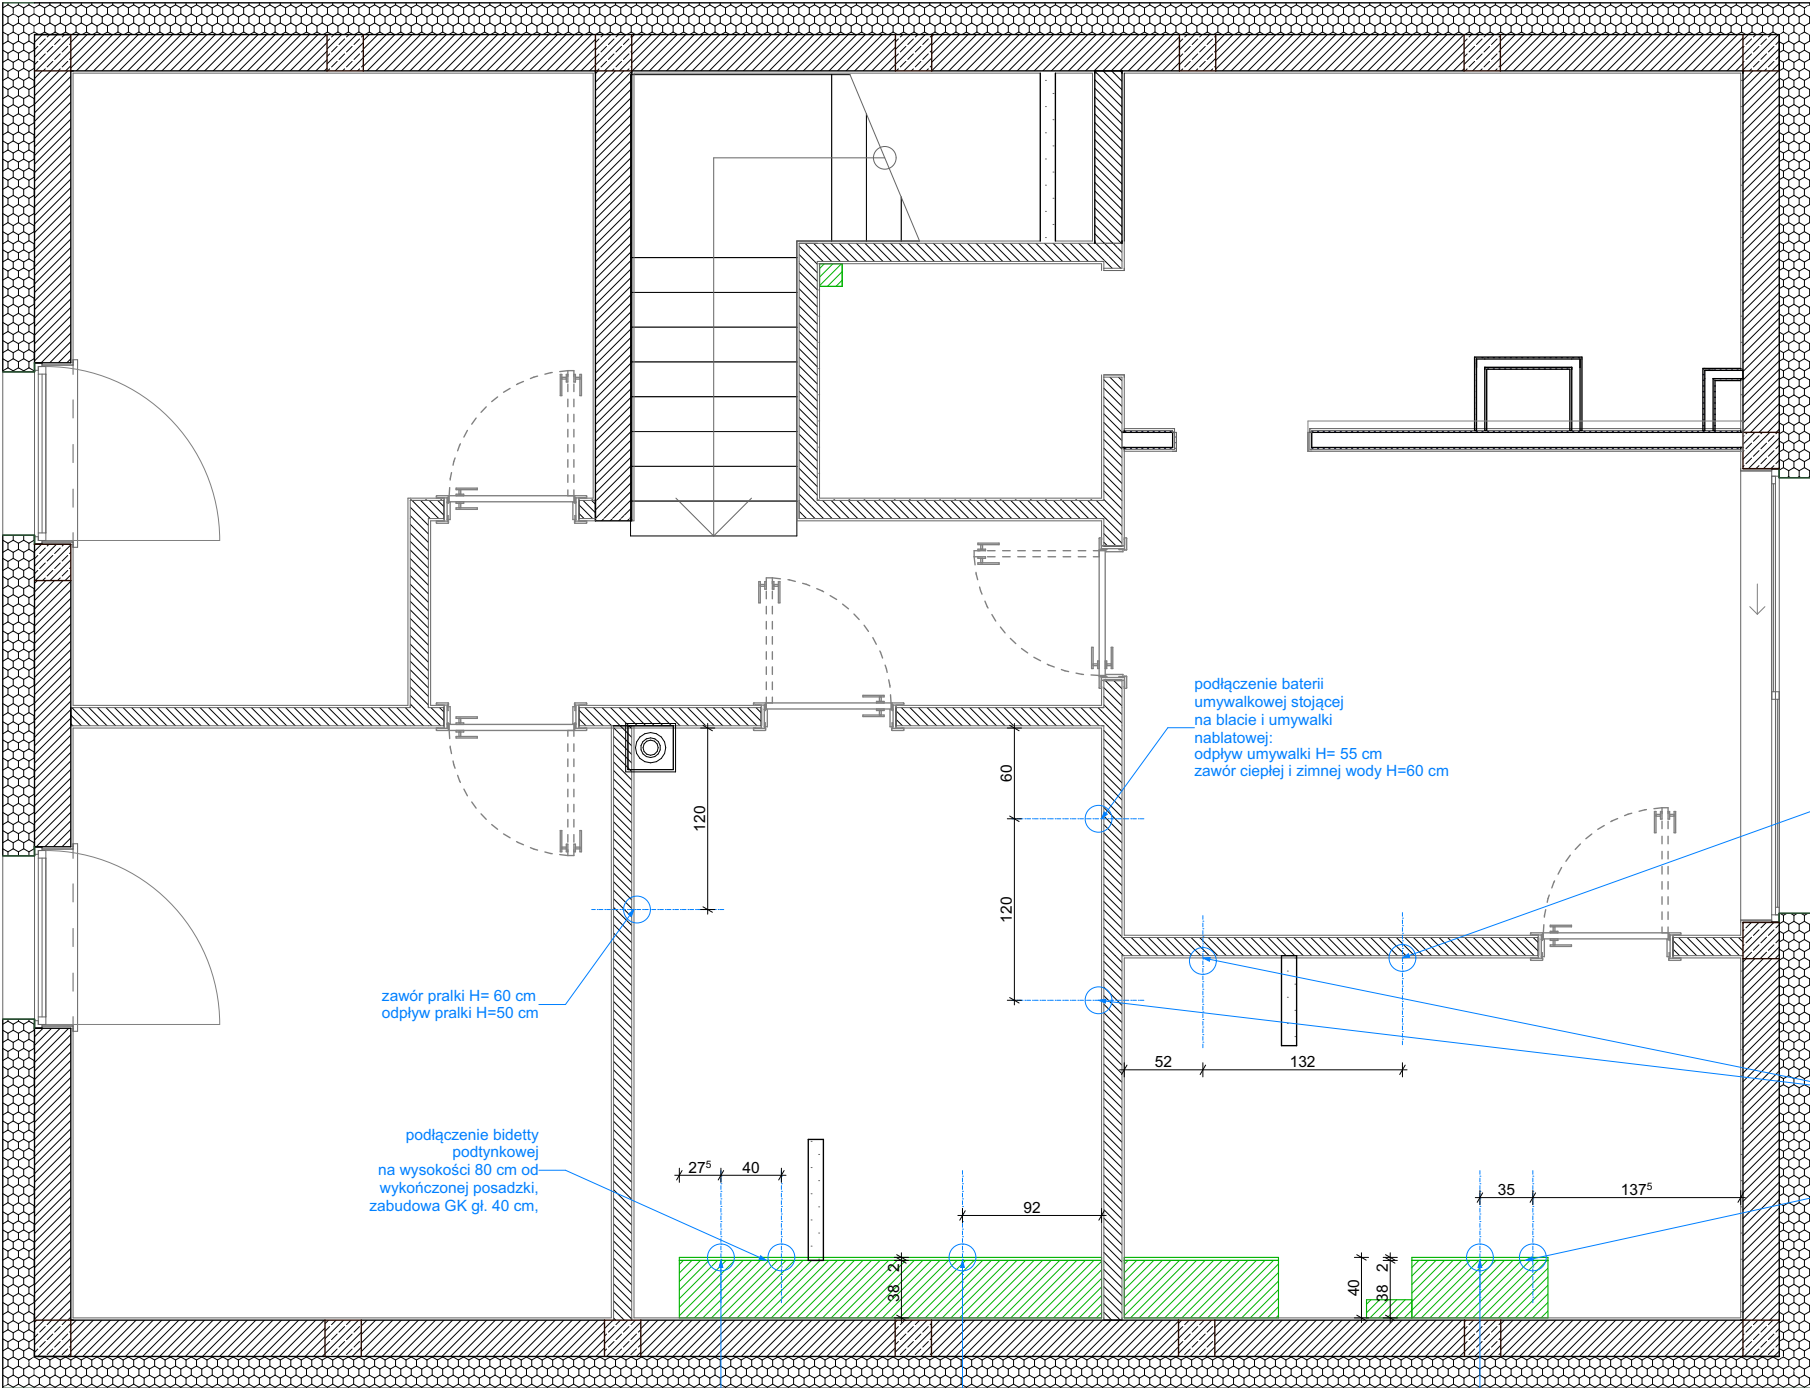

- UWAGI:**
1. Wymiary podane w centymetrach.
 2. Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 3. Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 4. Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 5. Podejście do pralki na wysokości 50cm od posadzki i podejście do umywalki na wys. 60 cm, chyba, że w projekcie wskazano inaczej.
 6. Podejście do prysznica na wysokości 120 cm od posadzki.
 7. Podejście dolnej krawędzi deszczownicy na wysokości 230cm od posadzki.
 8. Miska ustępowa na wysokości max 45cm - górna krawędź deski WC.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736			
tel: 507 750 319			
e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Hydraulika - piętro		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.21	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

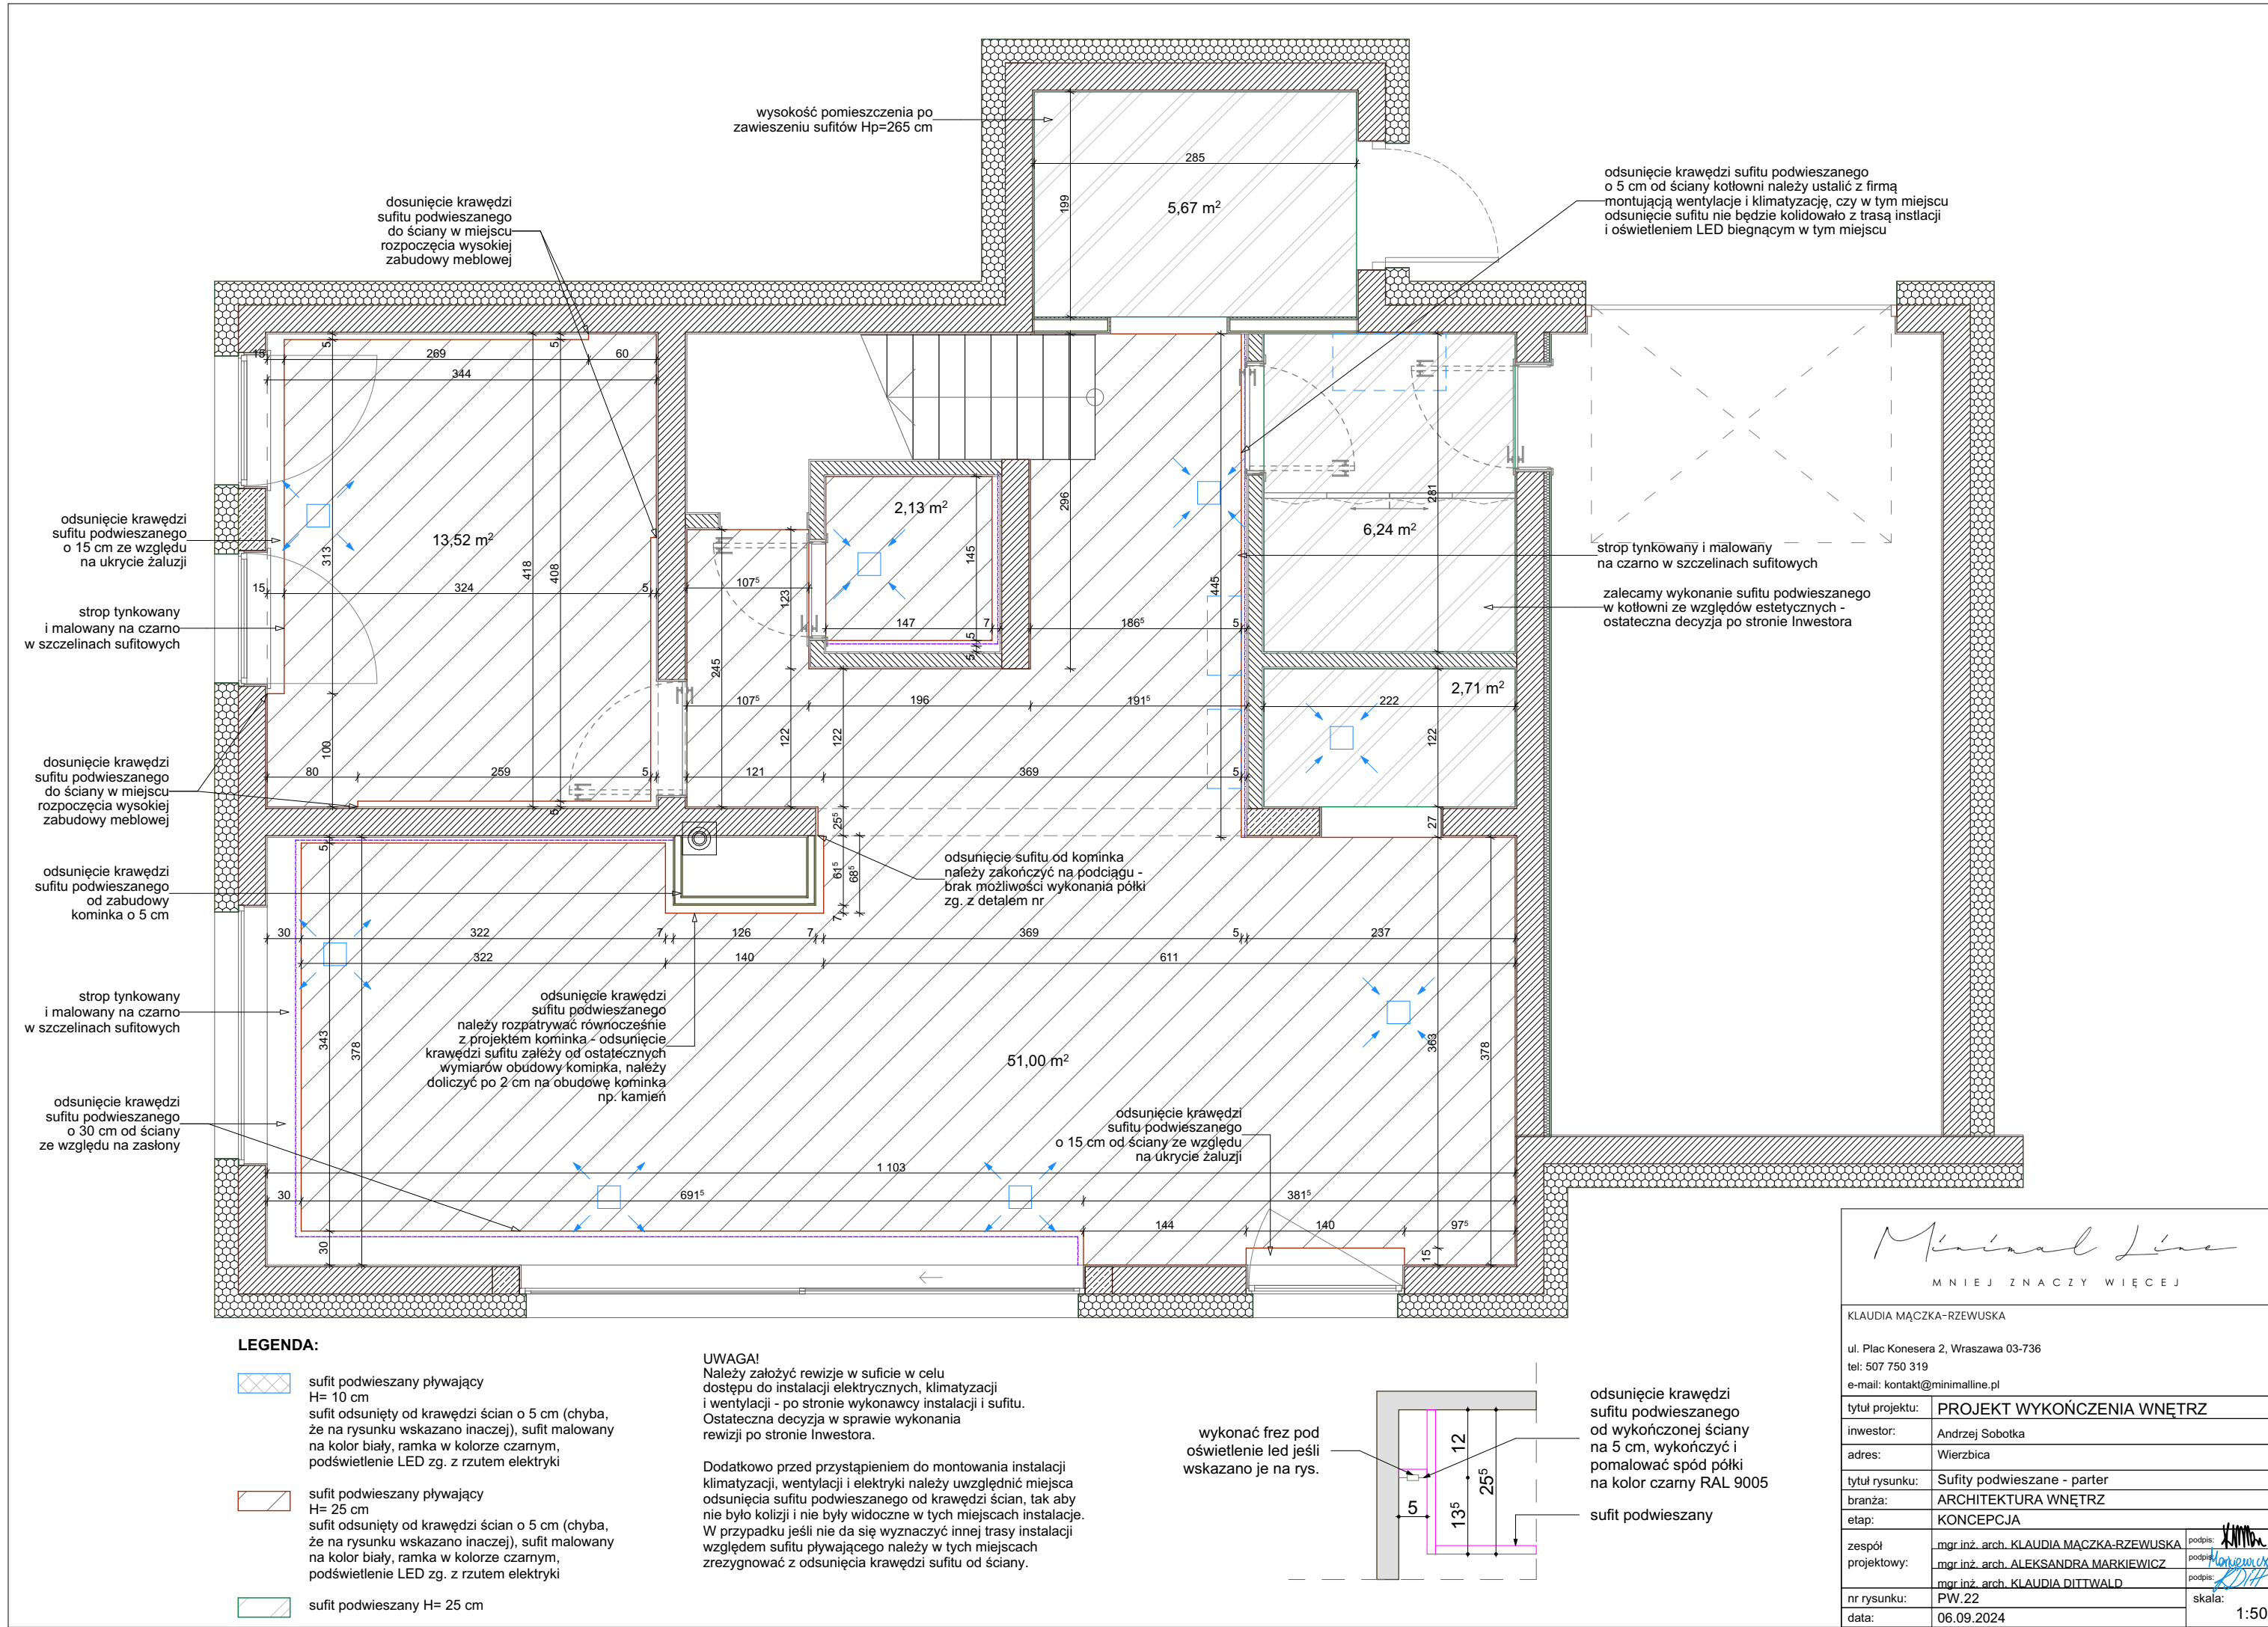

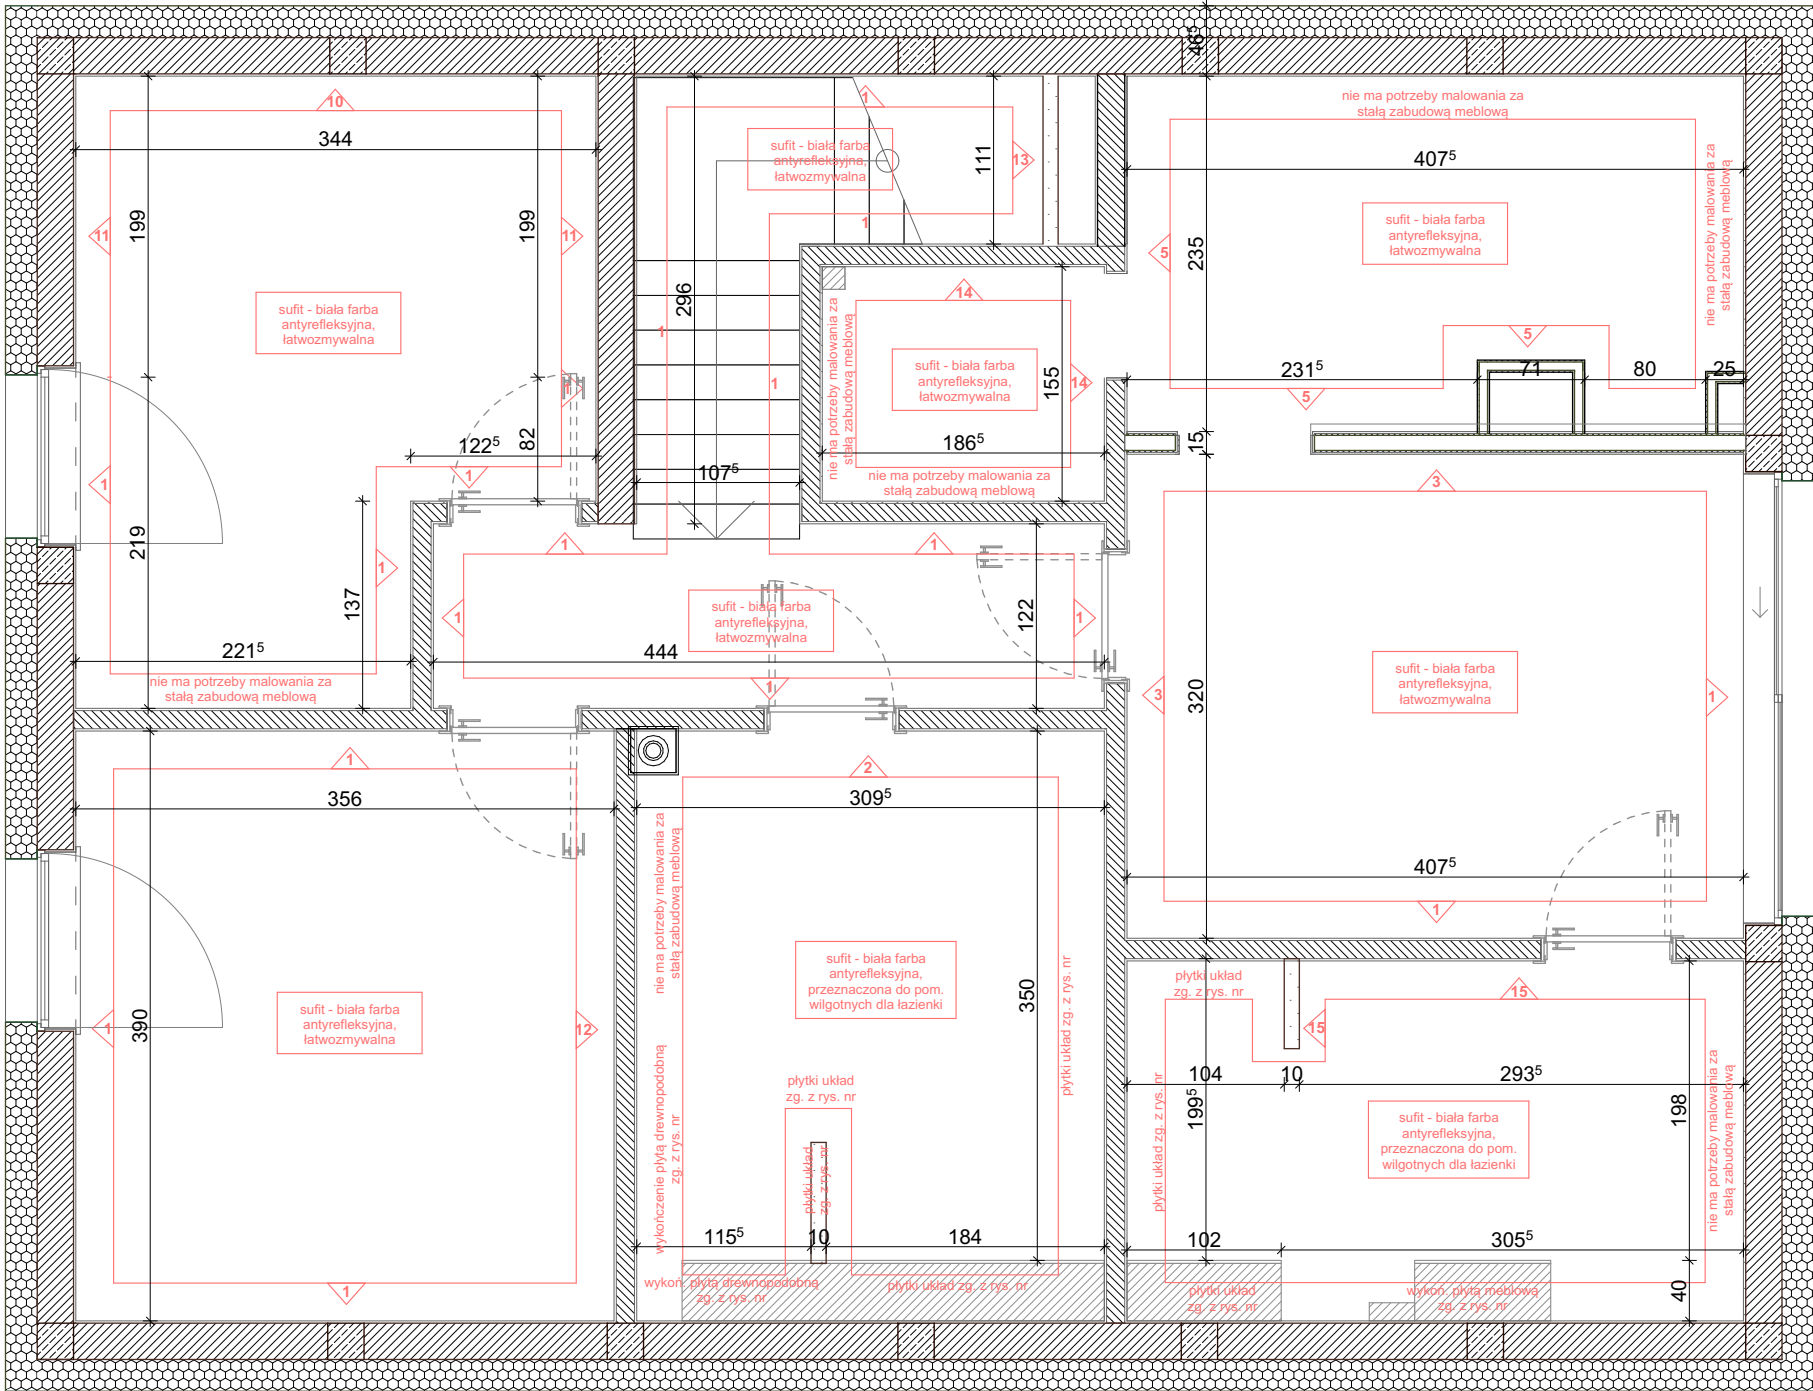

LEGENDA:

- 1 farba ścienna kolor biały, mat
NCS S-0500N - neutralna w odbiorze biel
np. farba Flugger Dekso 5 S0500-N
- 2 ściany w łazience malowane na kolor
biały, farba przeznaczona do pomieszczeń
wilgotnych (łazienki) np. Flugger Dekso 20 H20.
- 3 tynk dekoracyjny imitujący beton
np. Jeger Mineral - kolor Roccia
pow. ściany - 12,3 m²
ostateczna decyzja po stronie Inwestora
- 4 korek ścienny w kolorze
szarym
- 5 farba ścienna kolor czarny, mat
np. farba Flugger Dekso 5 S9000-N,
- neutralna czern, ostateczny dobór
na etapie wyboru np. koloru zabudowy
- 6 konglomerat Dekton
Argentium gr. 2 cm,
wykończenie matowe
- 7 wykończenie zabudowy kominka
zg. z rys. nr
ustalić z firmą wykonującą i montującą
kominek
- 8 farba ścienna kolor beżowy, mat
np. farba Flugger Dekso 5 S1502-Y20R,
- ostateczny dobór na etapie wyboru
np. koloru zabudowy w korytarzu
- 9 tynk lub farba przeznaczona do takich
pomieszczeń jak garaż, kolor biały
- 10 tapeta w las i zwierzęta do
pokoju dziecka, firma Malumi
patrz kosztorys,
ostateczny wybór po stronie Inwestorów
- 11 farba w kolorze zielonym lub
płyta meblowa, kolor dobrany na podstawie
próbki tapety w pokoju dziecka,
nasza propozycja np. NCS
ostateczny wybór po stronie Inwestorów
- 12 tapeta w pokoju gościnnym,
firma Wallart, tapeta Sonitus -
materiał Rustic, patrz kosztorys,
ostateczny wybór po stronie Inwestorów
- 13 tapeta nad schodami,
firma Wallart, tapeta Garda -
materiał Rustic, patrz kosztorys,
ostateczny wybór po stronie Inwestorów
- 14 wykończenie ścian w garderobie
małą płytą meblową drewnopodobną
np. Egger
ostateczny wybór po stronie Inwestorów
- 15 tapeta w łazience przy sypialni,
firma Wallart, tapeta Grey Ombre
Flower, materiał Aqua Zone -
patrz kosztorys - ostateczny wybór
po stronie Inwestorów

WYTYCZNE:

- Sufit malować farbą antyrefleksyjną, np 2S firmy Flugger.
- W pokojach, korytarzach zaleca się malowanie ścian farbą do szorowania jak np Dexo 5 firmy Flugger.
- W pomieszczeniach mokrych jak kuchnia, łazienek i WC zaleca się farbe do pomieszczeń mokrych.
- Ściany malować na styk z sufitem (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).

Uwaga!

Przed ostatecznym wyborem koloru farb na ściany, sufity należy wykonać próbki na ścianach - ostateczna decyzja należy do Inwestora.

Uwaga!

Wszystkie wnęć drzwiowe malowane na biało - ten sam odcień co wybrany do koloru ściany.
W przypadku łazienek należy zastosować farbę łazienkową, przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych, o właściwościach farby hydrofobowej np. Flugger Dekso 20 H20.
Farbę szczególnie przy umywalkach należy zabezpieczyć preparatem (żywicą) METROPOLIS Metroresin.

Minimal Line

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736
tel: 507 750 319
e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Kolorystyka - piętro

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół projektowy: mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ


mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.25

data: 06.09.2024

podpis: [signature]
podpis: [signature]
podpis: [signature]

skala: 1:50

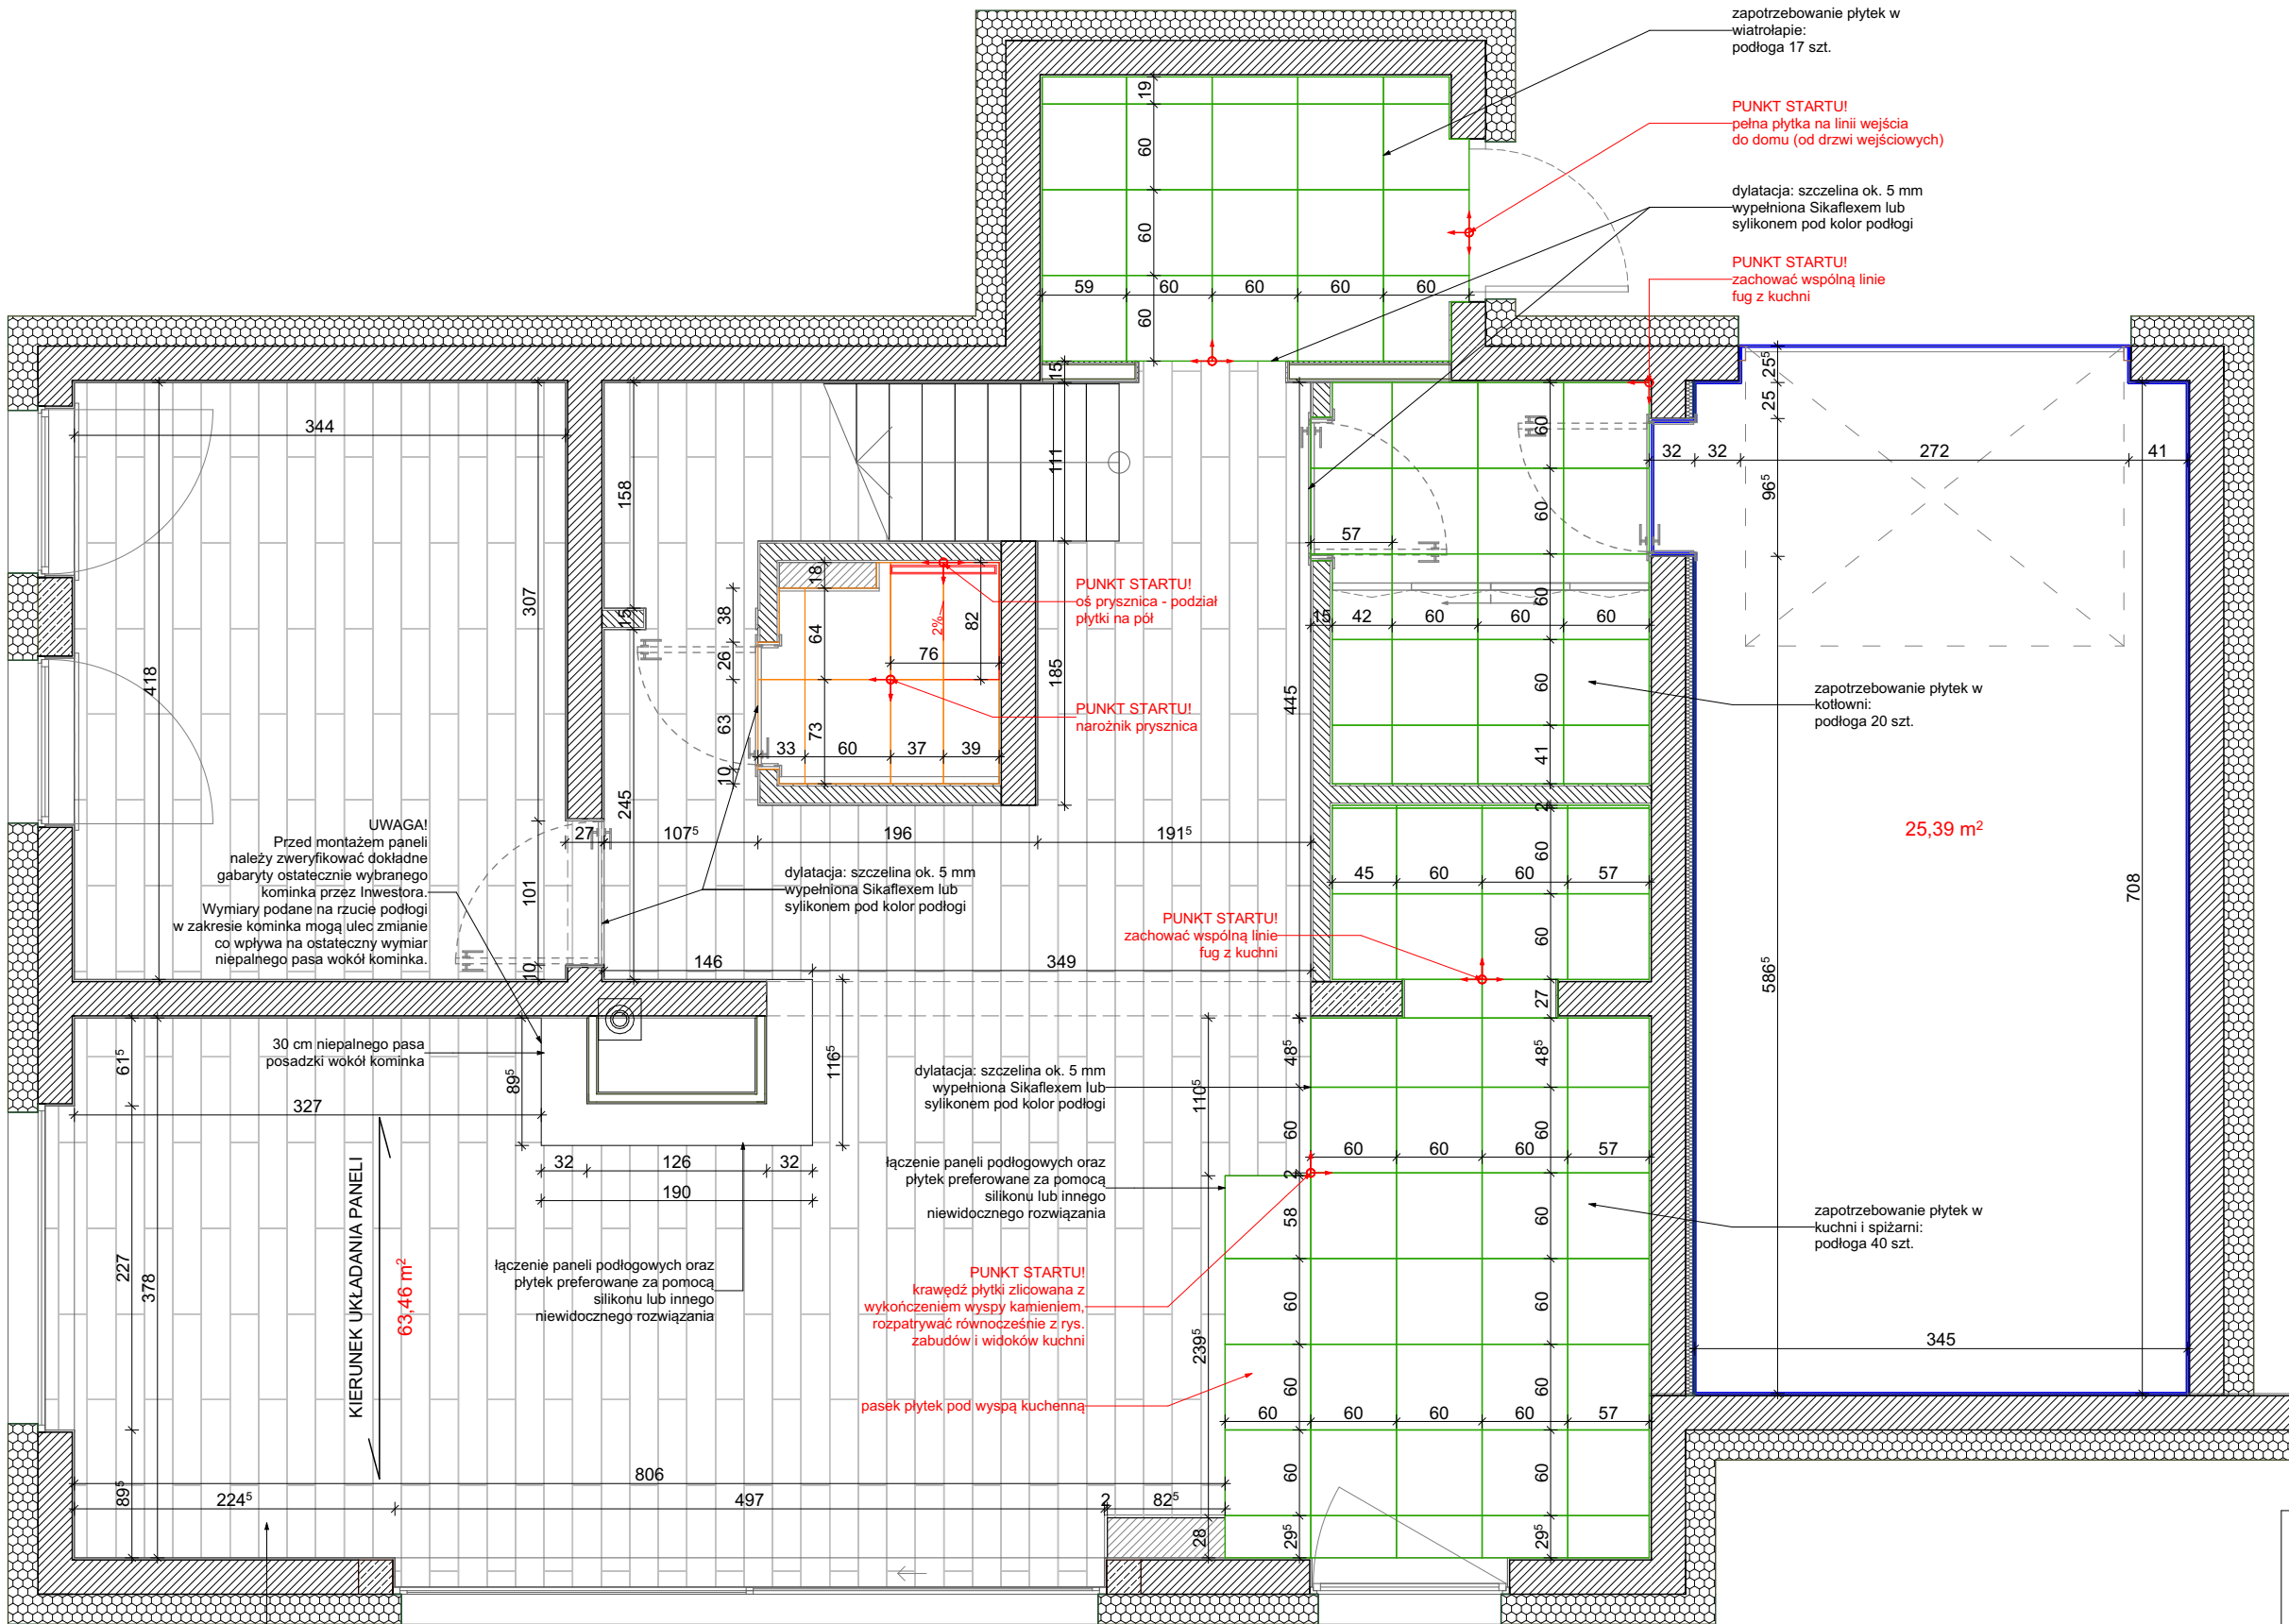

plytki gresowe szkl. rekt. mat, kolor: Bianco, fuga: 2 mm, kolor zbliżony do koloru płytki do zweryfikowania na żywo, rozmiar: 60x120 cm, firma: Paradyż kolekcja: Moondust (Macroside)

Zapotrzebowanie na podłogę: 7 szt.

posadzka w garażu: wylewka betonowa pokryta żywicą epoksydową właściwą dla garaży kolor jasnoszary lub tańszy zamiennik płytki do pomieszczeń technicznych - ostateczna decyzja po stronie Inwestora pow. posadzki w garażu: 25,4 m²

plytka gresowa jasno-szara, kolor: Light Grey Mat, fuga: 2 mm, kolor zbliżony do koloru płytki do zweryfikowania na żywo, rozmiar: 60x60 cm, firma: Paradyż seria: Ennis U117

Zapotrzebowanie na podłogę: 77 szt.

panele winylowe kolor: Sunny Florence, firma Barlinek pow. paneli na dole - 63,5 m²

miejsce i kierunek rozpoczęcia układania płytek na podłodze

Minimal Line
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Układ podłogi - parter
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.26
data:	06.09.2024

WYTYCZNE:


- Grubość fugi na ścianie - nie dotyczy.
- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na ścianie - nie dotyczy.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej.

W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.

- Kolor silikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym wysyępuje.

UWAGA:

- Wymiary podane w cm.
- Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
- Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
- Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego posadzka musi być wygrzana przed ułożeniem podłogi.
- Wszystkie poziomy posadzki wykończonych muszą być równe/ licoować się. Zweryfikować materiały wykończeniowe w danym pomieszczeniu i zastosować odpowiedni podkład / wylewkę lub szlifowanie posadzki w celu wyrównania poziomów podłogi wykończonej.
- Kierunek ułożenia podłogi nie może przekraczać 7m w lini długiej krawędzi panela/ deski. Chyba, że producent zaleca inaczej.

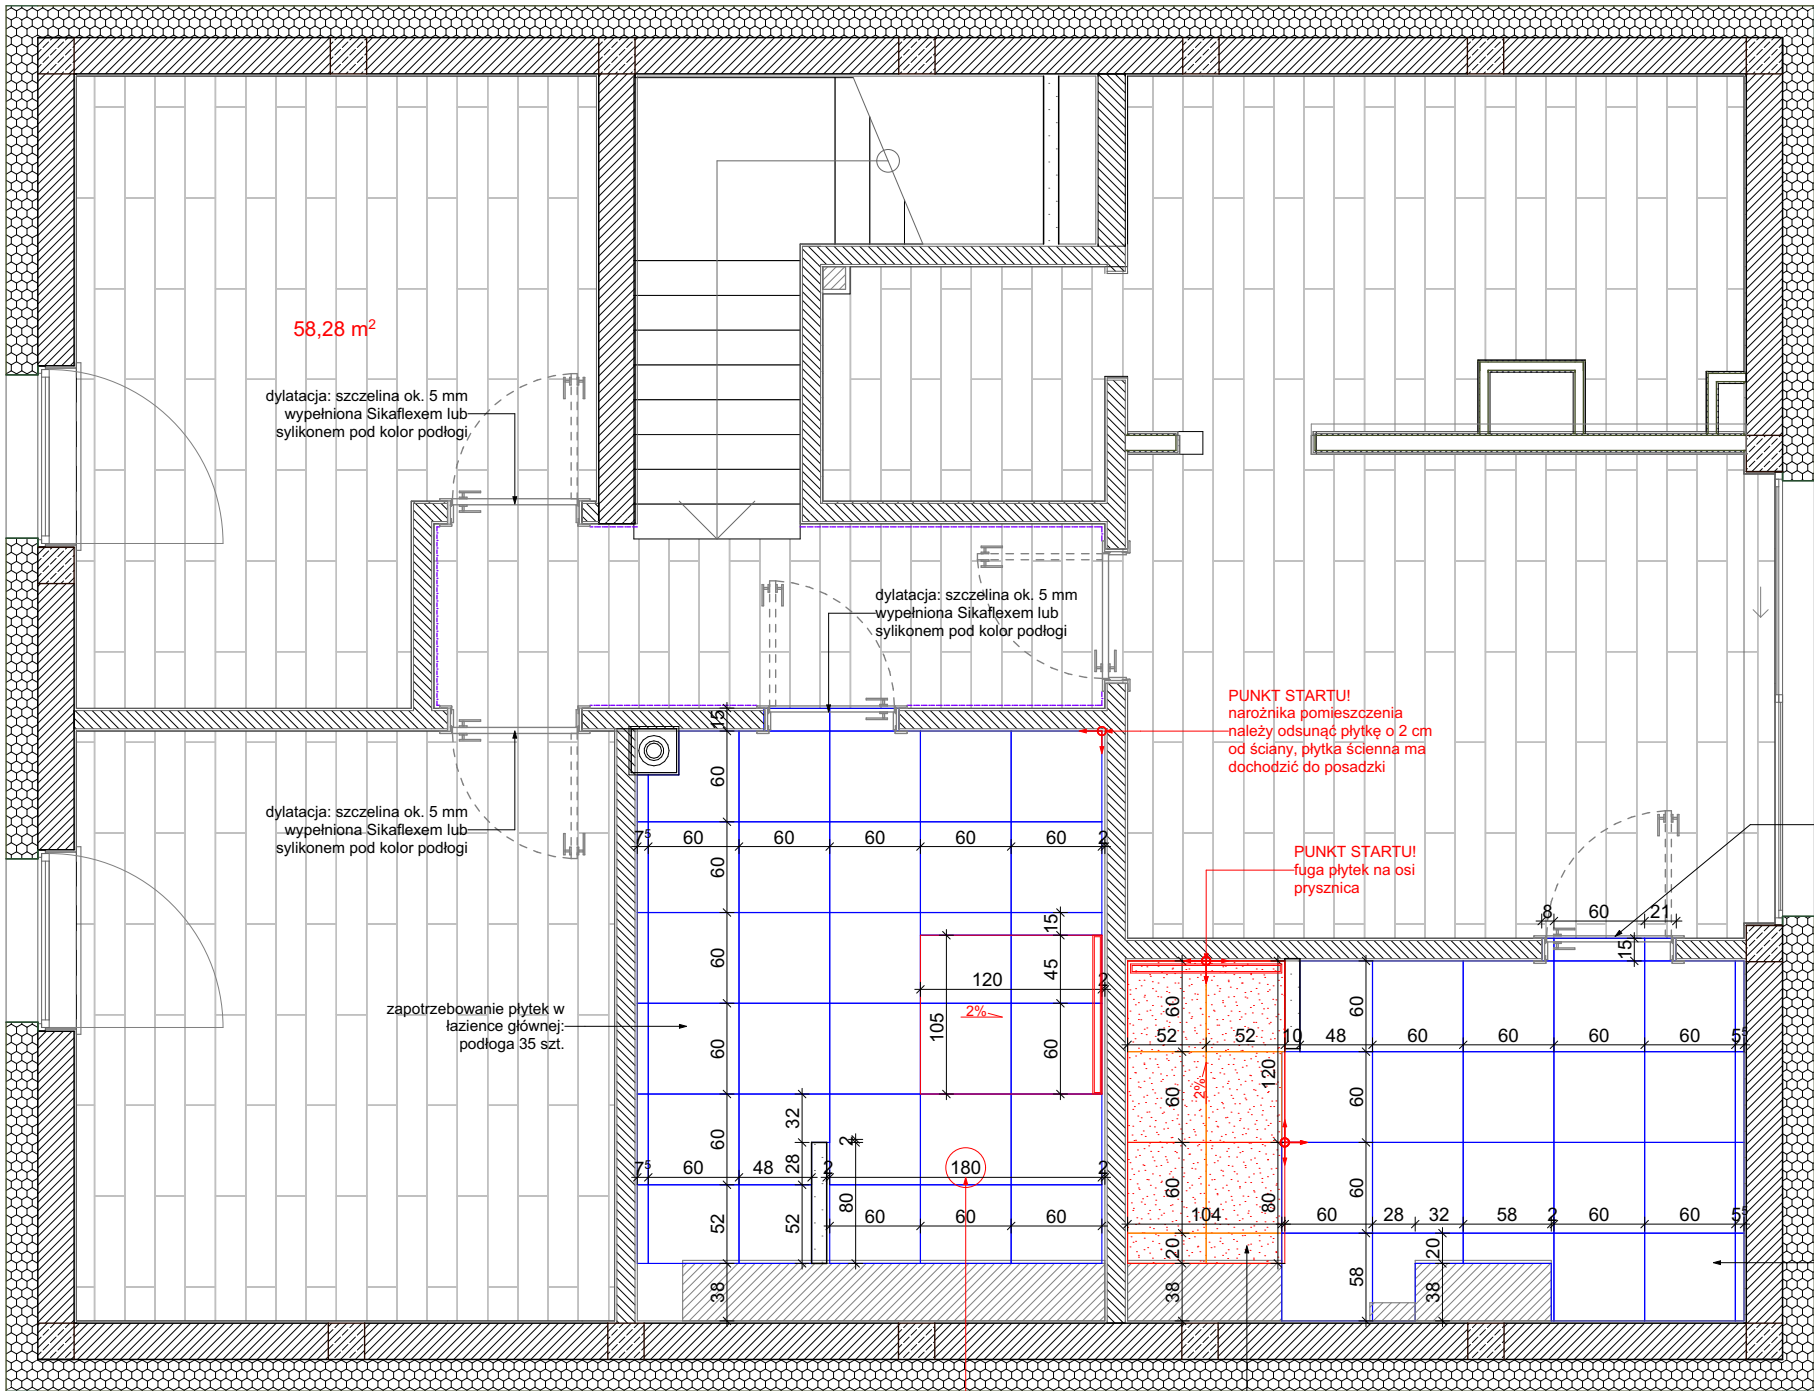

- UWAGA:**
- Wymiary podane w cm.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji. Pomiar był brany z projektu budowlanego domu.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego posadzka musi być wygrzana przed ułożeniem podłogi.
 - Wszystkie poziomy posadzek wykończonych musi być równy/ licoawać się. Zweryfikować materiały wykończeniowe w danym pomieszczeniu i zastosować odpowiedni podkład / wylewkę lub szlifowanie posadzki w celu wyrównania poziomów podłogi wykończonej.
 - Kierunek ułożenia podłogi nie może przekraczać 7m w linii długiej krawędzi panela/ deski. Chyba, że producent zaleca inaczej.

 płytki gresowe szkl. rekt. mat,
kolor: grafitowy, mat
fuga: 2 mm, kolor zbliżony do
koloru płytki
do zweryfikowania na żywo,
rozmiar: 60x60 cm,
firma: Paradyż
kolekcja: Desertdust

Zapotrzebowanie na podłogę: 7 szt.

 płytki gresowe szkl. rekt. mat,
kolor: Light Grey
fuga: 2 mm, kolor zbliżony do koloru
płytki
do zweryfikowania na żywo,
rozmiar: 60x60 cm,
firma: Paradyż
kolekcja: Architekt

Zapotrzebowanie na podłogę: 57 szt.

 panele winylowe
kolor: Sunny Florence,
firma Barlinek
pow. paneli na górze - 58,5 m²


 miejsce i kierunek rozpoczęcia
układania płytek na podłożu

UWAGA!
należy zachować wymiar
pomiędzy wykończonymi
ścianami na 180 cm ze
względem na wannę

zapotrzebowanie płytek w
łazienke głównej:
podłoga prysznic: 7 szt.

- WYTYCZNE:**
- Grubość fugi na ścianie - nie dotyczy.
 - Grubość fugi na podłożu 2 mm.
 - Kolor fugi na ścianie - nie dotyczy.
 - Kolor fugi na podłożu - zbliżony do koloru płytki.
 - Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
 - Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
 - Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflax w przypadku podłogi laminowanej.
 - W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
 - Kolor silikonu lub sikaflax dostosować do elementu w którym wysiępuje.

Minimal Line	
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MAĆCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Układ podłogi - piętro
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆCZKA-RZEWUSKA
nr rysunku:	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
data:	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
	PW.27
	06.09.2024

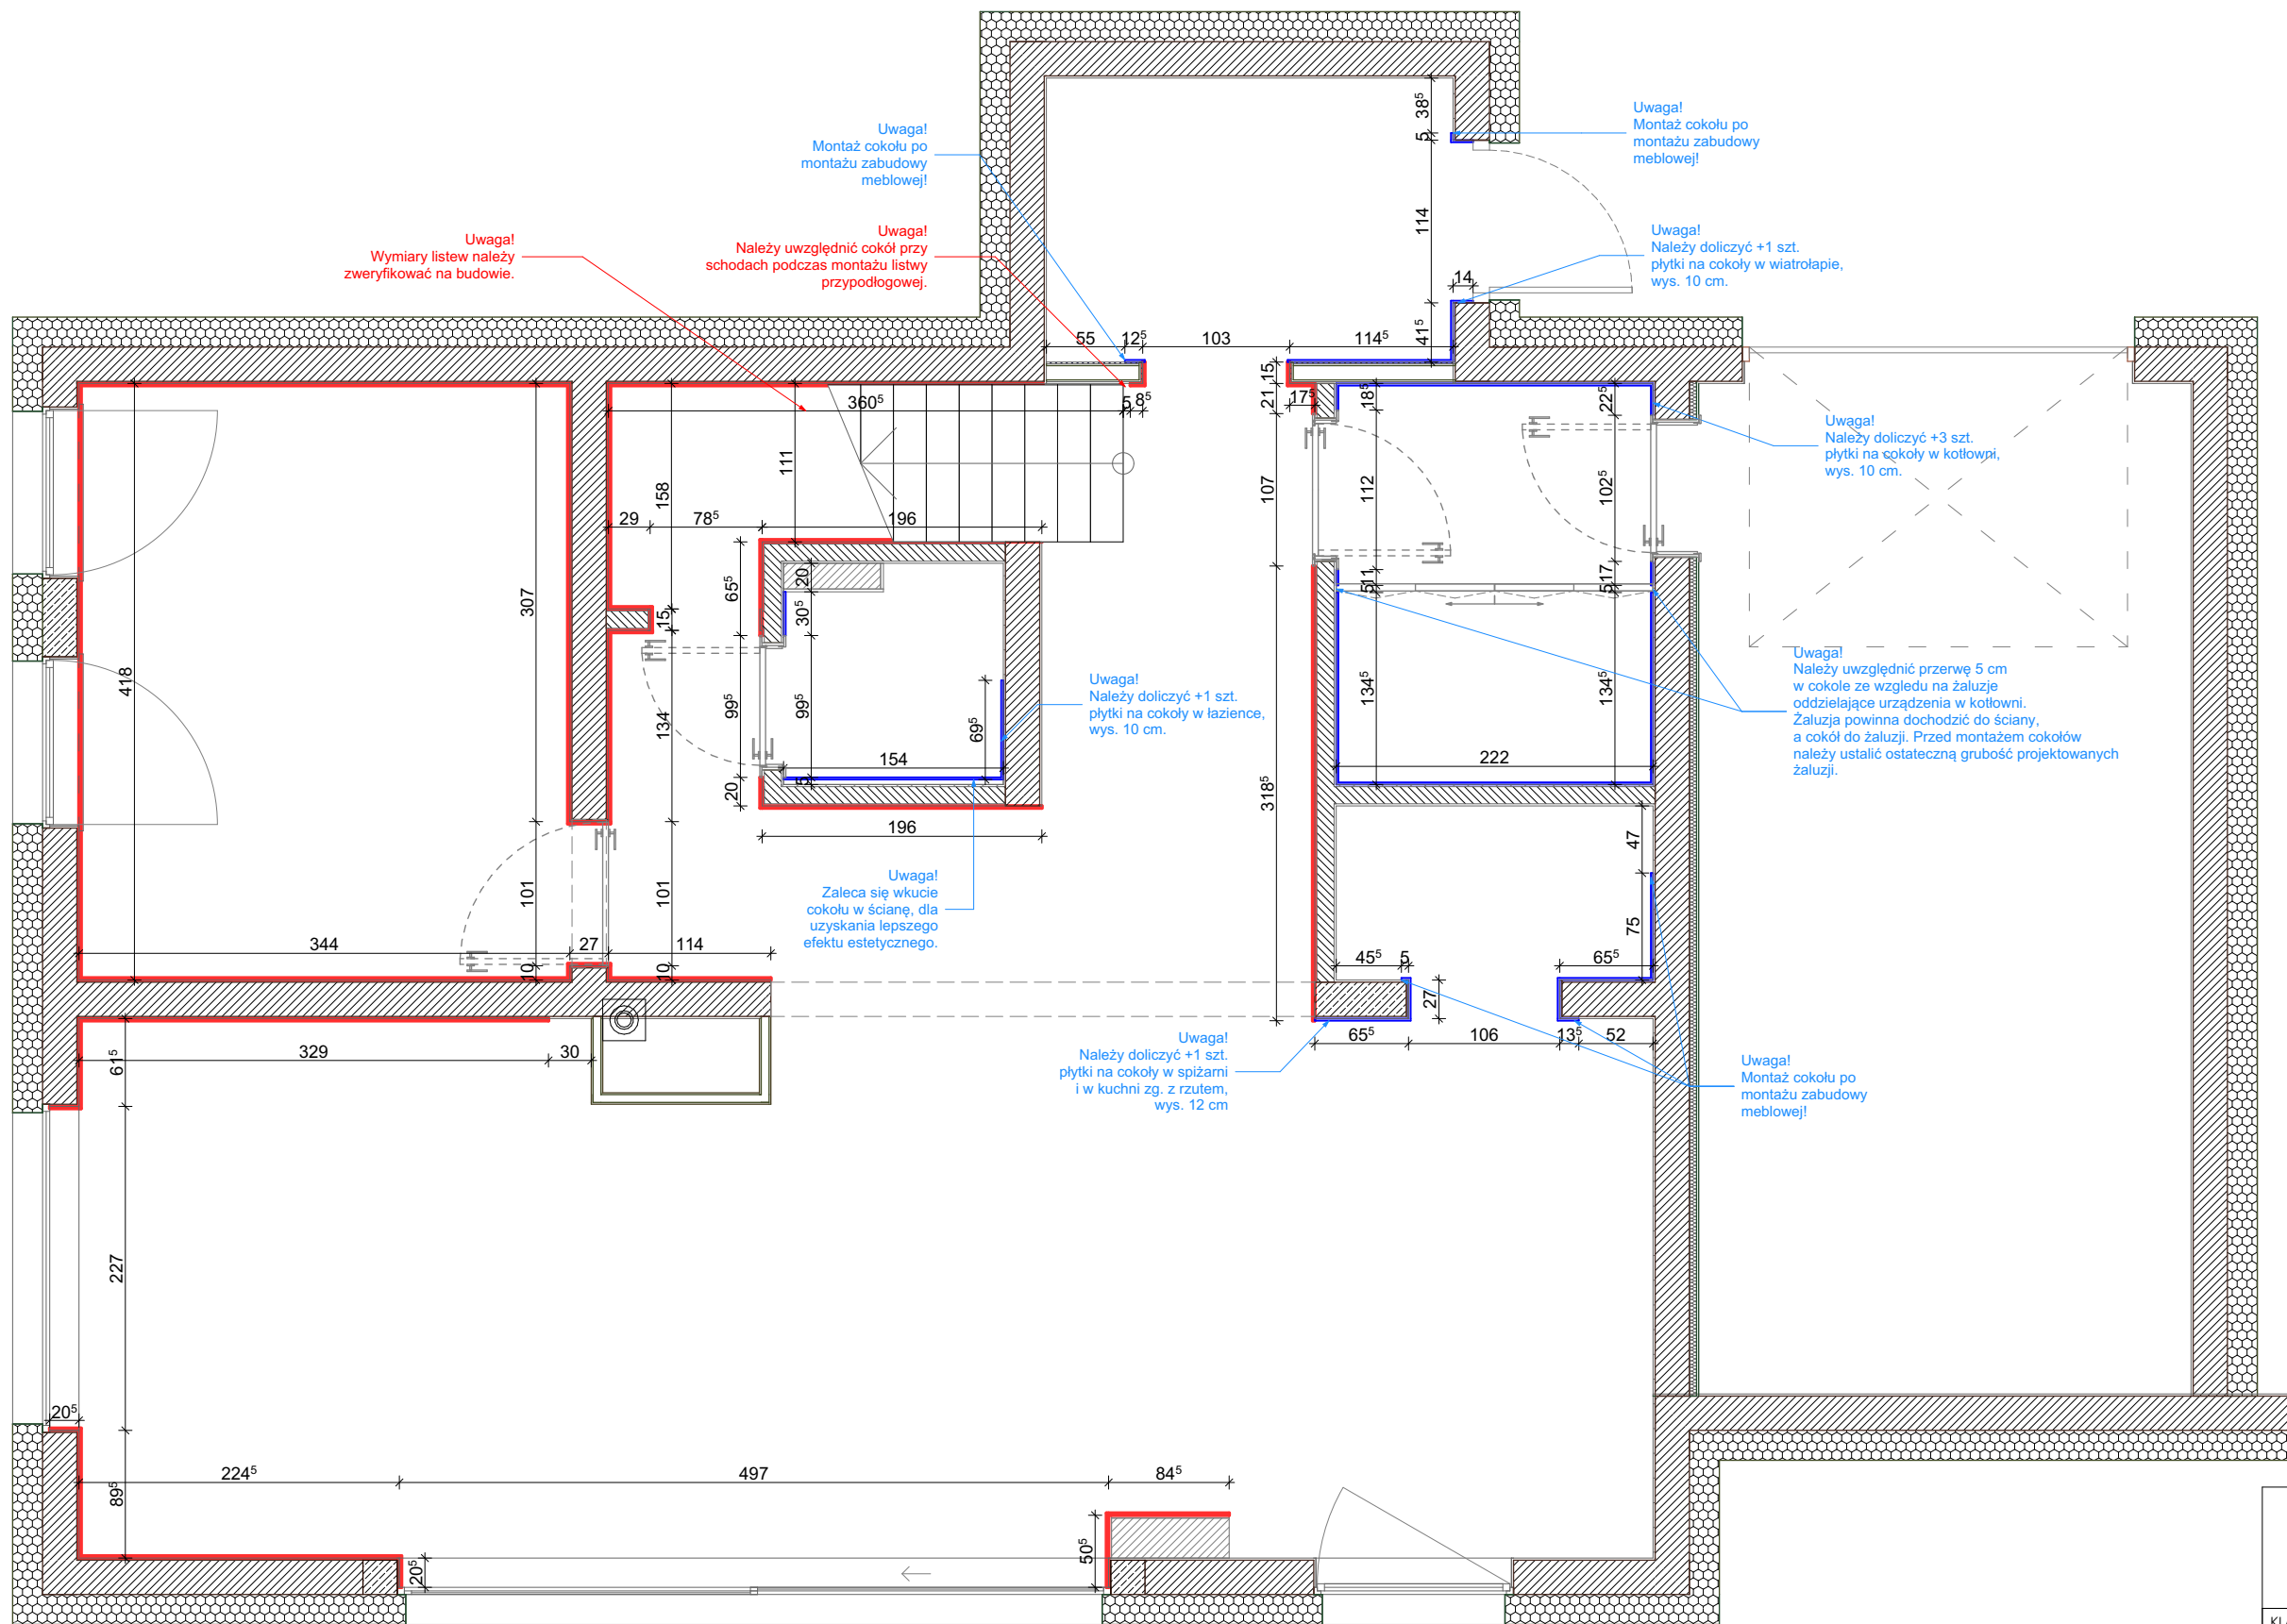


- cokoły z płytek:
łazienka, wiatrołap i kotłownia: wys. 10 cm
spizarnia i kuchnia: wys. 12 cm ze względu
na cokoły zabudów na 12 cm,
ilości podane na rzucie są uwzględnione
w kosztorysie i na rzucie z układem podłogi
- minimalistyczna listwa przypodłogowa
Minileiste, kolor czarny - AL16X2-03
wys. 0,1 cm, gr. 1,6 cm, dłg. 200 cm
profil prosty, firma Weneve
DÓŁ: 40 mb - 20 szt.
GÓRA: 56,5 mb - 28 szt.
RAZEM: 96,5 mb - 48 szt. + 2 szt. zapasu
- minimalistyczna listwa przypodłogowa
cokołowa LED ready - Minileiste,
kolor biały - SLED16X5-03
wys. 2,5 cm, gr. 1,6 cm, dłg. 200 cm
profil LED ready, firma Weneve
6,5 mb - 3 szt. + 2 szt. zapasu

UWAGA!
LISTWY NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ NA STRONIE PRODUCENTA.


DOKŁADNE ILOŚCI LISTEW NALEŻY
PRZELICZYĆ NA BUDOWIE!

Minimal Line	
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Listwy przypodłogowe i cokoły - parter
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.28
data:	06.09.2024

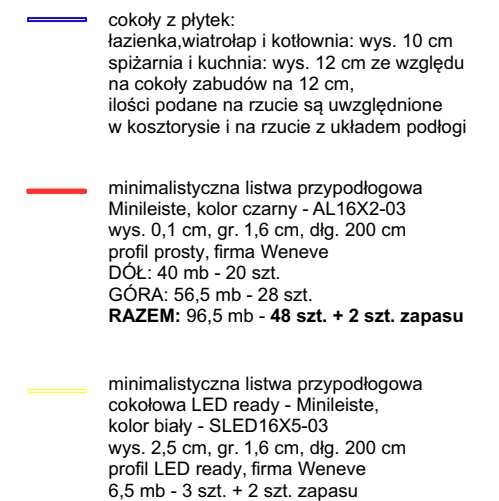

**DOKŁADNE IŁOŚCI LISTEW NALEŻY
PRZELICZYĆ NA BUDOWIE!**

kala:	1:50
-------	------

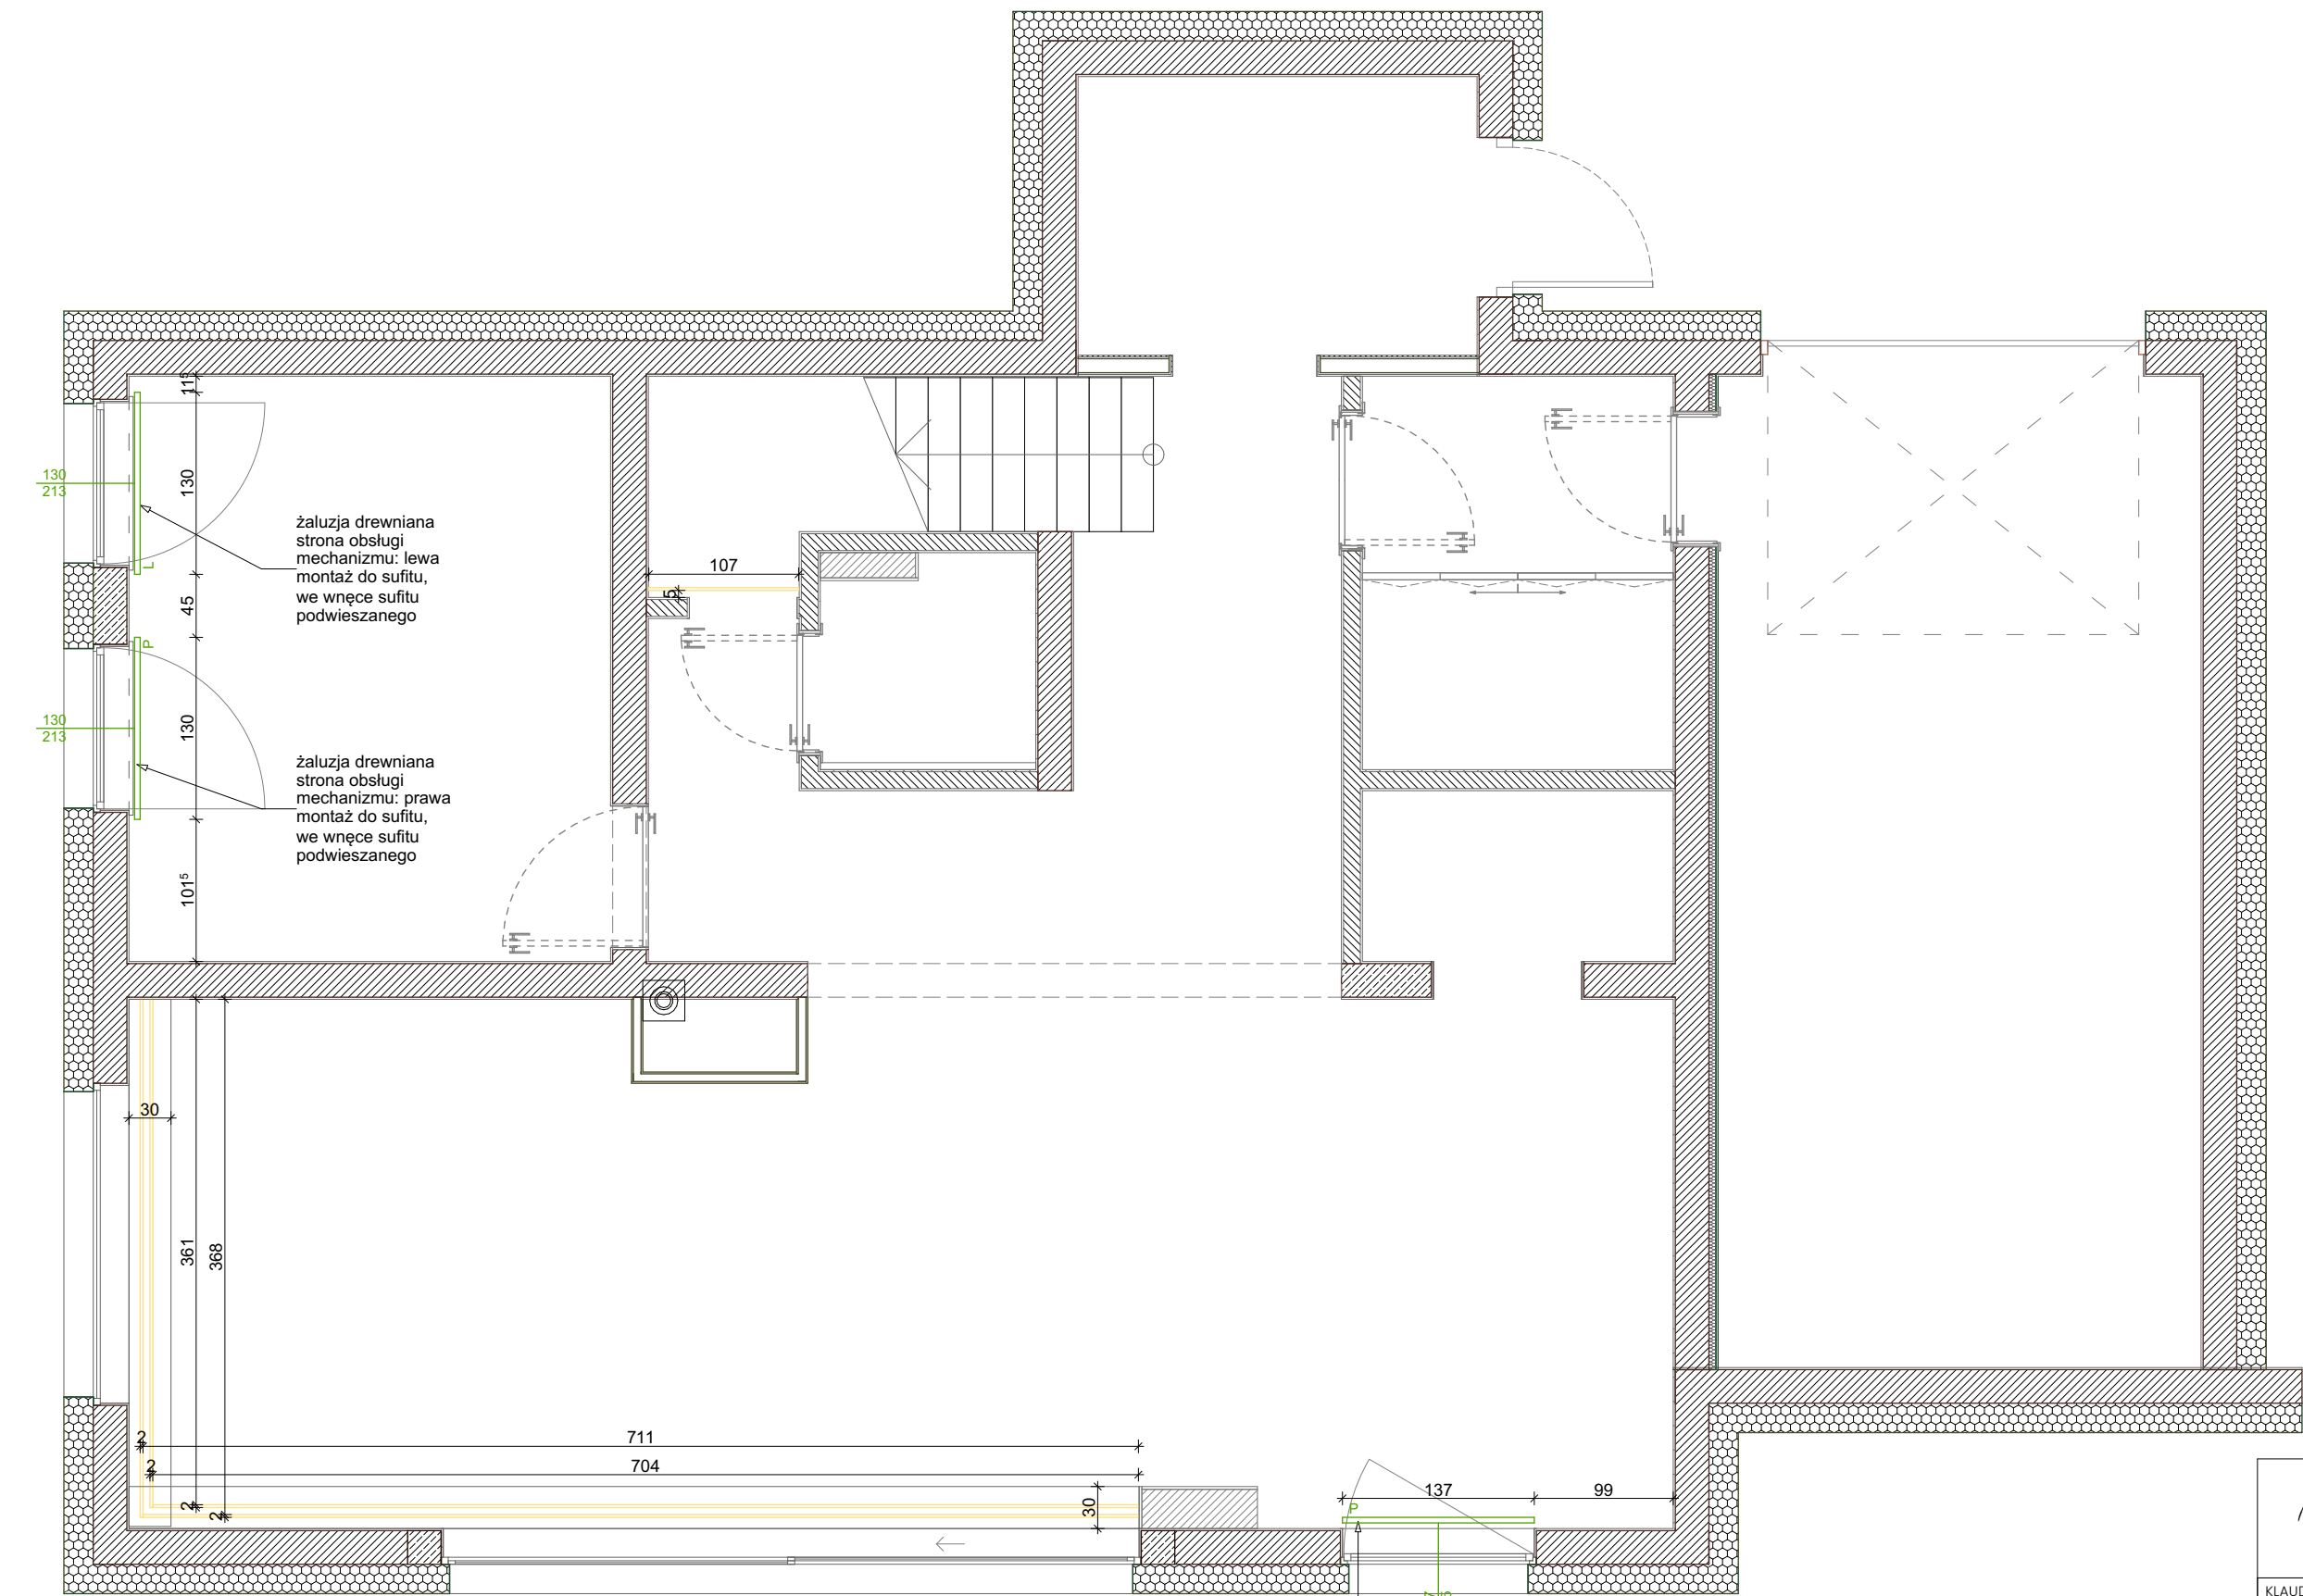


żaluzja bambusowa 50 mm
kolor lameli: czarny Arabika
kolor taśmy ozdobnej: czarny
firma: Dekoria

Uwaga!
Przed zamówieniem dokładnie zmierzyć
okna zg. z instrukcją zamieszczoną na
stronie producenta!

szyna karniszowa dwutorowa sufitowa:

ZAPOTRZEBOWANIE:
długość 704 cm - 4 szt. D200
długość 711 cm - 4 szt. D200
długość 368 cm - 2 szt. D200
długość 308 cm - 2 szt. D200
długość 320 cm - 2 szt. D200

Ostateczne długości szyn karniszowych do
zweryfikowania na budowie. Szyny wymagają
docięcia do konkretnego wymiaru.

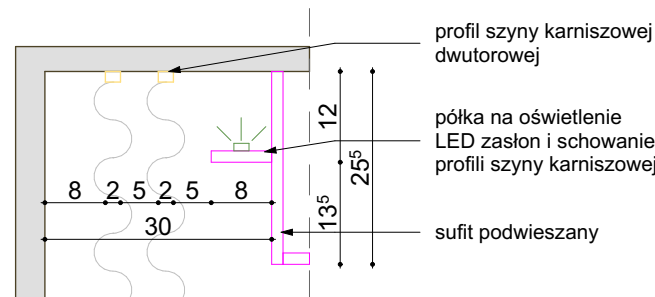



DETAL MONTAŻU SZYNY PODWÓJNEJ
KARNISZOWEJ

żaluzja drewniana
strona obsługi
mechanizmu: prawa
montaż do sufitu,
we wnęce sufitu
podwieszanego

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł rysunku:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Dekoracje okienne wytyczne - parter		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.30	skala:	1:50
data:	06.09.2024		

żaluzja drewniana
strona obsługi
mechanizmu: lewa
montaż we wnęce okiennej
ze względu na front
otwieranej szafy

żaluzja drewniana
strona obsługi
mechanizmu: lewa
montaż we wnęce okiennej

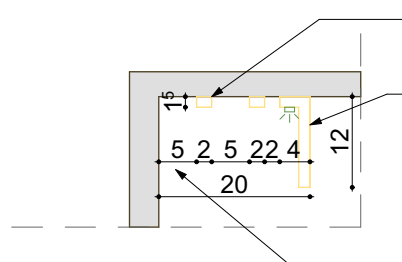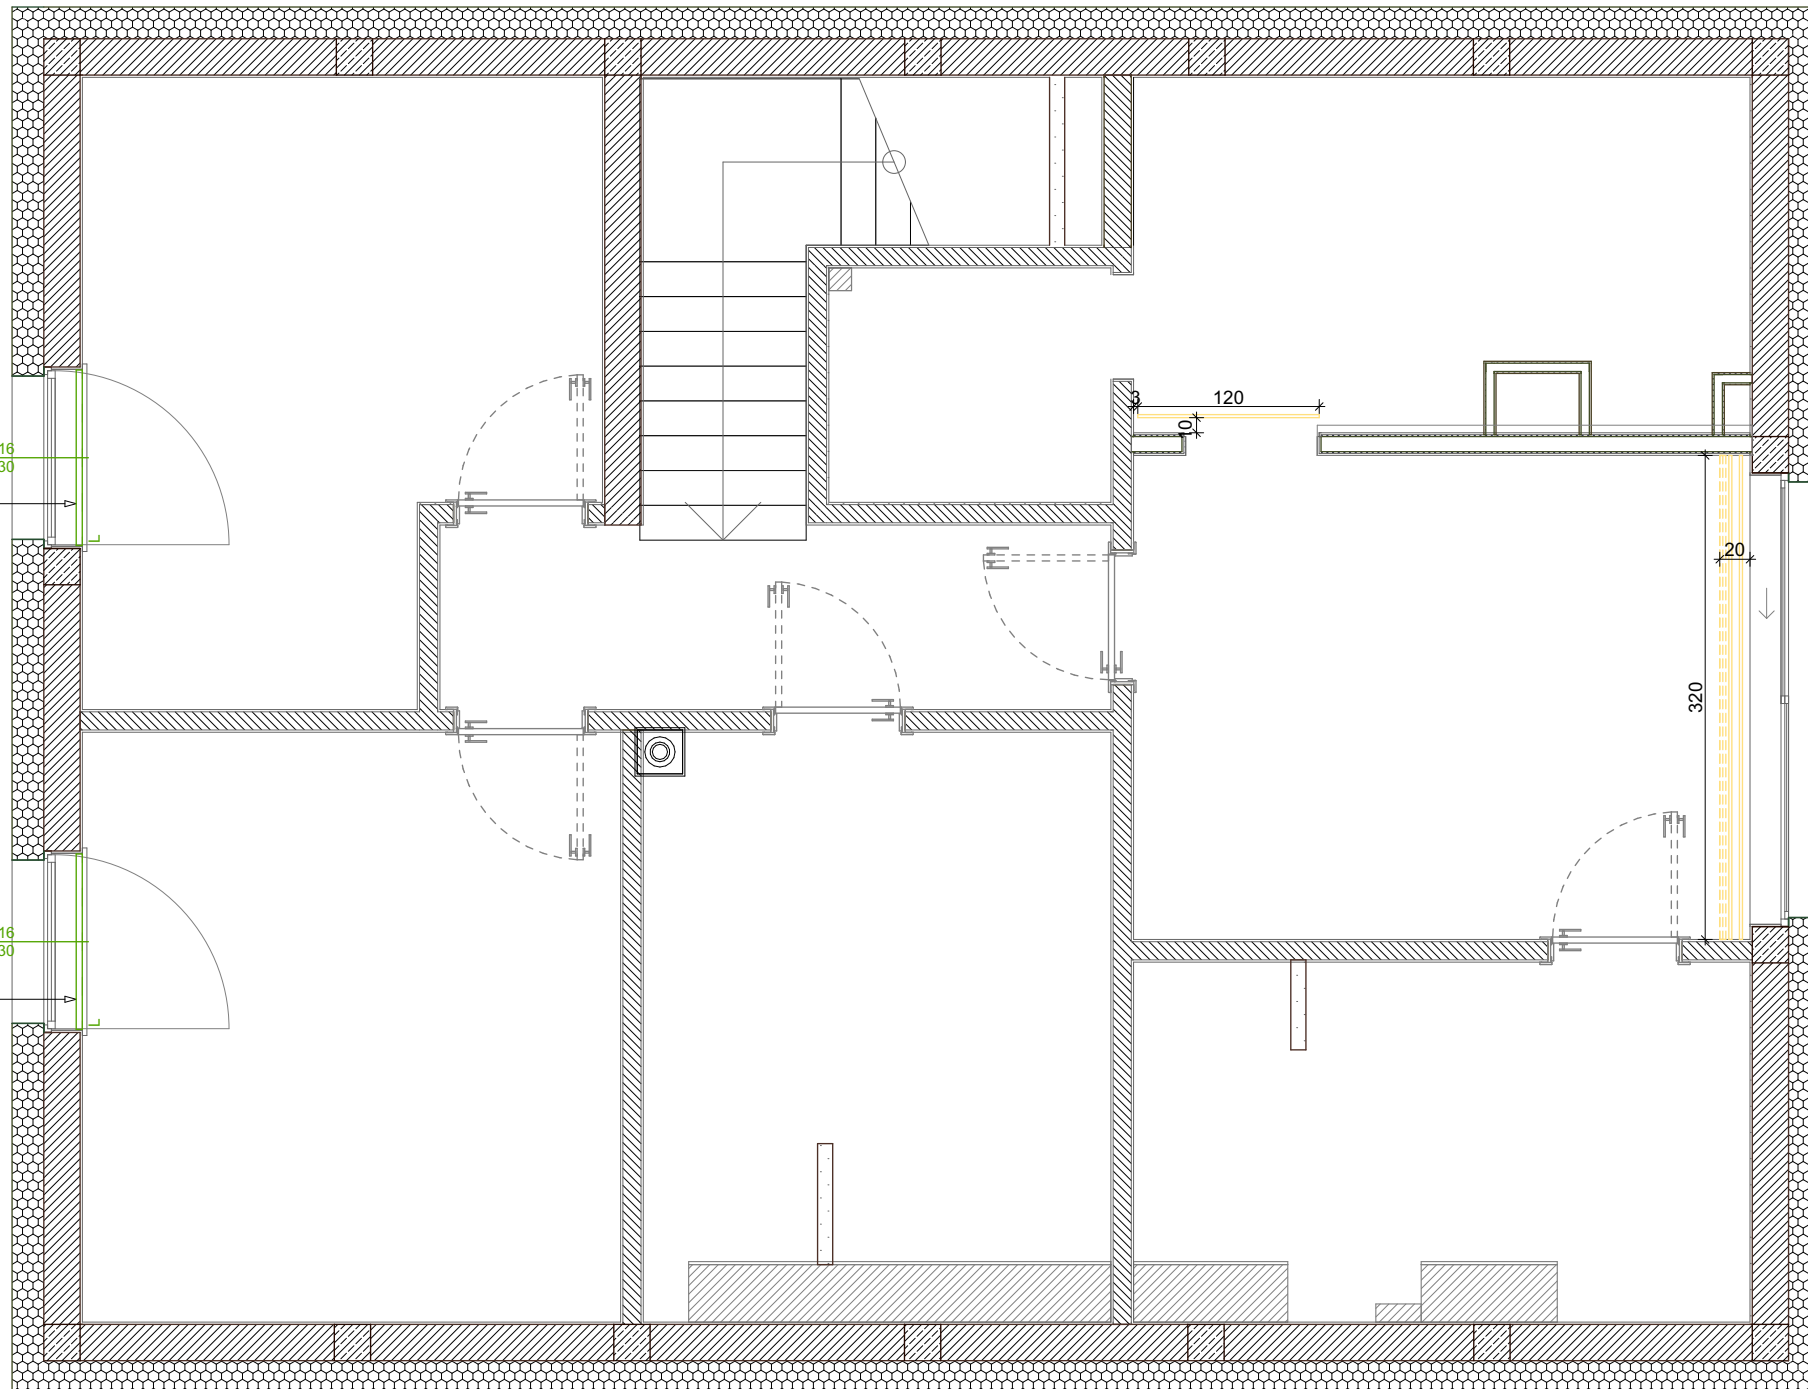

profil szyny karniszowej

listwa karniszowa
z podświetleniem LED

Uwaga!
Odległość pierwszej
szyny od okna należy
zweryfikować na budowie
czy zasłony nie będą z niczym
kolidować!

DETAL MONTAŻU SZYNY DWUTOROWEJ I LISTWY KARNISZOWEJ LED

żaluzja bambusowa 50 mm
kolor lameli: czarny Arabika
kolor taśmy ozdobnej: czarny
firma: Dekorìa

Uwaga!
Przed zamówieniem dokładnie zmierzyc
okna zg. z instrukcją zamieszczoną na
stronie producenta!

SYPIALNIA MASTER:

szyna karniszowa podwójna Mardom
Decor, pomalować na kolor biały, mat
RAL 9003 - długość 320 cm

listwa karniszowa LED
Mardom Decor QL035
pomalować na kolor biały, mat RAL 9003,

ZAPOTRZEBOWANIE:
długość 320 cm - 2 szt. D240
Ostateczny wymiar zweryfikować na budowie.

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736

tel: 507 750 319

e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Dekoracje okienne wytyczne - parter

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół projektowy: mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD

nr rysunku: PW.31




data: 06.09.2024

podpis: [signature]

podpis: [signature]

podpis: [signature]


skala: 1:50

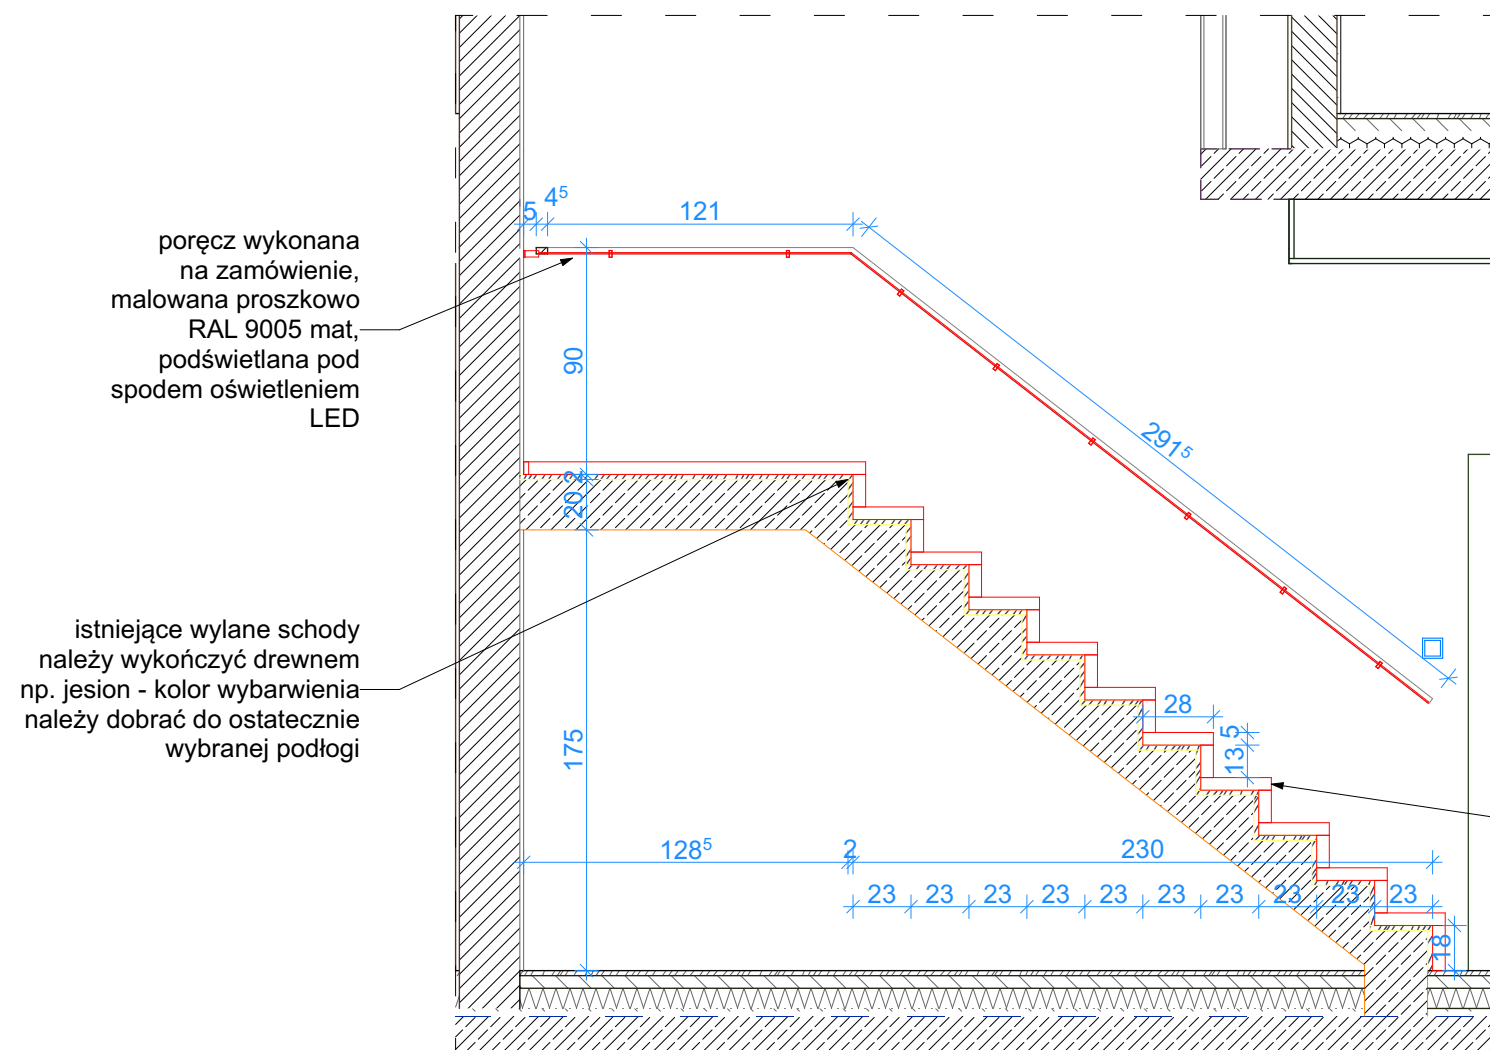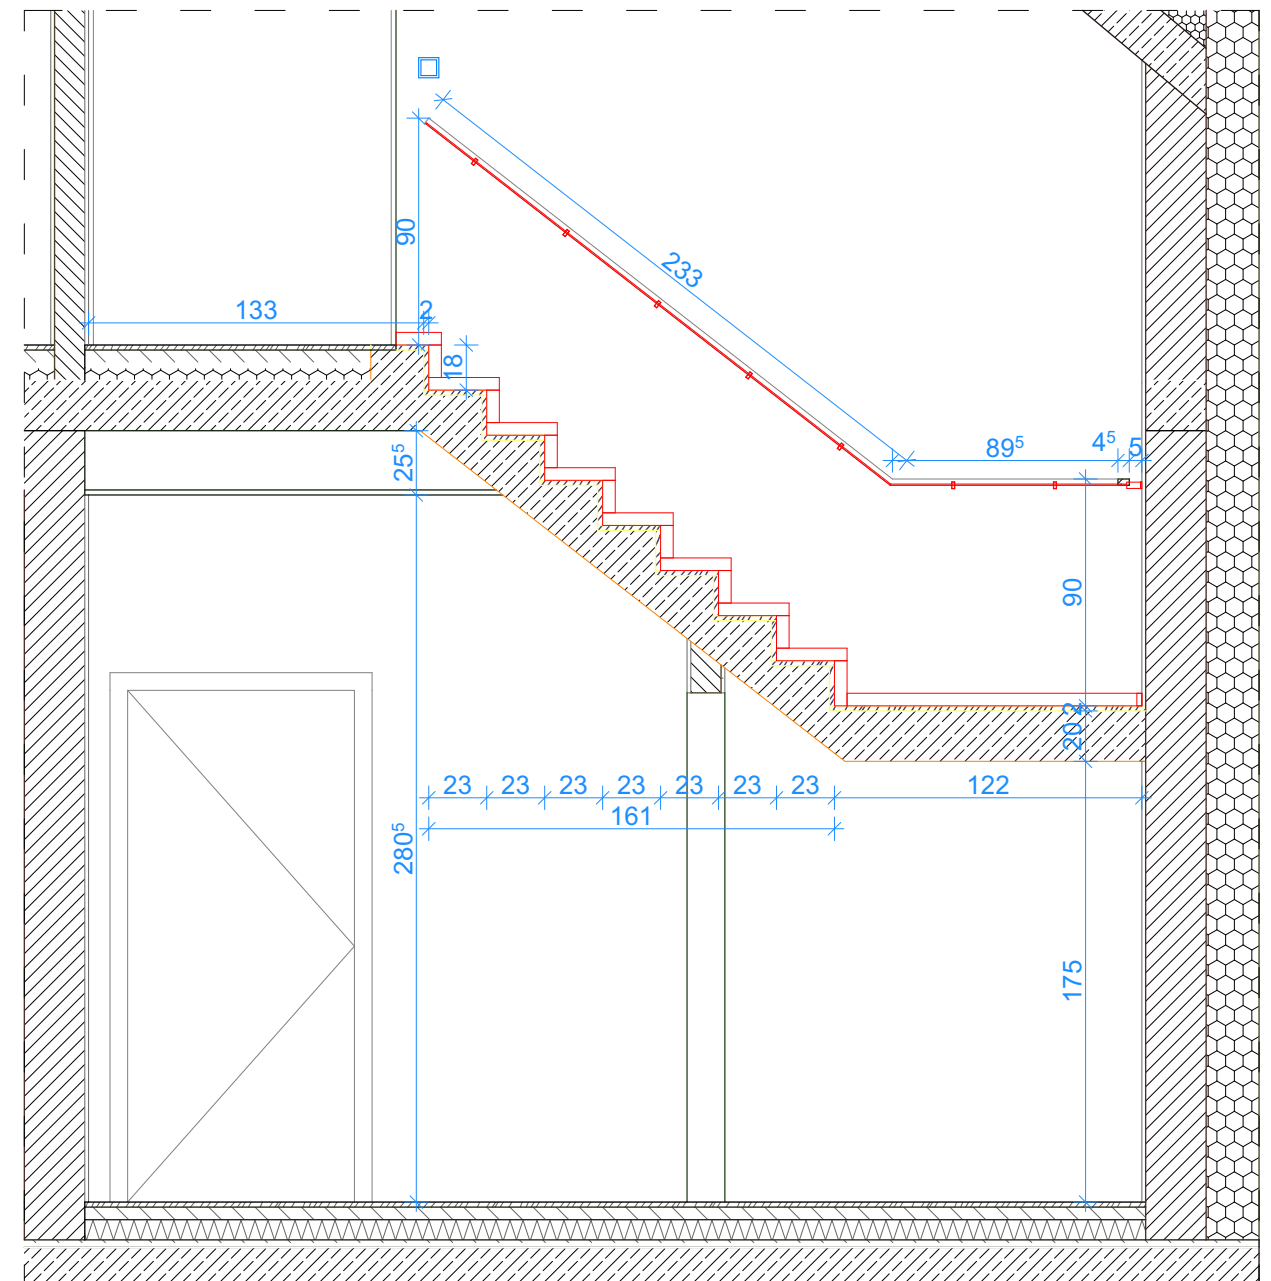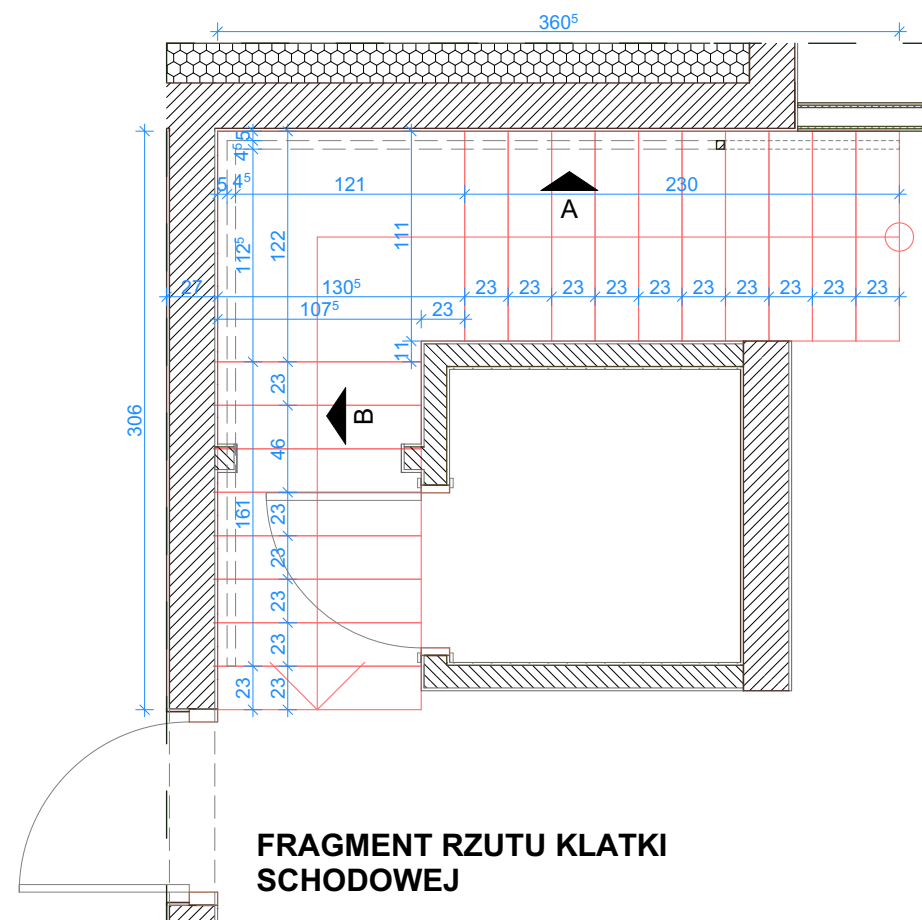

WIDOK B

cokoły schodowe wykonać
—z drewna ten sam materiał
co na schody



 M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J		
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA		
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Schody i poręcz - wytyczne	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis: 
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis: 
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis: 
nr rysunku:	PW.32	skala: 1:30
data:	06.09.2024	

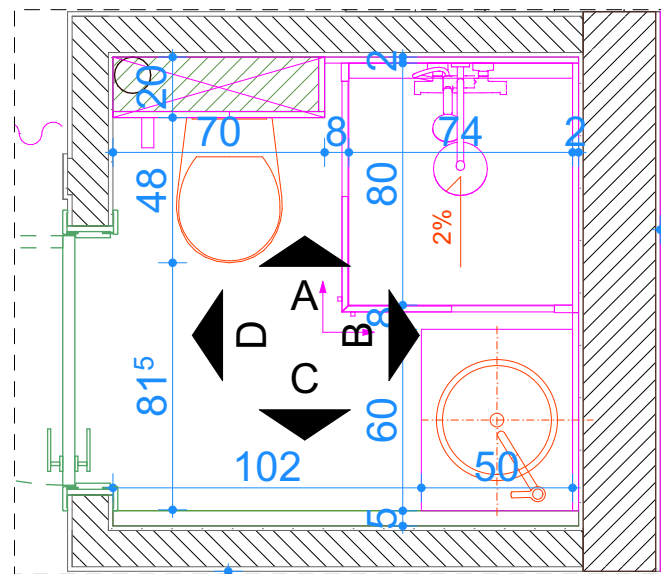

FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI NA DOLE

zabudowa GK
wykończona płytą
drewnopodobną

WIDOK A


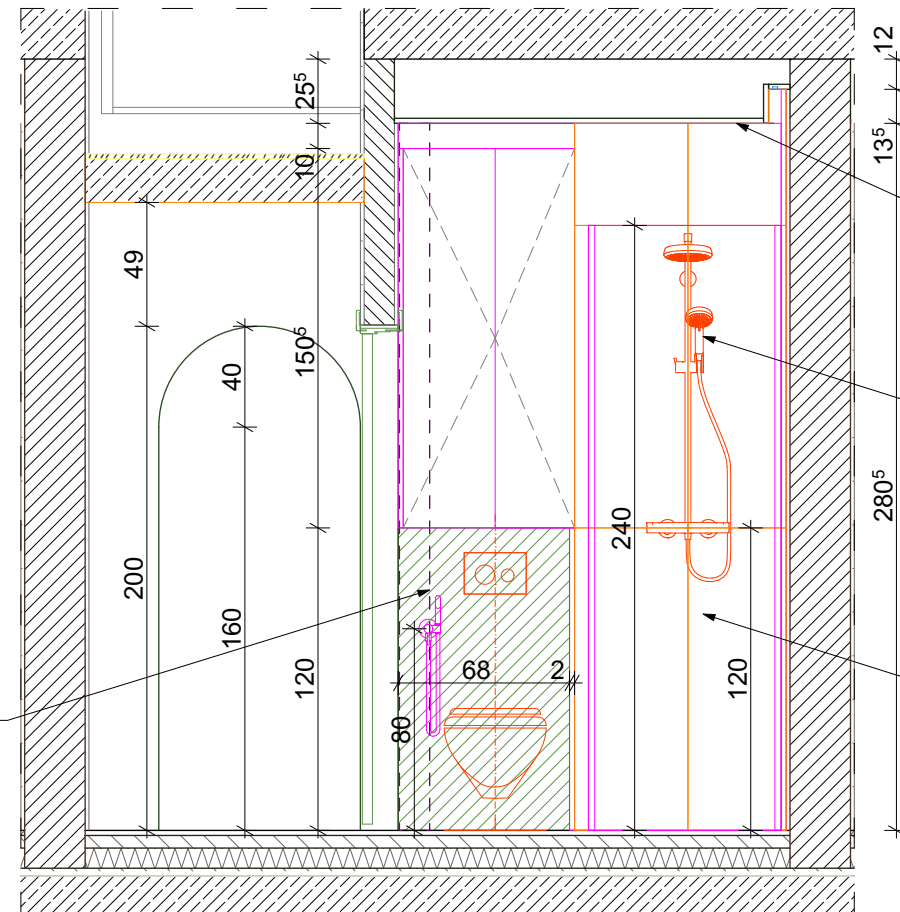


sufit podwieszany

bateria prysznicowa
natynkowa
kolor biały

bateria prysznicowa
natynkowa
kolor biały


WIDOK B

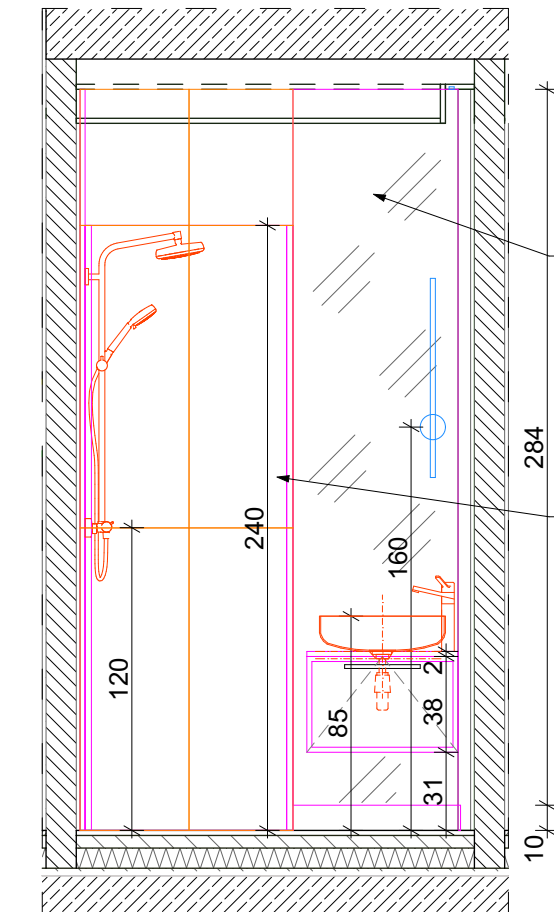

lustro wykonane
u szklarza na
zamówienie

szyba prysznicowa
wykonana na zamówienie
np. Radaway

WIDOK C

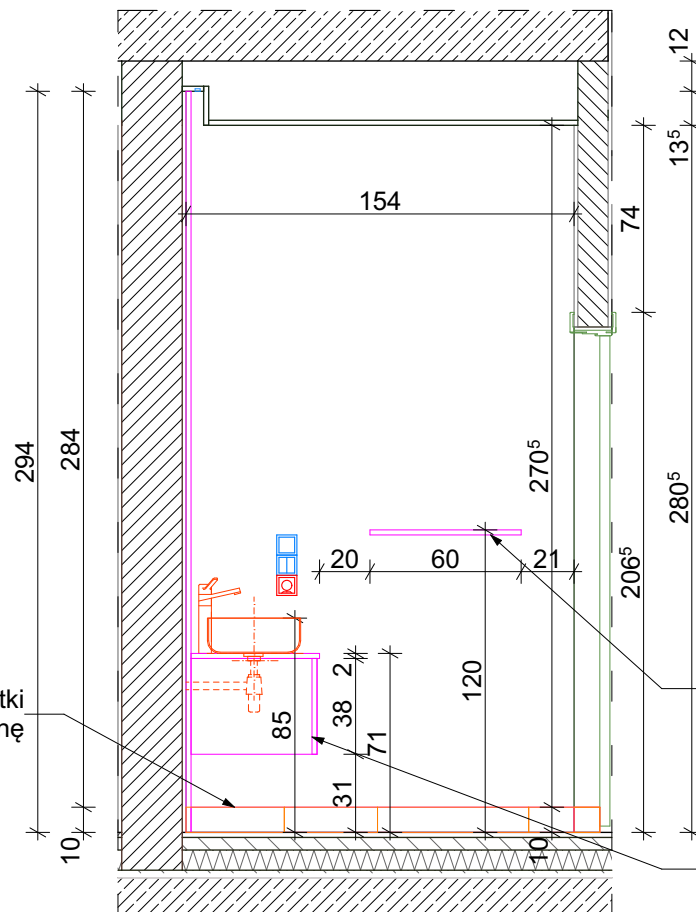


cokół z płytki
należy wkuć w ścianę

uchwyt na ręcznik
na ciepłej ścianie

umywalka nablutowa +
bateria stojąca na blacie

WIDOK D

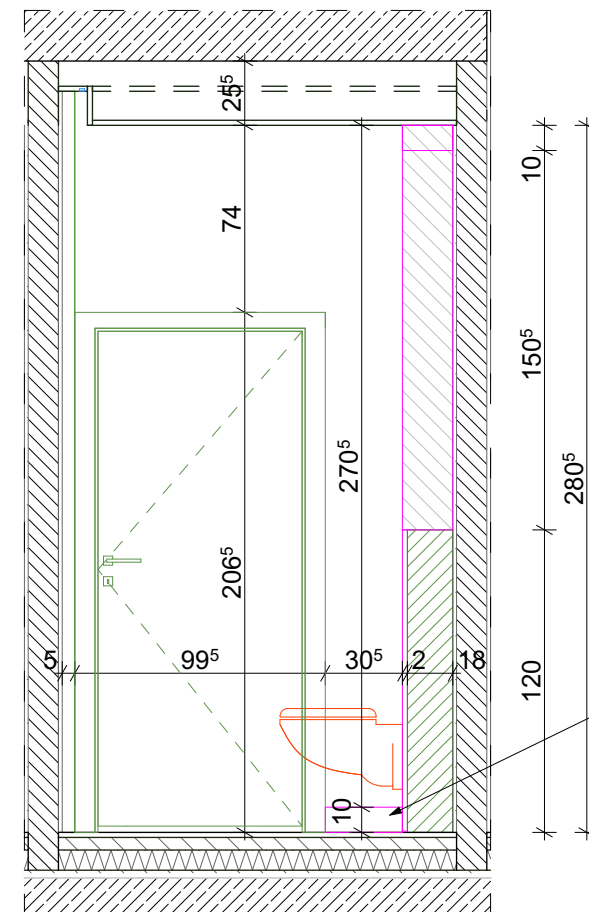


cokół z płytki
należy wkuć w ścianę

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736			
tel: 507 750 319			
e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Łazienka na dole - widoki		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	 Klaudia Mączka-Rzewuska
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.33		skala:
data:	06.09.2024		
			1:30




WIDOK A

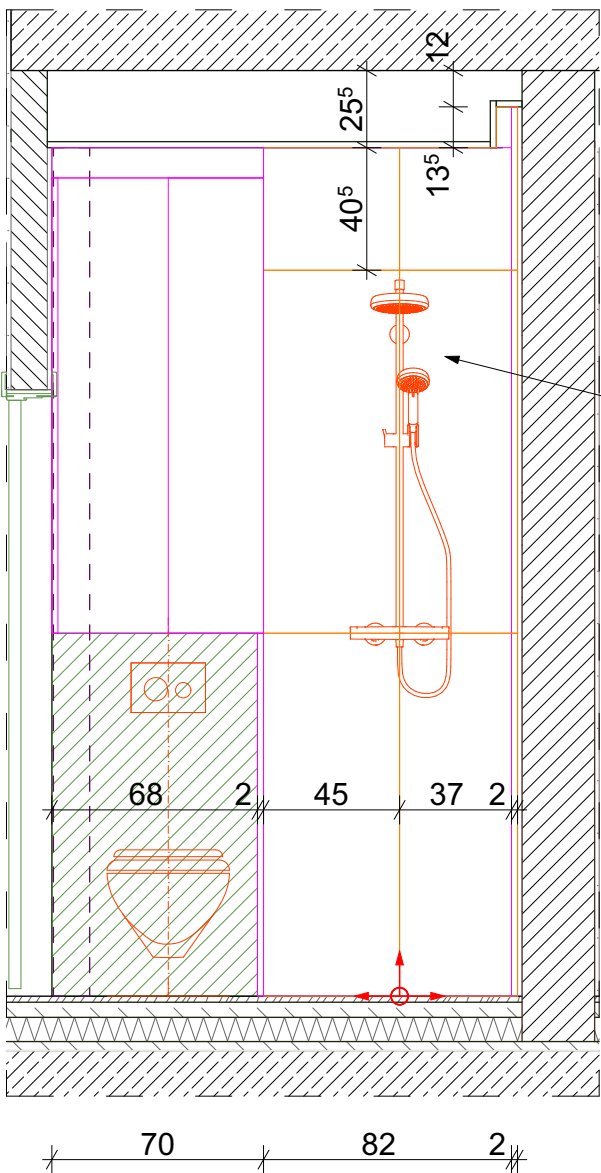

PARADYŻ
Moondust (Macroside)
Bianco Gres Szkl. Rekt.
Mat,
ilość: 5 szt.


WIDOK B

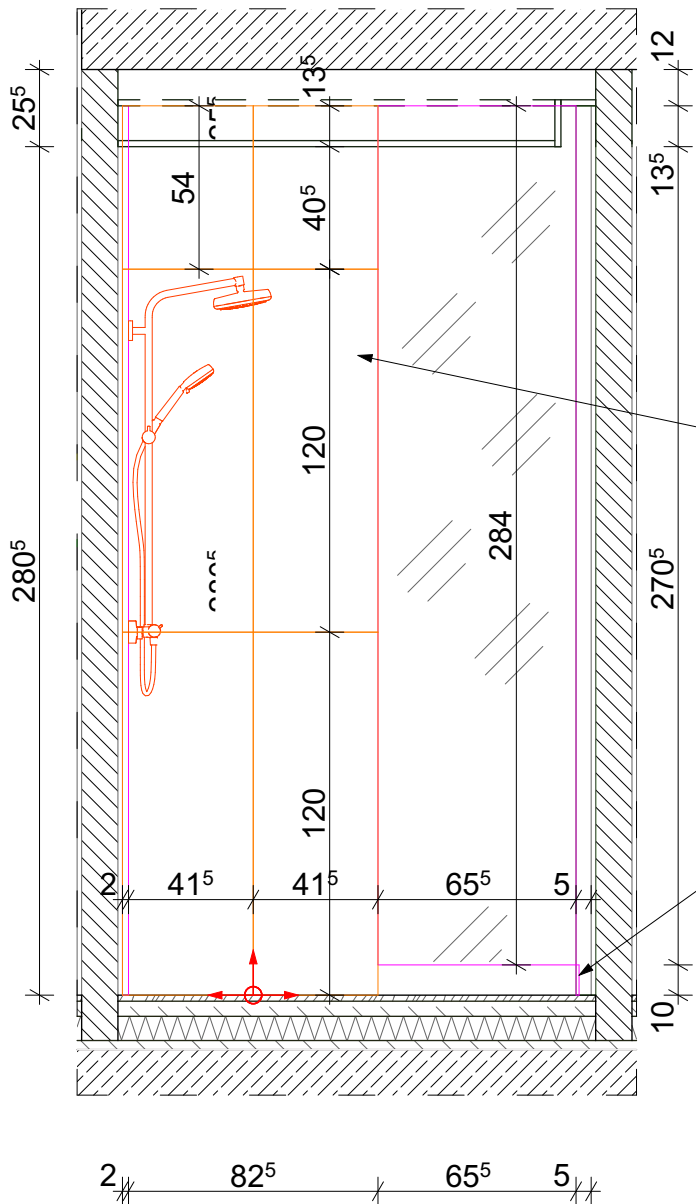


PARADYŻ
Moondust (Macroside)
Bianco Gres Szkl. Rekt.
Mat,
ilość: 5 szt.

cokół z płytki
należy wkuć w ścianę

	
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Łazienka na dole - płytki
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.34
data:	06.09.2024
podpis: 	
podpis: 	
podpis: 	
skala: 1:25	

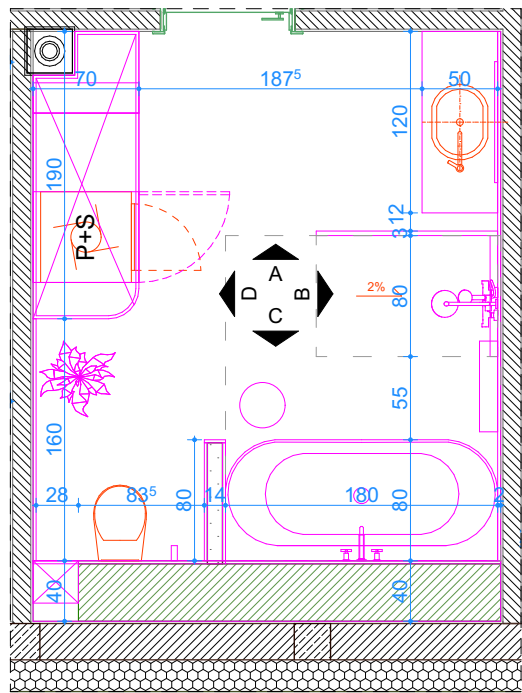


FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI
GŁÓWNEJ NA GÓRZE

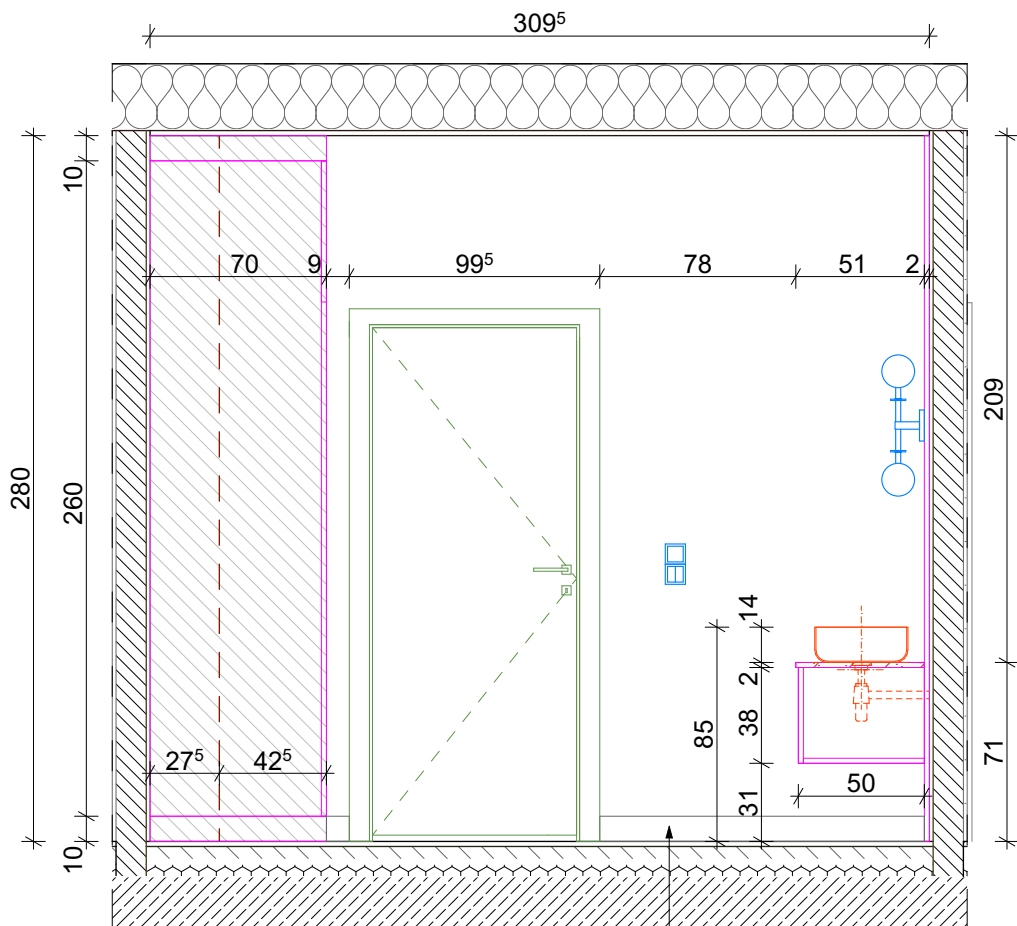

WIDOK A

cokół z płytki podłogowej
wkuły w ścianę


ścianka prysznicowa
wykonana na zamówienie
na całą wys. pomieszczenia

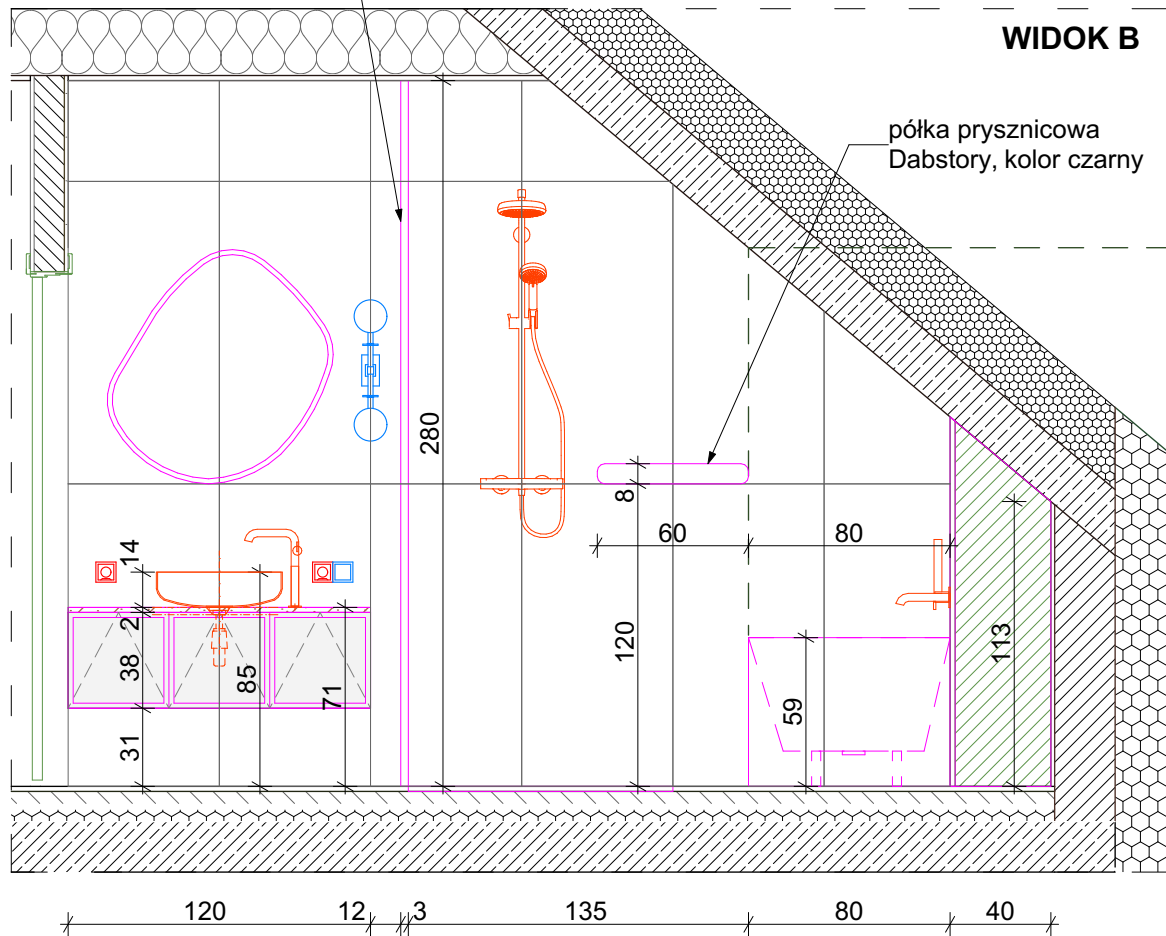

WIDOK B

półka prysznicowa
Dabstory, kolor czarny

WIDOK C

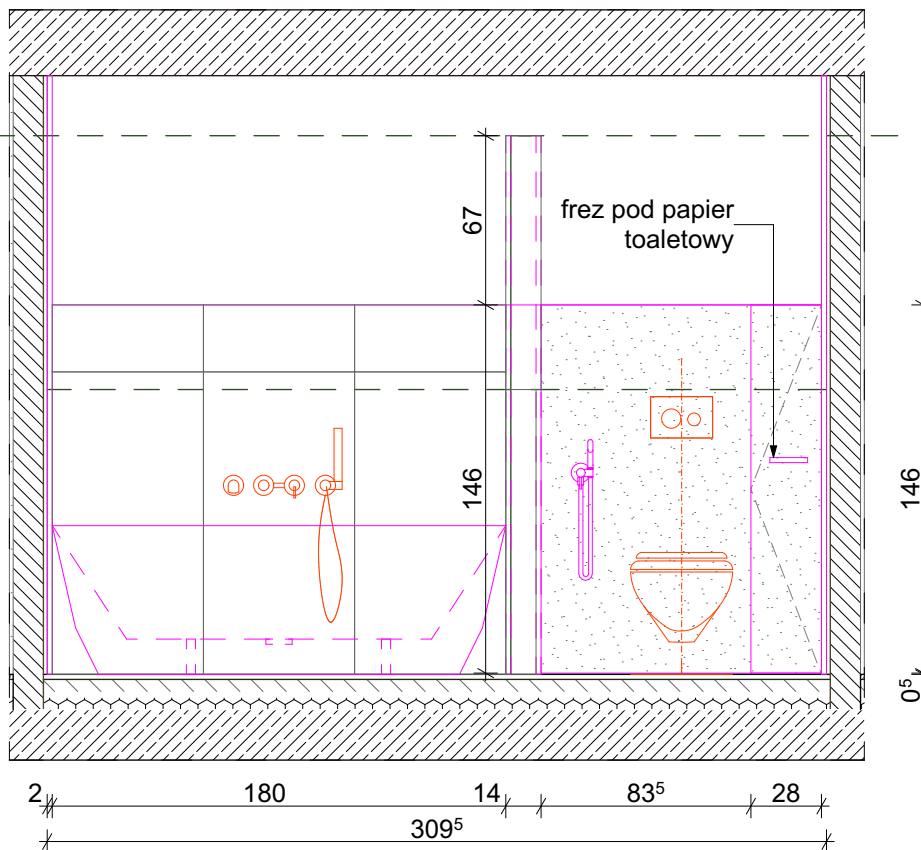

MATERIAŁY:

blat z konglomeratu
kwarcowego np. Dekton -
Argentium, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm,
kolor kaszmir NCS S 1002-
Y50R - do ustalenia z
Inwestorami

fornir Palisander 09.12 ALPI
Madagaskar Rosewood,
ramka dookoła frontu 2 cm,
wglębie ramki na 0,5 cm
- kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:

zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on
zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt
dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania
szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna
decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
np. Swiss Krono Białą Alaska - do uzgodnienia z
Inwestorami.

Cokoły:

Cokoły wys. 10 cm

Minimal Line	
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Łazienka główna - widoki
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA
nr rysunku:	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
data:	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
	PW.35
	skala: 1:30, 1:50

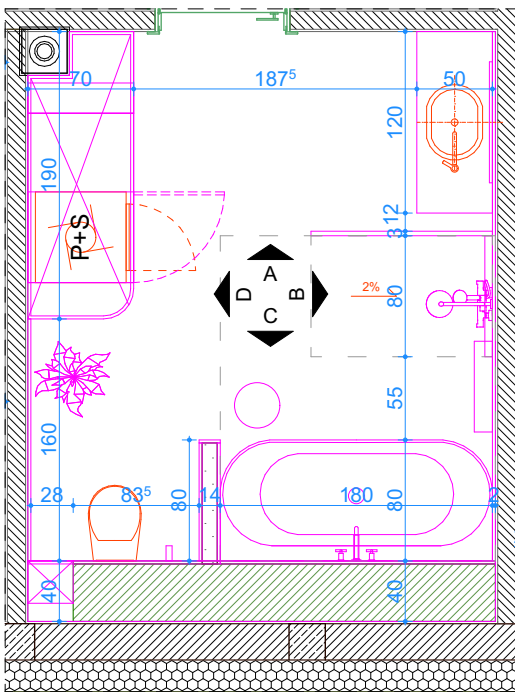

FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI
GŁÓWNEJ NA GÓRZE



MATERIAŁY:

blat z konglomeratu
kwarcowego np. Dekton -
Argentium, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm,
kolor kaszmir NCS S 1002-
Y50R - do ustalenia z
Inwestorami

fornir Palisander 09.12 ALPI
Madagaskar Rosewood,
ramka dookoła frontu 2 cm,
wglębie ramki na 0,5 cm
- kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:

zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on
zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt
dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania
szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna
decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
np. Swiss Krono Biały Alaska - do uzgodnienia z
Inwestorami.




Cokoły:

Cokoły wys. 10 cm

WIDOK D - FRONTY

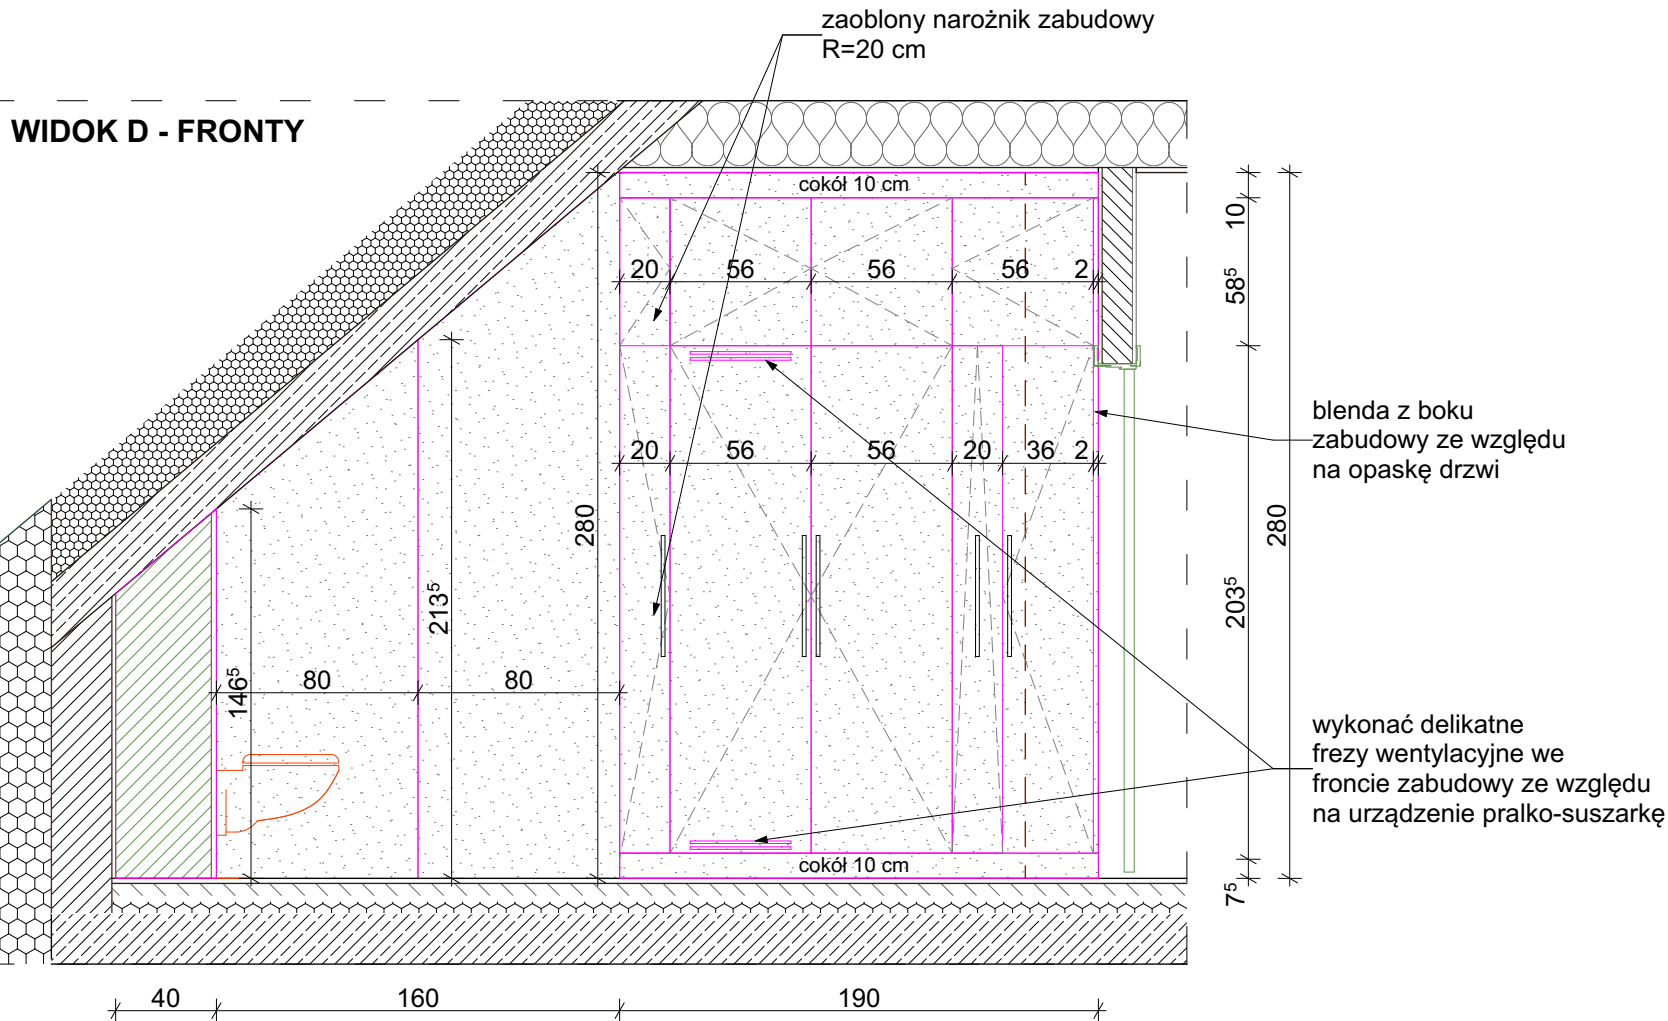


Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Łazienka główna - widoki
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.36
data:	06.09.2024
podpis:	podpis: [signature] podpis: [signature] podpis: [signature]
skala:	1:50, 1:30





plytka układana na
nowo projektowanej ścianie
z drugiej strony (od strony WC)
taki sam układ jak na widoku

	
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Łazienka główna - płytki
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
nr rysunku:	mgr inż. arch. KLAUDIA PIITTWAŁD PW.37
data:	06.09.2024
podpis:  podpis:  podpis:  skala: 1:30	

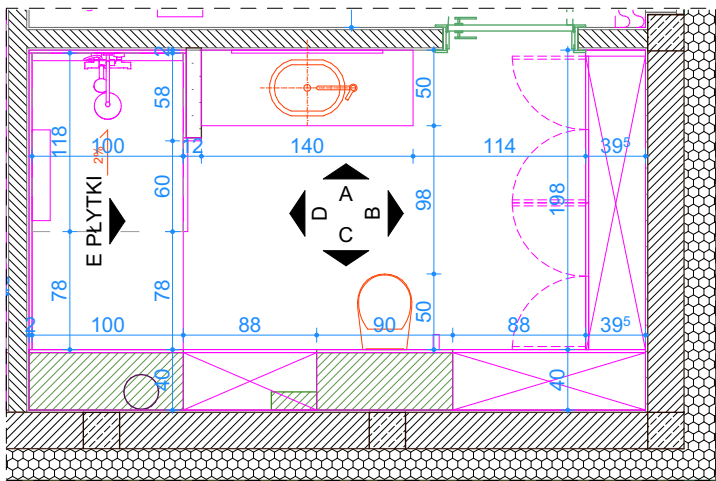

FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI PRZY
SYPIALNI NA GÓRZE

WIDOK A

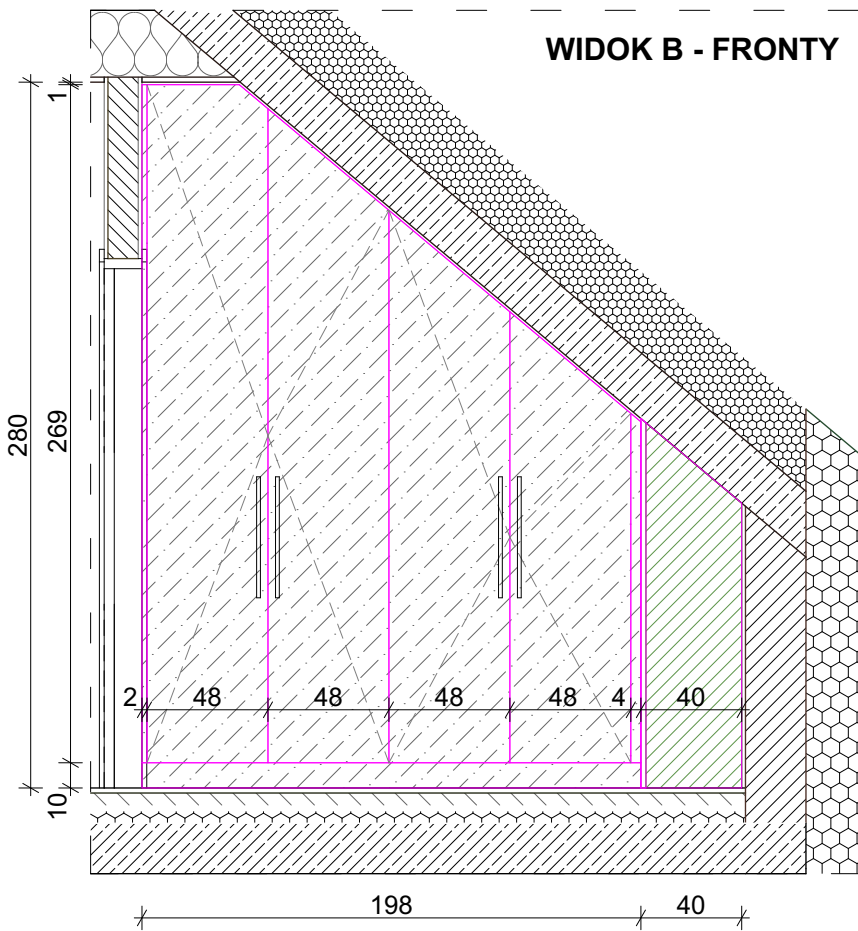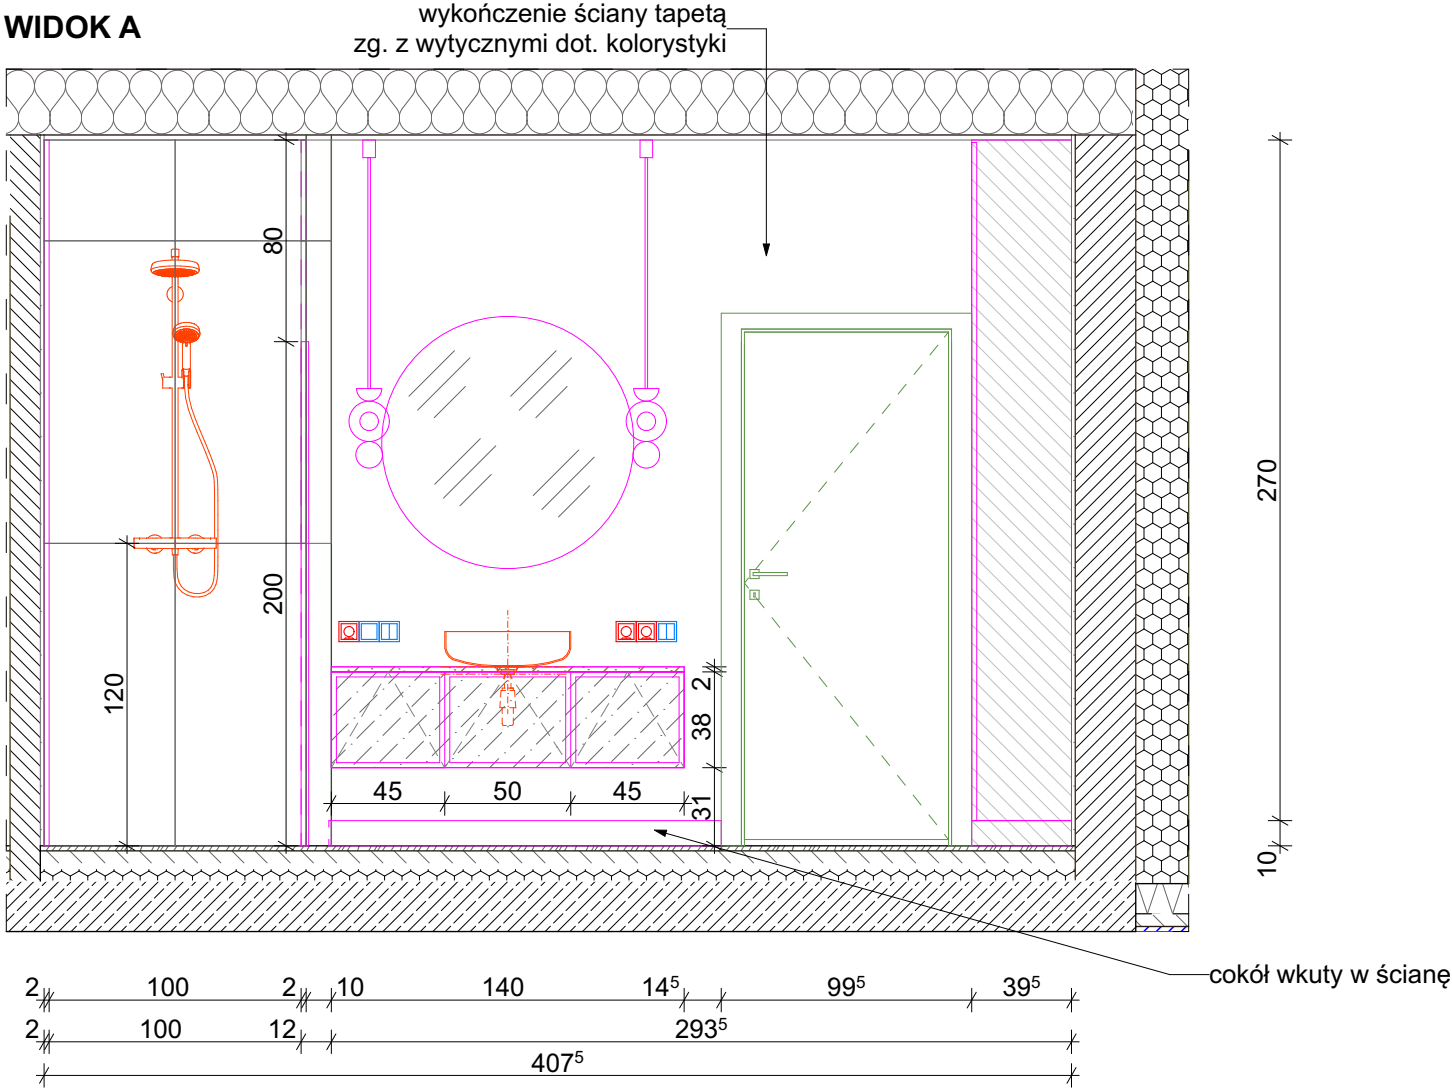

MATERIAŁY:

blat z konglomeratu kwarcowego np. Dekton - Argentinum, Kraftizen, gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm, kolor kaszmir NCS S 1002-Y50R - do ustalenia z Inwestorami

fornir Palisander 09.12 ALPI Madagaskar Rosewood, ramka dokoła frontu 2 cm, wgłębienie ramki na 0,5 cm - kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:

zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on
zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Biały Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Łazienka przy sypialni - widoki		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.38	skala:	1:50, 1:30
data:	06.09.2024		

MATERIAŁY:

blat z konglomeratu kwarcowego np. Dekton - Argentinum, Kraftizen, gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm, kolor kaszmir NCS S 1002-Y50R - do ustalenia z Inwestorami

fornir Palisander 09.12 ALPI Madagaskar Rosewood, ramka dookoła frontu 2 cm, wgłębienie ramki na 0,5 cm - kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:


zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Białą Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.



Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ		
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA		
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736		
tel: 507 750 319		
e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Łazienka przy sypialni - widoki	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	podpis: 
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis: 
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis: 
nr rysunku:	PW.39	skala: 1:50, 1:30
data:	06.09.2024	

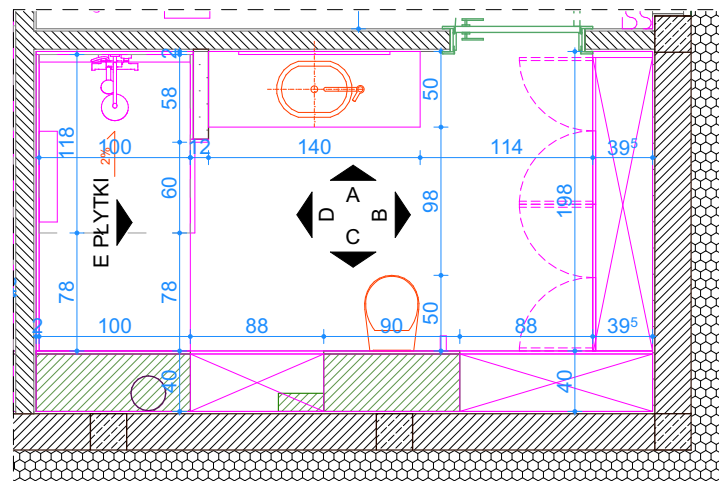


FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI PRZY SYPIALNI NA GÓRZE

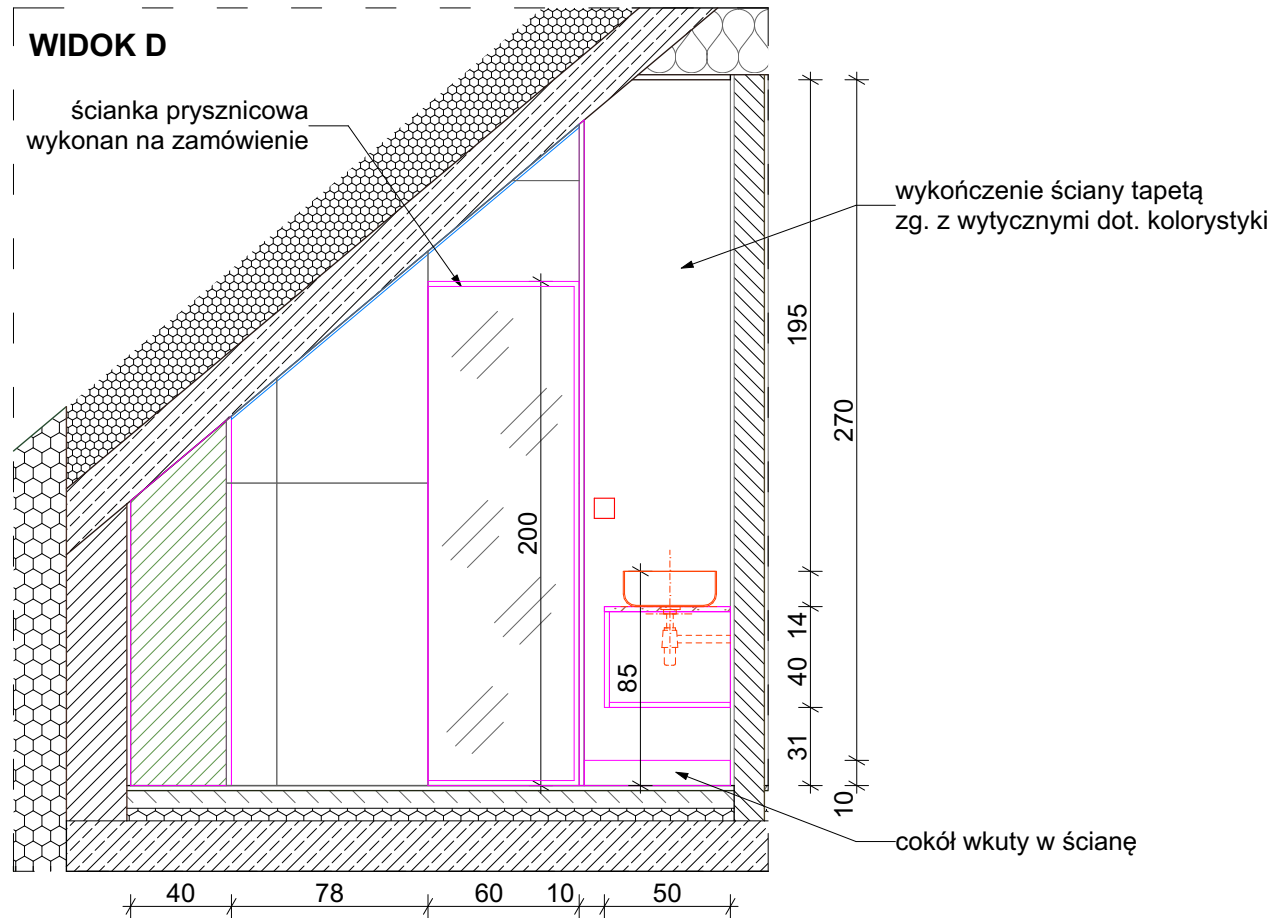


WIDOK C - FRONTY

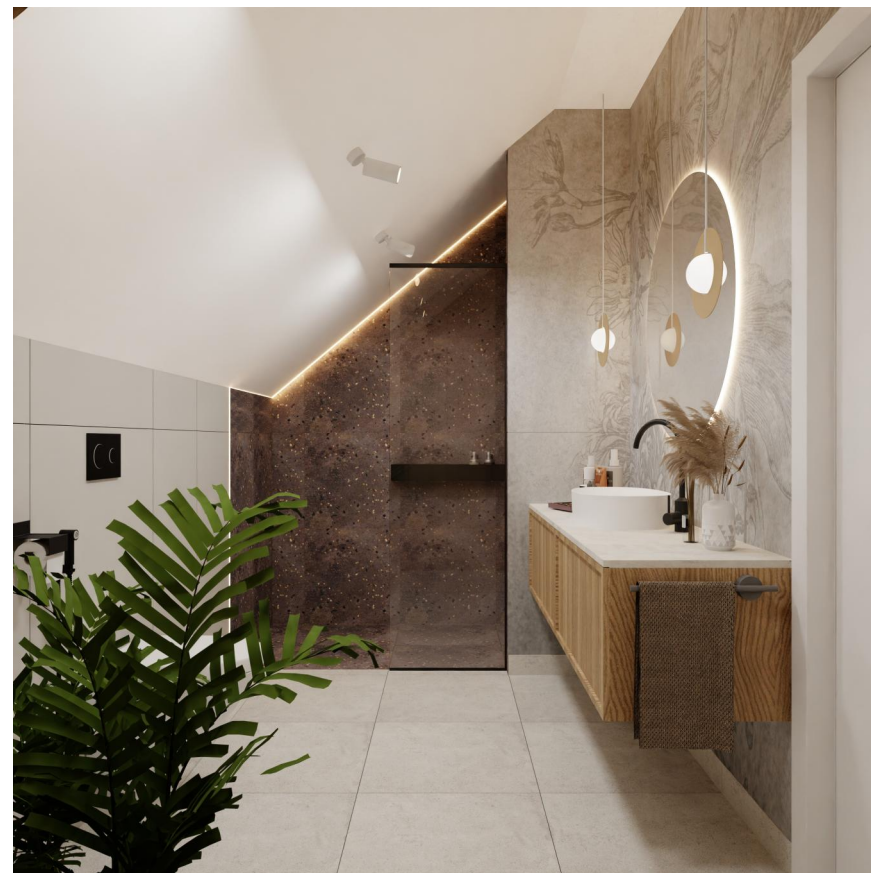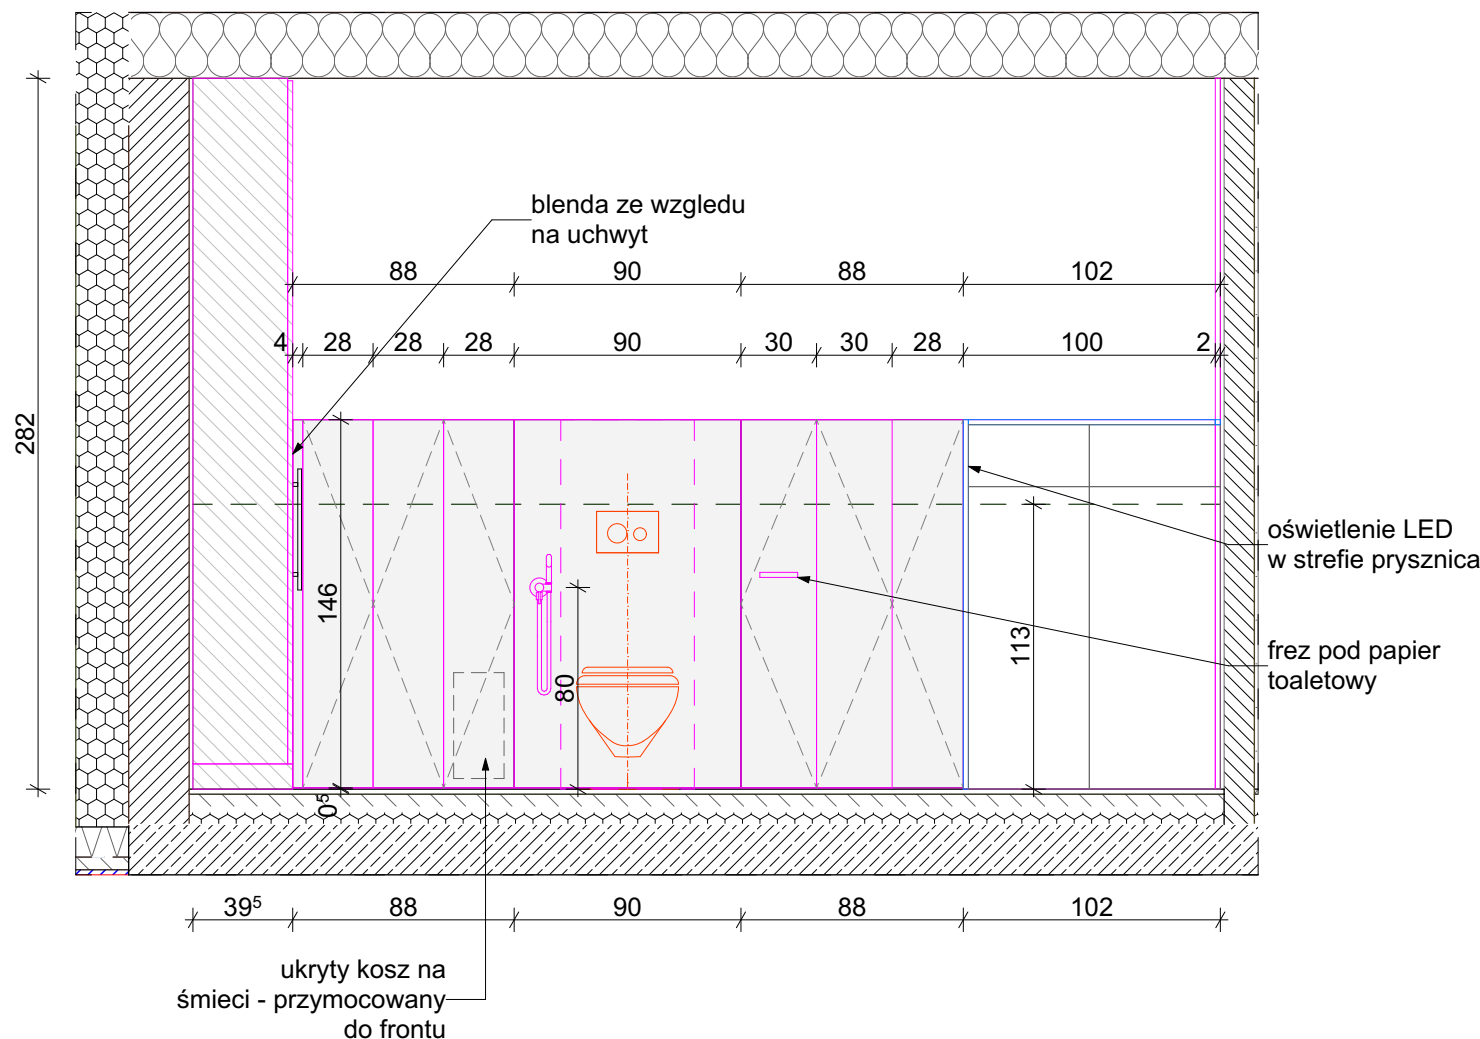


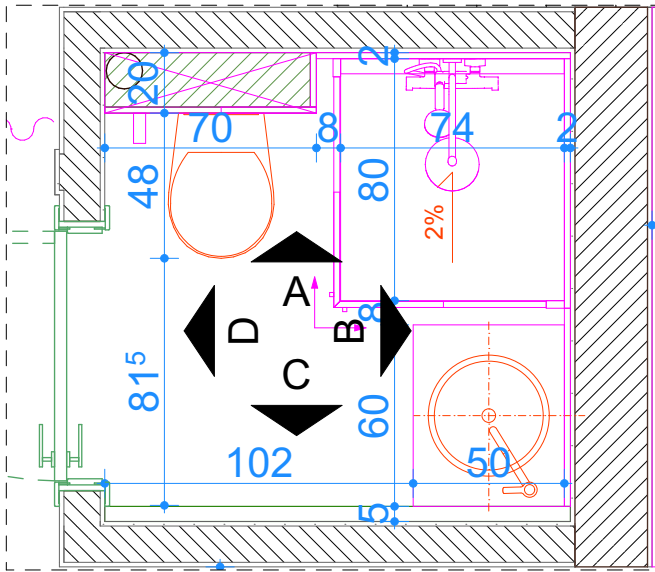

FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI NA DOLE

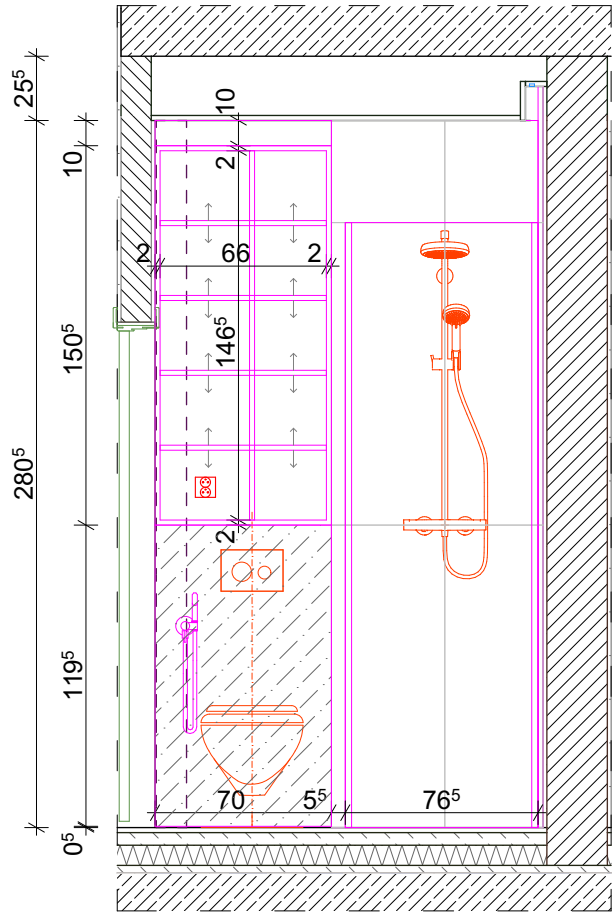

WIDOK A - WNĘTRZA

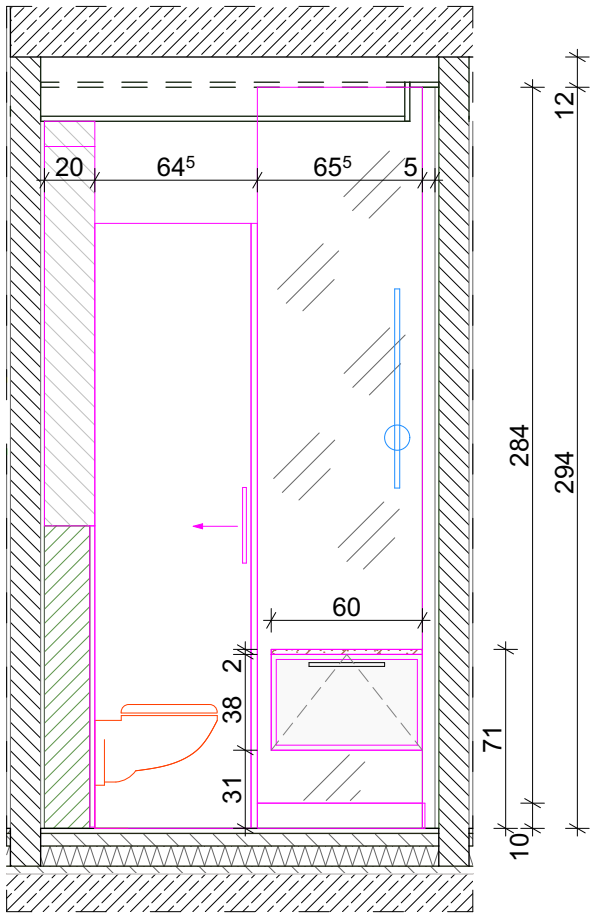

WIDOK A - FRONTY

MATERIAŁY:

blat z konglomeratu kwarcowego np. Dekton - Argentinum, Kraftizen, gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm, ramka 2 cm kolor kaszmir NCS S 1002-Y50R lub EGGER kaszmir U702 PM/ST9 - do ustalenia z Inwestorami

plyta meblowa 1,8cm drwnopodobna - laminat XL EGGER H1367 ST40 Dąb Casella naturalny (do wyboru inwestora)

Uchwyty:


szafka nad WC- otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - uchwyt dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: plyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska - łazienka na dole		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	podpis:	podpis:
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	podpis:
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD		
nr rysunku:	PW.41		skala:
data:	06.09.2024		1:30, 1:50

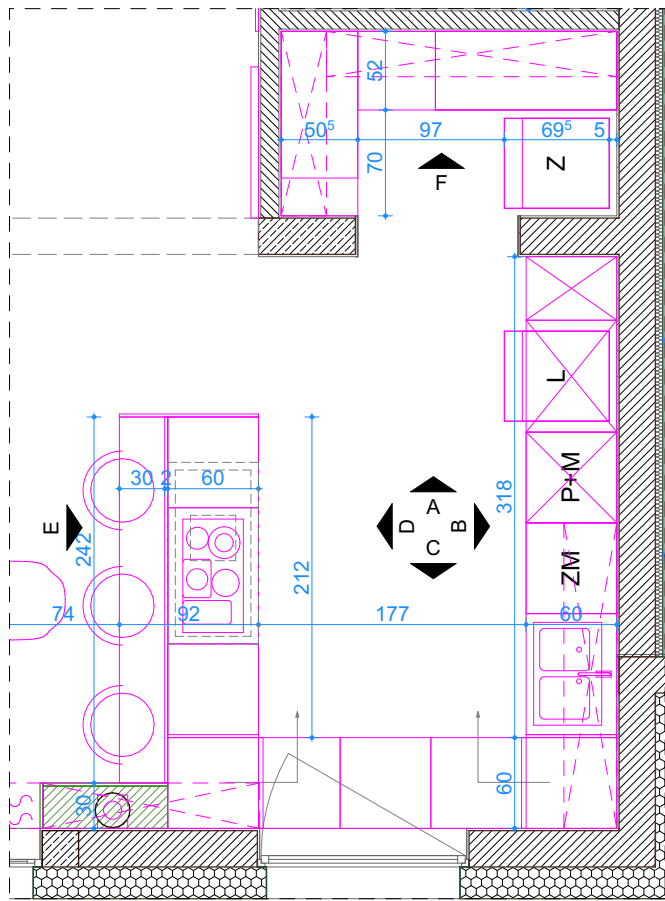

FRAGMENT RZUTU KUCHNI I SPIŻARNI

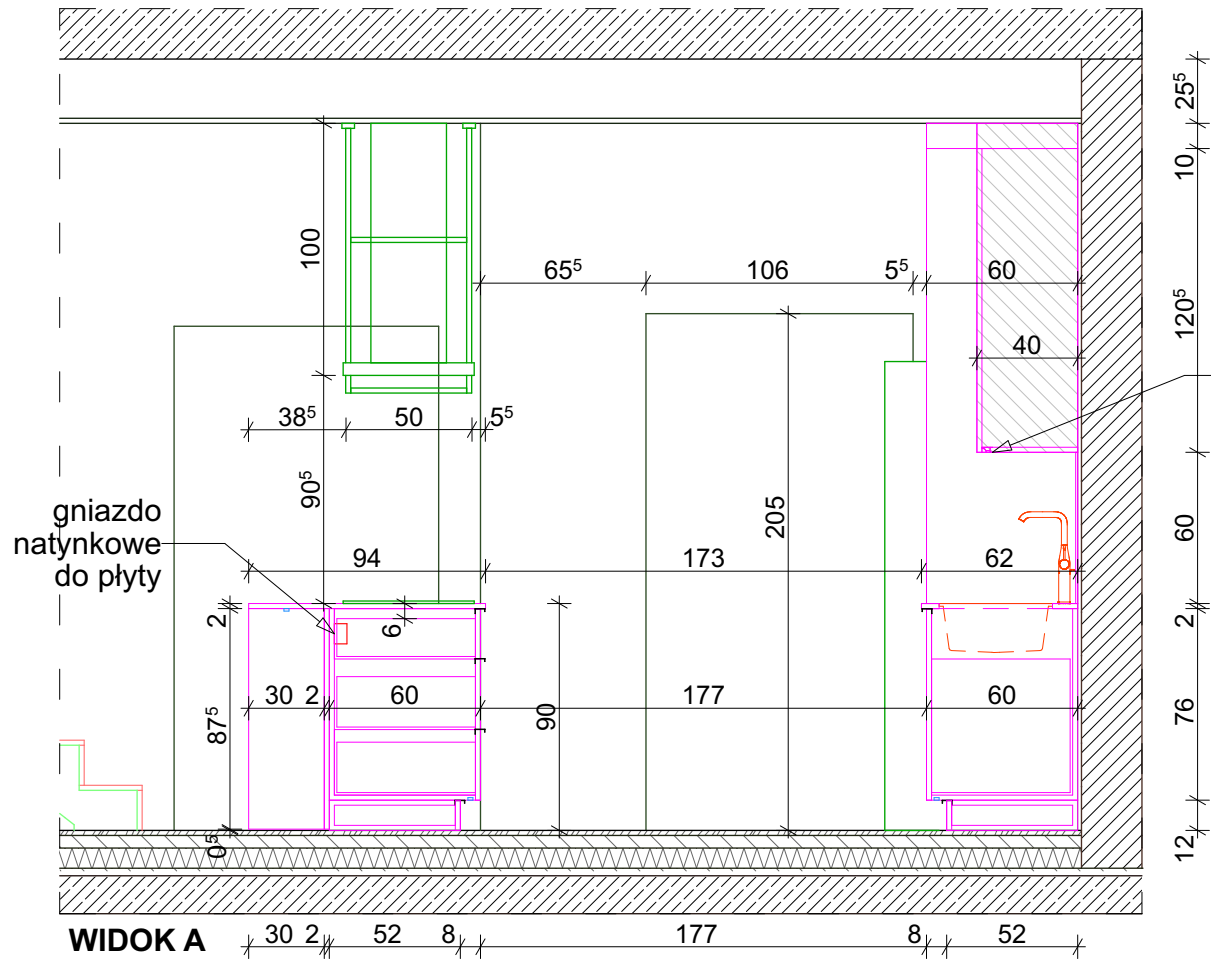

WIDOK A

otwieranie szafek wiszących na listwę GLAX LED

MATERIAŁY:

SPIŻARNIA
blat i opaska (fartuch):
laminat Egger np. UT63 ST76
kolor: szary perłowy

SPIŻARNIA:
płyta MDF Egger 1,8 cm
kolor biały np. biały premium
W1000 TM9

blat i fartuch z konglomeratu
kwarcowego np.
Dekton - Argentium, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat

płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami

płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna, ramka 2 cm
wypełnienie szkłem Antisol Czarny
firma Zobal

Uchwyty:

szafki górne gl. 40 cm - otwierane na listwę LED GTV

GLAX

szafki dolne + wysoka zabudowa - uchwyt krawędziowy,
nakładany meblowy, kolor chrom, firma np. Furnica


Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek
należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:


Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np.
Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami,

Cokoły szafek dolnych:



Cokół wys. 12 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi na 8
cm
ze względu na podświetlenie led cokołu i uchwyt meblowy.
W cokołach uwzględnić szuflady zgodnie z widokami.

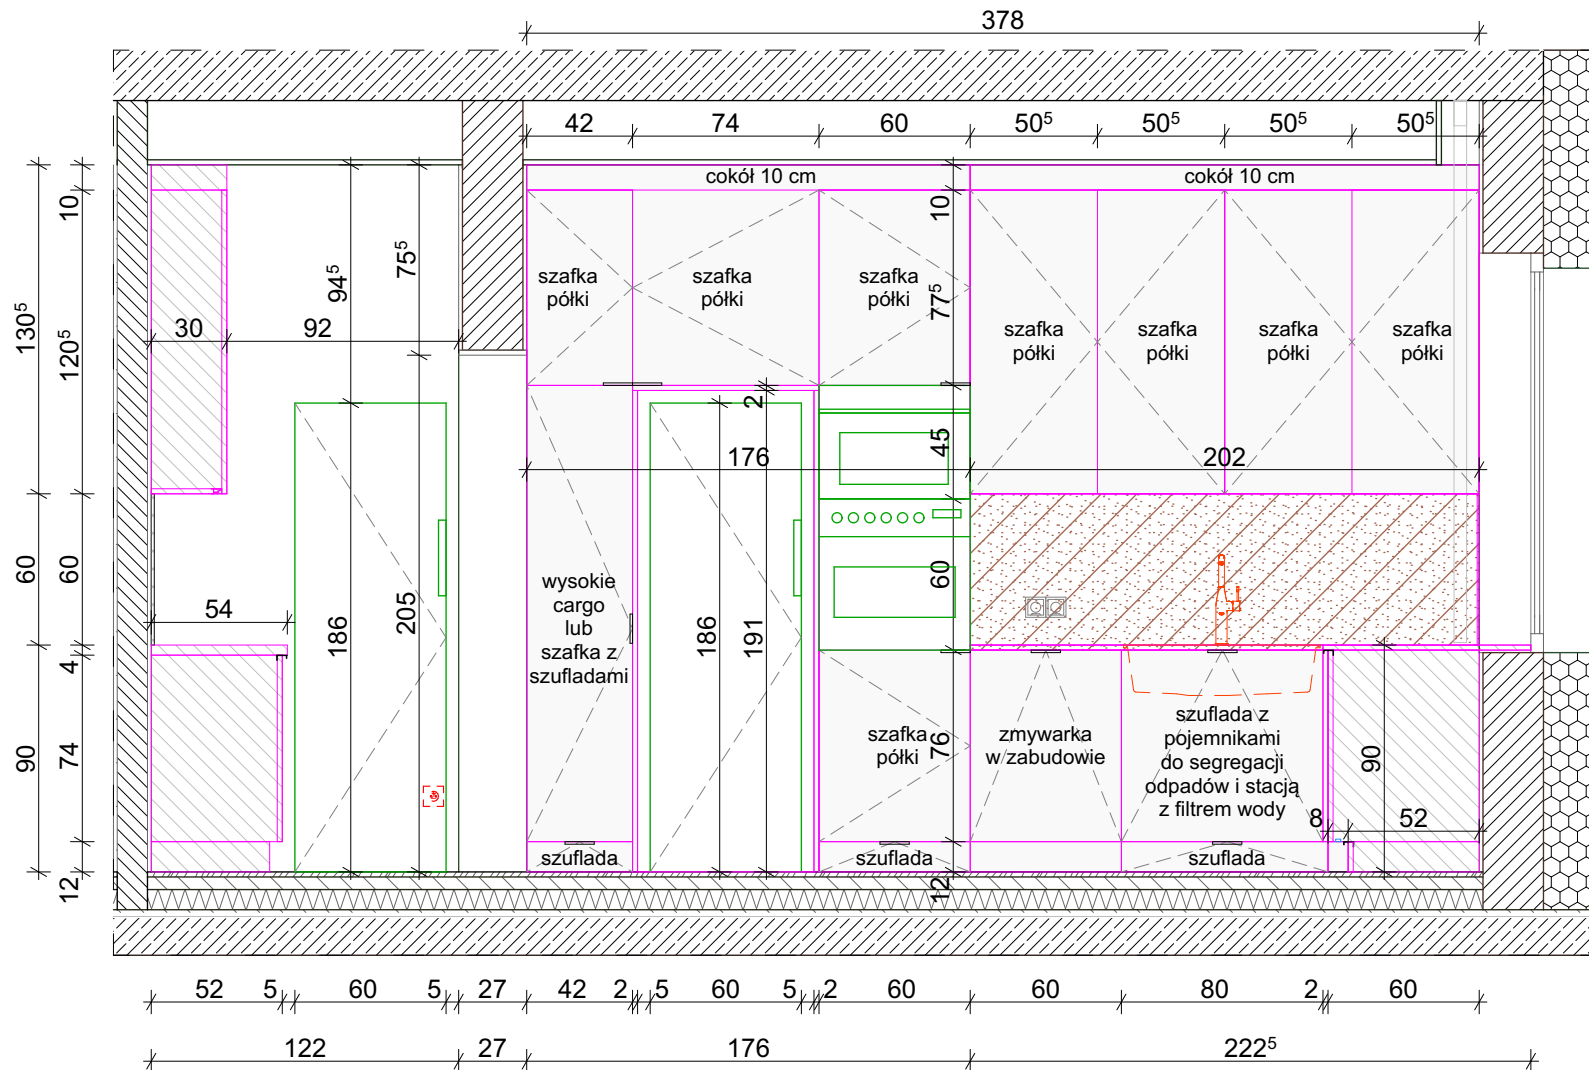

WIDOK B - FRONTY



Minimal Line	
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska kuchnia i spiżarnia
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.42
data:	06.09.2024
podpis:	podpis: [signature]
podpis:	podpis: [signature]
podpis:	podpis: [signature]
skala:	1:50, 1:30

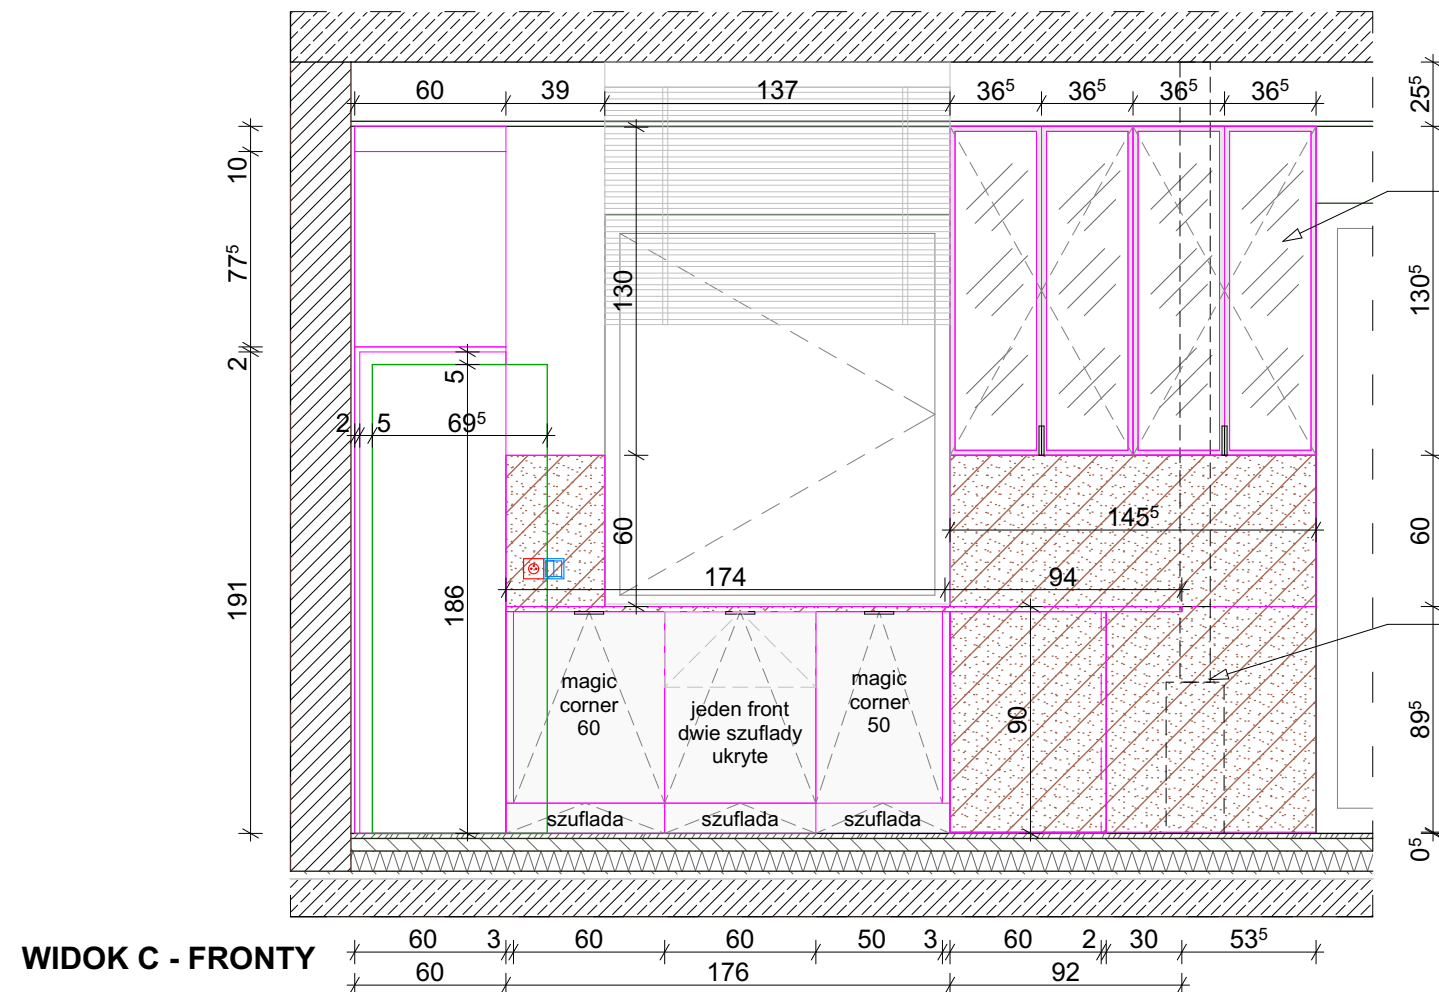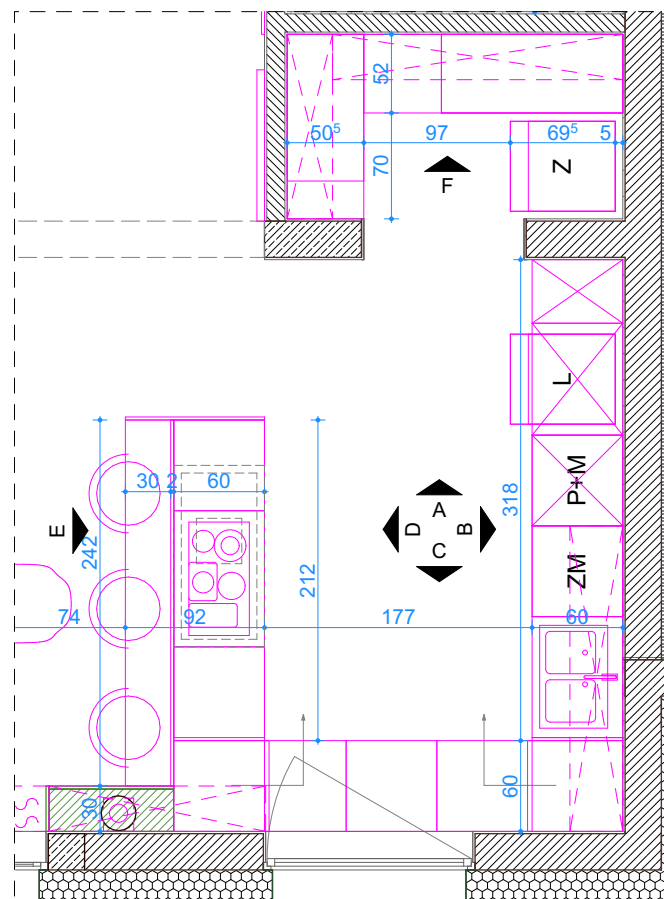

MATERIAŁY:

 SPIŻARNIA
blat i opaska (fartuch):
laminat Egger np. UT63 ST76
kolor: szary perłowy

 SPIŻARNIA:
plyta MDF Egger 1,8 cm
kolor biały np. biały premium
W1000 TM9



blat i fartuch z konglomeratu kwarcowego np.
Dekton - Argentinum, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat

plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami

 płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna, ramka 2 cm
wyplnienie szkłem Antisol Czarny
firma Zobal

Uchwyty:

szafki górne gł. 40 cm - otwierane na listwę LED GTV

GLAX

szafki dolne + wysoka zabudowa - uchwyt krawędziowy,
nakładany meblowy, kolor chrom, firma np. Furnica


Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np.
Swiss Krono Białą Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami,

Cokoły szafek dolnych:

Cokół wys. 12 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi na 8 cm
ze względu na podświetlenie led cokołu i uchwyt meblowy.
W cokołach uwzględnić szuflady zgodnie z widokami.

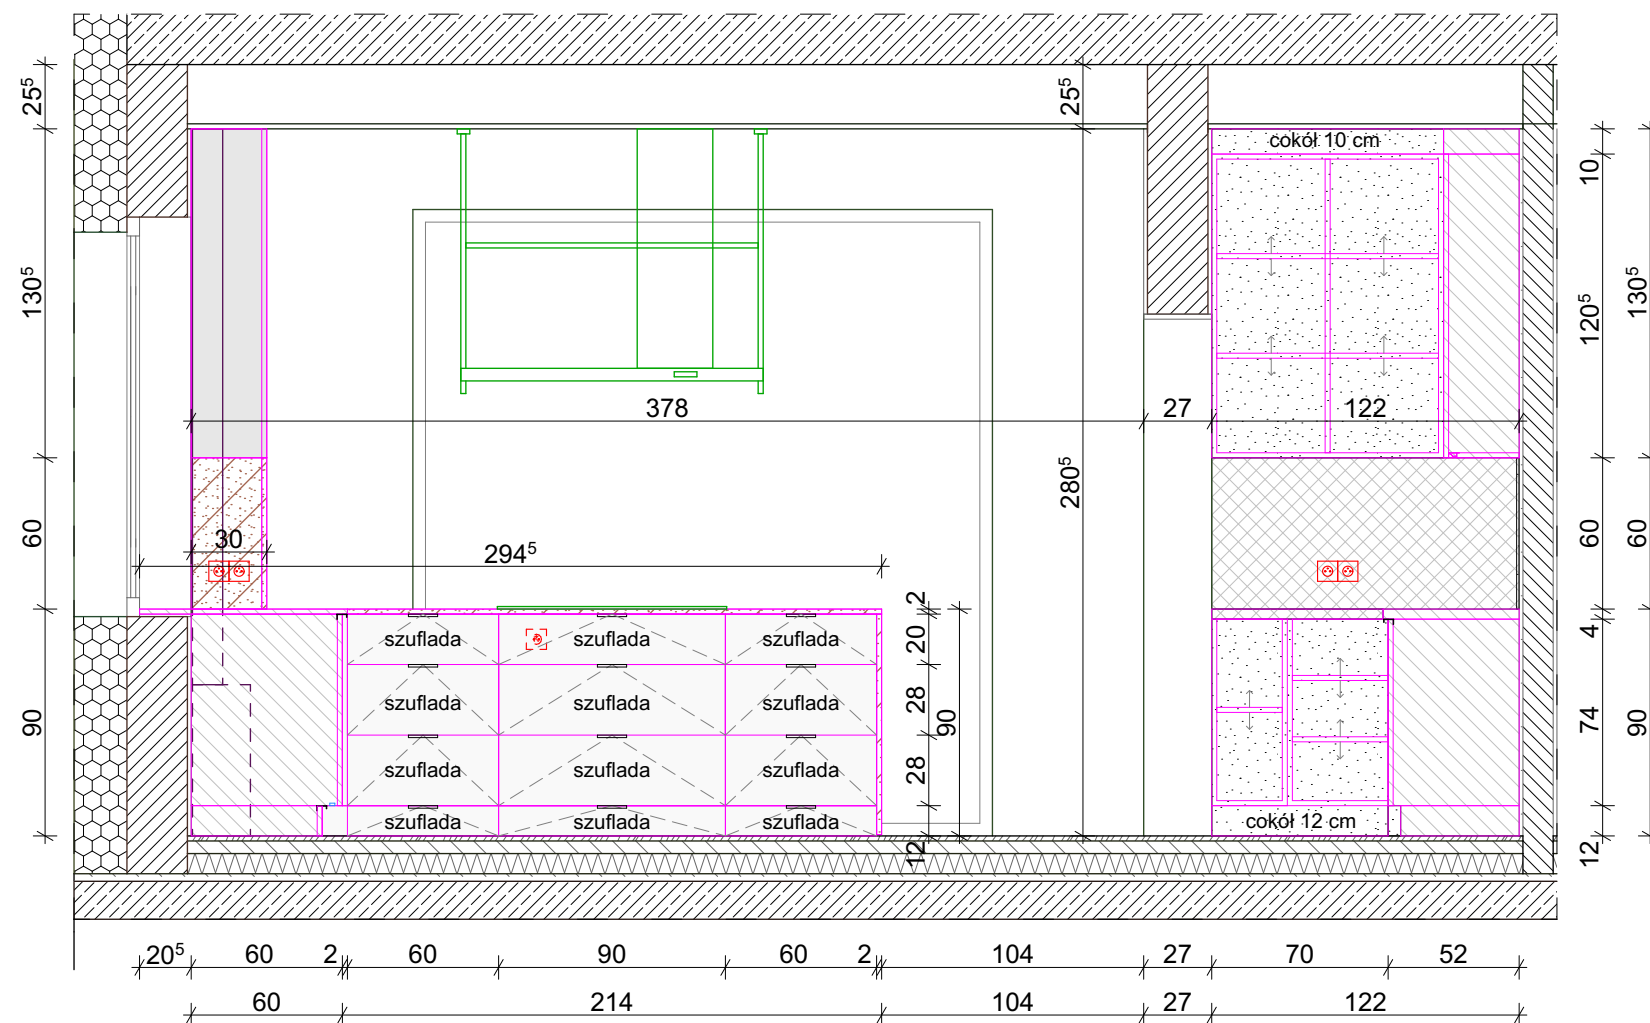

Minimal Line

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736

tel: 507 750 319

e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
-----------------	----------------------------

inwestor:	Andrzej Sobotka
-----------	-----------------

inwestor:	Andrzej Sob...
adres:	Wierzbica

adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska kuchnia i spiżarnia

tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska kuchnia i spiżarnia
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ

branża:	ARCHITECTURA WNIĘTRZ
etap:	KONCEPCJA

zespół	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA	podpis
--------	--	--------

zespoł:	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:
---------	--------------------------------------	---------

	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis
przebiegu:	DW 12	około

nr rysunku:	PW.43	ska 1:5
data:	06.09.2024	

data.	00.09.2024	
-------	------------	--


Epis: XXXXXXXXXX

Artist: Markiewicz


pis: *KD/H*

kala:
:50, 1:30

100, 100

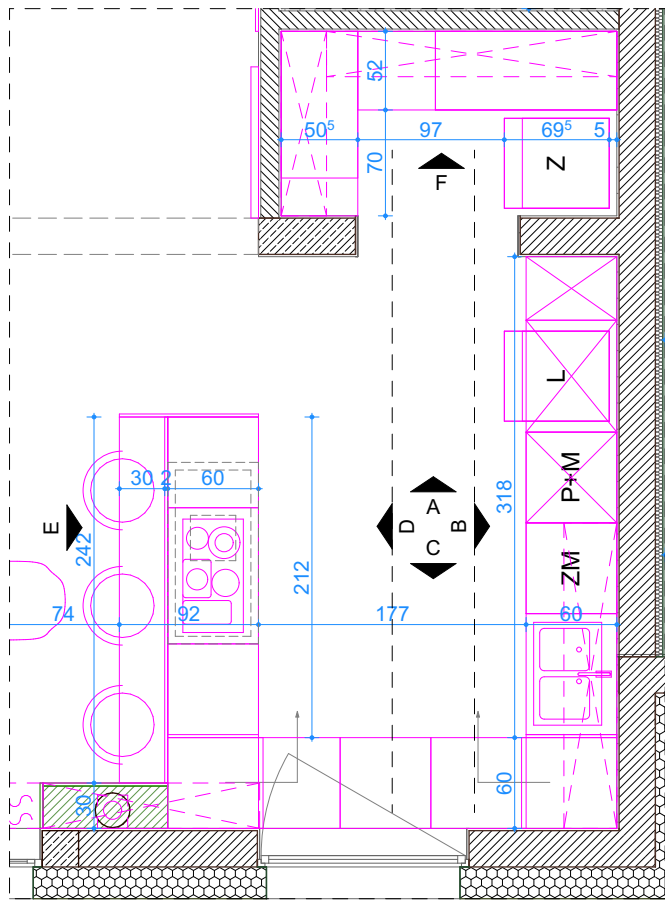

FRAGMENT RZUTU KUCHNI I SPIŻARNI

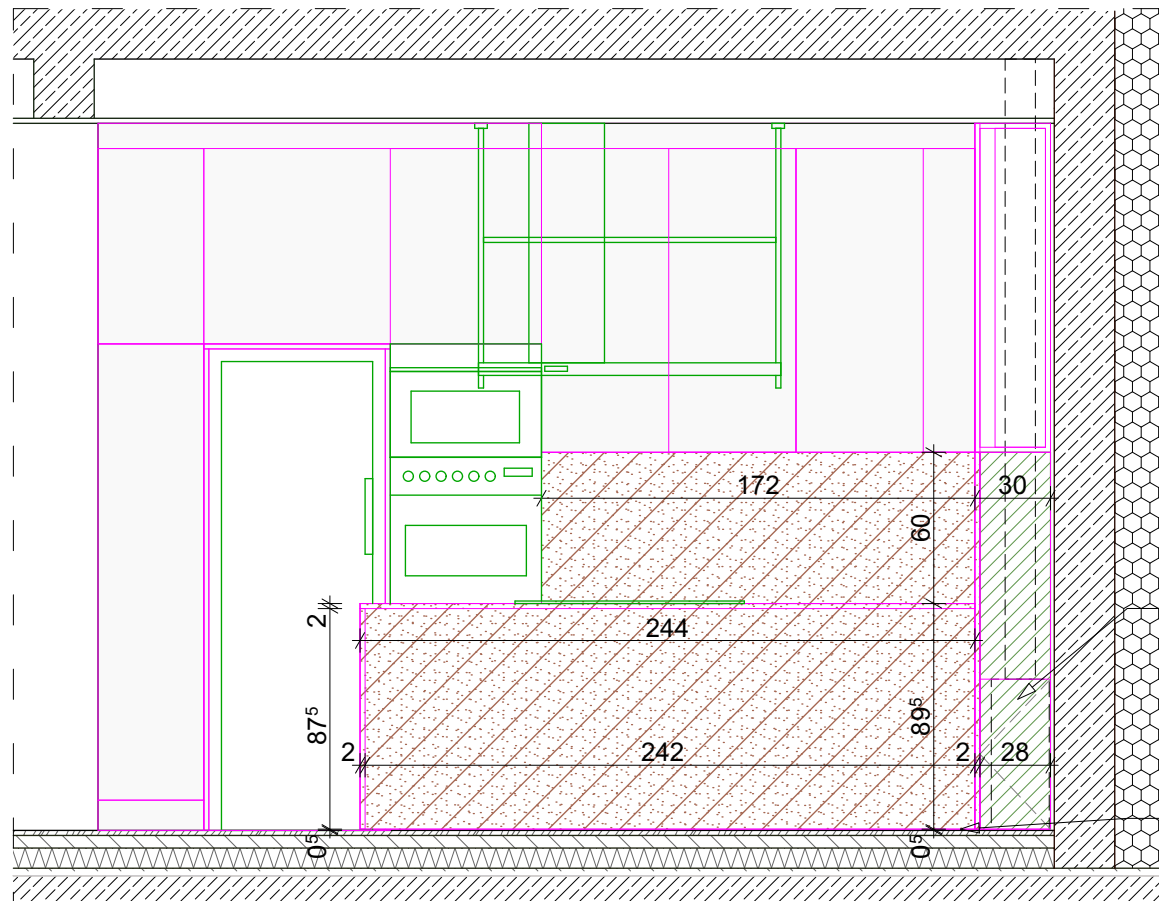

WIDOK E

Uwaga!
należy uwzględnić z boku
zabudowy rewizję, tak aby była
jak najmniej widoczna

Uwaga!
należy odsunąć dolną krawędź
kamienia o 0,5 cm od podłogi,
spód zabezpieczyć silikonem
bezbardym

MATERIAŁY:

- SPIŻARNIA
blat i opaska (fartuch):
laminat Egger np. UT63 ST76
kolor: szary perłowy
- SPIŻARNIA:
płyta MDF Egger 1,8 cm
kolor biały np. biały premium
W1000 TM9
- blat i fartuch z konglomeratu
kwarcowego np.
Dekton - Argentium, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat
- płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami
- płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna, ramka 2 cm
wypełnienie szkłem Antisol Czarny
firma Zobal

Uchwyty:

szafki górne gl. 40 cm - otwierane na listwę LED GTV
GLAX
szafki dolne + wysoka zabudowa - uchwyt krawędziowy,
nakładany meblowy, kolor chrom, firma np. Furnica


Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek
należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np.
Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami,


Cokoły szafek dolnych:

Cokół wys. 12 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi na 8
cm
ze względu na podświetlenie led cokołu i uchwyt meblowy.
W cokołach uwzględnić szuflady zgodnie z widokami.

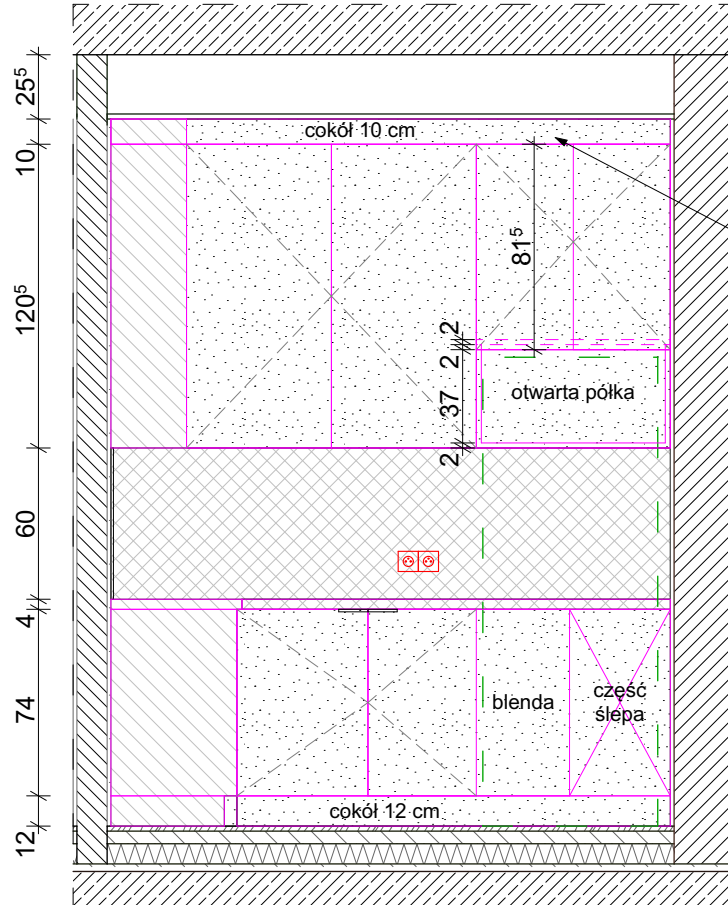


WIDOK F - FRONTY

Uwaga!
Należy zachować cokół górny
szafek wiszących na min. 10 cm
ze względu na oprawę.
W przypadku zmiany wys. cokołu należy
zweyfikować lokalizację oprawy i jej wys.
względem frontu.

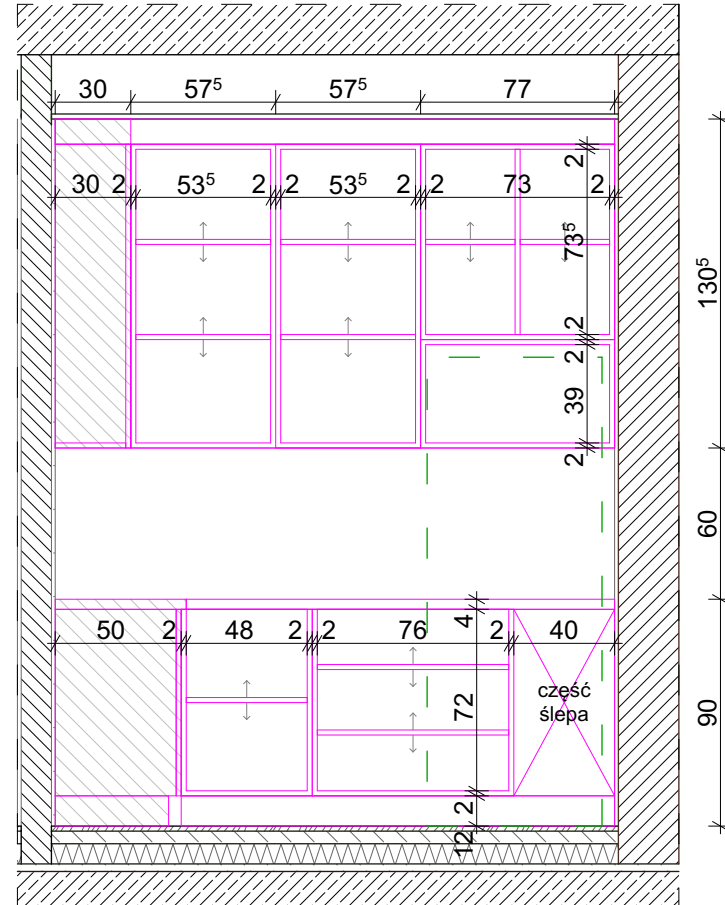


WIDOK F - WNĘTRZA



Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska kuchnia i spiżarnia
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.44
data:	06.09.2024
podpis:	podpis: [signature] podpis: [signature] podpis: [signature]
skala:	1:50, 1:30

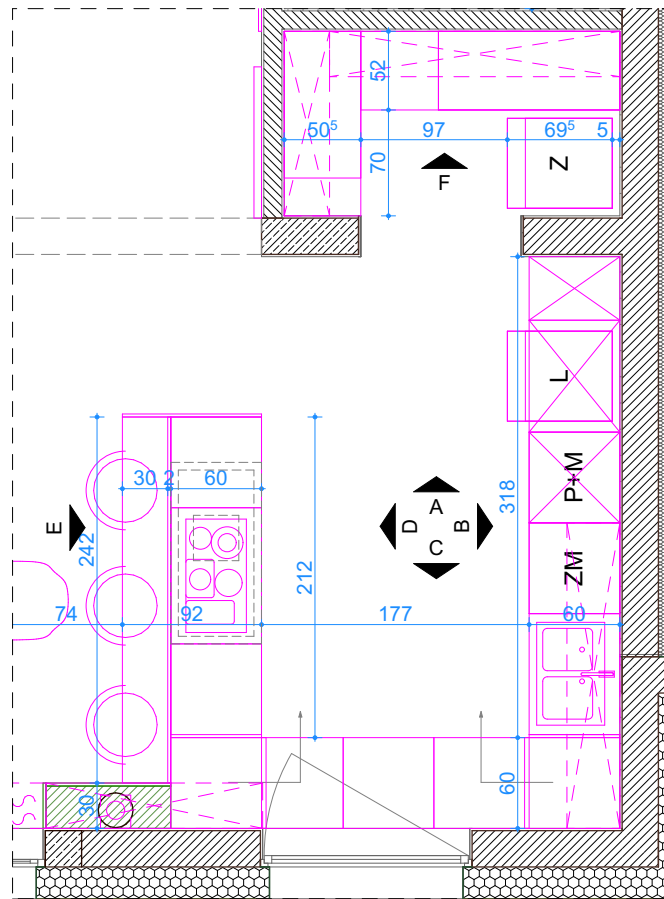


FRAGMENT RZUTU KUCHNI I SPIŻARNI

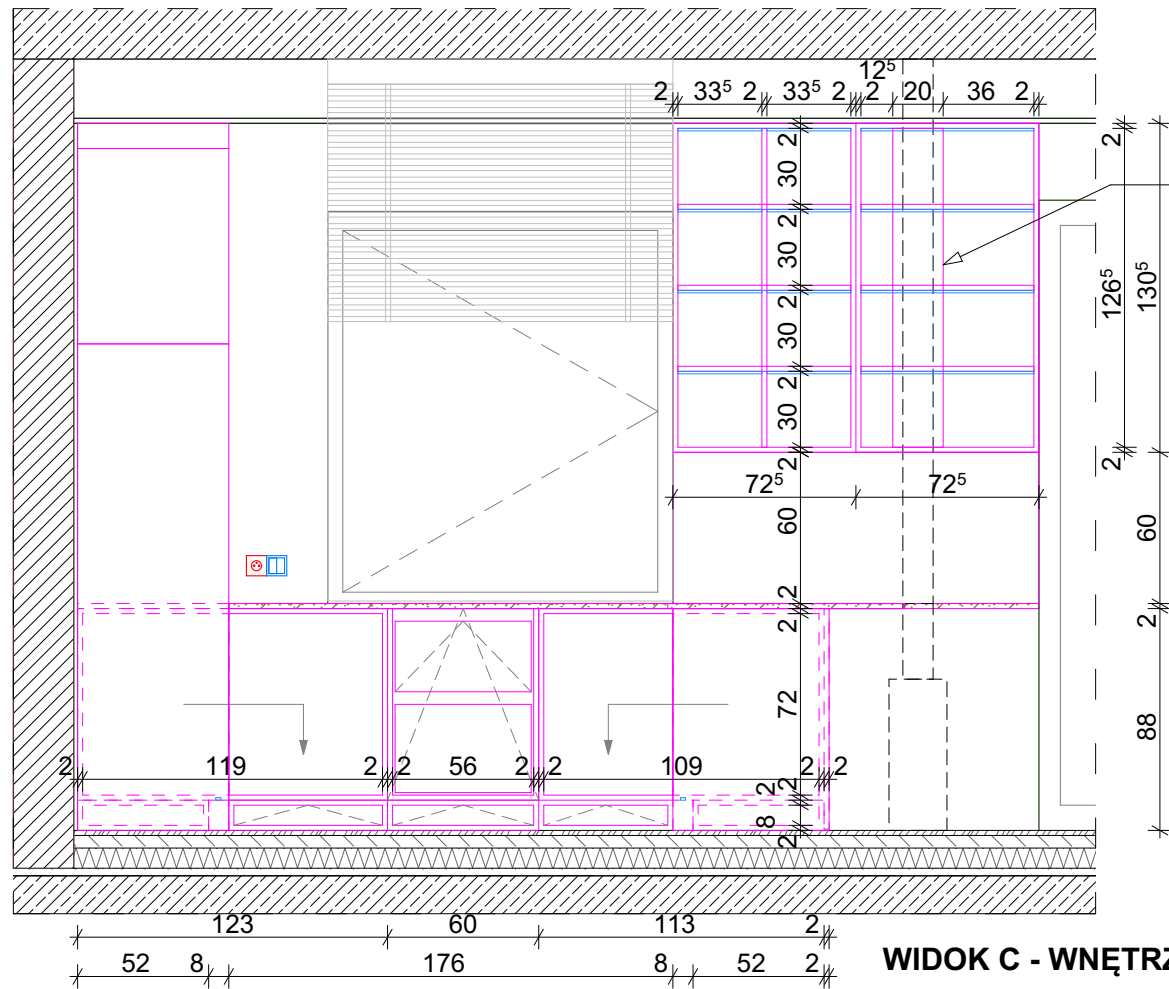

WIDOK C - WNĘTRZA

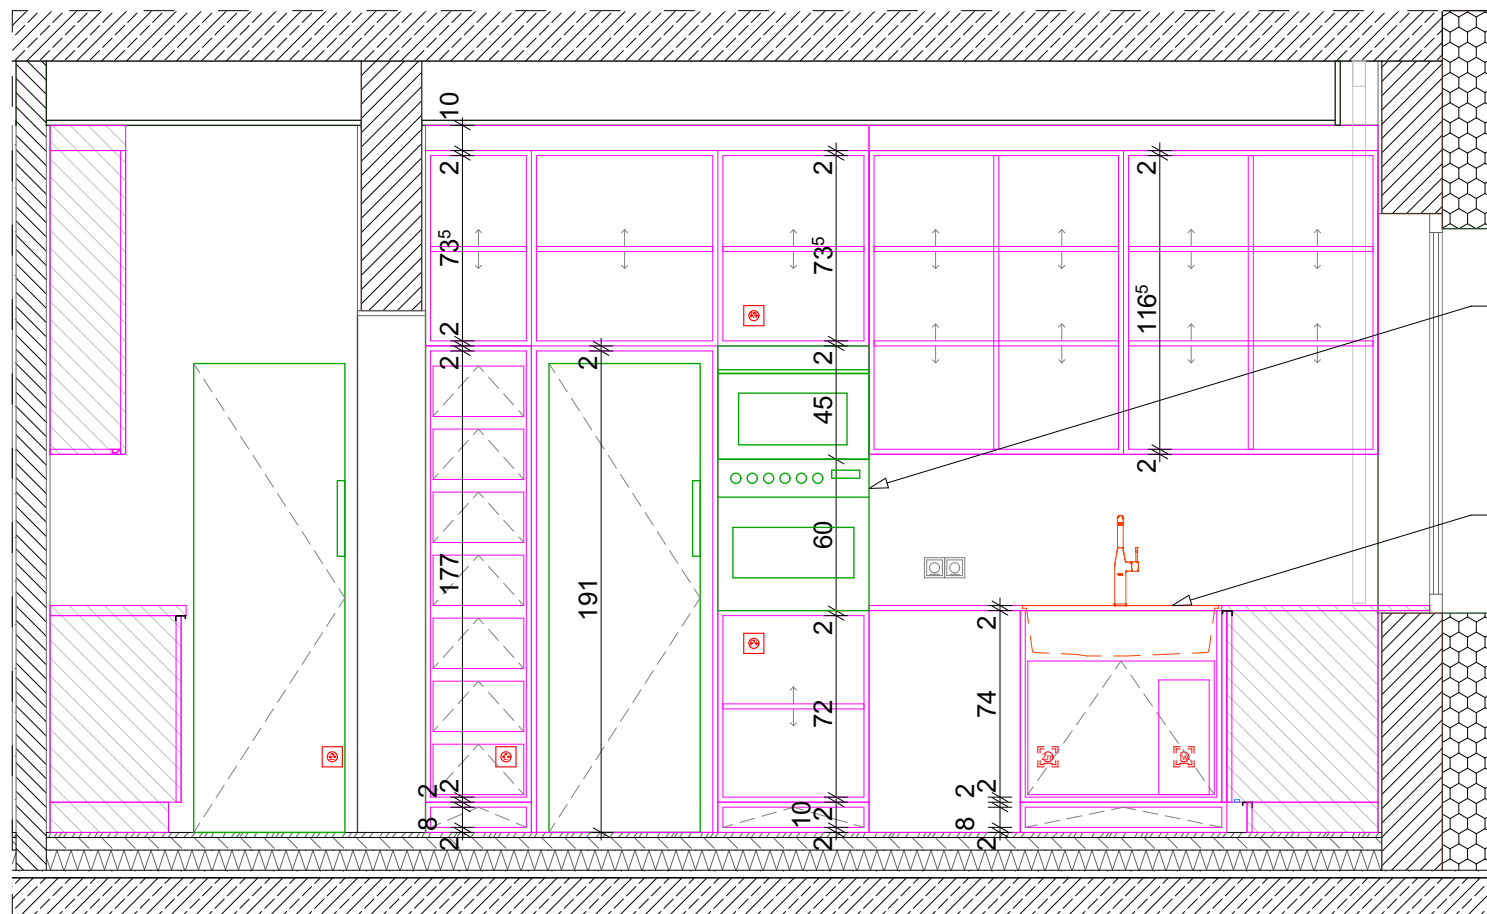

WIDOK B - WNĘTRZA



MATERIAŁY:

- SPIŻARNIA
blat i opaska (fartuch):
laminat Egger np. UT63 ST76
kolor: szary perłowy
- SPIŻARNIA:
płyta MDF Egger 1,8 cm
kolor biały np. biały premium
W1000 TM9
- blat i fartuch z konglomeratu
kwarcowego np.
Dekton - Argentinum, Kraftizen,
gr. 2 cm, wykończenie mat
- płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami
- płyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna, ramka 2 cm
wypełnienie szkłem Antisol Czarny
firma Zobal

Uchwyty:

- szafki górne gł. 40 cm - otwierane na listwę LED GTV
GLAX
- szafki dolne + wysoka zabudowa - uchwyt krawędziowy,
nakładany meblowy, kolor chrom, firma np. Furnica

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek
należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

- Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np.
Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami,

Cokoły szafek dolnych:

- Cokół wys. 12 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi na 8
cm
ze względu na podświetlenie led cokołu i uchwyt meblowy.
W cokołach uwzględnić szuflady zgodnie z widokami.

wymiary korpusów szafek dostosować
do ostatecznie wybranych modeli
urządzeń AGD

zlew jednokomorowy
stalowy podwieszany lub
montowany na równi z blatem
jeśli blat pozostanie z konglomeratu

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska kuchnia i spiżarnia
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.45
data:	06.09.2024
podpis:	podpis: [signature] podpis: [signature] podpis: [signature]
skala:	1:50, 1:30




Uchwyty:
otwieranie na docisk - tip-on

Korpusy:
Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
- do uzgodnienia z Inwestorami



1:30, 1:25

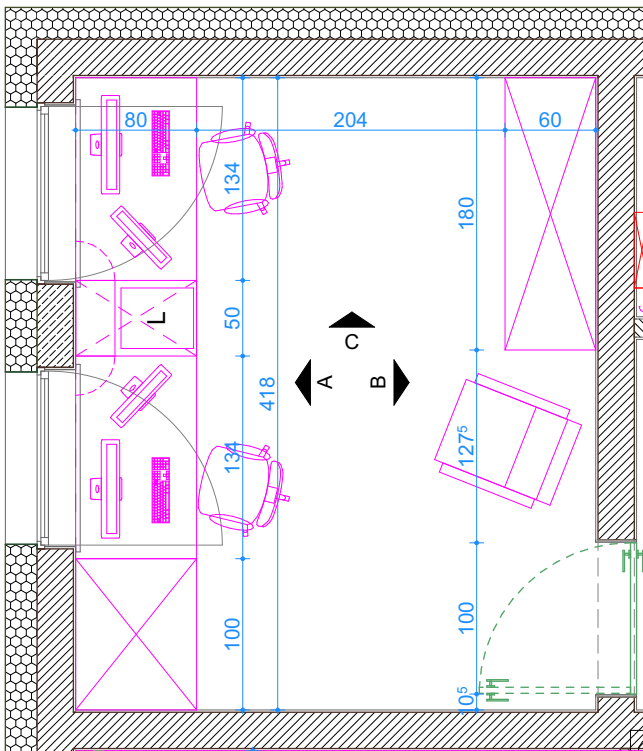


FRAGMENT RZUTU GABINETU

półki podświetlane LED -
ustalić z Inwestorem wysokości
półek, rozmieszczenie
oświetlenia LED jak na widoku
umożliwia regulację wysokości
półek

szafka z miejscem
na sejf - wzmocnienie
szafki ze względu na
wagę sejfu 4,5 kg,
otwieranie szafki
za pomocą wysięgnika
do góry

WIDOK B

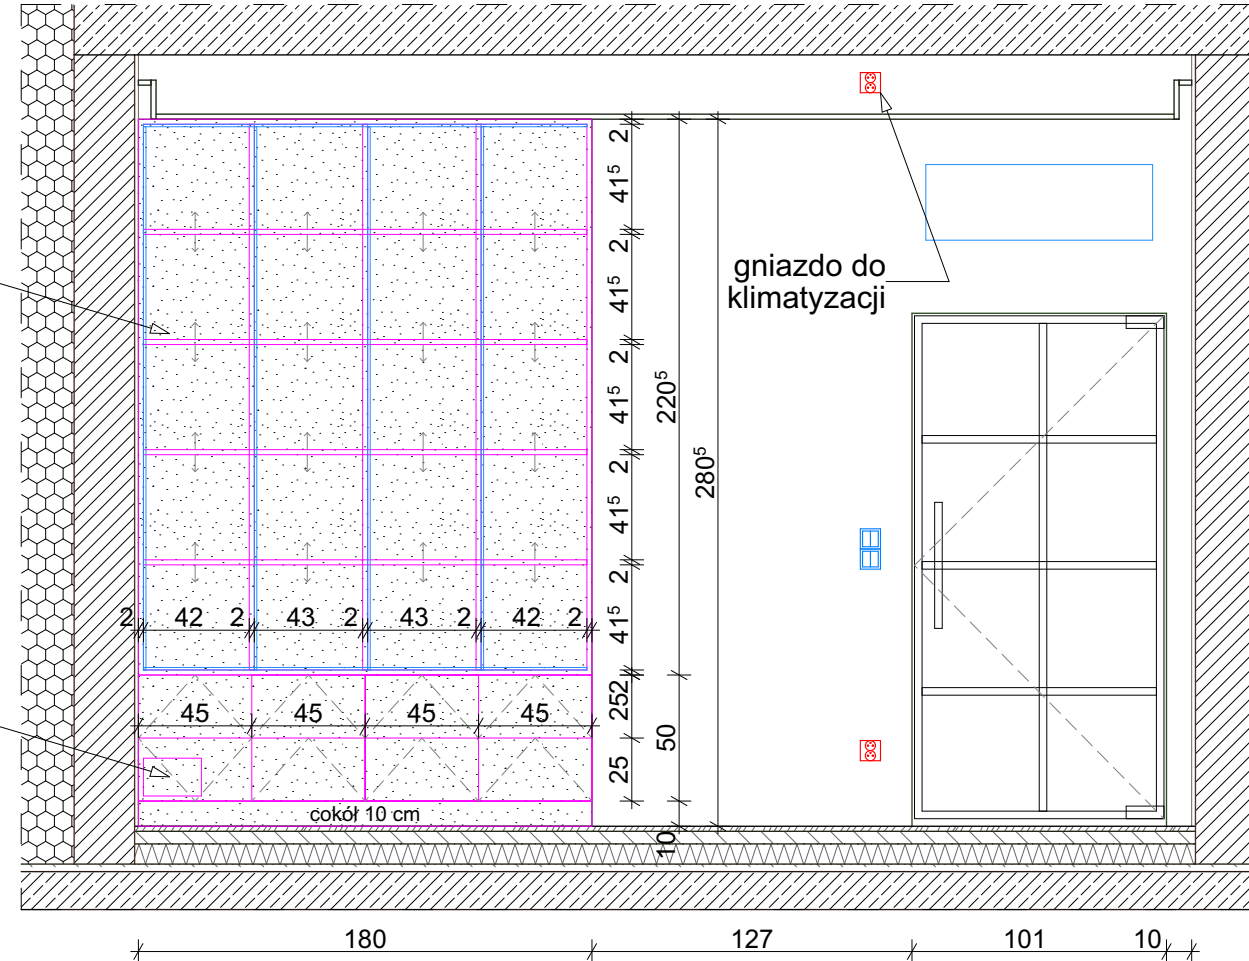

MATERIAŁY:

plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna - do ustalenia
z Inwestorami

Uchwyty:

otwieranie na docisk - tip-on

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania
szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna
decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do
decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze
czarnym - do uzgodnienia z Inwestorami,

Cokoły:

Cokół dolny wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb
na nogi na 5 cm.

WIDOK A

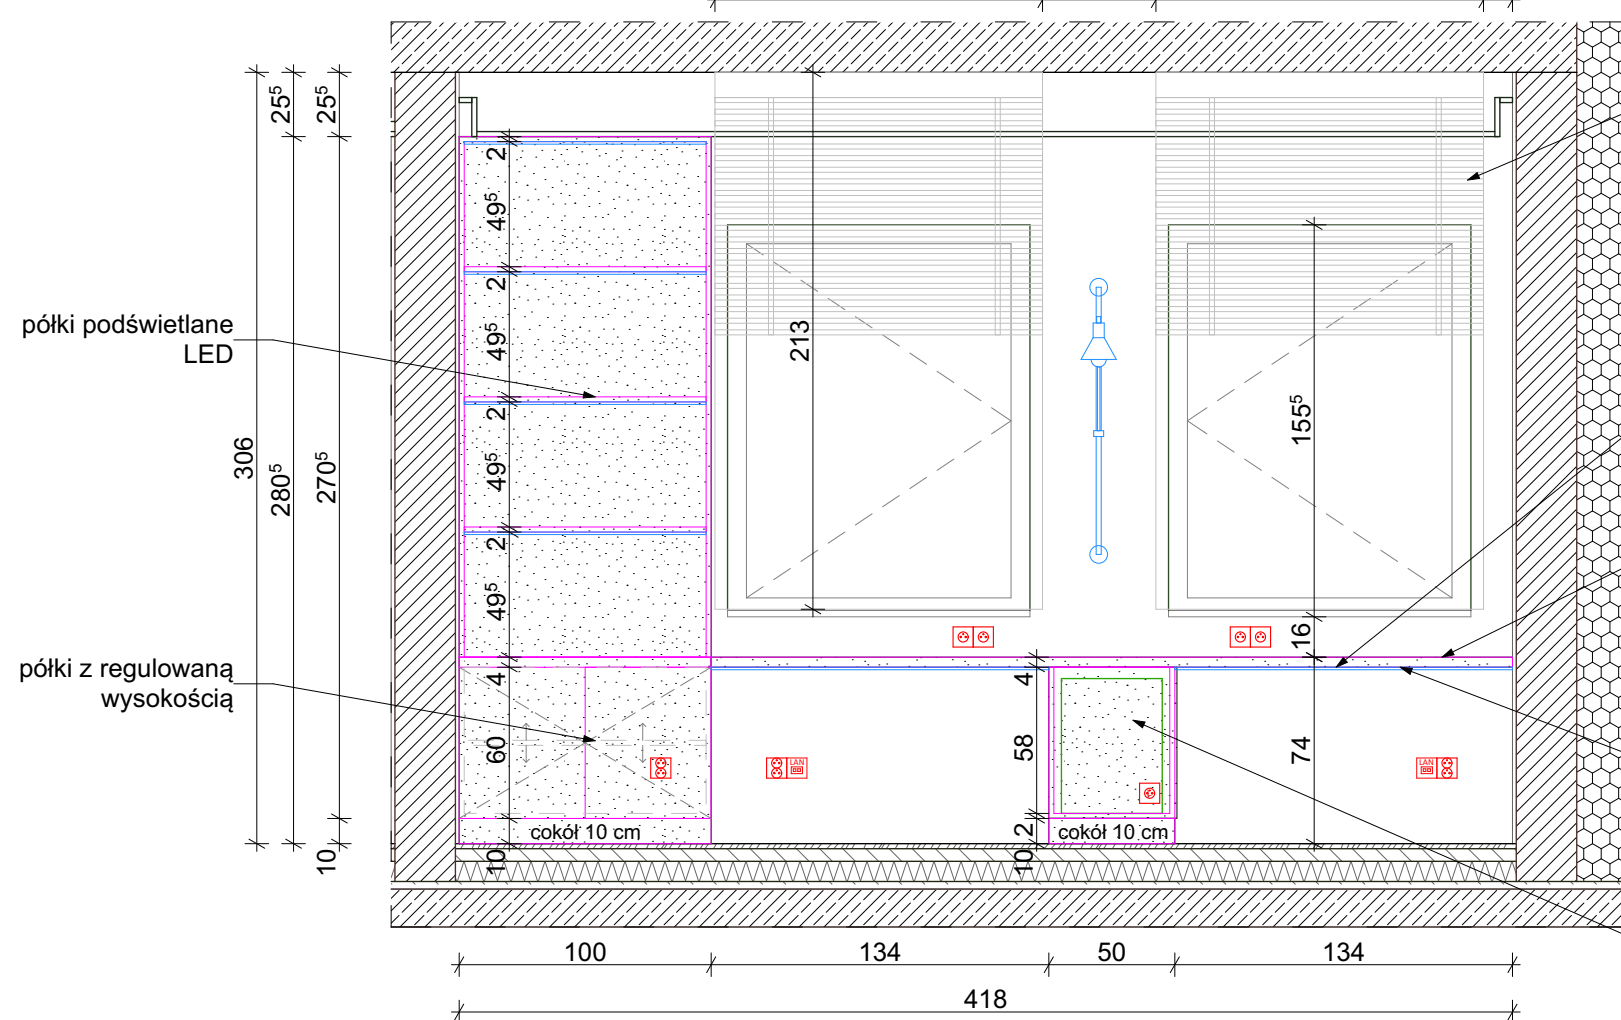

półki podświetlane
LED

półki z regulowaną
wysokością

żaluzje zg. z wytycznymi
dot. dekoracji okiennych

podświetlenie LED
biurka pod spodem

wykonać przelotki
w blacie biurka
na możliwość wyciągnięcia
kable z dolnych gniazd

wzmocnić blat biurka
na obciążenie monitorów,
sprzętów elektronicznych

mini lodówka
stojąca we wnęce -
ostateczne gabaryty wnęki
dostosować do ostatecznie
wybranego modelu lodówki

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736

tel: 507 750 319

e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Andrzej Sobotka

adres: Wierzbica

tytuł rysunku: Zabudowa stolarska gabinet

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

etap: KONCEPCJA

zespół: mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

projektowy: mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ

nr rysunku: PW.47


data: 06.09.2024

podpis: [signature]

podpis: [signature]

podpis: [signature]

skala: 1:50, 1:30

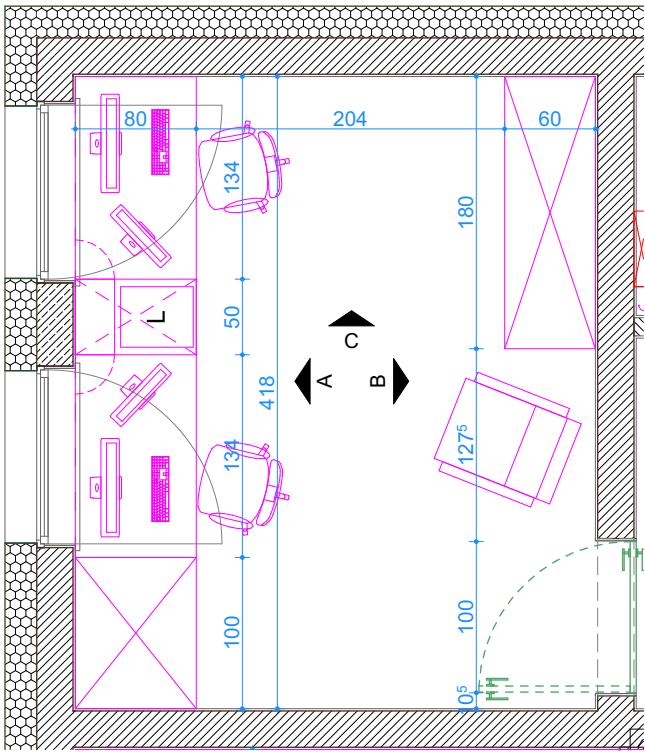

FRAGMENT RZUTU GABINETU



MATERIAŁY:

plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor czarny np. U899 ST9
Czerń aksamitna - do ustalenia
z Inwestorami

Uchwyty:

otwieranie na docisk - tip-on

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania
szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna
decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do
decyzji Inwestora.


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze
czarnym - do uzgodnienia z Inwestorami,


Cokoły:

Cokół dolny wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb
na nogi na 5 cm.



WIDOK C

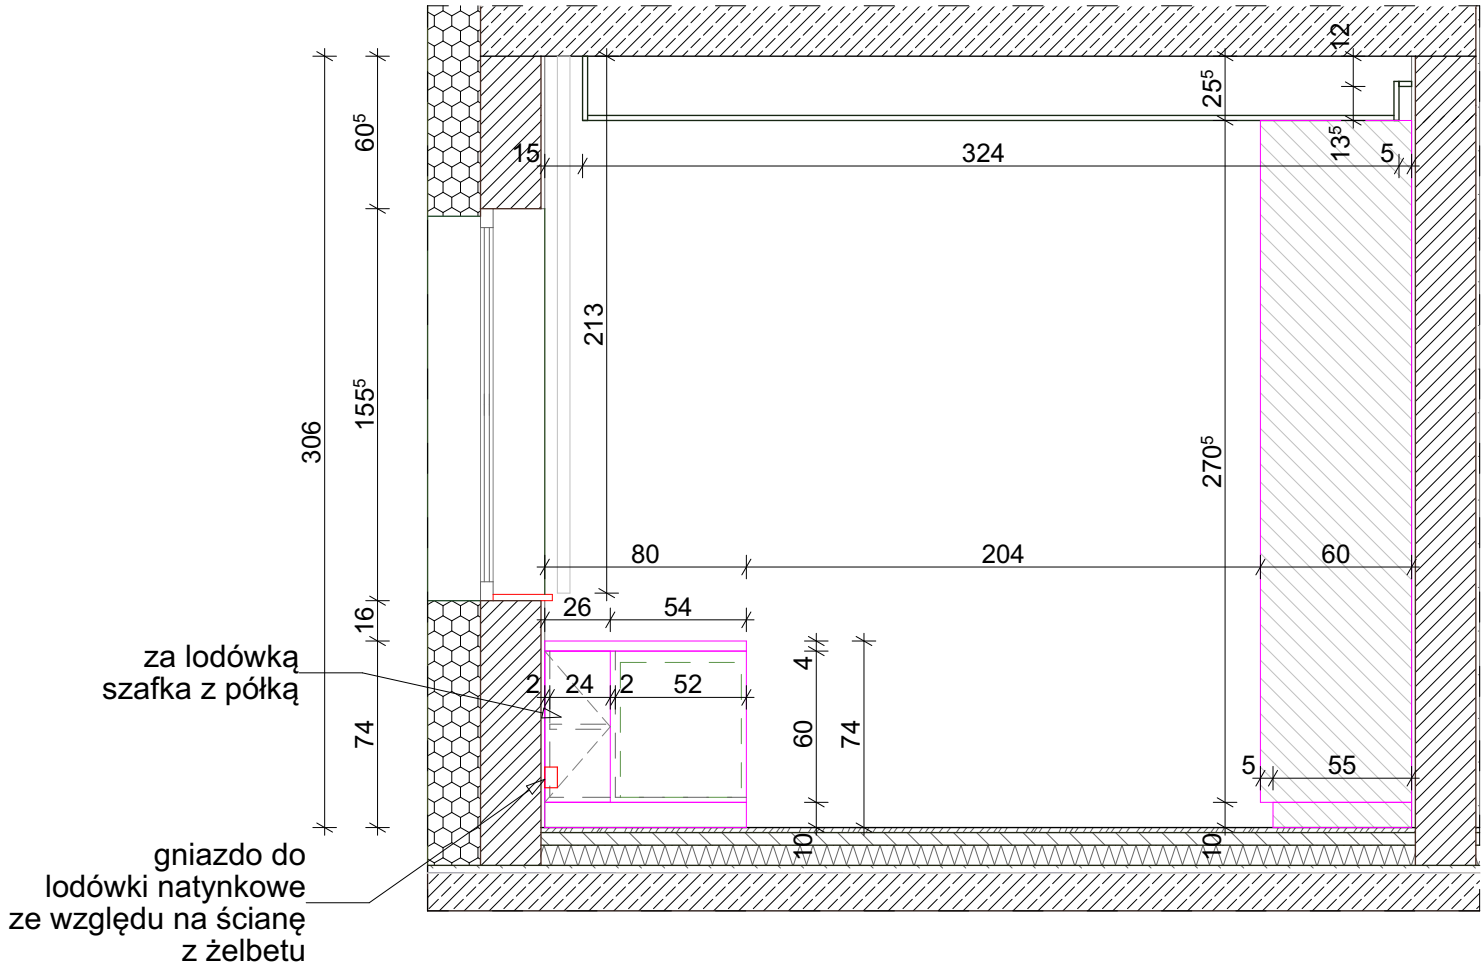

Minimal Line	
MNIĘJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska gabinet
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.48
data:	06.09.2024
	skala: 1:50, 1:30


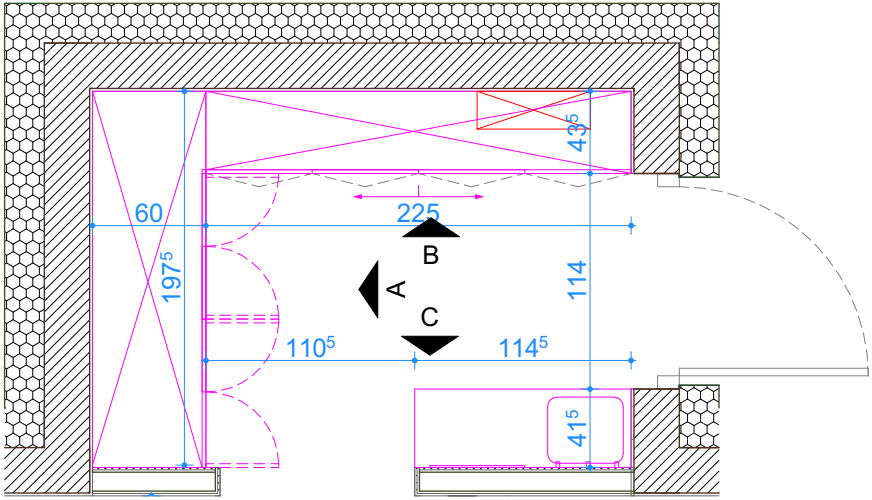


FRAGMENT RZUTU WIATROŁAPU

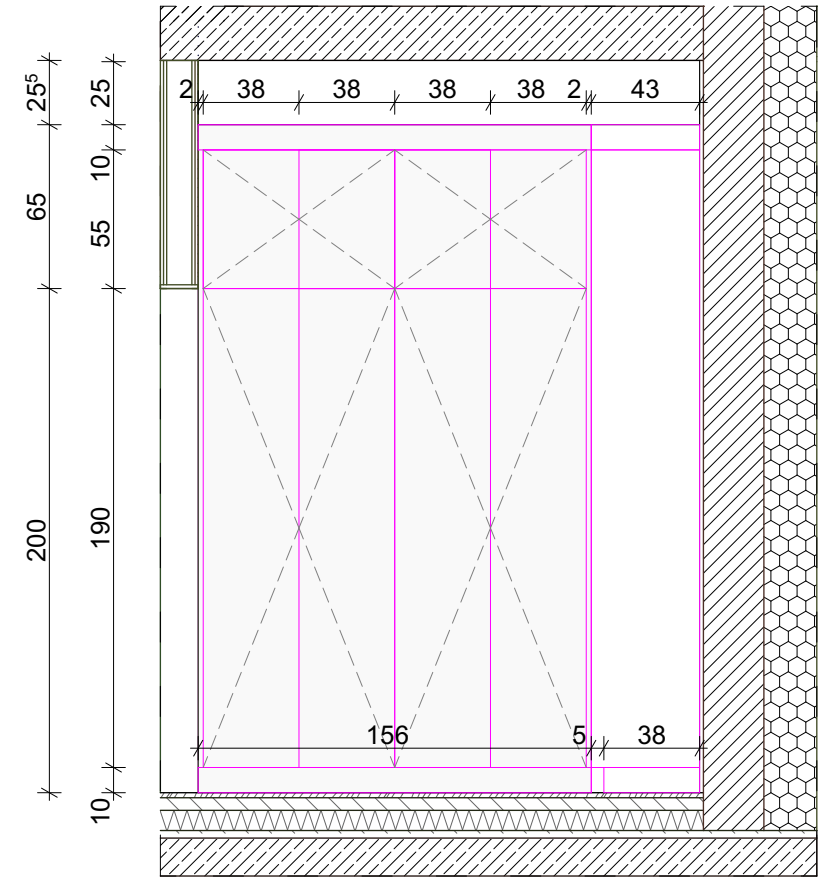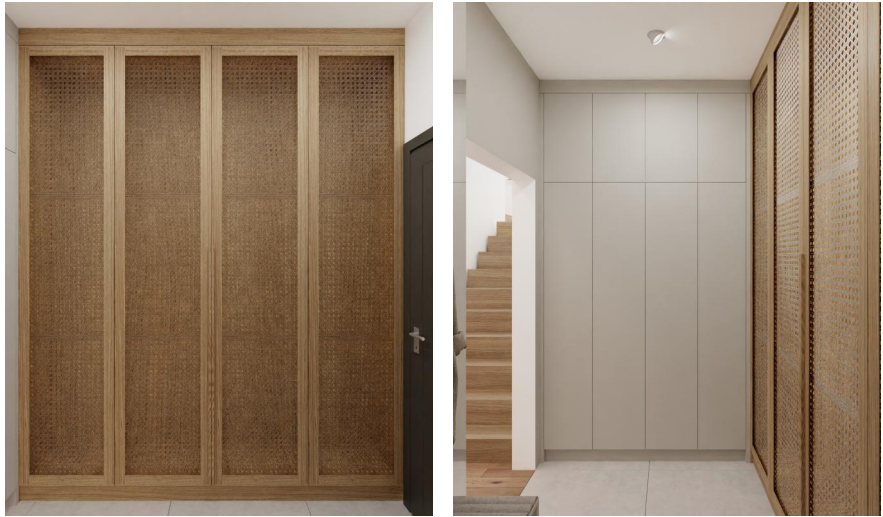

WIDOK A - FRONTY

WIDOK B - WNĘTRZA

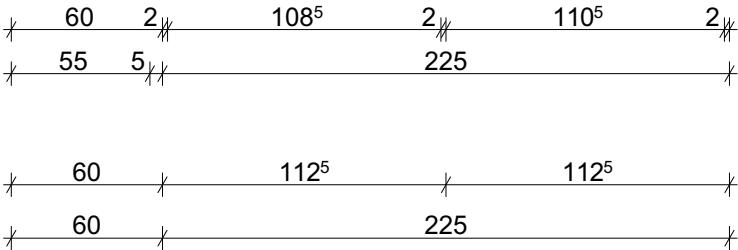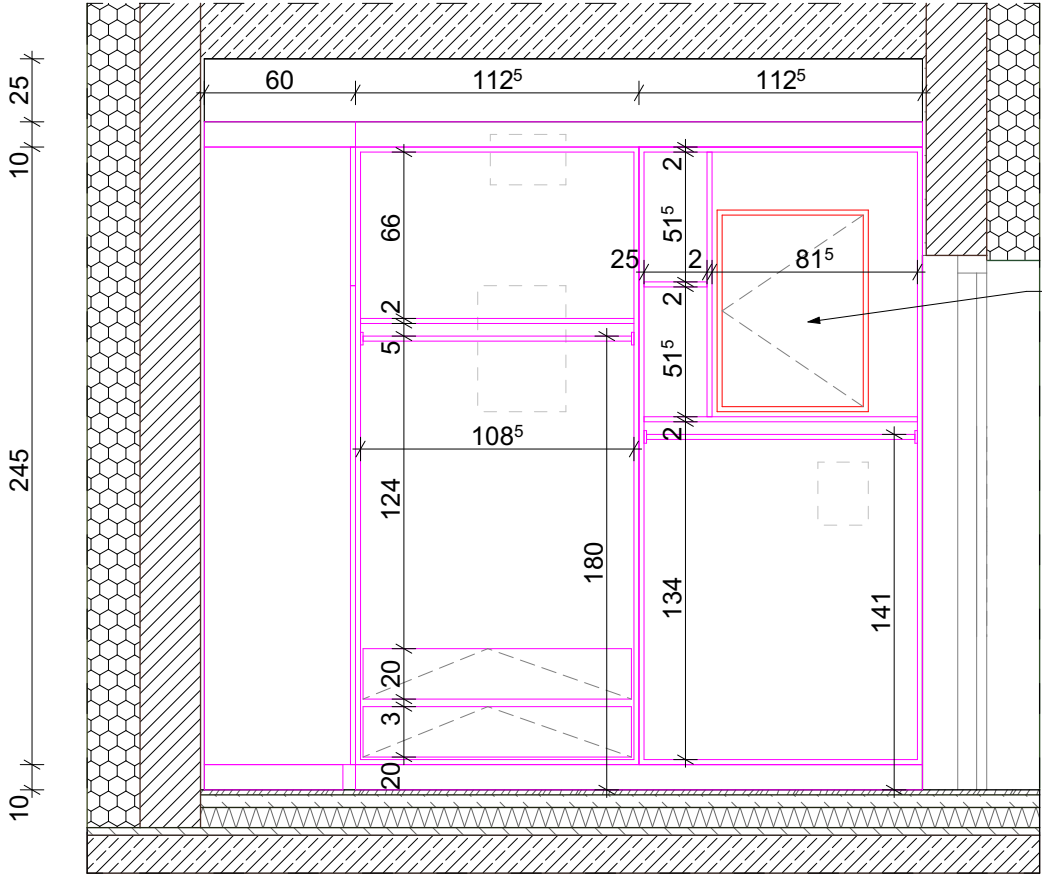

istniejąca skrzynka elektryczna schowana w zabudowie

MATERIAŁY:

- plyta MDF Egger gr. 18mm kolor jasny bez np. U705 ST9 Szary Angora - do ustalenia z Inwestorami
- wypełnienie frontów materiałem rattan
- fornir Palisander 09.12 ALPI Madagaskar Rosewood, ramka dokoła frontu 2 cm, wgłębienie ramki na 0,5 cm - kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:

szafa na wprost wejścia - otwieranie na docisk tip-on
szafa rattanowa - długi uchwyt drewniany zg. z widokiem


Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Białą Alaską - do uzgodnienia z Inwestorami.

Cokoły:


Cokoły wysokość 10 cm, wgłębienie na nogi 5 cm.

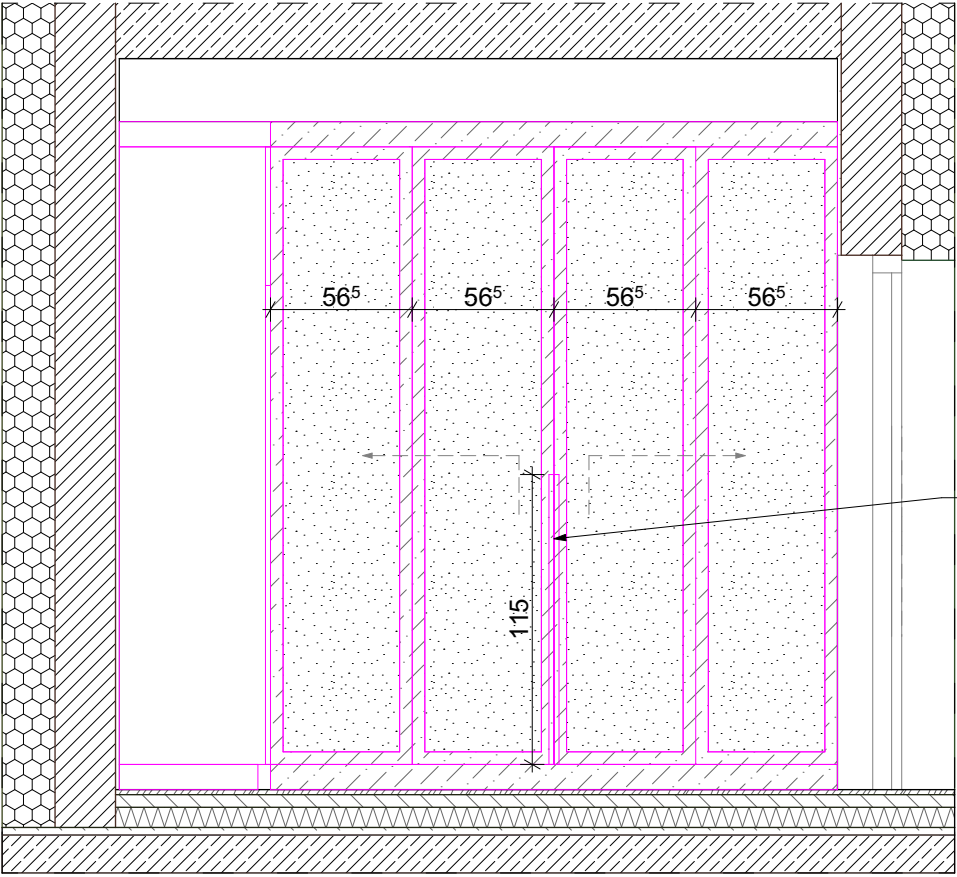


WIDOK B - FRONTY

uchwyt drewniany wys. 115 cm, drzwi przesuwne harmonijkowe

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska wiatrołap
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.49
data:	06.09.2024
podpis:	podpis: [signature]
skala:	1:50, 1:30

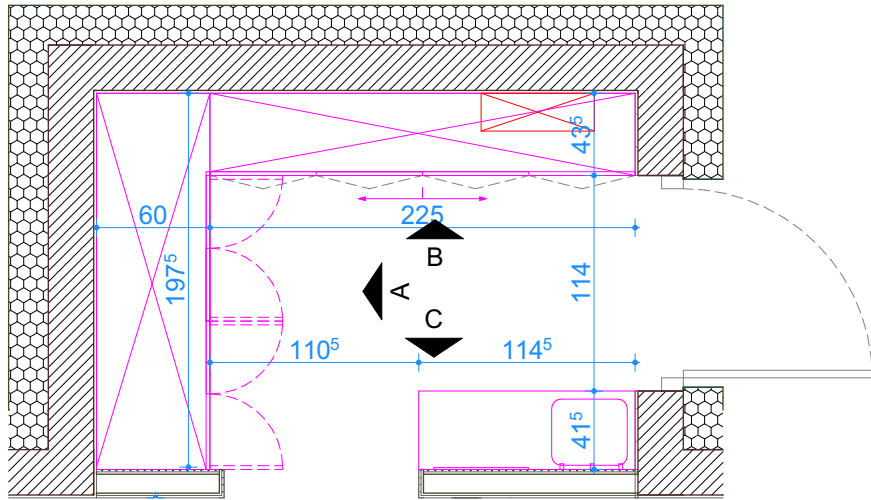

FRAGMENT RZUTU WIATROŁAPU

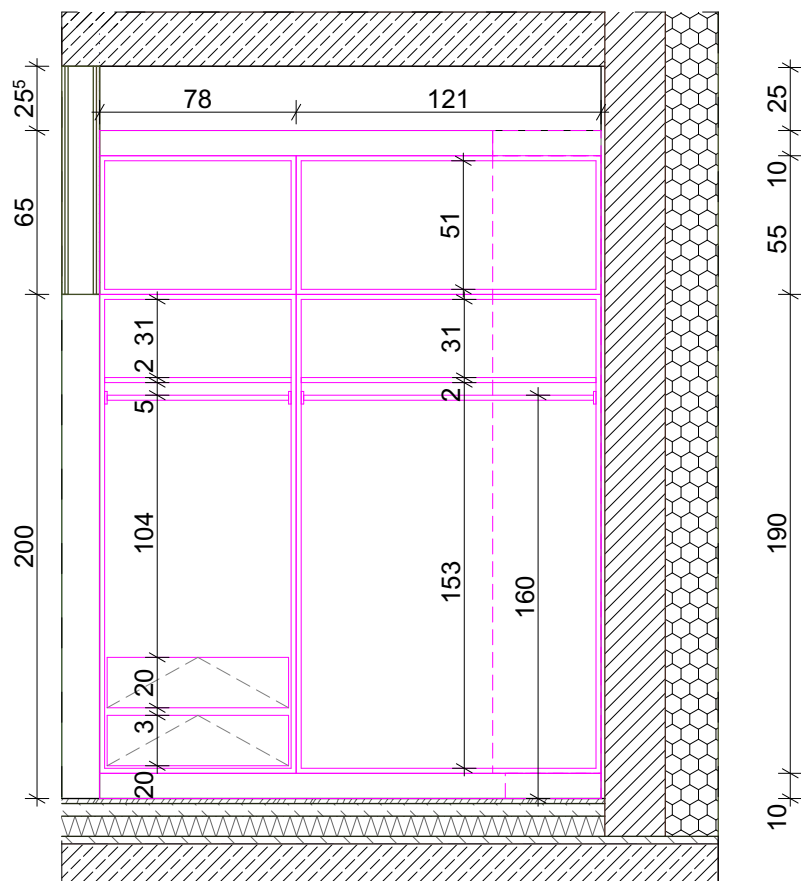

WIDOK A - WNĘTRZA

MATERIAŁY:

- plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny bez np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami
- wypełnienie frontów
materiałem
rattan
- fornir Palisander 09.12 ALPI
Madagaskar Rosewood,
ramka dookoła frontu 2 cm,
wglębenie ramki na 0.5 cm
- kolor do ustalenia z
Inwestorami

Uchwyty:

szafa na wprost wejścia - otwieranie na docisk
tip-on
szafa rattanowa - długi uchwyt drewniany zg. z
widokiem


Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania
szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna
decyzja w sprawie
rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
np. Swiss Krono Białą Alaską - do uzgodnienia z
Inwestorami.

Cokoły:

Cokoły wysokość 10 cm, wglębenie na nogi 5 cm.

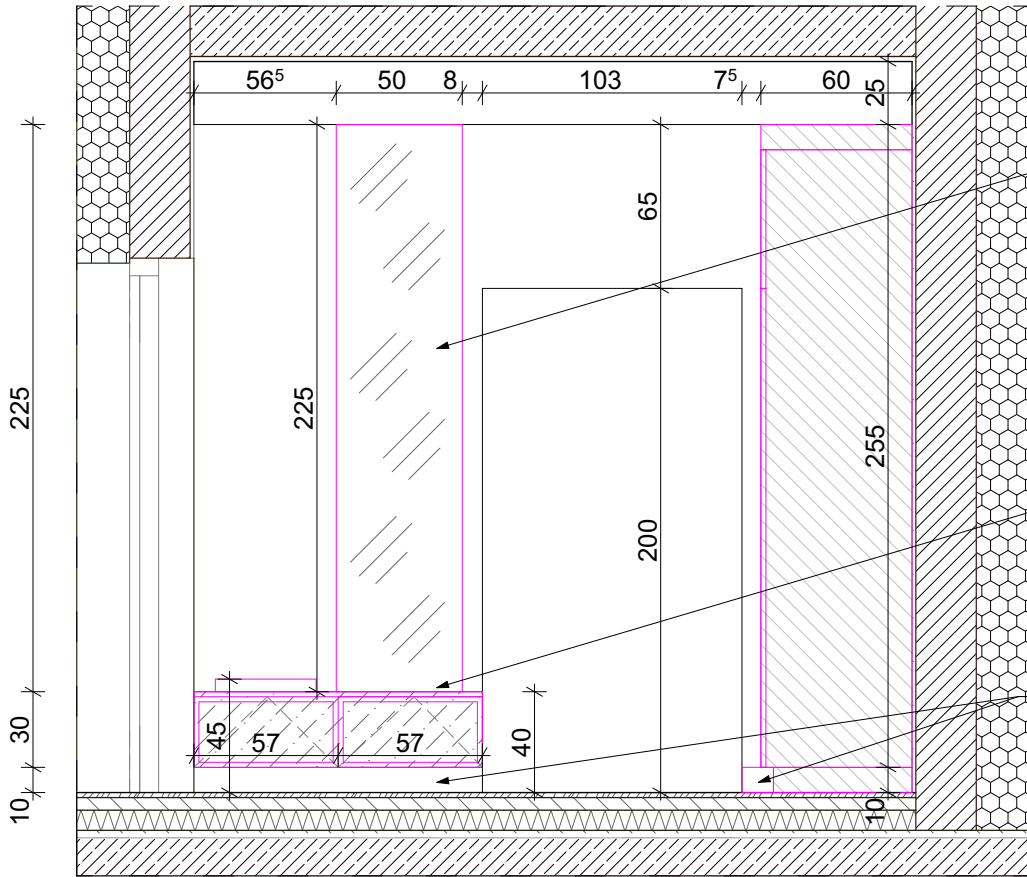



WIDOK C

UWAGA!
montaż lustra przed zabudowami
w wiatrołapie ze względów logistycznych,
jeśli lustro ma pozostać bez podziałów
o wys. 230 cm

UWAGA!
ostateczna długość szafki na buty
dostosować do wymiaru pustego
otworu drzwiowego

cokół z płytki
podłogowej
wys. 10 cm

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska wiatrołap		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	podpis:	podpis:
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	podpis:
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	podpis:
nr rysunku:	PW.50		skala:
data:	06.09.2024		1:50, 1:30

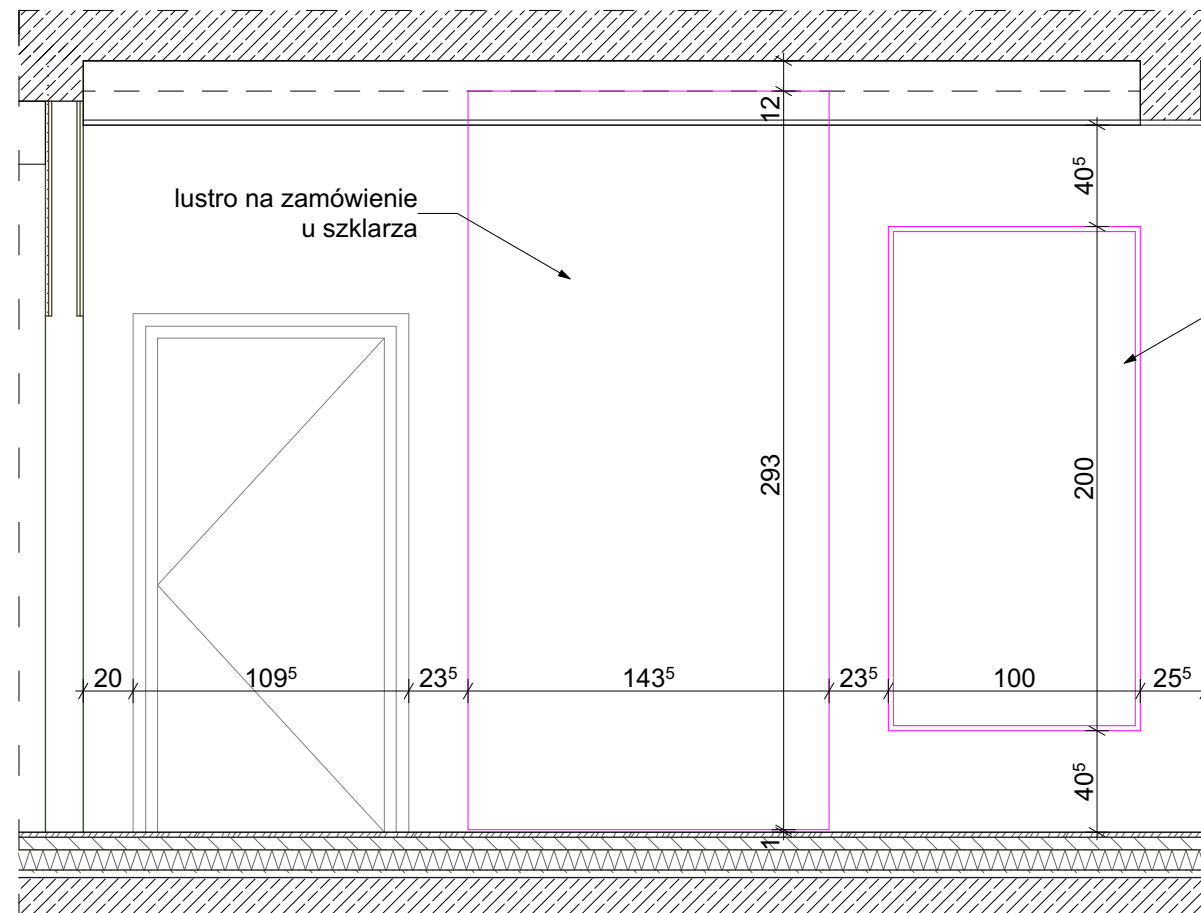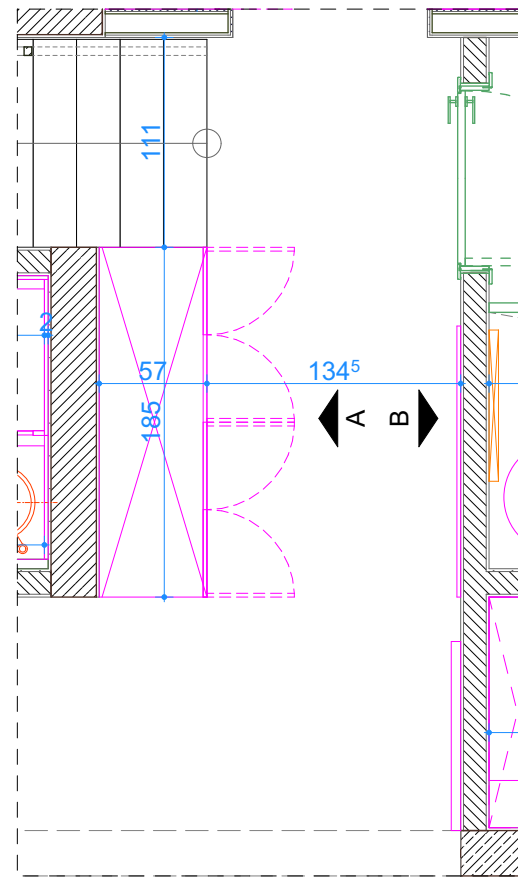

MATERIAŁY:

plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami

Uchwyty:

otwieranie na docisk - tip-on



Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
np. Swiss Krono Biały Alaska - do uzgodnienia z
Inwestorami,

Cokoły:

Cokół wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi na 5 cm.

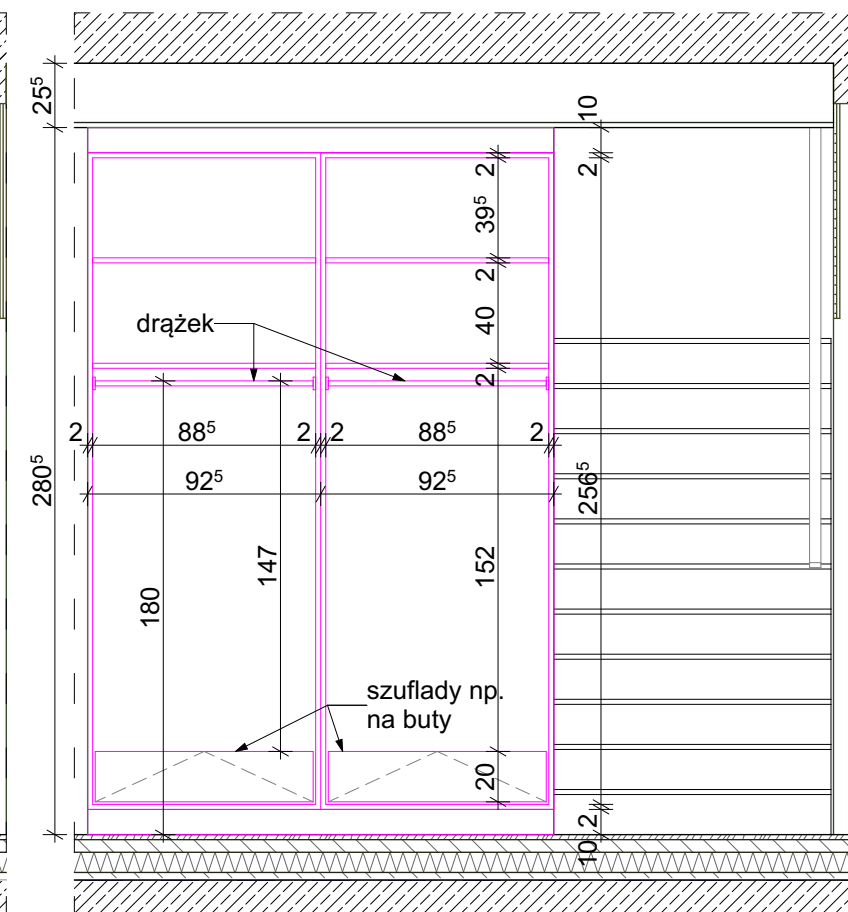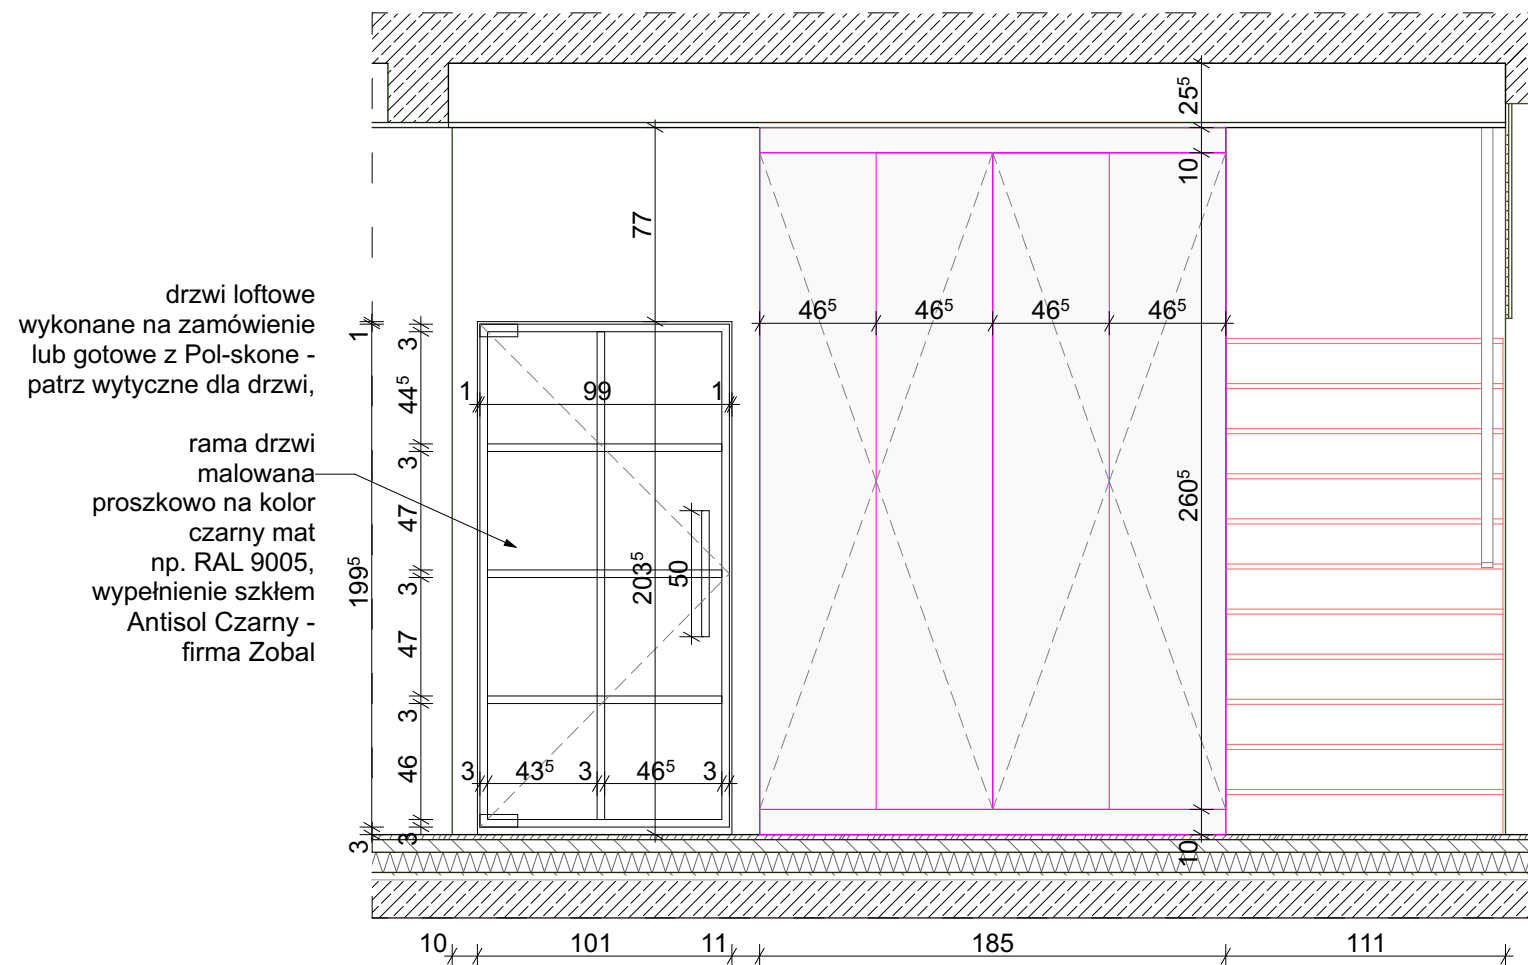

Minimal Line

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA

ul. Plac Konesera 2, Wraszawa 03-736

tel: 507 750 319

e-mail: kontakt@minimalline.pl

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
-----------------	----------------------------

inwestor:	Andrzej Sobotka
-----------	-----------------

adres:	Wierzbica
--------	-----------

tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska korytarz na dole
----------------	-------------------------------------

branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
---------	---------------------

branża:	ARCHITECTURA
etap:	KONCEPCJA

zespół	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA	p
--------	--	---

projektowy:	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	p
-------------	--------------------------------------	---

	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	p
--	---------------------------------	---

nr rysunku:	PW.51
data:	06.09.2024


data:	06.09.2024
-------	------------

odpis: 


Podpis: Moniewic

podpis: KDIT


skala: 1:30

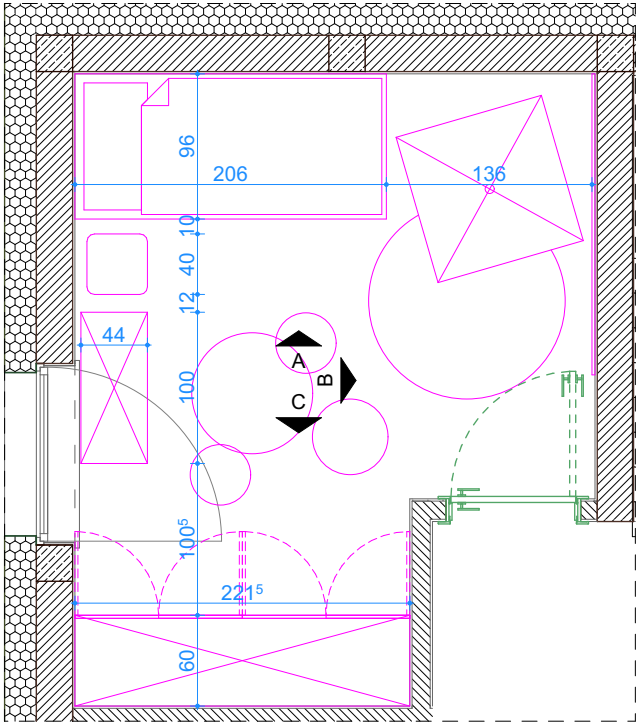

FRAGMENT RZUTU POKOJU ANTKA

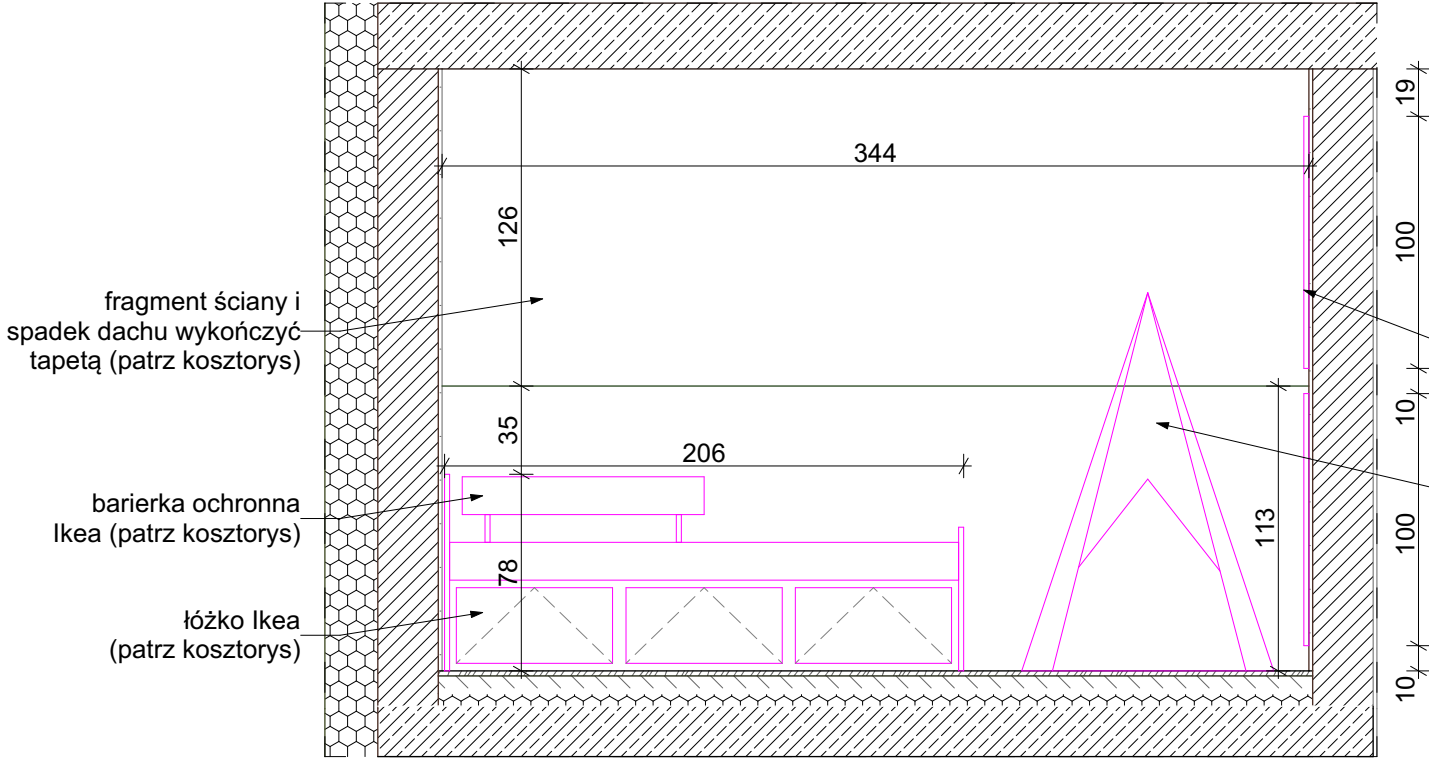

WIDOK A

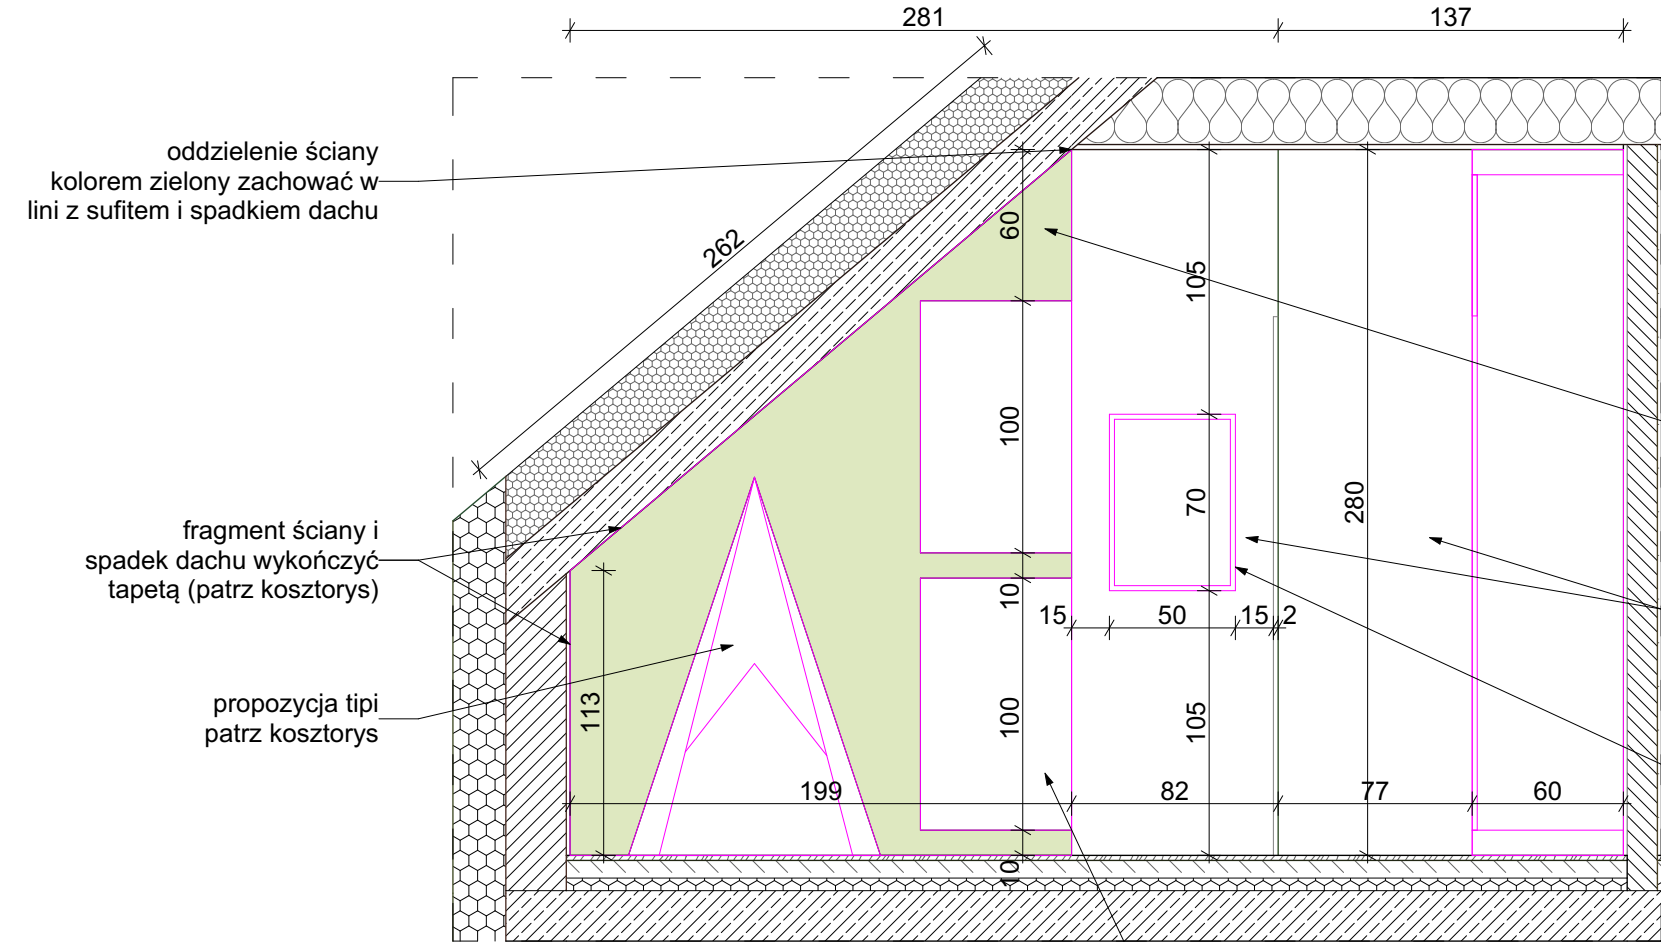

WIDOK B

fragment ściany pomalować farbą na kolor zbliżony do frontów szafy lub koloru zielonego na tapecie - polecamy firmę PARA, dobrać kolor NCS na podstawie próbki tapety lub frontu, jeśli nie farba to zamontować płytę meblową lakierowaną naabrany kolor NCS

ściana malowana na kolor biały np. Flugger NCS S 0500-N złamana w odbiorze biel - ostateczna decyzja po stronie Inwestora

obraz metryczka dziecka - wykonane na zamówienie Minimal Line

montaż ścianki wspinaczkowej - gotowy element modułowy (patrz kosztorys)

montaż ścianki wspinaczkowej - gotowy element modułowy (patrz kosztorys)

propozycja tipi patrz kosztorys

MATERIAŁY:

farba ścienna kolor beż, mat np. Flugger Dekso 5 NCS S2005-Y50R lub kolor zbliżony do koloru zabudowy

płyta MDF gr. 18mm lakierowana na kolor zielony zbliżony do koloru pojawiającego się na tapecie np. NCS S 0530-G40Y - powłoka antyfinger


Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Biały Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.

Cokół szafy:



Cokół wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi 3 cm.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w pokoju dziecka
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.52
data:	06.09.2024
podpis:	skala: 1:30, 1:50

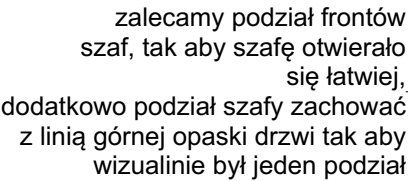

Cokół szafy:
Cokół wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb na
nogi 3 cm.

 M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w pokoju dziecka
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.53
data:	06.09.2024
podpis:  podpis:  podpis:  skala: 1:30, 1:50	

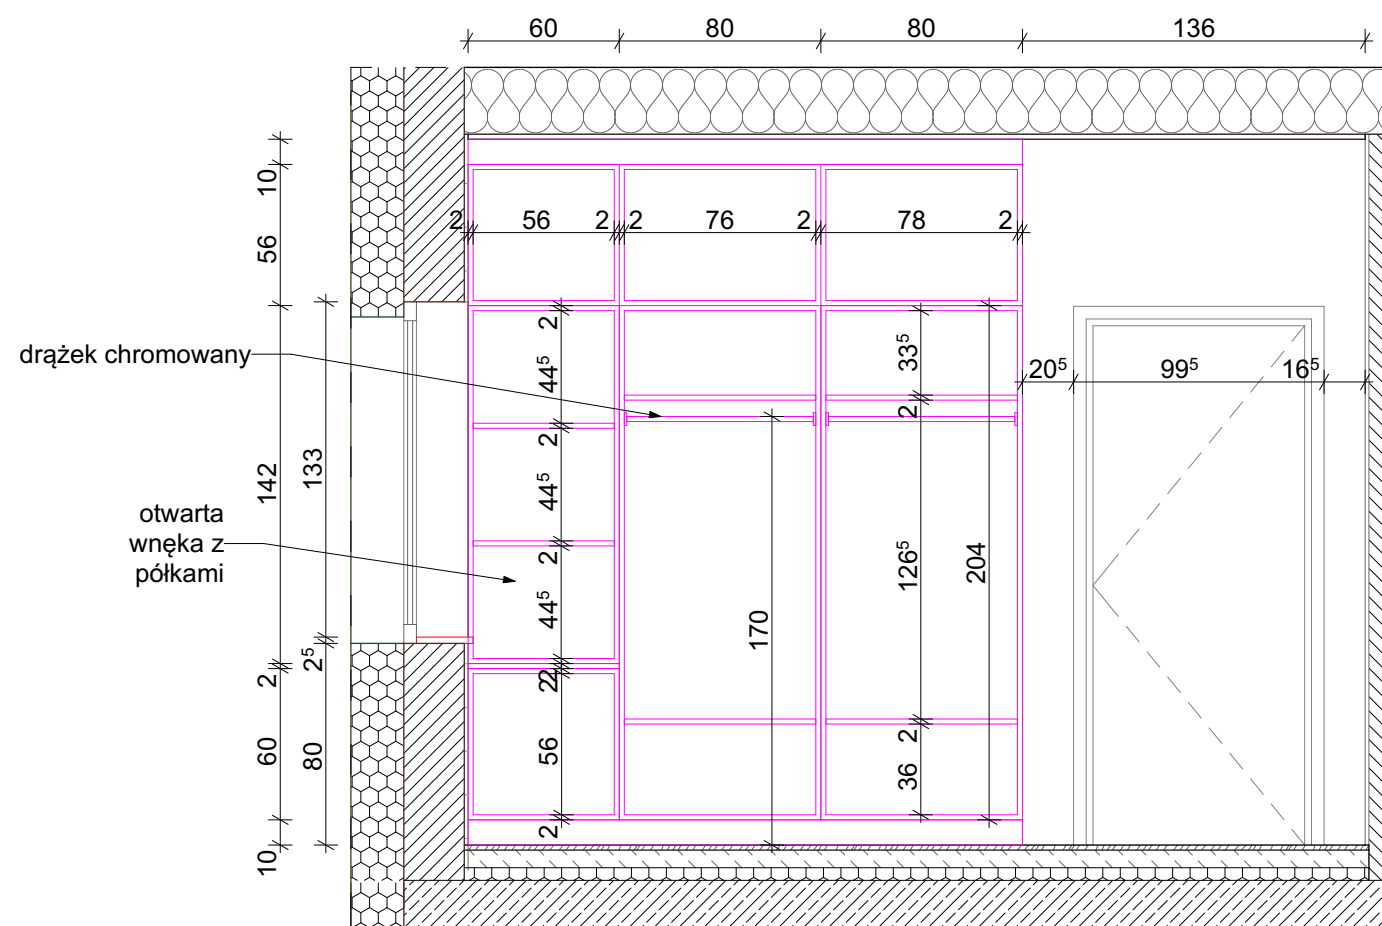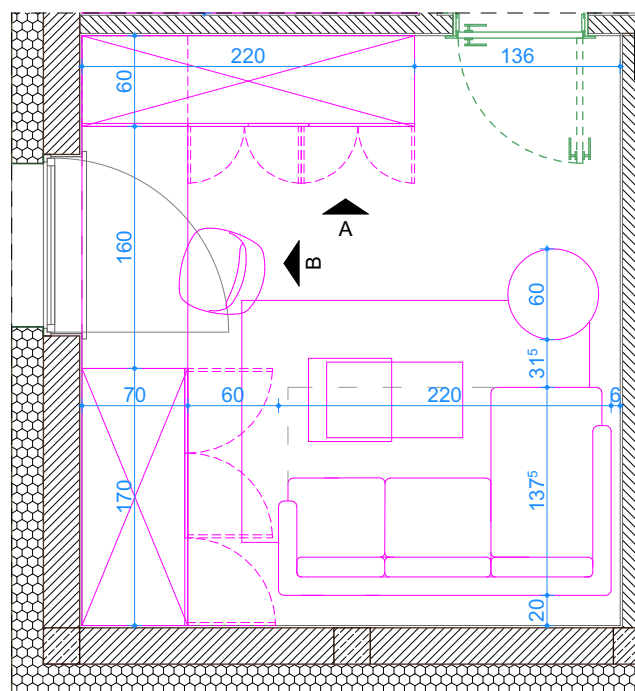

MATERIAŁY:

 płyta meblowa 1,8cm drwnopodobna -
laminat XL EGGER H1367 ST40 Dąb
Casella naturalny
(do wyboru inwestora)

plyta MDF Egger gr. 18mm
kolor jasny beż np. U705 ST9
Szary Angora - do ustalenia z
Inwestorami

Uchwyty


uchwyty relingi w kolorze czarnym

Korpusy:


Wnętrze zabudowy: płyta meblowa
w kolorze białym np. Swiss Krono Biały Alaska -
do uzgodnienia z Inwestorami.

Cokół szafy:


Cokół wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi 3 cm.

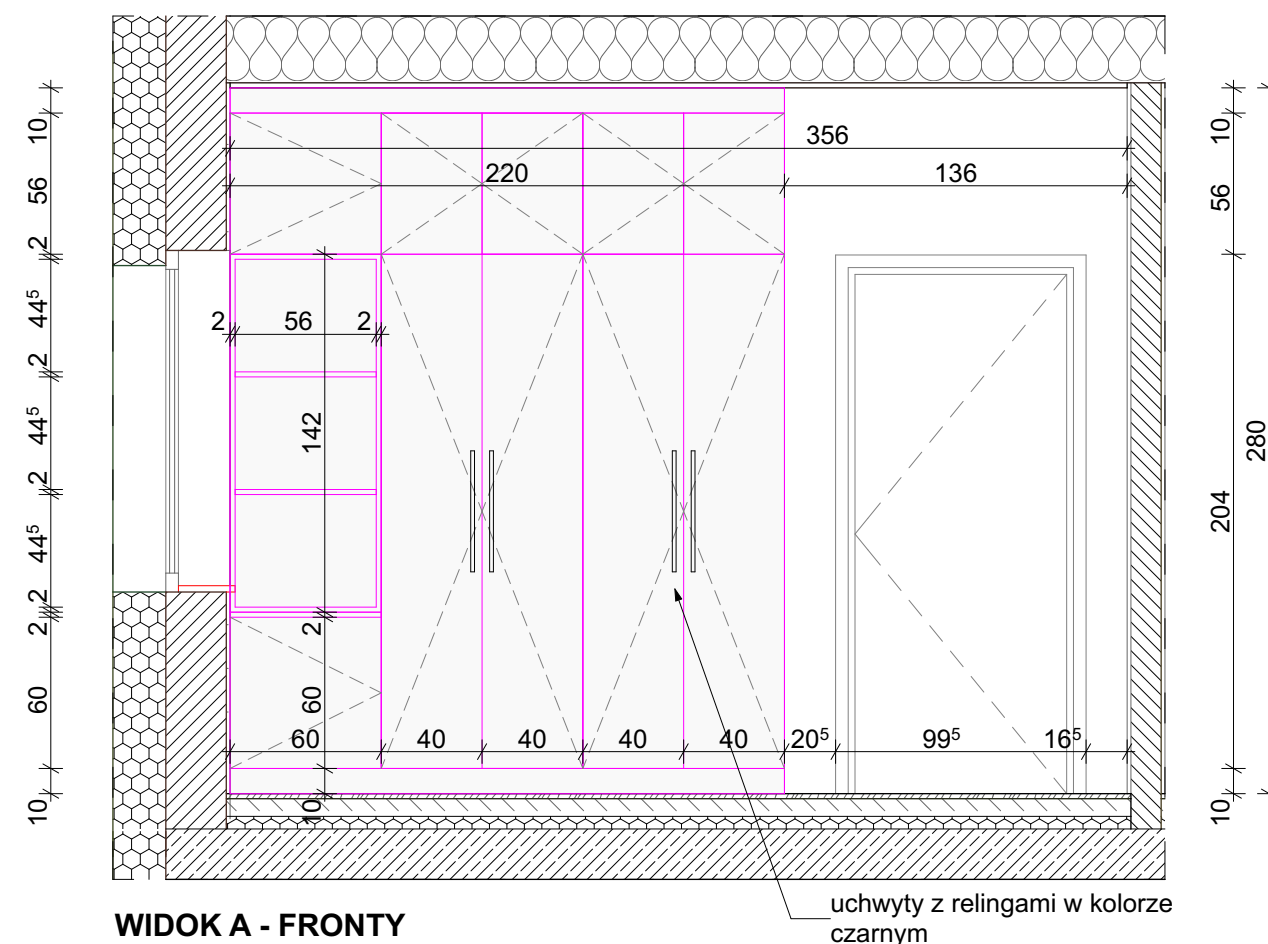

<

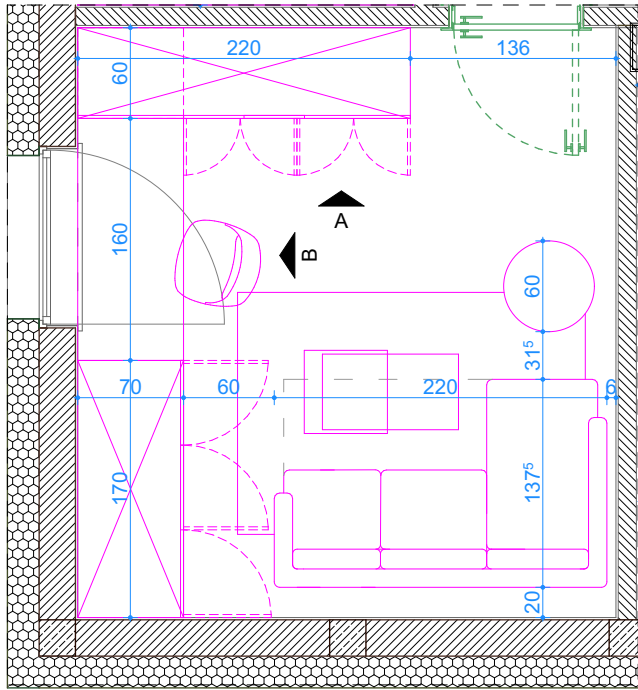


FRAGMENT RZUTU POKOJU GOŚCINNEGO

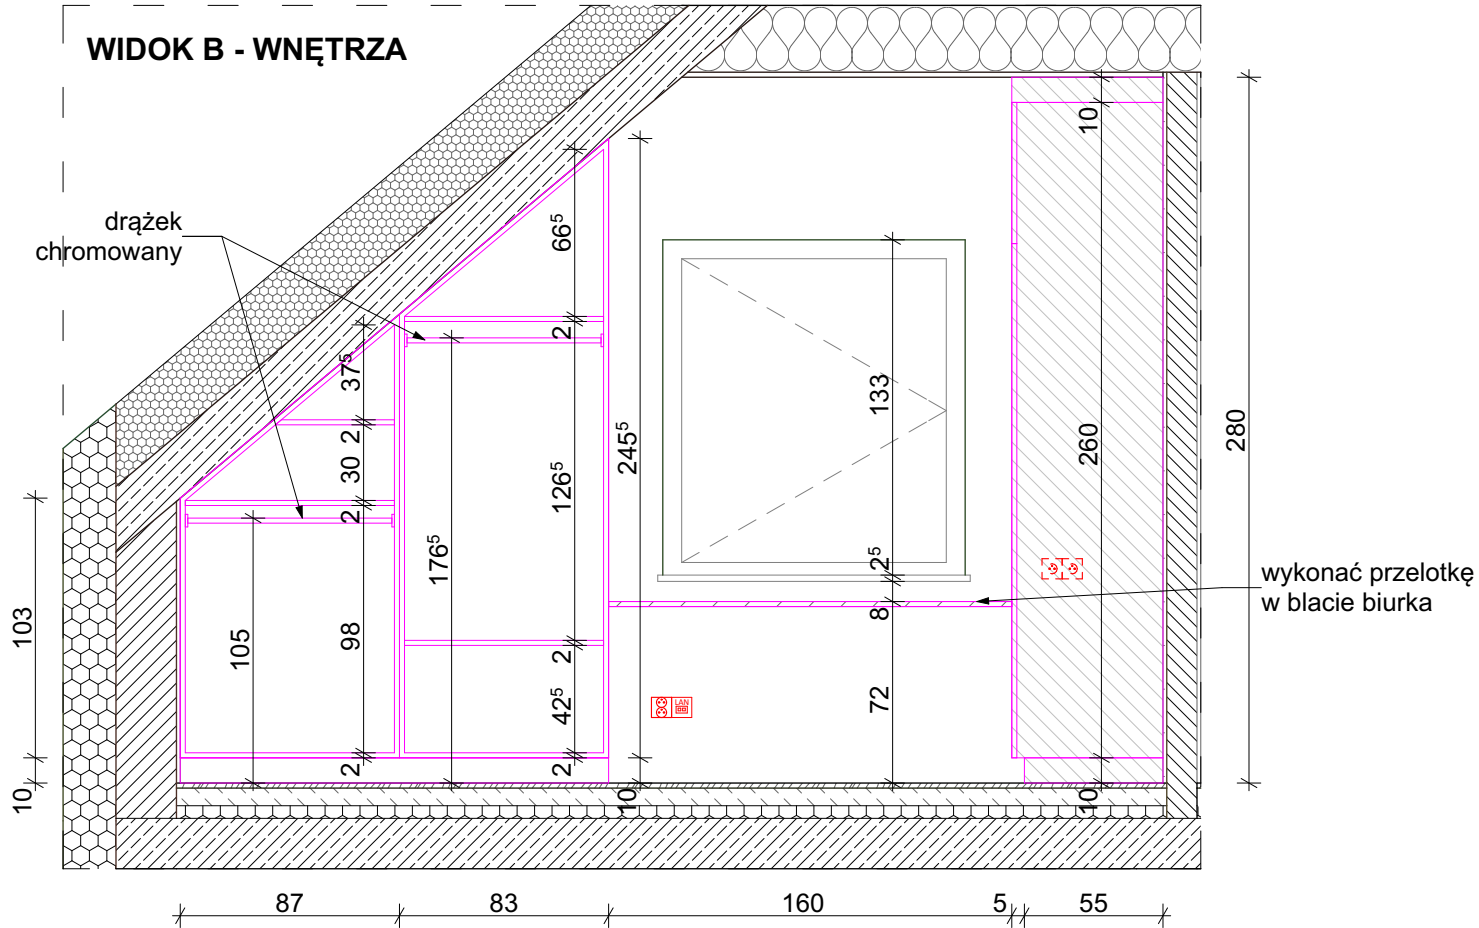

- MATERIAŁY:**
- plyta meblowa 1,8cm drwnopodobna - laminat XL EGGER H1367 ST40 Dąb Casella naturalny (do wyboru inwestora)
 - plyta MDF Egger gr. 18mm kolor jasny beż np. U705 ST9 Szary Angora - do ustalenia z Inwestorami

- Uchwyty**
uchwyty relingi w kolorze czarnym
- Korpusy:**
Wnętrze zabudowy: plyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.
- Cokół szafy:**
Cokół wys. 10 cm, odsunięcie cokołu w głąb na nogi 3 cm.

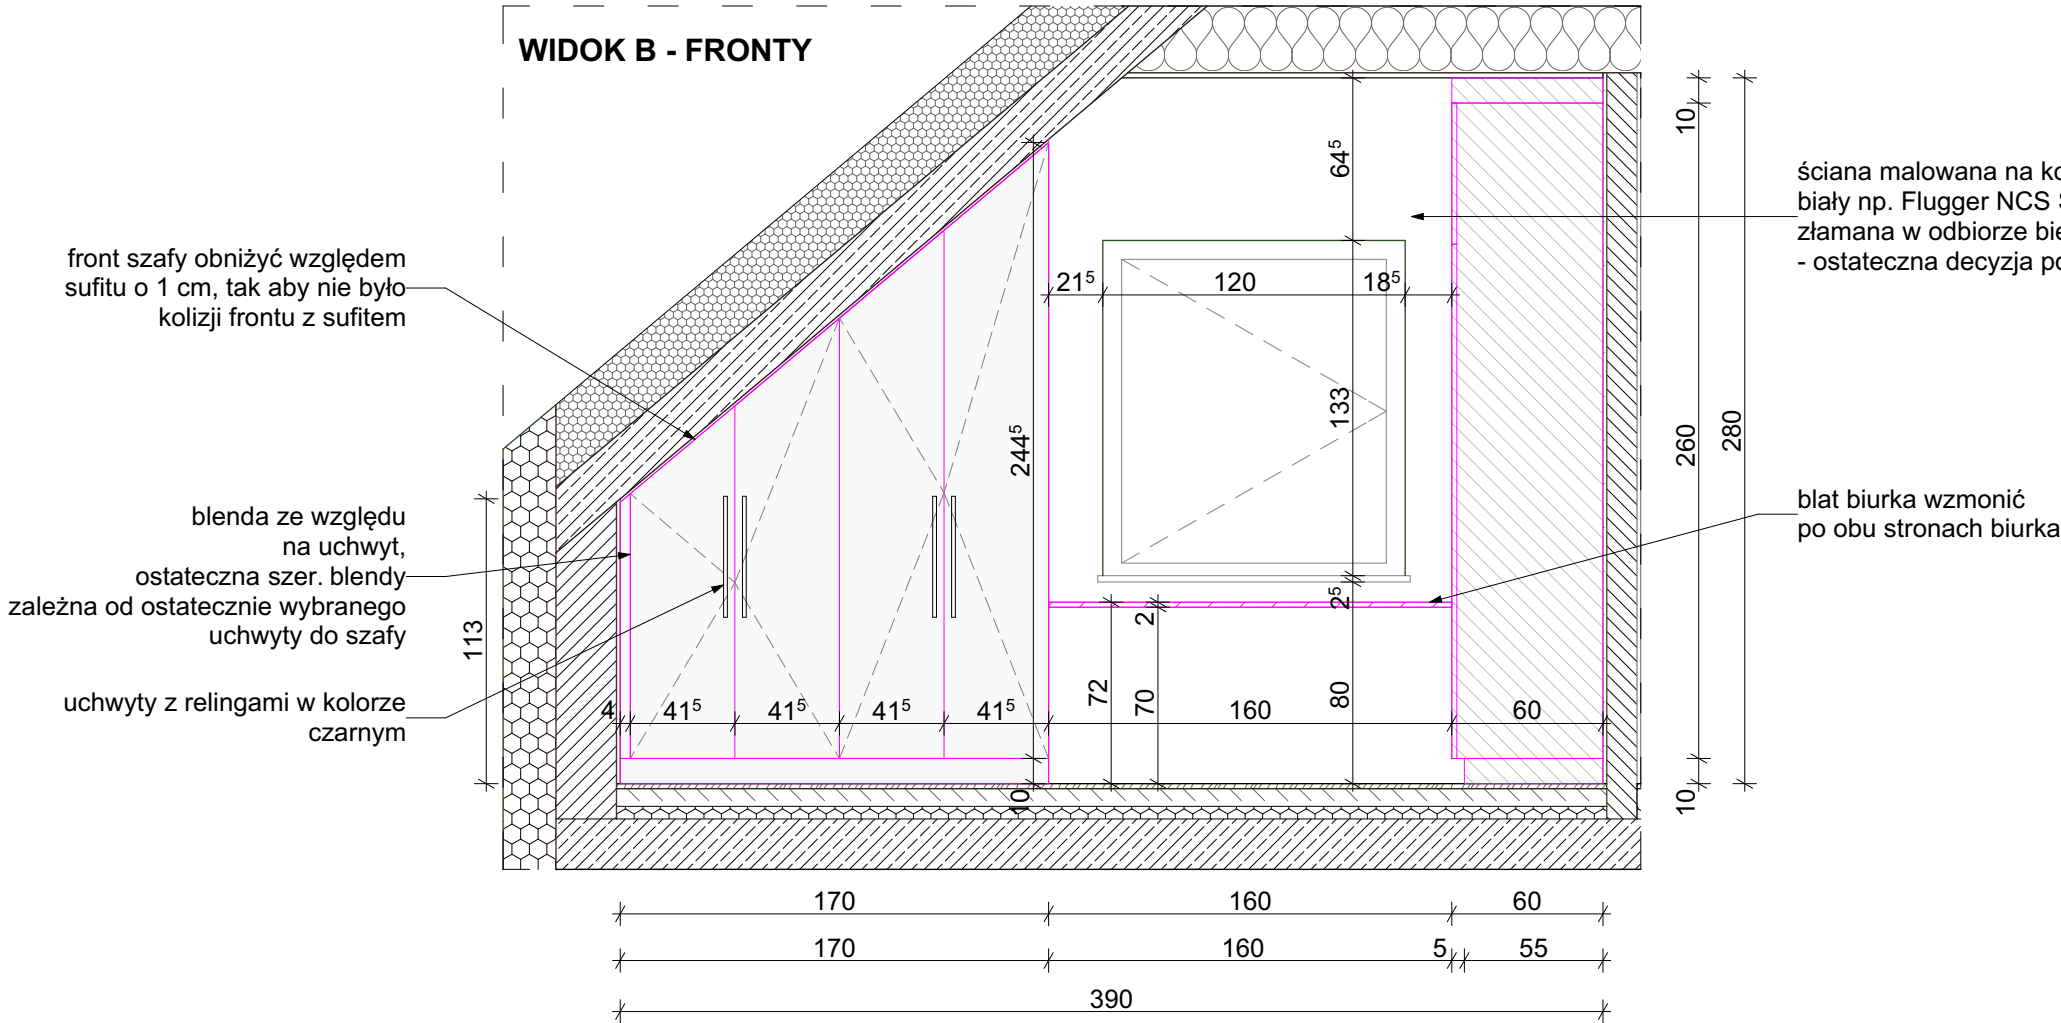


- front szafy obniżyć względem sufitu o 1 cm, tak aby nie było kolizji frontu z sufitem
- blenda ze względu na uchwyt, ostateczna szer. blendy zależna od ostatecznie wybranego uchwytu do szafy
- uchwyty z relingami w kolorze czarnym


- ściana malowana na kolor biały np. Flugger NCS S 0500-N złamana w odbiorze biel - ostateczna decyzja po stronie Inwestora
- blat biurka wzmonić po obu stronach biurka

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w pokoju gościnnym		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.55	skala:	1:30
data:	06.09.2024		


WIDOK B - WNĘTRZA

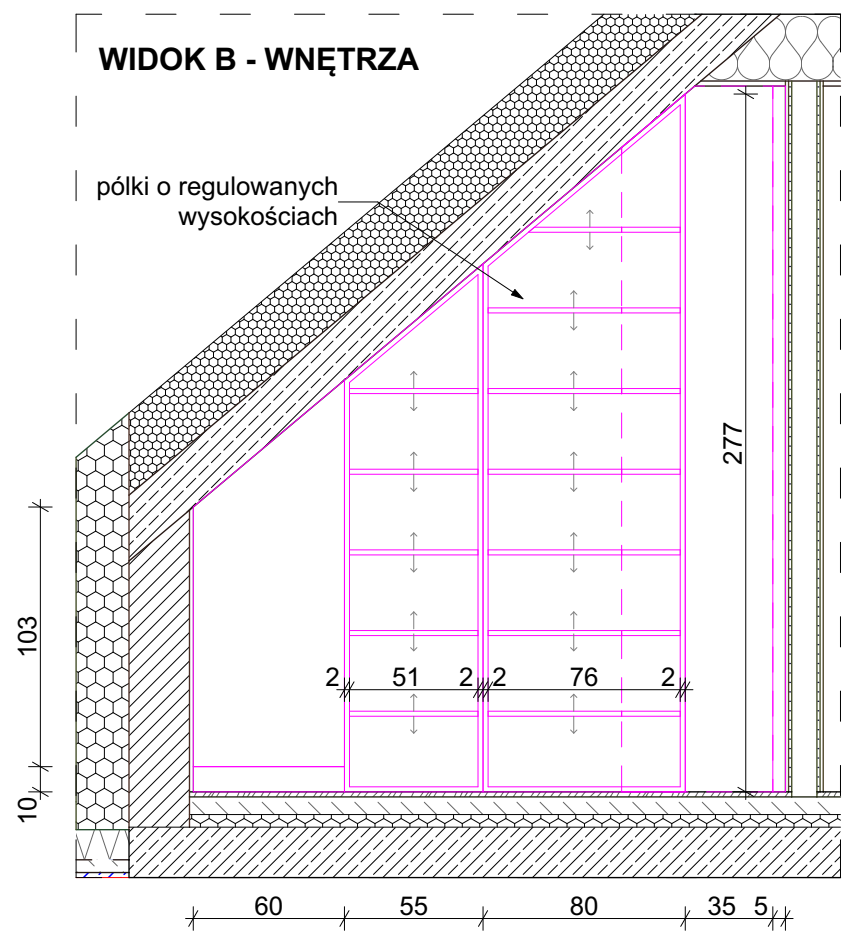


WIDOK B - FRONTY

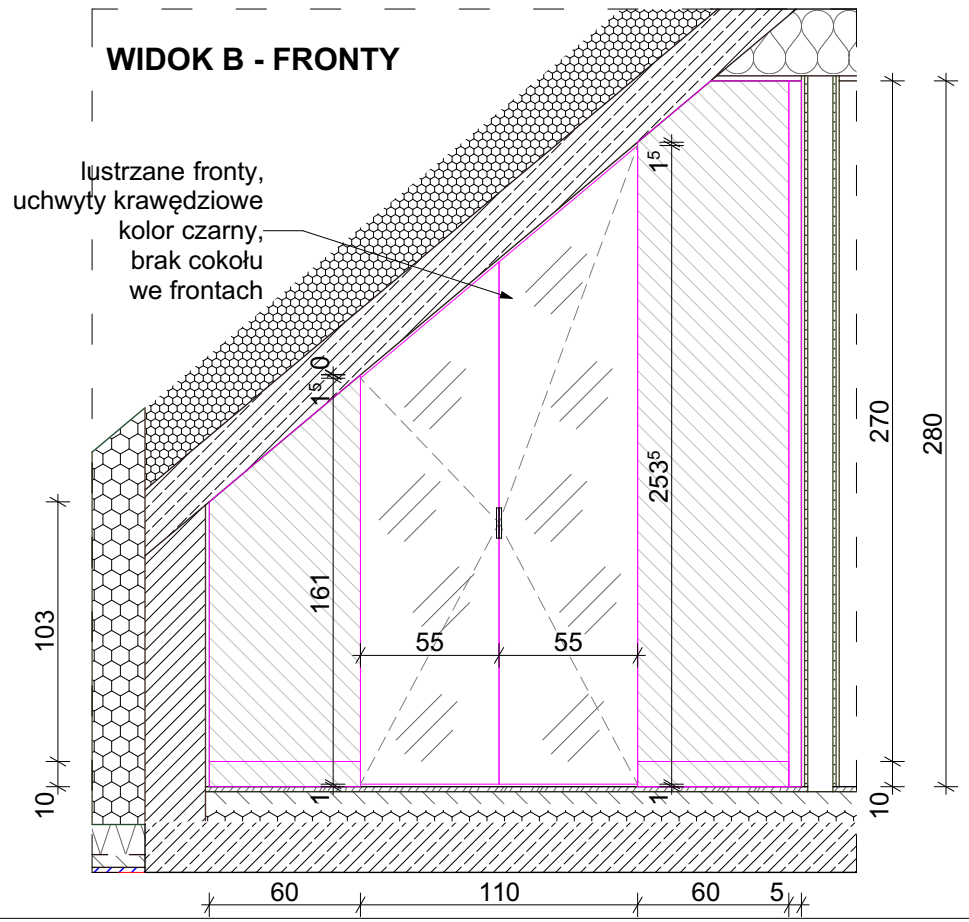

WIDOK A - WNĘTRZA

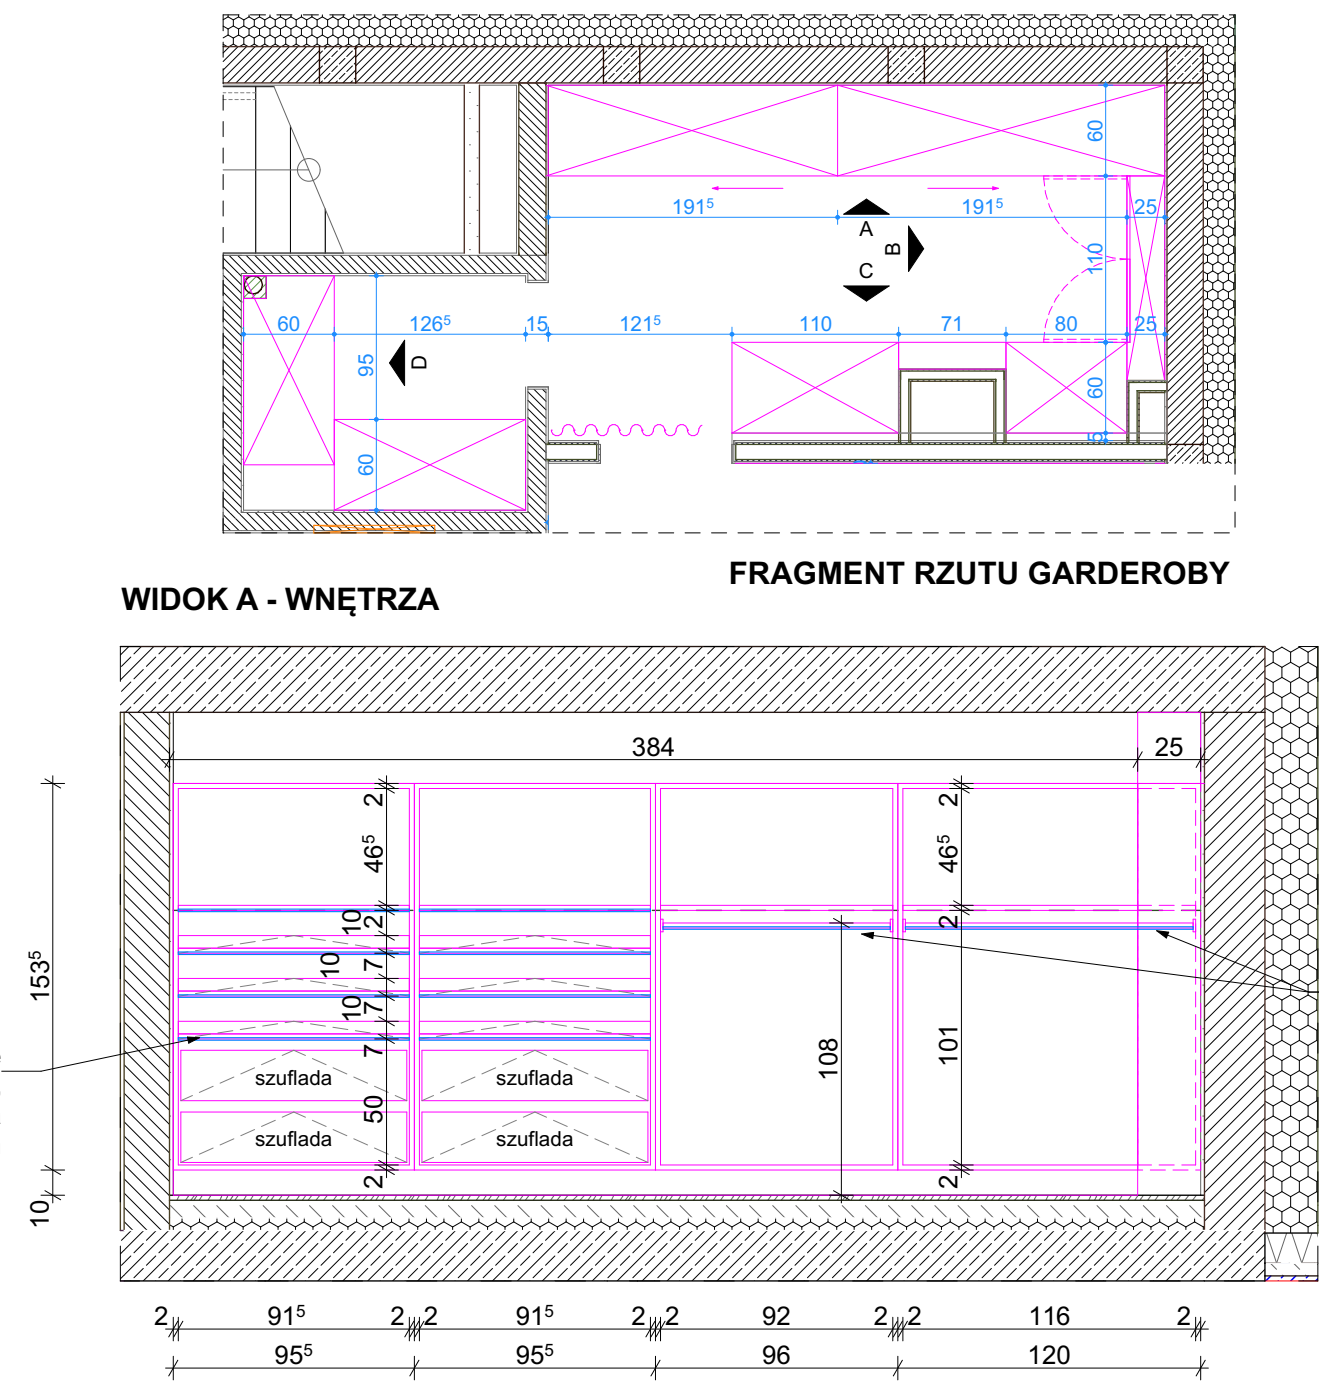

WIDOK A - FRONTY

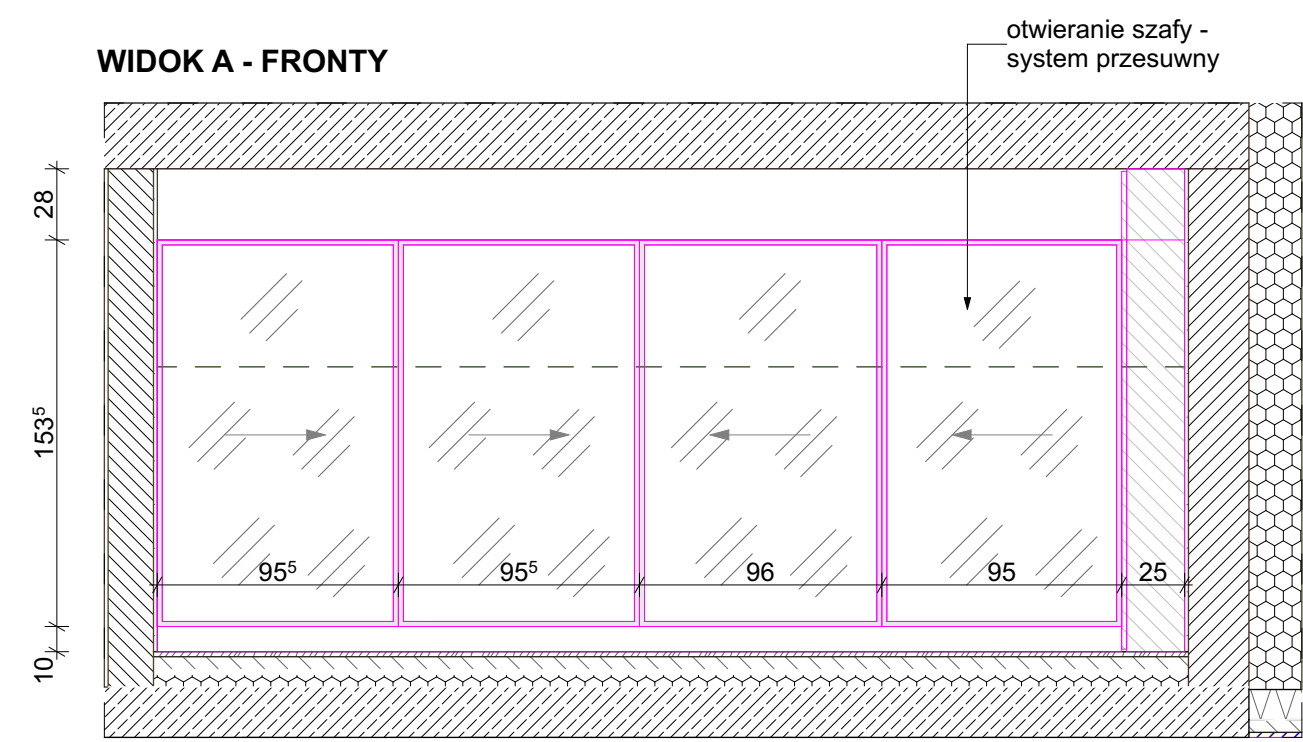

MATERIAŁY:

- lustarzane fronty z uchwytem krawędziowym, kolor czarny
- plyta MDF Egger gr. 18mm kolor czarny np. U899 ST9 Czerń aksamitna, ramka 2 cm wypełnienie szkłem Antisol Czarny firma Zobal

Uchwyty:

system przesuwny, uchwyt krawędziowy

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze czarnym


Cokoły szafek dolnych:

Cokół wys. 10 cm, oprócz szafy z lustrzanymi frontami

podświetlany drążek, kolor czarny


otwieranie szafy - system przesuwny

Minimal Line	
MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736	
tel: 507 750 319	
e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w garderobie
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.56
data:	06.09.2024
	skala: 1:30, 1:50

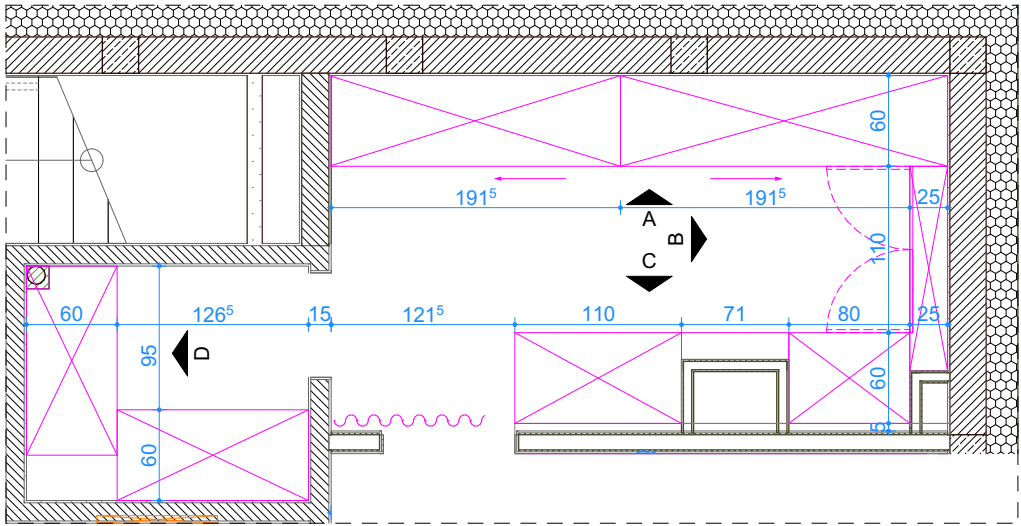


FRAGMENT RZUTU GARDEROBY

WIDOK D

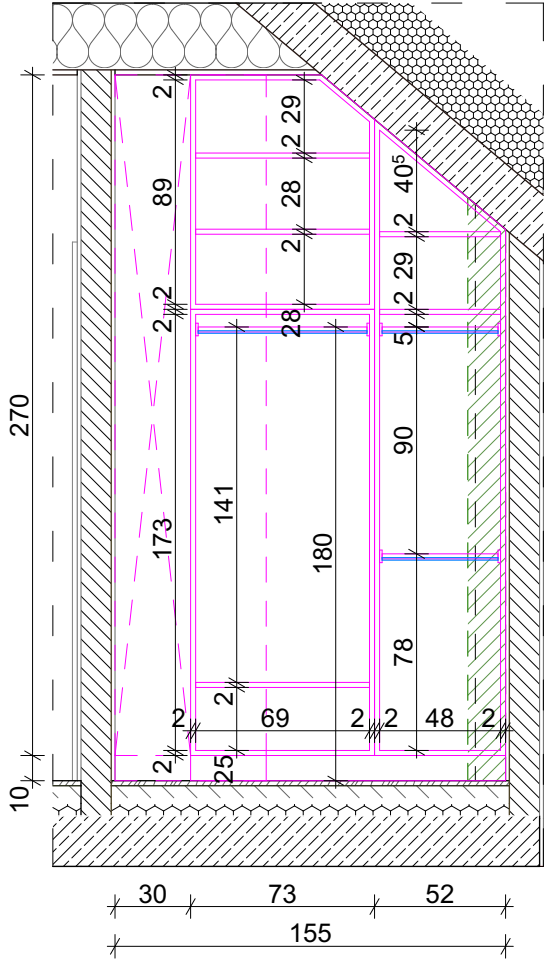

WIDOK C

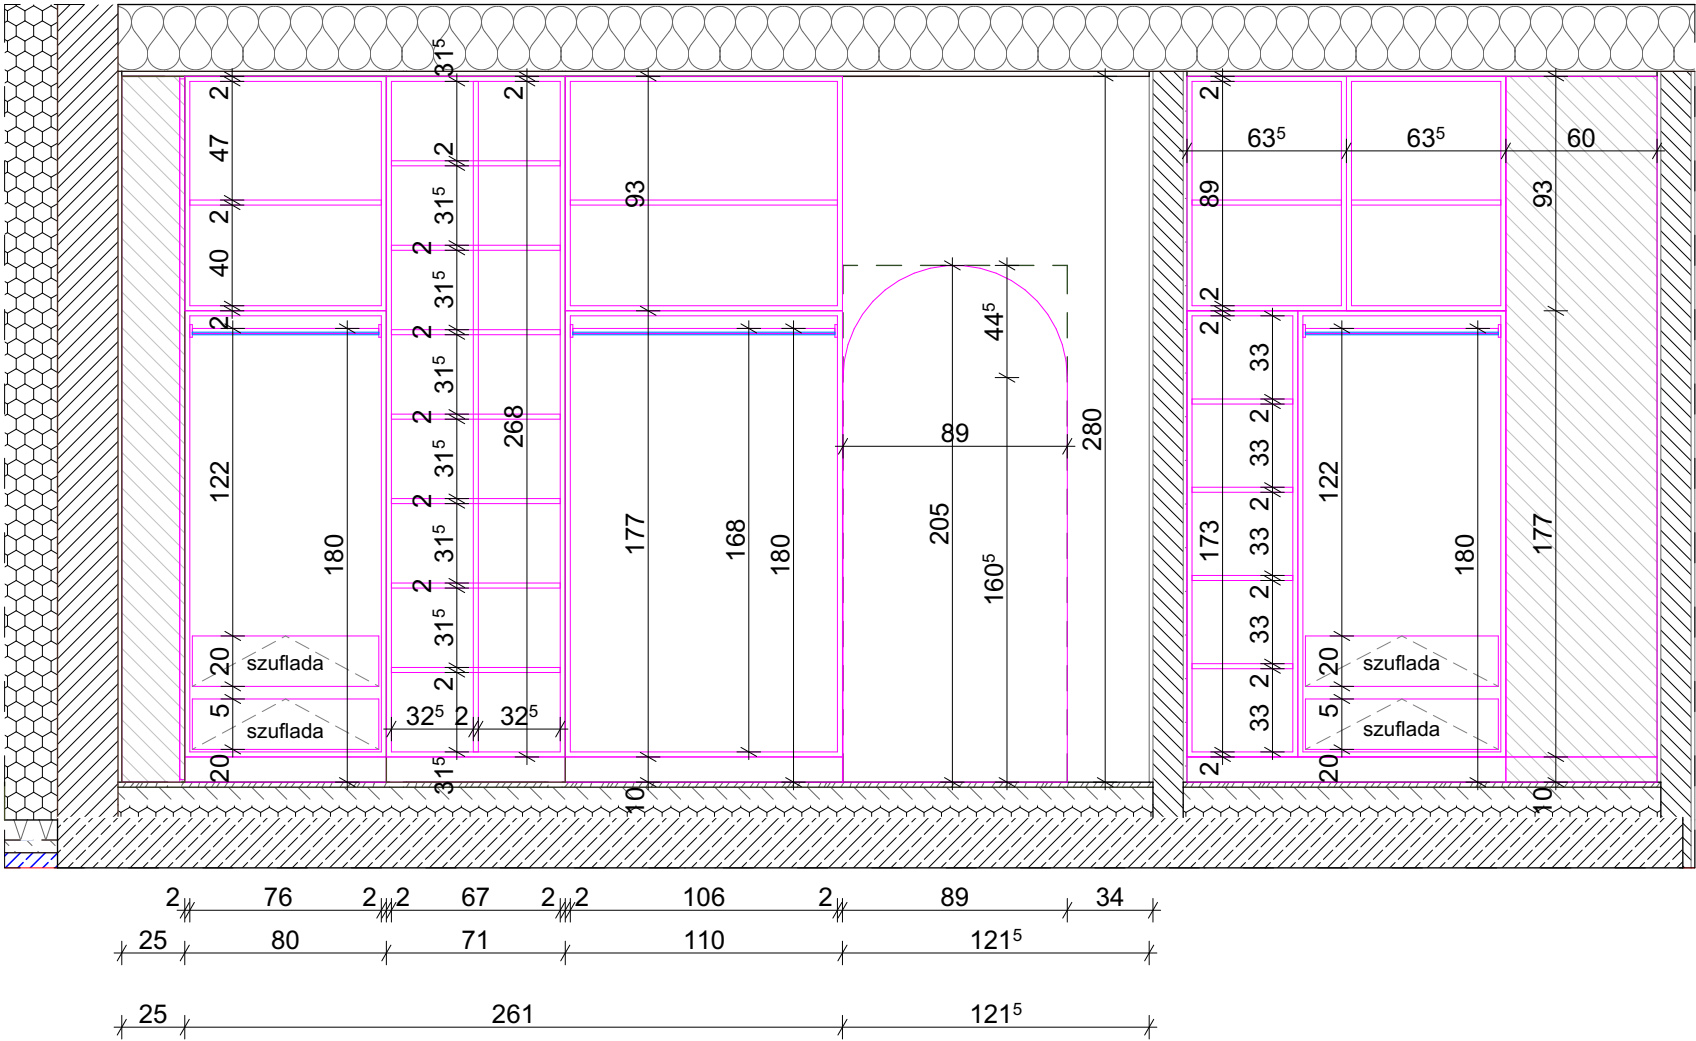

MATERIAŁY:

- lustrzane fronty z uchwytem krawędziowym, kolor czarny
- plyta MDF Egger gr. 18mm kolor czarny np. U899 ST9 Czerń aksamitna, ramka 2 cm wypełnienie szkłem Antisol Czarny firma Zobal

Uchwyty:

system przesuwany, uchwyt krawędziowy

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.



Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze czarnym

Cokoły szafek dolnych:

Cokół wys. 10 cm, oprócz szafy z lustrzanymi frontami

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ			
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA			
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl			
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Andrzej Sobotka		
adres:	Wierzbica		
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w garderobie		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
etap:	KONCEPCJA		
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis:	
	mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis:	
	mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis:	
nr rysunku:	PW.57	skala:	1:50, 1:30
data:	06.09.2024		

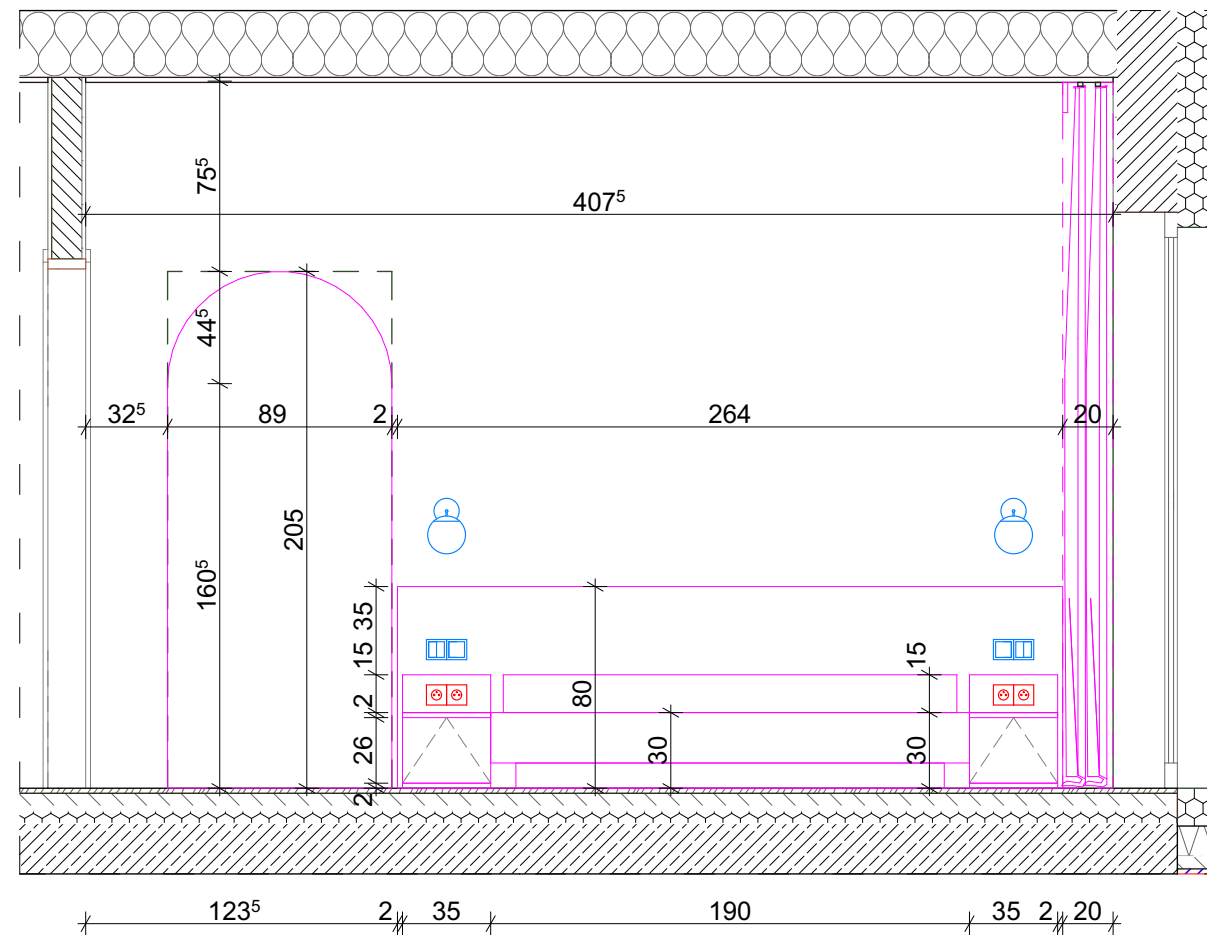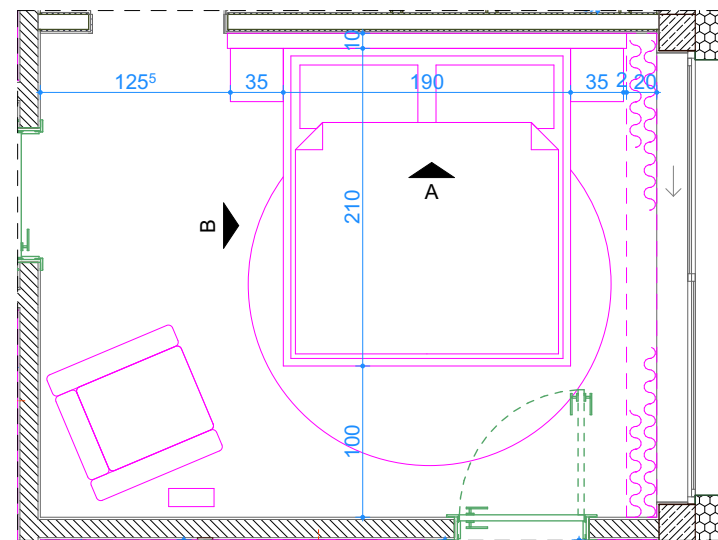

MATERIAŁY:

 płyta meblowa 1,8cm drwnopodobna -
laminat XL EGGER H1367 ST40 Dąb
Casella naturalny
(do wyboru inwestora)

Korpusy:


Wnętrze zabudowy: płyta meblowa
w kolorze kaszmirowym lub białym - do
uzgodnienia z Inwestorami.

Cokół szafki nocnej:


Cokół wys. 2 cm ze względu na dywan.



WIDOK B

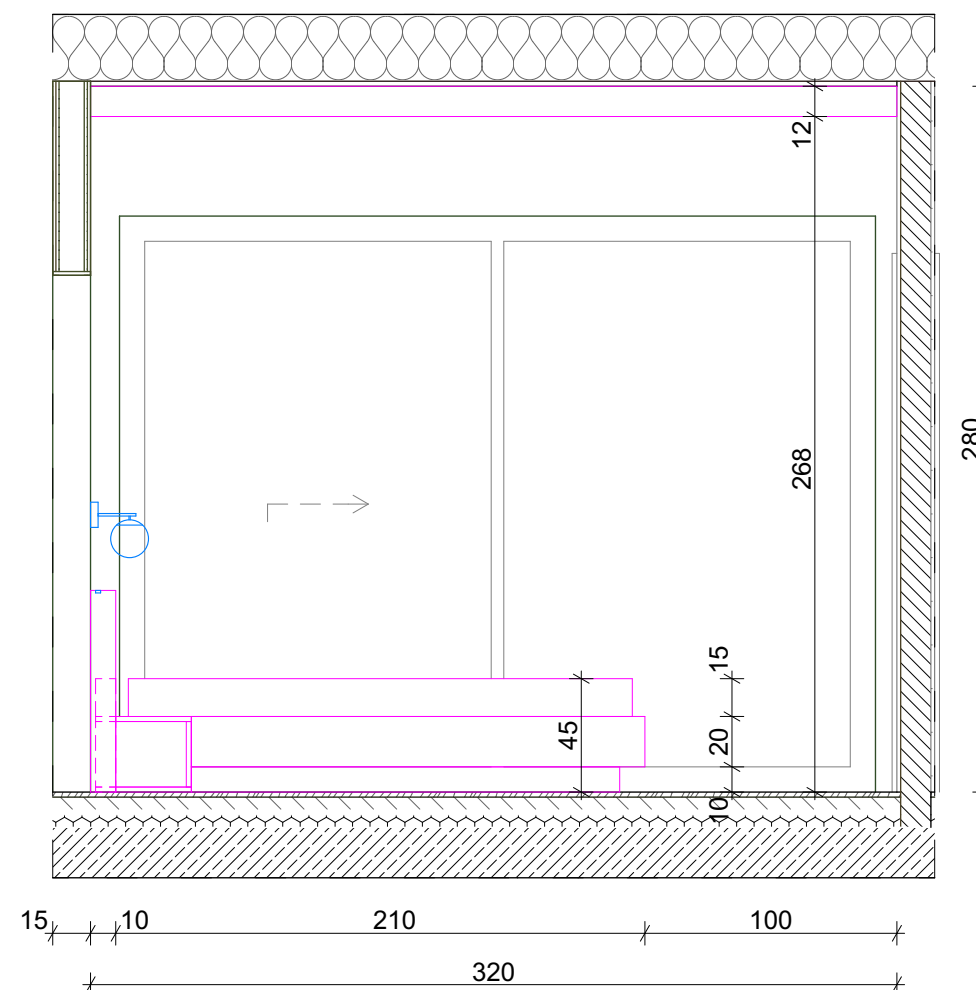


Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J		
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA		
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736		
tel: 507 750 319		
e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w sypialni master	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis: 
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis: 
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis: 
nr rysunku:	PW.58	skala: 1:30
data:	06.09.2024	

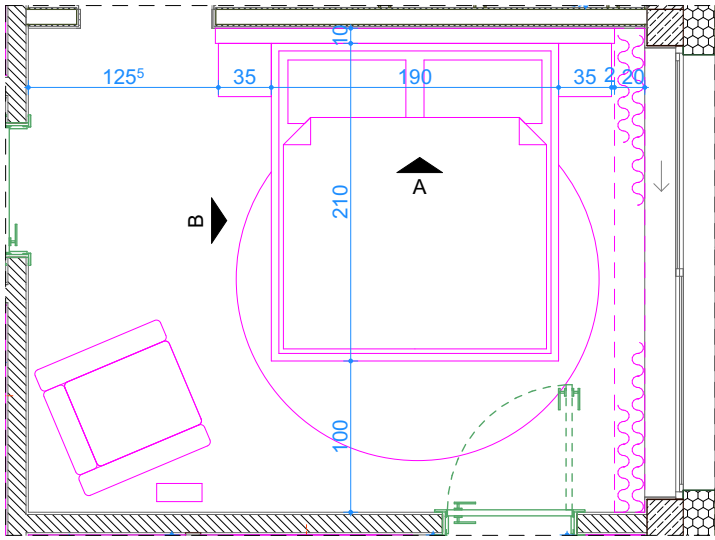


FRAGMENT RZUTU SYPIALNI MASTER


WIDOK NA SZAFKI NOCNE PRZY ŁÓŻKU

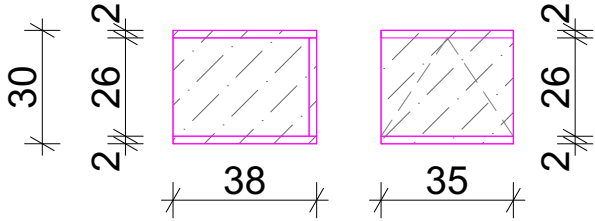


- MATERIAŁY:**
- plyta meblowa 1,8cm drwnopodobna - laminat XL EGGER H1367 ST40 Dąb Casella naturalny (do wyboru inwestora)
- Korpusy:**
- Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze kaszmirowym lub białym - do uzgodnienia z Inwestorami.
- Cokół szafki nocnej:**
- Cokół wys. 2 cm ze względu na dywan.

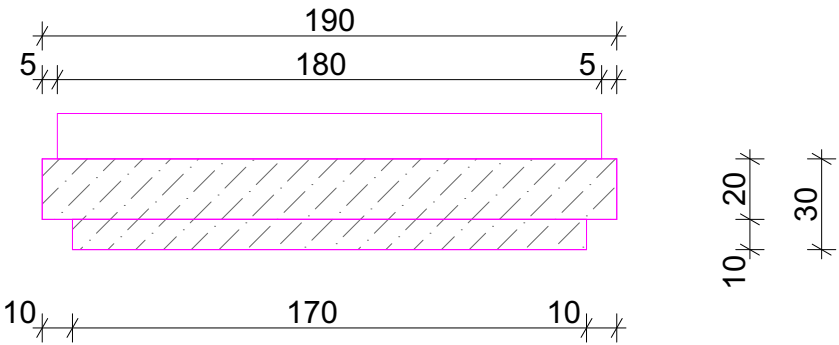


WIDOK FRONTALNY NA ŁÓŻKO

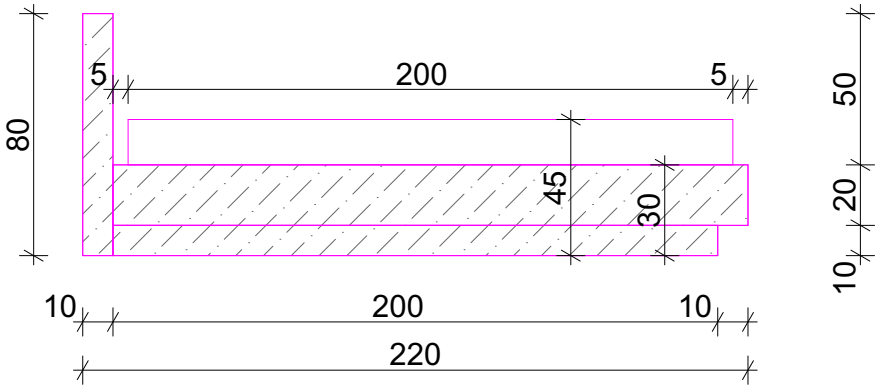

WIDOK Z BOKU NA ŁÓŻKO



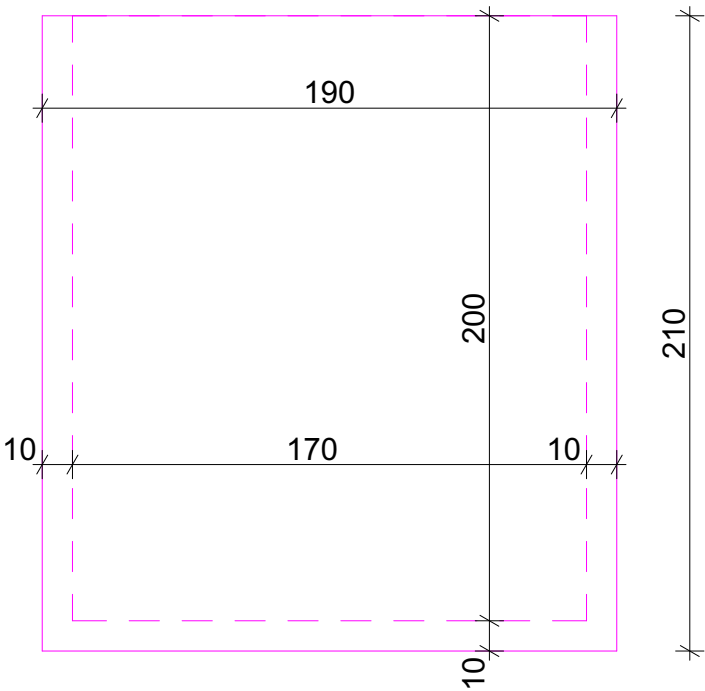


WIDOK Z GÓRY NA RAMĘ ŁÓŻKA

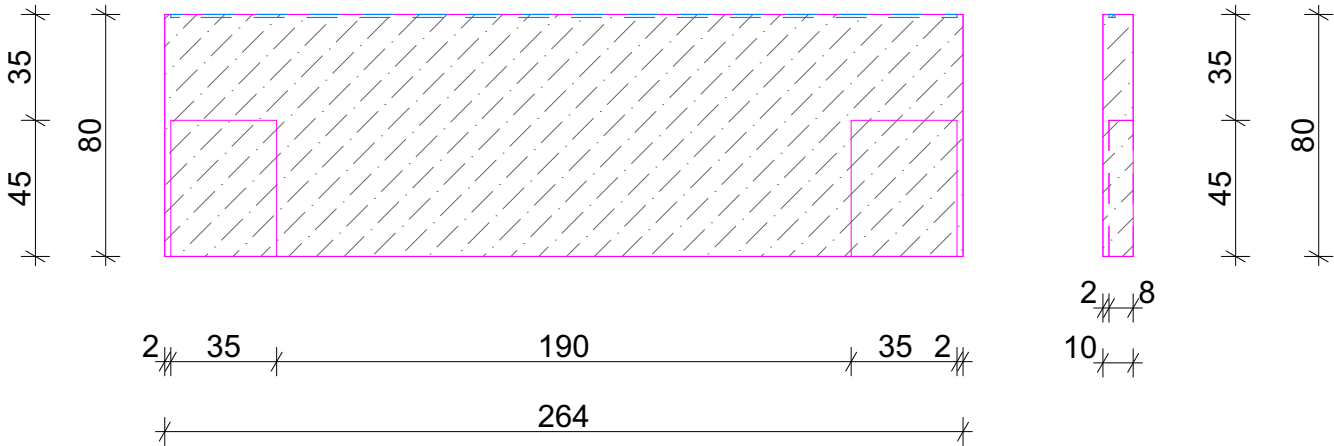

WIDOK FRONTALNY NA WEZGŁOWIE

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ		
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska w sypialni master	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis: podpis: podpis:
nr rysunku:	PW.59	skala:
data:	06.09.2024	1:25






słupek szafki
z ukrytymi akcesoriami
jest płytszy na głębokość
gł. szafki 28 cm,
tył zabudowa GK

ukryty papier
toaletowy

ukryta szczotka
WC

MATERIAŁY:



Uchwyty:


zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on
zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt
dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.

Korpusy:


Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym
np. Swiss Krono Biały Alaska - do uzgodnienia z
Inwestorami.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C J		
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA		
ul. Plac Konesera 2, Wrszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
inwestor:	Andrzej Sobotka	
adres:	Wierzbica	
tytuł rysunku:	Zabudowa stolarska - łazienka przy sypialni	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
etap:	KONCEPCJA	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	podpis: 
	mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ	podpis: 
	mgr inż. arch. KLAUDIA DITTWALD	podpis: 
nr rysunku:	PW.60	skala:
data:	06.09.2024	
		1:3

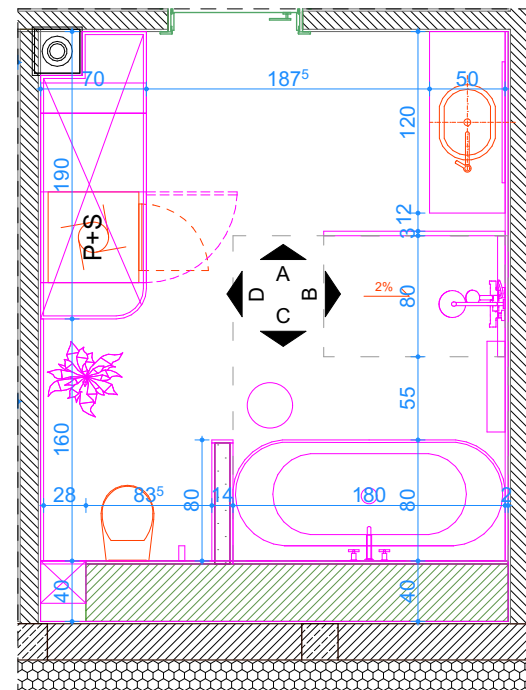

FRAGMENT RZUTU ŁAZIENKI
GŁÓWNEJ NA GÓRZE

WIDOK C - WNĘTRZA

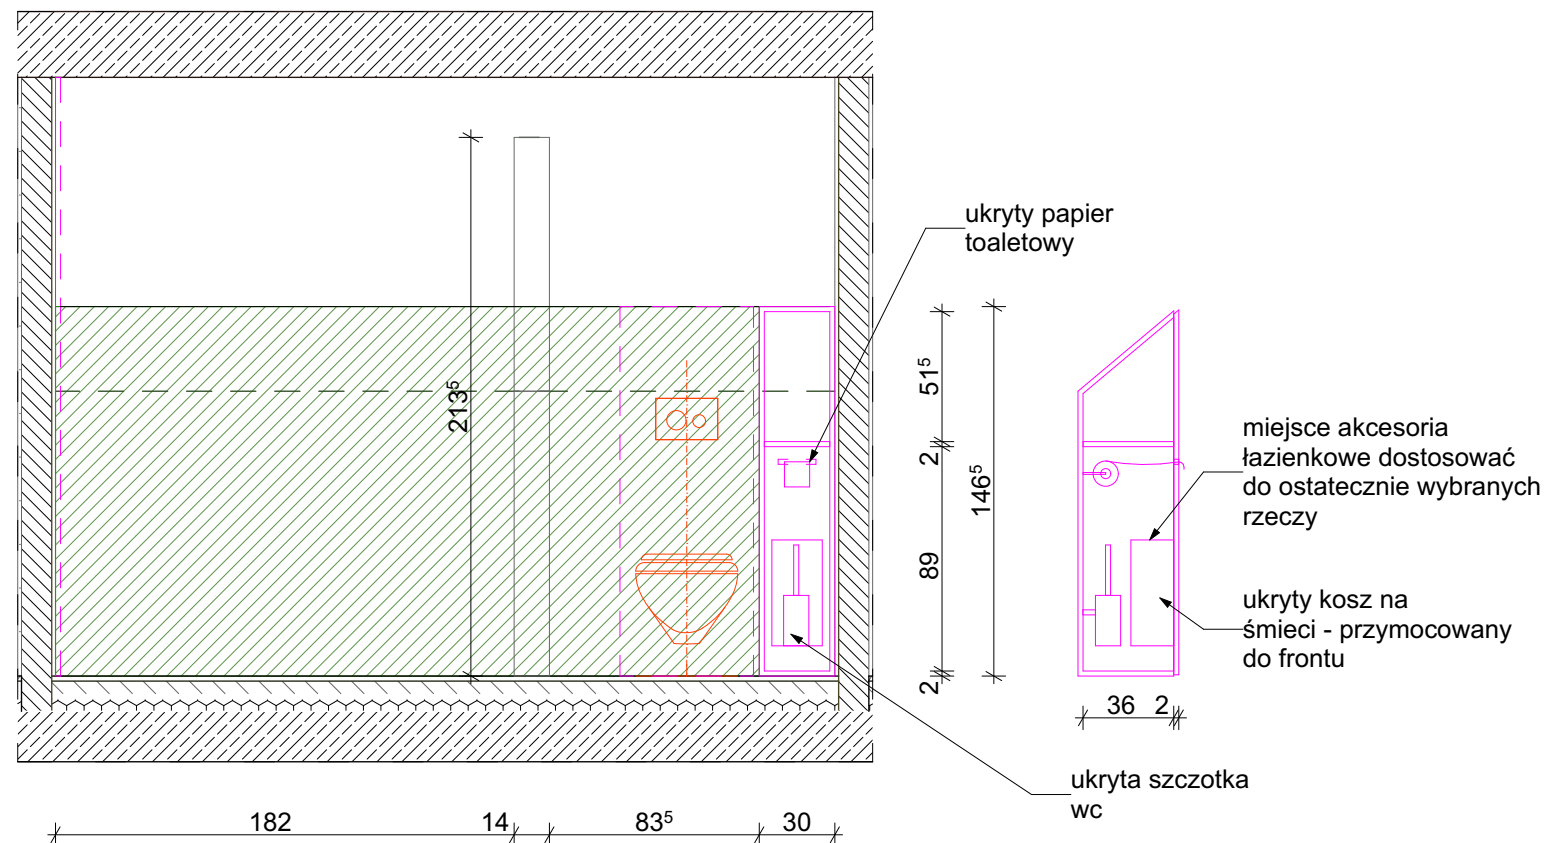

MATERIAŁY:

- blat z konglomeratu kwarcowego np. Dekton - Argentium, Kraftizen, gr. 2 cm, wykończenie mat
- plyta MDF Egger gr. 18mm, kolor kaszmir NCS S 1002-Y50R - do ustalenia z Inwestorami
- fornir Palisander 09.12 ALPI Madagaskar Rosewood, ramka dookoła frontu 2 cm, wgłębienie ramki na 0,5 cm - kolor do ustalenia z Inwestorami

Uchwyty:

zabudowy przy WC - otwieranie na docisk - tip-on
szafka umywalkowa - otwieranie na docisk - tip-on
zabudowa wysoka fornirowana - uchwyt dekoracyjny, kolor czarny

Uwaga: W przypadku zmiany rodzaju otwierania szafek należy uwzględnić blendy. Ostateczna decyzja w sprawie rodzaju uchwytów szafek do decyzji Inwestora.



Korpusy:

Wnętrze zabudowy: płyta meblowa w kolorze białym np. Swiss Krono Białe Alaska - do uzgodnienia z Inwestorami.

Cokoły:

Cokoły wys. 10 cm

WIDOK D - WNĘTRZA

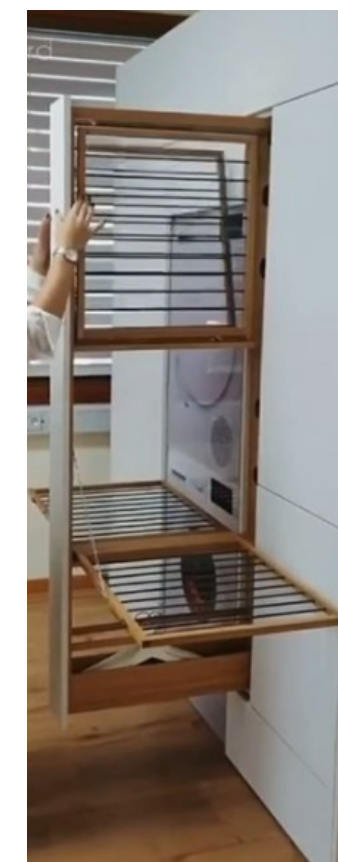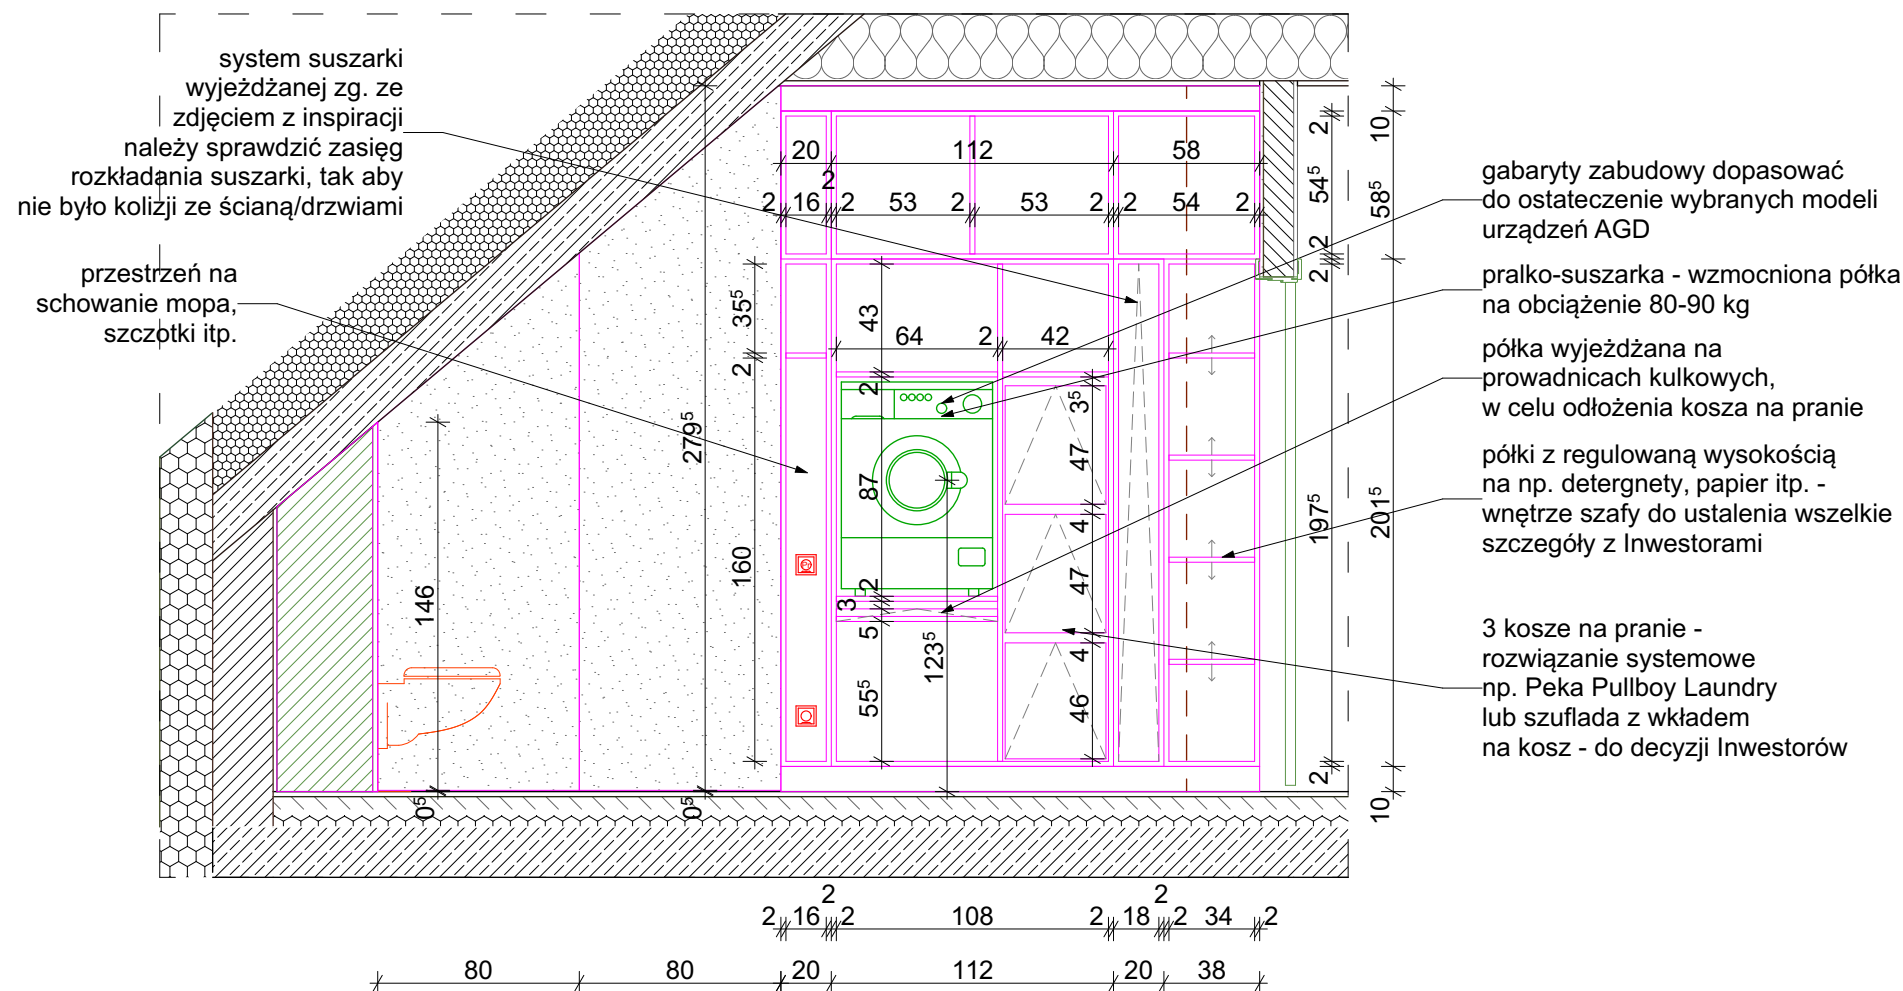

Minimal Line MNIJ ZNACZY WIĘCEJ	
KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA	
ul. Plac Konesera 2, Warszawa 03-736 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Andrzej Sobotka
adres:	Wierzbica
tytuł rysunku:	Zabudowy stolarskie - łazienka główna
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
etap:	KONCEPCJA
zespół projektowy:	mgr.inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA mgr.inż. arch. ALEKSANDRA MARKIEWICZ mgr.inż. arch. KLAUDIA DITTWALD
nr rysunku:	PW.61
data:	06.09.2024